


INTERIOR



EXTERIOR



ESMALTES

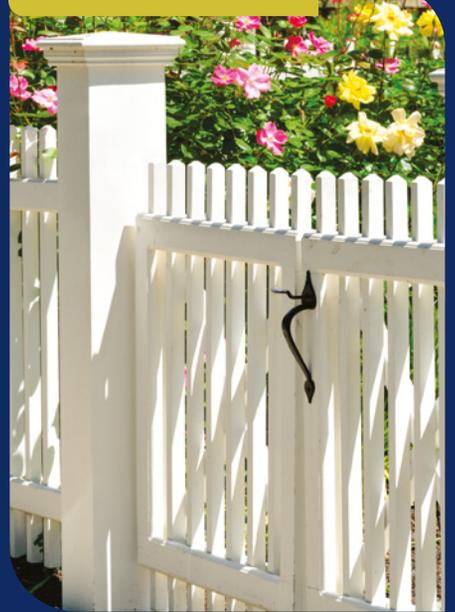

MADERA



PRE-DECO



COMPLEMENTOS



Albalatex Extra Mate Látex interior

Fórmula avanzada. Súper cubritivo. Lavable. Antihongos. Terminación uniforme.

Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 60 cm³/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0,9, 3,6, 8,7 Y 17,4 L



Albalatex Ultralavable Látex interior mate

TECNOLOGÍA ULTRA RESIST. 3x más resistente. Repele líquidos. No deja aureola. + ANTIMANCHAS.

Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37,5 cm³/litro.

+ de 2000 Colores Sistema Tintométrico Alba

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0,9, 3,6, 8,7 y 17,4 L



Albalatex Design Mate Látex interior

Mayor poder cubritivo. Más blancura. Terminación perfecta. Colores más puros. Lavable.

Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 60 cm³/litro.

+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0,9, 3,6, 8,7 y 17,4 L



Albalatex Design Satinado Látex interior

Elegancia que distingue. Terminación perfecta. Colores más puros. Óptimo cubritivo. Alta lavabilidad.

Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37,5 cm³/litro.

+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0,9, 3,6, 8,7 y 17,4 L



Albalatex Design Toque de Luz Látex interior eggshell

Delicada suavidad. Terminación perfecta. Colores más puros. Óptimo cubritivo. Alta lavabilidad.

Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37,5 cm³/litro.

+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba

Presentaciones:
Blanco: 1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0,9, 3,6, 8,7 y 17,4 L



Efectos Especiales Cemento Alisado Látex Interior / Exterior

Paredes HD. Efecto lujoso. Mayor cobertura. Listo para usar.
Rendimiento: 8,5m² por envase
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

53 colores Sist. Tintométrico Alba

Sist. Tintométrico:
3,24 L



Efectos Especiales Design Marmol Látex Interior

Paredes HD. Efecto de vanguardia. Colores de tendencia. Listo para usar.
Rendimiento: 10 m² trabajo finalizado por envase
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

240 colores Sist. Tintométrico Alba

Sist. Tintométrico:
3,24 L



Efectos Especiales Design Velvet / Nuage Látex interior

Paredes HD. Efecto de vanguardia. Colores de tendencia. Listo para usar.
Rendimiento: Velvet 14 m² / Nuage 8 m² trabajo finalizado por envase.
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

210 Colores Sist. Tintométrico Alba

Sist. Tintométrico:
2,1 L



Baños y Cocinas Látex interior mate

Ideal para ambientes húmedos. Evita la formación de hongos y moho. Lavable.
Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 60 cm³/litro.

Presentaciones:
1 y 4 L



Cielos Rasos Premium Látex interior mate

Antihongos permanente. Alto cubritivo.
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm³/litro.

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Cielos Rasos Especial p/ Obras Látex interior mate

Fácil aplicación. Antihongos.
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm³/litro.

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Albacryl Rinde Más Látex interior mate

Látex concentrado. Alto poder cubritivo. Antihongos. Lavable.
Rendimiento: Hasta 20 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Albacryl Látex interior mate

Alto cubritivo. Antihongos.
Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.

+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6, 8.7 y 17.4 L



Constructor Interior Látex interior mate

Gran cubritivo. Óptima Terminación. Antihongos.
Rendimiento: 10 a 14 m² máximo por litro mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Constructor Interior | Exterior Látex interior & exterior mate

Gran cubritivo. Más resistente. Antihongo
Rendimiento: 14 m² máximo por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco, Rojo Chaqueño, Naranja Cafayate, Amarillo Fueguiño, Beige Urbano, Gris Patagónico, Verde Pampeano, Azul Glaciar, Violeta Cuyo y Gris Andino. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Hogar Látex Paredes & Cielos Rasos Látex interior mate

Rendimiento. Más cubritivo.
Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 30 cm³/litro.

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Hogar Látex Interior | Exterior Látex interior & exterior mate

Antihongos. Más cubritivo.
Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 30 cm³/litro.

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Duralba Frentes Impermeabilizante

Látex exterior mate

Película flexible. Previene fisuras y filtraciones. Impermeable por más tiempo. Máxima Durabilidad. Colores más resistentes.

Antihongos. Antialgas. Antisalitre.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y mano

Secado al tacto: 1 hora

Secado entre manos: 4 a 6 horas

Cant. de Manos: 3

Blanco, Teja y Gris Cemento. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.

+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Presentaciones:

1, 4, 10 y 20 L

Sist. Tintométrico:

0.9, 3.6, 8.7 y 17.4 L



Duralba Super Acrílico

Látex exterior mate

Alta resistencia. Mayor durabilidad. Más cubritivo. Colores más resistentes. Antihongos. Antialgas.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano

Secado al tacto: 1 hora

Secado entre manos: 2 a 3 horas

Cant. de Manos: 2

Blanco, Gris Cemento, Marron, Negro, Ocre, Rojo

Tanino, Teja, Verde Musgo, Verde Tenis

Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.

+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Presentaciones:

1, 4, 10 y 20 L

Sist. Tintométrico:

0.9, 3.6, 8.7 y 17.4 L



Duralba Techos Total

Membrana impermeabilizante satinada

Tecnología Expancell. Máxima elasticidad. Impermeable por más tiempo. Ahorro de energía. Reducción de temperatura.

Rendimiento: 1.5 kg por m² trabajo terminado

Secado al tacto: 1 hora

Secado entre manos: 6 a 12 horas.

Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco



Presentaciones:

4 y 20 kg



Duralba Techos Multisuperficie

Membrana impermeabilizante de máxima durabilidad

Película impermeable de excelente elasticidad. MULTISUPERFICIE. Directo sobre galvanizado. Previene filtraciones. Antihongos. Antialgas.

Rendimiento: 1.2 kg por m² trabajo terminado

Secado al tacto: 1 hora

Secado entre manos: 4 a 12 horas

Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco, Teja, Verde ingles y Gris oscuro



Presentaciones:

4, 10 y 20 kg



Duralba Techos Transitable

Membrana impermeabilizante fibrada más resistente

Película flexible e impermeable de gran adherencia y gran transitabilidad. Reforzado con fibras. Sella fisuras. Antihongos. Antialgas.

Rendimiento: 1 a 1.5 kg por m² trabajo terminado

Secado al tacto: 1 hora

Secado entre manos: 4 a 12 horas

Cant. de Manos: 1

Blanco, Teja y Verde cemento



Presentaciones:

4, 10 y 20 kg



Duralba Ladrillos Natural

Protector natural siliconado

Excelente resistencia. Hidrorrepelente. 1 mano. No forma película, aspecto Natural.

Rendimiento: 3 a 10 m² por litro

Producto seco y cura dentro de las 24 horas.

Cant. de Manos: 1

Incoloro



Presentaciones:

4 y 20 L



Duralba Ladrillos Satinado

Protector acrílico

Excelente resistencia. Impermeable. Previene filtraciones. Realiza y protege.

Rendimiento: 10 a 14 kg m² por litro y mano

Secado al tacto: 1 hora

Secado entre manos: 3 horas

Cant. de Manos: 2

Incoloro y cerámico



Presentaciones:

1, 4, 10 y 20 L



Piletas Acrílico

Látex acrílico mate

Evita la adherencia de algas, moho y suciedad. Fácil aplicación.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano

Secado al tacto: 1 hora

Secado entre manos: 4 horas

Cant. de Manos: 2 capas.

Blanco, Celeste y Celeste Profundo.

Entonable con Tonalba hasta 30 cm³/litro.



Presentaciones:

4 y 10 L



Piletas Caucho Clorado

Pintura sintética mate

Evita la adherencia de algas, moho y suciedad. Máxima duración y resistencia.

Rendimiento: 10 m² por litro y mano

Secado al tacto: 1 hora

Secado entre manos: 4 horas

Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco, Celeste y Celeste Profundo.

Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.



Presentaciones:

4 y 20 L



Albafrent Frentes y Muros Impermeabilizante exterior mate

Presentaciones:
4, 10 y 20 L

Película elástica con poliuretano. Sella fisuras. Acción antihongo.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 6 horas
Cant. de Manos: 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.



Albafrent Acrílico Látex exterior mate

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L

Super cubritivo. Mayor resistencia. Acción antihongos. Gran duración.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.



Albafrent Techos Membrana líquida impermeabilizante mate

Presentaciones:
4, 10 y 20 kg

Película elástica con poliuretano. Previene filtraciones. Multisuperficies.

Rendimiento: 1 a 1.5 kg por m² trabajo terminado
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 12 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco y rojo



Albafrent Techos Fibrado Membrana líquida impermeabilizante satinada

Presentaciones:
4, 10 y 20 kg

Película elástica resistente con poliuretano. Transitible. Multisuperficies.

Rendimiento: 1 a 1.5 kg por m² trabajo terminado
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 12 horas
Cant. de Manos: 3

Blanco y rojo



Alba Pisos Látex Interior y Exterior mate

Presentaciones:
1, 4 y 20 L

Excelente resistencia. Gran rendimiento. Alto cubritivo. Fácil aplicación

Rendimiento: 8 a 12 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 6 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Negro, Azul, Rojo Colonial, Verde Tenis, Grafito y Ceniza.



Brikol Silicona Profesional Protector siliconado

Presentaciones:
4 y 20 L

Para ladrillos, lajas y piedras. Aspecto natural. Fácil aplicación. Evita la formación de algas y hongos. Repele el agua. Sin brillo. Listo para usar.

Rendimiento: 8 a 12 m² por litro y mano
Secado al tacto: 15 min.
Secado entre manos: 20 min.
Cant. de Manos: 2 a 3

Incoloro



Brikol Pisos Impermeabilizante brillante

Presentaciones:
1 y 4 L

Realza el color del piso. Fácil aplicación y mantenimiento. Repele el agua. Cera nunca más. Brillo duradero.

Rendimiento: 10 m² por litro y mano
Secado al tacto: 30 min.
Secado entre manos: 4 horas.
Cant. de Manos: 2

Incoloro, negro y rojo



Brikol Pisos Alto Tránsito Recubrimiento protector satinado

Presentaciones:
1, 4, y 10 L

Con microperlas antideslizantes. Rejuvenece el aspecto de los pisos. Resiste manchas y suciedades. Rápido secado. También para cemento alisado.

Rendimiento: 10 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco, negro, gris, rojo, verde y amarillo demarcación



Brikol Ladrillos Decorativo Protector elástico microporoso satinado

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L

Impermeabiliza sin descascararse. Evita la formación de algas y hongos. Previene las manchas blancas. Repele el agua. Acción prolongada

Rendimiento: 12 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 14 horas
Secado entre manos: 24 horas
Cant. de Manos: 2

Natural y cerámico



Brikol Ladrillos Incoloro Recubrimiento protector impregnante

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L

Impermeabiliza sin alterar el color. Evita la formación de algas y hongos. Previene las manchas blancas. Repele el agua. Acción prolongada. Sin brillo. También para piedras.

Rendimiento: 4 a 6 m² por litro y mano
Secado al tacto: 15 min.
Secado entre manos: 30 min.
Cant. de Manos: 2 a 3

Incoloro



REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

Protege y Decora

Travertino o Rulato Revestimiento acrílico exterior

Protege y decora. Impermeable.
Flexible. Anti hongos. Fácil de aplicar.



Llana metálica Llana plástica

Presentaciones:
6 y 30 kg



Rendimiento: 1.5 a 2.2 kg por m² trabajo terminado
Secado entre manos: 3 a 6 horas
Secado superficial: 4 a 8 horas
Cant. de Manos: 1 a 2
Textura: Fina, media y media planchada

Blanco, Habano, Almendra.

+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Clásico Revestimiento acrílico exterior

Protege y decora. Impermeable.
Flexible. Anti hongos. Fácil de aplicar.



Rodillo Soplete Llana metálica

Presentaciones:
5 y 25 kg



Rendimiento: 0.8 a 2.2 kg por m² trabajo terminado
Secado entre manos: 3 a 6 horas
Secado superficial: 8 a 12 horas
Cant. de Manos: 1 a 2
Textura: Fina, media y media planchada

Blanco, Habano, Almendra.

+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Pétreo Natural Revestimiento acrílico exterior

Protege y decora. Impermeable.
Fácil de aplicar.



Llana metálica Filtro espuma

Presentaciones:
30 kg



Rendimiento: 1.8 a 2.2 kg por m² trabajo terminado
Secado entre manos: 4 a 8 horas
Secado superficial: 8 a 12 horas
Cant. de Manos: 1 a 2
Textura: Símil piedra

Clear, Silica, Paris, Gray.



Revoque Plástico Revoque impermeable exterior e interior

Protege y decora. Impermeable.
Flexible. Anti hongos. Fácil de aplicar.



Rodillo Soplete Llana metálica

Presentaciones:
5 y 25 kg



Rendimiento: 0.8 a 1.2 kg por m² trabajo terminado
Secado entre manos: 3 a 6 horas
Secado final: 5 a 7 días
Cant. de Manos: 2 a 3
Textura: Fina

Blanco, Habano, Almendra, Marfil Bambú

+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Albalux Diamante 3 en 1

Esmalte sintético brillante

Esmalte + Antioxido + Convertidor. Ultra resistente. Brillo superior. Excelente terminación.

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 5 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco y 25 colores listos. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6, 8.7 Y 17.4 L



Albalux Balance

Esmalte brillante

Ultra resistente. Excelente nivelación, pintabilidad y brillo. Rápido secado. Máxima adherencia. Bajo olor. Directo sobre galvanizado.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 2 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco y 10 colores listos para usar. Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm³/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9 y 3.6 L



Esmalte Brillante

Doble Acción
Esmalte sintético

Esmalte + Antioxido

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 10 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco y 10 colores listos para usar. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L



Satinol Balance

Esmalte satinado

Terminación superior. Excelente nivelación, pintabilidad y acabado terciopelo. Rápido secado. Máxima adherencia. Bajo olor. Directo sobre galvanizado.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 2 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco, negro y gris. Entonables con Tonalba hasta 7.5 cm³/litro.

+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6 y 17.4 L



Satinol

Esmalte sintético satinado

Alta resistencia. Excelente Terminación.

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco y negro. Entonables con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.

+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6 y 17.4 L



Satinol 2 en 1

Esmalte sintético satinado

Esmalte + Convertidor. Directo sobre hierro y madera.

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 5 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco y negro. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.



Presentaciones:
1 y 4 L



Esmalte Satinado

Esmalte sintético

Resistente. Gran terminación

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 10 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L



Albamate

Pintura sintética interior mate

Excelente terminación. Alta resistencia.

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 5 horas.
Secado entre manos: 8 horas.
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 60 cm³/litro.



Presentaciones:
1 y 4 L



Albalux Forja y Martillado

Esmalte sintético

Convertidor + Antioxido. Directo sobre hierro.

No requiere fondo. Bloquea la oxidación.

Repele el agua.

Rendimiento: 10 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 10 horas
Cant. de Manos: 2

Forja: Gris y negro.
Martillado: Gris plata, gris y negro.



Presentaciones:
1 y 4 L



ESMALTES

AkzoNobel

Pizarrones Pintura sintética mate

Presentaciones:
0,5 y 1 L

Fácil escritura. Resistente al rayado.
Fácil limpieza.
Rendimiento: 12 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 6 horas
Secado entre manos: 12 horas
Cant. de Manos: 2

Verde y negro



Alta Temperatura Pintura sintética brillante

Presentaciones:
1 y 4 L

Hasta 250°C. Gran resistencia.
Fácil de aplicar.
Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 6 horas
Secado final: 24 horas
Cant. de Manos: 2

Aluminio



Renova Chalk Pintura a la tiza ultra mate aterciopelado

Presentaciones:
1 L

Fondo + Acabado. Múltiples Superficies. Sin lijado. Listo para uso.
Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 30 minutos
Secado entre manos: 2 horas
Cant. de Manos: 1 a 2

7 colores listos y 1 protector transparente



Azulejos Esmalte al agua brillante

Presentaciones:
0,9 y 3,6 L

Más práctico. Óptima adherencia. Fácil lavado.
Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 5 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 15 cm³/0,9 L.
Sist. Tintométrico Alba



FONDOS

Convertidor de Oxido Alta Performance Fondo sintético mate

Presentaciones:
1 y 4 L

Para metales ferrosos. Máximo anticorrosivo.
Rendimiento: 13 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco, negro y gris



Antióxido Especial para Obras Fondo sintético mate

Presentaciones:
0,5, 1 y 4 L

Para metales ferrosos. Previene y detiene la oxidación.
Rendimiento: 12 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 4 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2

Rojo óxido.



Fondo Blanco para Maderas Fondo sintético mate

Presentaciones:
0,5, 1, 4 y 20 L

Alta performance. Óptimo poder de sellado.
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado final: 8 horas
Cant. de Manos: 1

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 15 cm³/litro.



Fondo al Agua Universal Fondo mate

Presentaciones:
0,5, 1 y 4 L

Alta performance. Excelente Adherencia.
Rápido secado. Bajo olor.
Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

Gris.



Acción
3 en 1:

- 1 Prepara ANTIÓXIDO
- 2 Protege CONVERTIDOR
- 3 Decora ACABADO BRILLANTE



albalux DIAMANTE

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE



Ultra resistente
y brillo superior.



Cetol Classic

Protector elástico microporoso base solvente interior y exterior

Alta protección exterior. Filtro UV. Terminación natural. No cuartea ni descascara.

Rendimiento: 14 a 16 m² por litro y mano
 Secado entre manos: 12 horas
 Secado final: 24 horas
 Cant. de Manos: 3
 Terminación: Satinado y Brillante

Cristal, Natural, Cedro, Roble, Nogal y Caoba
 Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Cetol Classic Balance

Protector elástico microporoso interior y exterior

Gran protección. Filtro UV. No cuartea ni descascara. Fácil aplicación. Listo para usar. Rápido secado. Bajo olor.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
 Secado entre manos: 3 horas
 Secado final: 48 horas
 Cant. de Manos: 3
 Terminación: Satinado y Brillante

Cristal, Natural, Cedro, Roble, Nogal y Caoba
 Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1, 4 y 10 L



Cetol Classic Vintage

Protector elástico microporoso interior y exterior

Terminación símil pátina, con filtro UV. No amarillenta. Deja ver la veta de la madera.

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
 Secado entre manos: 3 horas
 Secado final: 48 horas
 Cant. de Manos: 3
 Terminación: Satinado

Blanco traslúcido.



Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Duración Extrema

Protector elástico microporoso exterior de última generación

Moléculas y antioxidantes que protegen y prolongan la vida de la madera. Triple filtro UV.

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
 Secado entre manos: 3 horas
 Secado final: 48 horas
 Cant. de Manos: 3
 Terminación: Satinado y Brillante

Cristal, Natural, Cedro, Roble, Nogal y Caoba
 Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Belleza Natural

Protector elástico microporoso interior y exterior

Nutrientes orgánicos. Protección UV Glass. Multisuperficies.

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
 Secado entre manos: 3 horas
 Secado final: 48 horas
 Cant. de Manos: 3
 Terminación: Mate

Incoloro
 Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Deck

Protector elástico microporoso base solvente exterior

Repele el agua. Filtro UV. Resistente al tránsito. Previene la formación de hongos.

Rendimiento: 3 y 8 m² por litro y mano
 Secado entre manos: 24 horas
 Secado final: 48 horas
 Cant. de Manos: 3
 Terminación: Satinado

Natural, Roble y Teca.
 Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1, 4 y 10 L



Cetol Deck Balance

Protector elástico microporoso exterior

Repele el agua. Filtro UV. Alta resistencia y duración. Previene la formación de hongos.

Rendimiento: 6 a 12 m² por litro y mano
 Secado entre manos: 2 a 4 horas
 Secado final: 48 horas
 Cant. de Manos: 3
 Terminación: Satinado

Natural y Teca
 Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1, y 4 L



Cetol Deck Plus

Protector elástico microporoso base solvente exterior

Doble filtro solar. Máxima protección para pisos exteriores. Repele el agua. Previene la formación de hongos.

Rendimiento: 9 a 13 m² por litro y mano
 Secado entre manos: 24 horas
 Secado final: 48 horas
 Cant. de Manos: 3
 Terminación: Satinado

Natural y Teca
 Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Deck Vintage

Protector elástico microporoso exterior

Reduce la temperatura de la superficie. Alta resistencia y duración. Filtro UV.

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
 Secado entre manos: 3 horas
 Secado final: 48 horas
 Cant. de Manos: 3
 Terminación: Satinado

Blanco traslúcido



Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Parquet

Protector elástico microporoso base solvente interior

Alta resistencia al rayado y al desgaste. Ideal pisos, mesadas y desayunoadores.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y mano
 Secado entre manos: 8 a 10 horas
 Secado final: 48 horas
 Cant. de Manos: 2 a 3
 Terminación: Satinado y Brillante

Incoloro
 Entonable con Cetol Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Parquet Balance

Protector elástico microporoso interior

Plastificante natural. Mayor resistencia al rayado y alta durabilidad. Ideal pisos, mesadas y desayunoadores.

Rendimiento: 12 y 15 por m² por litro y mano
 Secado entre manos: 4 y 6 horas
 Secado final: 6 horas
 Cant. de Manos: 3 a 4
 Terminación: Satinado y Brillante

Incoloro
 Entonable con Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Parquet Sellador

Sellador base solvente interior

Evita el levantamiento de asperezas. Nivelada la superficie.

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
 Secado entre manos: 4 a 6 horas
 Cant. de Manos: 1 a 2

Incoloro

Presentaciones:
1 L



Cetol Limpiador

Restaurador para maderas interior y exterior

Acción rápida y fácil. Renueva el aspecto natural de la madera. Elimina manchas de sol, cal y cemento.

Dejar actuar entre 10 y 30 minutos
 Limpiar con abundante agua

Presentaciones:
1 L



Cetol Tintas Universales

Entonador para maderas, protectores, barnices y lacas

No se decolora. Pigmentos de alta resistencia.

Rendimiento: 60 cm³ por litro de producto a mezclar

Roble claro, Roble oscuro, Cedro, Caoba, Nogal, Algarrobo, Wenge, Petiribi y Viraró

Presentaciones:
60 y 240 cc



Cristalba

Barniz Poliuretánico para Interiores

Resiste la abrasión. Excelente nivelación. Fácil de aplicar.

Rendimiento: 12 y 14 por m² por litro y mano
 Secado al tacto: 2 a 4 horas
 Secado entre manos: 8 horas
 Cant. de Manos: 2 a 3
 Terminación: Brillante, Satinado y Mate

Incoloro
 Entonable con Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Cristalba al Agua

Barniz para Interiores

Rápido secado. Bajo olor. Fácil de aplicar.

Rendimiento: 14 y 18 por m² por litro y mano
 Secado al tacto: 1 hora
 Secado entre manos: 3 horas
 Cant. de Manos: 3 a 4
 Terminación: Brillante

Incoloro
 Entonable con Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Albatros

Barniz sintético para exteriores

Doble filtro solar. Mayor protección. Repele el agua. Fácil de aplicar.

Rendimiento: 12 y 14 por m² por litro y mano
 Secado al tacto: 2 a 4 horas
 Secado entre manos: 8 horas
 Cant. de Manos: 2 a 3
 Terminación: Brillante

Incoloro
 Entonable con Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Albatros Doble Vida

Barniz sintéticos para Exteriores

Triple filtro solar. Mayor duración y resistencia. Repele el agua. Fácil de aplicar.

Rendimiento: 12 y 14 por m² por litro y mano
 Secado al tacto: 2 a 4 horas
 Secado entre manos: 8 horas
 Cant. de Manos: 2 a 3
 Terminación: Extra brillante

Incoloro
 Entonable con Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Albaplast

Enduido plástico para interiores

Aplicable con rodillo. Más fácil de aplicar y de lijar.

Secado entre manos: 3 a 4 horas
Secado apto para lijar: 8 horas

Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm³/litro

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Enduido Acrílico Exterior Premium

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L

Óptimo poder de relleno.
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Secado apto para lijar: 8 horas

Disponibile en Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm³/litro.



Enduido Interior | Exterior especial p/Obras

Presentaciones:
1.5, 6, 16 y 30 kg

Fácil aplicación. Cubre imperfecciones.

Secado entre capas: 3 a 4 horas
Secado apto para lijar: 8 horas

Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm³/litro.



Enduido + Masilla

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L

Directo sobre yeso. Excelente adherencia.

Fácil lijado. Listo para usar.
Secado entre manos: 4 horas
Secado apto para lijar: 8 horas
Secado final placas de yeso: 24 horas

Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm³/litro.



Fijador al Aguarrás 2 en 1

Presentaciones:
1, 4 y 20 L

Antisalitre. Ideal para superficies nuevas.

Base blanca.
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Secado apto para lijar: 8 horas

Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5cm³/litro



Fijador al Aguarrás Alta Performance

Presentaciones:
1, 4 y 20 L

Óptimo poder de fijado. Especialmente formulado para fijar superficies de poca adherencia, entizadas o pulverulentas.

Incoloro



Fijador al Aguarrás especial p/Obras

Presentaciones:
1, 4 y 20 L

Fijador al Aguarrás para Paredes Interiores y Exteriores.

Secado final: 6 horas

Incoloro



Imprimación - Fijador al Agua

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L

Alta Performance.
Secado al tacto: 1 hora
Secado apto para pintura final: 4 horas

Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm³/litro



Sellador - Fijador al Agua

Presentaciones:
1 y 4 L

Alta Performance. Concentrado. Rinde hasta 5 veces. Antihongos

Secado al tacto: 1 hora
Secado apto para pintura final: 4 horas
2 capas.

Incoloro



Hogar Fijador al Agua Látex interior

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L

Fórmula concentrada. Rinde hasta 3.5 veces.

Secado al tacto: 1 hora
Secado apto para pintura final: 4 horas

Incoloro



Tonalba Entonador universal

Para Latex y Esmaltes. Calidad premium.
Pigmentos de óptima resistencia.

12 colores

Presentaciones:
30 y 120 ml



Aguarrás Premium Diluyente especial para productos sintéticos

Alta Performance. Para esmaltes, pinturas y
barnices

Presentaciones:
1, 4 y 18 L




Sistema Tintométrico ACOTONE

Donde encuentras los colores de tus sueños



13 pigmentos concentrados de alto poder de teñido

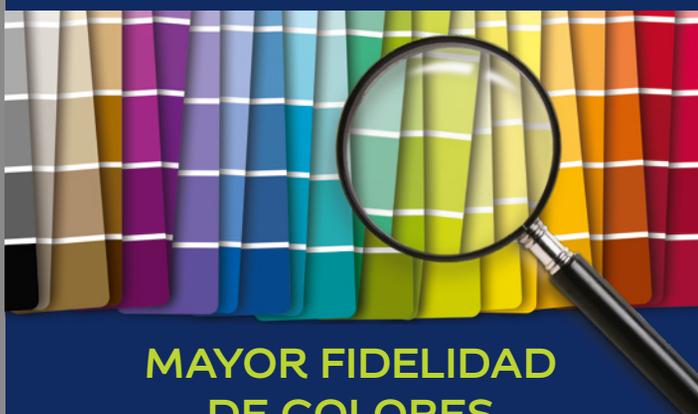

MAYOR FIDELIDAD DE COLORES

El color de tus sueños,
exactamente como lo imaginaste



MAYOR PRODUCTIVIDAD PORQUE NECESITA MENOS MANOS

Más del 90% de los colores
cubren en 2 o 3 manos¹.

¹ Para productos Premium de terminación mate.

Concentrados especiales para uso en exteriores



COLORES VIVOS POR MUCHO MÁS TIEMPO

Más del 90% de los colores con mayor
resistencia a la decoloración².

² Para colores de Duralba Acrílico y Duralba Frentes y Muros, según test de intemperismo acelerado.

Fórmula con muy bajo COV³



MEJOR PARA EL MEDIO AMBIENTE

99,9% menos⁴ de
emisiones de CO₂.

³ Compuestos orgánicos volátiles que causan el efecto invernadero.
⁴ Comparado con la fórmula anterior.

Limpia y Remueve



Gel Removedor

0,9 LT y 3,6 LTS

Removedor de pintura de alto desempeño para superficies de metal y madera.

La forma más segura, práctica y eficaz de remover esmaltes, barnices y manchas.

Remueve varias capas de producto en una sola aplicación. Fácil de aplicar. No escurre.



Lija Líquida

1/2 LT

Preparador de superficies que sustituye a la lija convencional para remover el brillo de las superficies de madera y metal, dejándolo listo para aplicar la nueva pintura.

Es la solución sin igual para lijar puertas y ventanas de forma práctica y eficiente sin polvo y suciedad.

No deja polvo. Acción inmediata. Alcanza hasta las esquinas más difíciles.

Para Paredes



Repara Paredes

330 GR y 1 KG

Masilla rellenadora fácil de lijar. Para superficies de mampostería interior y exterior.

La forma práctica y eficaz de reparar y corregir las imperfecciones dentro y fuera de casa.

Listo para usar. No se contrae ni se agrieta. Rellena hasta 10 mm de profundidad en una sola aplicación. Fácil de lijar.



Repara Paredes Acción Rápida

330 GR

Masilla rellenadora de secado rápido. Para superficies de mampostería interior y exterior.

La forma práctica y eficaz de reparar y corregir las imperfecciones dentro y fuera de casa.

Se puede pintar en 15 minutos. Listo para usar. No se contrae ni se agrieta. Fácil de lijar.



Repara Paredes PRO

600 ML y 2,5 LTS

Masilla rellenadora de alto desempeño. Para superficies de mampostería interior y exterior.

Nuestra mejor solución para reparar y corregir imperfecciones en superficies de mampostería, drywall y poliestireno.

Rellena grandes agujeros y grietas de hasta 50 mm en una sola aplicación. Puede ser perforado por clavos y tornillos. Fórmula más ligera y con textura suave, no requiere lijado. No se contrae ni se agrieta.



S.O.S. Repara Paredes

2 x 20 ML

Masilla rellenadora de alto desempeño. Para superficies de mampostería interior y exterior.

El reparador de paredes para tener siempre a mano, ideal para las pequeñas emergencias del día a día.

Lista para usar. Aplicación directa, sin herramientas (el envase funciona como espátula). No se contrae ni se agrieta. No requiere lijado.



Reparador Flexible

310 ML

Sellador de alto desempeño para superficies de mampostería de madera.

La preparación sin igual a la hora de rellenar y corregir grietas, uniones, juntas y fisuras, dentro y fuera de casa.

Seca en 1 hora. No se contrae ni se agrieta. Proporciona un acabado liso, blanco y flexible. Puede pintarse una vez seco.



Fondo 1-2-3

0,9 LT y 3,6 LTS

Fondo al agua fijador, sellador y bloqueador de manchas.

Fondo para preparar superficies de mampostería interior y exterior con un óptimo poder de bloqueo de manchas domésticas: humo, hollín, humedad, nicotina, crayón, tiza, grafitis, bolígrafos, grasa, vino, café, mostaza, etc.

Óptimo poder de sellado. Sella las manchas evitando su reaparición. Sella, fija y uniforma la absorción de las paredes.

Para Maderas



Repara Maderas

75 GR y 200 GR

Masilla rellenadora de alto desempeño para madera interior y exterior.

La mejor solución para reparar y corregir imperfecciones en puertas, ventanas y muebles de madera, dentro o fuera de casa.

Fácil de lijar. No se contrae ni se agrieta. Permite la aplicación de pintura o barniz después de 2 horas. Puede ser perforado por clavos y tornillos. Colores que se pueden mezclar fácilmente para alcanzar el tono de su madera.



Nivela Maderas

400 GR

Masilla niveladora de alto desempeño para superficies de madera interior y exterior.

La preparación sin igual para dejar puertas y ventanas con un acabado más liso, uniforme, y con mejor resultado final.

Mayor poder de llenado. Corrige imperfecciones de hasta 2 mm de profundidad. Deja una superficie más lisa y uniforme.

Preparación sin igual, resultado ideal.

Conocé más en



alba.com.ar

Cetol

cetol.com.ar



alabastine.com.ar

Brikol

brikol.com.ar