


INTERIOR



EXTERIOR

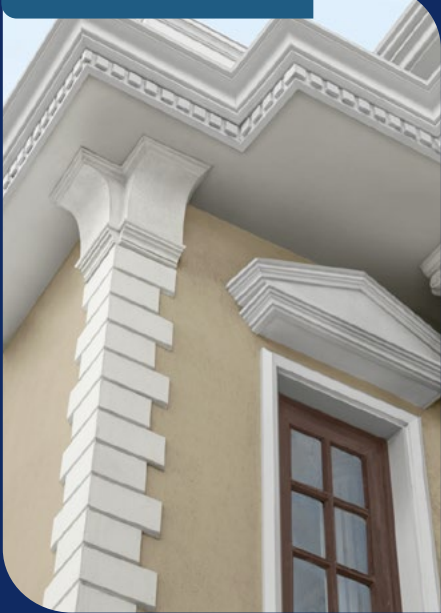

ESMALTES



MADERA



PRE-DECO



COMPLEMENTOS



ÍNDICE

INTERIOR	2
Interior Premium	2
Interior Estándar	3
Interior Accesible	3
EXTERIOR	4
Exterior Premium	4
Exterior Estándar	5
Pisos	5
Brikol	5
TEXTURADOS	6
ESMALTES	7
Esmaltes	7
Fondos	8
MADERAS	9
Protectores	9
Barnices	10
PRE-DECO	11
Enduidos	11
Fijadores	11
COMPLEMENTOS	12
ALABASTINE	13

**Albalatex Ultralavable+
ANTIMARCAS + ANTIMANCHAS**
Látex interior mate

TECNOLOGÍA ULTRA MARK RESIST. 3x más resistente.
Repele líquidos. No deja aureola.
Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6, 8.7 Y 17.4 L



Albalatex Extra Mate
Látex interior mate

Fórmula avanzada. Súper cubritivo. Lavable.
Antihongos. Terminación uniforme.
Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 60 cm³/litro.
+ de 2000 Colores Sistema Tintométrico Alba 



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6, 8.7 y 17.4 L



Albalatex Design Mate
Látex interior

Mayor poder cubritivo. Más blancura.
Terminación perfecta. Colores más puros. Lavable.
Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 60 cm³/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6, 8.7 y 17.4 L



Albalatex Design Satinado
Látex interior

Elegancia que distingue. Terminación perfecta.
Colores más puros. Óptimo cubritivo. Alta lavabilidad.
Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6, 8.7 y 17.4 L



Albalatex Design Toque de Luz
Látex interior eggshell

Delicada suavidad. Terminación perfecta.
Colores más puros. Óptimo cubritivo. Alta lavabilidad.
Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Presentaciones:
Blanco: 1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6, 8.7 y 17.4 L



**Efectos Especiales
Cemento Alisado**
Látex Interior / Exterior

Paredes HD. Efecto lujoso. Mayor cobertura. Listo para usar.
Rendimiento: 8.5m² por envase
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

53 colores Sist. Tintométrico Alba 

Sist. Tintométrico:
3.24 L



**Efectos Especiales
Design Marmol**
Látex Interior

Paredes HD. Efecto de vanguardia. Colores de tendencia. Listo para usar.
Rendimiento: 10 m² trabajo finalizado por envase
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

240 colores Sist. Tintométrico Alba 

Sist. Tintométrico:
3.24 L



**Efectos Especiales
Design Velvet / Nuage**
Látex interior

Paredes HD. Efecto de vanguardia. Colores de tendencia. Listo para usar.
Rendimiento: Velvet 14 m² / Nuage 8 m² trabajo finalizado por envase.
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

210 Colores Sist. Tintométrico Alba 

Sist. Tintométrico:
2.1 L



Baños y Cocinas
Látex interior mate

Presentaciones:
1 y 4 L

Ideal para ambientes húmedos. Evita la formación de hongos y moho. Lavable.
Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 60 cm³/litro.



AlbaXpert
Látex interior mate

Excelente cubritivo. Gran rendimiento. Lavable.
Rendimiento: 12 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 60 cm3/litro.
+1700 Colores Sist. Tintométrico Alba 



¡Nuevo!

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6 y 17.4 L



Cielos Rasos Premium
Látex interior mate

Antihongos permanente. Alto cubritivo.
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm3/litro.



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Cielos Rasos Especial p/ Obras
Látex interior mate

Fácil aplicación. Antihongos.
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm3/litro.



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Albacryl Rinde Más
Látex interior mate

Látex concentrado. Alto poder cubritivo. Antihongos. Lavable.
Rendimiento: Hasta 20 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm3/litro.



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Albacryl
Látex interior mate

LAVABLE. Alto cubritivo. Antihongos. Directo sobre placas de yeso.
Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm3/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba 



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
3.6, 8.7 y 17.4 L



Constructor Interior
Látex interior mate

Gran cubritivo. Óptima Terminación. Antihongos.
Rendimiento: 10 a 14 m² máximo por litro mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm3/litro.



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Constructor Exterior | Interior
Látex exterior e interior mate

Gran cubritivo. Más resistente. Antihongo
Rendimiento: 14 m² máximo por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco, Rojo Chaqueño, Naranja Cafayate, Amarillo Fuegoño, Beige Urbano, Gris Patagónico, Verde Pampeano, Azul Glaciar, Violeta Cuyo y Gris Andino. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm3/litro.



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Hogar Látex Paredes & Cielos Rasos
Látex interior mate

Rendimiento. Más cubritivo.
Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 30 cm3/litro.



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Hogar Látex Interior | Exterior
Látex interior & exterior mate

Antihongos. Más cubritivo.
Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 30 cm3/litro.



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Duralba Frentes Impermeabilizante
Látex exterior mate

Película flexible. Previene fisuras y filtraciones. Impermeable por más tiempo. Máxima Durabilidad. Colores más resistentes. Antihongos. Antialgas. Antisalitre.
Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 6 horas
Cant. de Manos: 3

Blanco, Teja, Gris Cemento y Negro. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6, 8.7 y 17.4 L



Duralba Super Acrílico
Látex exterior mate

Alta resistencia. Mayor durabilidad. Más cubritivo. Colores más resistentes. Antihongos. Antialgas.
Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 2 a 3 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco, Gris Cemento, Marron, Negro, Ocre, Rojo Tanino, Teja, Verde Musgo, Verde Tenis
Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6, 8.7 y 17.4 L



Duralba Techos Total
Membrana impermeabilizante satinada

Presentaciones:
4 y 20 kg

Tecnología Expancell. Máxima elasticidad. Impermeable por más tiempo. Ahorro de energía. Reducción de temperatura.
Rendimiento: 1.5 kg por m² trabajo terminado
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 6 a 12 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco



Duralba Techos Multisuperficie
Membrana impermeabilizante de máxima durabilidad

Presentaciones:
4, 10 y 20 kg

Película impermeable de excelente elasticidad. MULTISUPERFICIE. Directo sobre galvanizado. Previene filtraciones. Antihongos. Antialgas.
Rendimiento: 1.2 kg por m² trabajo terminado
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 12 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco, Teja, Verde inglés y Gris oscuro



Duralba Techos Transitable
Membrana impermeabilizante fibrada más resistente

Presentaciones:
4, 10 y 20 kg

Película flexible e impermeable de gran adherencia y gran transitabilidad. Reforzado con fibras. Sella fisuras. Antihongos. Antialgas.
Rendimiento: 1 a 1.5 kg por m² trabajo terminado
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 12 horas
Cant. de Manos: 1

Blanco y Verde cemento



Duralba Ladrillos Natural
Protector natural siliconado

Presentaciones:
4 y 20 L

Excelente resistencia. Hidrorrepelente. 1 mano. No forma película, aspecto Natural.
Rendimiento: 3 a 10 m² por litro
Producto seco y cura dentro de las 24 horas.
Cant. de Manos: 1

Incoloro



Duralba Ladrillos Satinado
Protector acrílico

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L

Excelente resistencia. Impermeable. Previene filtraciones. Realza y protege.
Rendimiento: 10 a 14 kg m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 horas
Cant. de Manos: 2

Incoloro y cerámico



Piletas Acrílico
Látex acrílico mate

Presentaciones:
4 y 10 L

Evita la adherencia de algas, moho y suciedad. Fácil aplicación.
Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 horas
Cant. de Manos: 2 capas.

Blanco, Celeste y Celeste Profundo.
Entonable con Tonalba hasta 30 cm³/litro.



Piletas Caucho Clorado
Pintura sintética mate

Presentaciones:
4 y 20 L

Evita la adherencia de algas, moho y suciedad. Máxima duración y resistencia.
Rendimiento: 10 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco, Celeste y Celeste Profundo.
Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm³/litro.



Albafrent Frentes y Muros
Impermeabilizante exterior mate

Película elástica con poliuretano. Sella fisuras. Acción antihongo.

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 6 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm3/litro.
+ de 590 Colores Sist. Tintométrico Alba

Presentaciones:
4, 10 y 20 L
Sist. Tintométrico:
3.6, 17.4 L



Albafrent Acrílico
Látex exterior mate

Super cubritivo. Mayor resistencia. Acción antihongos. Gran duración.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm3/litro.

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Albafrent Techos
Membrana líquida impermeabilizante mate

Película elástica con poliuretano. Previene filtraciones. Multisuperficies.

Rendimiento: 1 a 1.5 kg por m² trabajo terminado
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 12 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco y rojo

Presentaciones:
4, 10 y 20 kg



Albafrent Techos Fibrado
Membrana líquida impermeabilizante satinada

Película elástica resistente con poliuretano. Transitible. Multisuperficies.

Rendimiento: 1 a 1.5 kg por m² trabajo terminado
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 12 horas
Cant. de Manos: 3

Blanco y rojo

Presentaciones:
4, 10 y 20 kg



Alba Pisos
Látex Interior y Exterior mate

Excelente resistencia. Gran rendimiento. Alto cubritivo. Fácil aplicación

Rendimiento: 8 a 12 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 a 6 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Negro, Azul, Rojo Colonial, Verde Tennis, Grafito y Ceniza.

Presentaciones:
1, 4 y 20 L



Brikol Silicona Profesional
Protector siliconado

Para ladrillos, lajas y piedras. Aspecto natural. Fácil aplicación. Evita la formación de algas y hongos. Repele el agua. Sin brillo. Listo para usar.

Rendimiento: 8 a 12 m² por litro y mano
Secado al tacto: 15 min.
Secado entre manos: 20 min.
Cant. de Manos: 2 a 3

Incoloro

Presentaciones:
4 y 20 L



Brikol Pisos
Impermeabilizante brillante

Realza el color del piso. Fácil aplicación y mantenimiento. Repele el agua. Cera nunca más. Brillo duradero.

Rendimiento: 10 m² por litro y mano
Secado al tacto: 30 min.
Secado entre manos: 4 horas.
Cant. de Manos: 2

Incoloro, negro y rojo

Presentaciones:
1 y 4 L



Brikol Pisos Alto Tránsito
Recubrimiento protector satinado

Con microperlas antideslizantes. Rejuvenece el aspecto de los pisos. Resiste manchas y suciedades. Rápido secado. También para cemento alisado.

Rendimiento: 10 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco, negro, gris, rojo, verde y amarillo demarcación

Presentaciones:
1, 4, y 10 L



Brikol Ladrillos Decorativo
Protector elástico microporoso satinado

Impermeabiliza sin descascararse. Evita la formación de algas y hongos. Previene las manchas blancas. Repele el agua. Acción prolongada

Rendimiento: 12 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 14 horas
Secado entre manos: 24 horas
Cant. de Manos: 2

Natural y cerámico

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Brikol Ladrillos Incoloro
Recubrimiento protector impregnante

Impermeabiliza sin alterar el color. Evita la formación de algas y hongos. Previene las manchas blancas. Repele el agua. Acción prolongada. Sin brillo. También para piedras.

Rendimiento: 4 a 6 m² por litro y mano
Secado al tacto: 15 min.
Secado entre manos: 30 min.
Cant. de Manos: 2 a 3

Incoloro

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L





ALBA TEXTURADOS

Texturas que protegen. Estilos que decoran.

Travertino o Rulato Revestimiento acrílico exterior

Presentaciones:
6 y 25 kg

Protege y Decora. Impermeable.
Resistente. Flexible.



Llana metálica Llana plástica



Rendimiento: 1.5 a 2.2 kg por m² trabajo terminado
Secado entre manos: 3 a 6 horas
Secado superficial: 4 a 8 horas
Cant. de Manos: 1 a 2
Textura: Fina, media y media planchada

Blanco, Marrón Habano, Beige Almendra.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba



Clásico Revestimiento acrílico exterior

Presentaciones:
5 y 25 kg

Protege y Decora. Impermeable.
Flexible. Antihongos. Fácil de aplicar.



Rodillo Soplete Llana metálica



Rendimiento: 0.8 a 2.2 kg por m² trabajo terminado
Secado entre manos: 3 a 6 horas
Secado superficial: 8 a 12 horas
Cant. de Manos: 1 a 2
Textura: Fina, media y media planchada

Blanco, Marrón Habano, Beige Almendra.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba



Pétreo Natural Revestimiento acrílico exterior e interior

Presentaciones:
25 kg

Protege y Decora. Impermeable.
Fácil de aplicar.



Llana metálica Filtro espuma



Rendimiento: 1.8 a 2.2 kg por m² trabajo terminado
Secado entre manos: 4 a 8 horas
Secado superficial: 8 a 12 horas
Cant. de Manos: 1 a 2
Textura: Símil piedra


Clear, Silica, Paris, Gray.



Revoque Plástico Revestimiento acrílico exterior e interior

Presentaciones:
5 y 25 kg

Protege y Decora. Impermeable.
Flexible. Anti hongos. Fácil de aplicar.



Rodillo Soplete Llana metálica



Rendimiento: 0.8 a 1.2 kg por m² trabajo terminado
Secado entre manos: 3 a 6 horas
Secado final: 5 a 7 días
Cant. de Manos: 2 a 3
Textura: Fina

Blanco, Marrón Habano, Beige Almendra, Marfil Bambú
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba



Albalux Diamante 3 en 1

Esmalte sintético brillante

Esmalte + Antioxido + Convertidor. Ultra resistente. Brillo superior. Excelente terminación.

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 5 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco y 25 colores listos. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm3/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6, 8.7 Y 17.4 L



Albalux Balance

Esmalte brillante

Ultra resistente. Excelente nivelación, pintabilidad y brillo. Rápido secado. Máxima adherencia. Bajo olor. Directo sobre galvanizado.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 2 a 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco y 10 colores listos para usar. Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm3/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9 y 3.6 L



Esmalte Brillante

Doble Acción
Esmalte sintético

Esmalte + Antioxido

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 10 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco y 10 colores listos para usar. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm3/litro.



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L



Satinol Balance

Esmalte satinado

Terminación superior. Excelente nivelación, pintabilidad y acabado terciopelo. Rápido secado. Máxima adherencia. Bajo olor. Directo sobre galvanizado.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 2 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco, negro y gris. Entonables con Tonalba hasta 7.5 cm3/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6 y 17.4 L



Satinol

Esmalte sintético satinado

Alta resistencia. Excelente Terminación.

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco y negro. Entonables con Tonalba hasta 37.5 cm3/litro.
+ de 2000 Colores Sist. Tintométrico Alba



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L
Sist. Tintométrico:
0.9, 3.6 y 17.4 L



Satinol 2 en 1

Esmalte sintético satinado

Esmalte + Convertidor. Directo sobre hierro y madera.

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 5 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco y negro. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm3/litro.



Presentaciones:
1 y 4 L



Esmalte Satinado

Esmalte sintético

Resistente. Gran terminación

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 10 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 37.5 cm3/litro.



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L



Albamate

Pintura sintética interior mate

Excelente terminación. Alta resistencia.

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 5 horas.
Secado entre manos: 8 horas.
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 60 cm3/litro.



Presentaciones:
1 y 4 L



Albalux Forja y Martillado

Esmalte sintético

Convertidor + Antioxido. Directo sobre hierro. No requiere fondo. Bloquea la oxidación. Repele el agua.

Rendimiento: 10 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 10 horas
Cant. de Manos: 2

Forja: Gris y negro.
Martillado: Gris plata, gris y negro.



Presentaciones:
1 y 4 L



Multisuperficies
Epoxi al agua monocomponente

Alta resistencia. Gran durabilidad. Fácil de limpiar.
Repele el agua.
Rendimiento: 13 a 16 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 4 horas
Cant. de Manos: 2 a 3

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 15cm³/0.9 L
+1300 Colores Sist. Tintométrico Alba



¡Nuevo!



Presentaciones:
0.9 y 3.6 L

Alta Temperatura
Pintura sintética brillante

Hasta 250°C. Gran resistencia.
Fácil de aplicar.
Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 6 horas
Secado final: 24 horas
Cant. de Manos: 2

Aluminio



Presentaciones:
1 y 4 L



Pizarrones
Pintura sintética mate

Fácil escritura. Resistente al rayado.
Fácil limpieza.
Rendimiento: 12 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 6 horas
Secado entre manos: 12 horas
Cant. de Manos: 2

Verde y negro



Presentaciones:
0.5 y 1 L



FONDOS

Convertidor de Oxido
Alta Performance
Fondo sintético mate

Para metales ferrosos. Máximo anticorrosivo.
Rendimiento: 13 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2

Blanco, negro y gris



Presentaciones:
1 y 4 L



Antióxido Especial
para Obras
Fondo sintético mate

Para metales ferrosos. Previene y detiene la oxidación.
Rendimiento: 12 a 14 m² por litro y mano
Secado al tacto: 3 a 4 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2

Rojo óxido.



Presentaciones:
0.5, 1 y 4 L



Fondo Blanco para
Maderas
Fondo sintético mate

Alta performance. Óptimo poder de sellado.
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado final: 8 horas
Cant. de Manos: 1

Blanco. Entonable con Tonalba hasta 15 cm³/litro.



Presentaciones:
0.5, 1, 4 y 20 L



Fondo al Agua Universal
Fondo mate

Alta performance. Excelente Adherencia.
Rápido secado. Bajo olor.
Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Cant. de Manos: 2

Gris.



Presentaciones:
0.5, 1 y 4 L



- Acción
3 en 1:
- 1 Prepara anticorrosivo
 - 2 Protege convertidor
 - 3 Decora acabado brillante



albalux DIAMANTE
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE



Ultra resistente
y brillo superior.



Cetol Classic
Protector elástico microporoso base solvente interior y exterior

Alta protección exterior. Filtro UV. Terminación natural. No cuartea ni descascara.
Rendimiento: 14 a 16 m² por litro y mano
Secado entre manos: 12 horas
Secado final: 24 horas
Cant. de Manos: 3
Terminación: Satinado y Brillante

Cristal, Natural, Cedro, Roble, Nogal y Caoba
Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Cetol Classic Balance
Protector elástico microporoso interior y exterior

Gran protección. Filtro UV. No cuartea ni descascara. Fácil aplicación. Listo para usar. Rápido secado. Bajo olor.
Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y mano
Secado entre manos: 3 horas
Secado final: 48 horas
Cant. de Manos: 3
Terminación: Satinado y Brillante

Cristal, Natural, Cedro, Roble, Nogal y Caoba
Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1, 4 y 10 L



Cetol Classic Vintage
Protector elástico microporoso interior y exterior

Terminación símil pátina, con filtro UV. No amarillenta. Deja ver la veta de la madera.
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
Secado entre manos: 3 horas
Secado final: 48 horas
Cant. de Manos: 3
Terminación: Satinado

Blanco traslúcido.



Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Duración Extrema
Protector elástico microporoso exterior de última generación

Moléculas y antioxidantes que protegen y prolongan la vida de la madera. Triple filtro UV.
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
Secado entre manos: 3 horas
Secado final: 48 horas
Cant. de Manos: 3
Terminación: Satinado y Brillante

Brillante: Cristal y Natural
Satinado: Cristal, Natural, Cedro, Roble, Nogal y Caoba
Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones Brillante:
1 y 4 L
Presentaciones Satinado:
1 y 4 L



Cetol Belleza Natural
Protector elástico microporoso interior y exterior

Nutrientes orgánicos. Protección UV Glass. Multisuperficies .
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
Secado entre manos: 3 horas
Secado final: 48 horas
Cant. de Manos: 3
Terminación: Mate

Incoloro
Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Deck
Protector elástico microporoso base solvente exterior

Repele el agua. Filtro UV. Resistente al tránsito. Previene la formación de hongos.
Rendimiento: 3 y 8 m² por litro y mano
Secado entre manos: 24 horas
Secado final: 48 horas
Cant. de Manos: 3
Terminación: Satinado

Natural, Roble y Teca.
Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1, 4 y 10 L



Cetol Deck Balance
Protector elástico microporoso exterior

Repele el agua. Filtro UV. Alta resistencia y duración. Previene la formación de hongos.
Rendimiento: 6 a 12 m² por litro y mano
Secado entre manos: 2 a 4 horas
Secado final: 48 horas
Cant. de Manos: 3
Terminación: Satinado

Natural y Teca
Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1, y 4 L



Cetol Deck Plus
Protector elástico microporoso base solvente exterior

Doble filtro solar. Máxima protección para pisos exteriores. Repele el agua. Previene la formación de hongos.
Rendimiento: 9 a 13 m² por litro y mano
Secado entre manos: 24 horas
Secado final: 48 horas
Cant. de Manos: 3
Terminación: Satinado

Natural y Teca
Entonable con Tintas Universales Cetol



Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Deck Vintage
Protector elástico microporoso exterior

Reduce la temperatura de la superficie. Alta resistencia y duración. Filtro UV.
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano
Secado entre manos: 3 horas
Secado final: 48 horas
Cant. de Manos: 3
Terminación: Satinado

Blanco traslúcido



Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Parquet
Protector elástico microporoso
base solvente interior

Alta resistencia al rayado y al desgaste. Ideal
pisos, mesadas y desayunadores.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y mano
Secado entre manos: 8 a 10 horas
Secado final: 48 horas
Cant. de Manos: 2 a 3
Terminación: Satinado y Brillante

Incoloro
Entonable con Cetol Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Parquet Balance
Protector elástico microporoso interior

Plastificante natural. Mayor resistencia al
rayado y alta durabilidad. Ideal pisos, mesadas
y desayunadores.

Rendimiento: 12 y 15 por m² por litro y mano
Secado entre manos: 4 y 6 horas
Secado final: 6 horas
Cant. de Manos: 3 a 4
Terminación: Satinado y Brillante

Incoloro
Entonable con Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Cetol Parquet Sellador
Sellador a base agua interior

Evita el levantamiento de asperezas. Nivel a
superficie.

Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y mano
Secado entre manos: 4 a 6 horas
Cant. de Manos: 1 a 2

Incoloro

Presentaciones:
1 L



Cetol Limpiador
Restaurador para maderas
interior y exterior

Acción rápida y fácil. Renueva el aspecto
natural de la madera. Elimina manchas de sol,
cal y cemento.

Dejar actuar entre 10 y 30 minutos
Limpiar con abundante agua

Presentaciones:
1 L



Cetol Tintas Universales
Entonador para maderas, protectores,
barnices y lacas

No se decolora. Pigmentos de alta resistencia.
Rendimiento: 60 cm³ por litro de producto a
mezclar

Roble claro, Roble oscuro, Cedro, Caoba, Nogal,
Algarrobo, Wenge, Petiribi y Viraró

Presentaciones:
60 y 240 cc



#CON
CETOL
DURA
MAS



Cristalba
Barniz Poliuretánico para Interiores

Resiste la abrasión. Excelente nivelación. Fácil
de aplicar.

Rendimiento: 12 y 14 por m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2 a 3
Terminación: Brillante, Satinado y Mate

Incoloro
Entonable con Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Cristalba al Agua
Barniz para Interiores

Rápido secado. Bajo olor. Fácil de aplicar.

Rendimiento: 14 y 18 por m² por litro y mano
Secado al tacto: 1 hora
Secado entre manos: 3 horas
Cant. de Manos: 3 a 4
Terminación: Brillante

Incoloro
Entonable con Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Albatros
Barniz sintético para exteriores

Doble filtro solar. Mayor protección. Repele el
agua. Fácil de aplicar.

Rendimiento: 12 y 14 por m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2 a 3
Terminación: Brillante

Incoloro
Entonable con Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Albatros Doble Vida
Barniz sintéticos para Exteriores

Triple filtro solar. Mayor duración y resistencia.
Repele el agua. Fácil de aplicar.

Rendimiento: 12 y 14 por m² por litro y mano
Secado al tacto: 2 a 4 horas
Secado entre manos: 8 horas
Cant. de Manos: 2 a 3
Terminación: Extra brillante

Incoloro
Entonable con Tintas Universales Cetol

Presentaciones:
1 y 4 L



Albaplast
Enduido plástico para interiores

Aplicable con rodillo. Más fácil de aplicar y de lijar.
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Secado apto para lijar: 8 horas

Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm3/litro

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Enduido Interior | Exterior especial p/Obras

Fácil aplicación. Cubre imperfecciones.
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Secado apto para lijar: 8 horas

Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm3/litro.

Presentaciones:
1.5, 6, 16 y 30 kg



Enduido Acrílico Exterior Premium

Óptimo poder de relleno.
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Secado apto para lijar: 8 horas

Disponible en Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm3/litro.

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Enduido + Masilla

Directo sobre yeso. Excelente adherencia. Fácil lijado. Listo para usar.
Secado entre manos: 4 horas
Secado apto para lijar: 8 horas
Secado final placas de yeso: 24 horas

Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm3/litro.

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Fijador al Aguarrás 2 en 1

Antisalitre. Ideal para superficies nuevas. Base blanca.
Secado entre manos: 3 a 4 horas
Secado apto para lijar: 8 horas

Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5cm3/litro

Presentaciones:
1, 4 y 20 L



Fijador al Aguarrás Alta Performance

Óptimo poder de fijado. Especialmente formulado para fijar superficies de poca adherencia, entizadas o pulverulentas.
Secado final: 3 a 5 horas

Incoloro

Presentaciones:
1, 4 y 20 L



Fijador al Aguarrás especial p/Obras

Fijador al Aguarrás para Paredes Interiores y Exteriores.
Secado final: 6 horas

Incoloro

Presentaciones:
1, 4 y 20 L



Imprimación - Fijador al Agua

Alta Performance.
Secado al tacto: 1 hora
Secado apto para pintura final: 4 horas

Blanco
Entonable con Tonalba hasta 7.5 cm3/litro

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Sellador - Fijador al Agua

Alta Performance. Concentrado. Rinde hasta 5 veces. Antihongos
Secado al tacto: 1 hora
Secado apto para pintura final: 4 horas
2 capas.

Incoloro

Presentaciones:
1 y 4 L



Hogar Fijador al Agua Látex interior

Fórmula concentrada. Rinde hasta 3.5 veces.
Secado al tacto: 1 hora
Secado apto para pintura final: 4 horas

Incoloro

Presentaciones:
1, 4, 10 y 20 L



Tonalba
Entonador universal

Para Latex y Esmaltes. Calidad premium.
Pingentos de óptima resistencia.

12 colores



Presentaciones:
30 y 120 ml



Aguarrás Premium
Diluyente especial para
productos sintéticos

Alta Performance. Para esmaltes, pinturas y
barnices

Presentaciones:
1, 4 y 18 L



Sistema Tintométrico
ACOTONE

Donde encuentras los colores de tus sueños



13 pigmentos concentrados de alto poder de teñido



**MAYOR FIDELIDAD
DE COLORES**

El color de tus sueños,
exactamente como lo imaginaste



**MAYOR PRODUCTIVIDAD PORQUE
NECESITA MENOS MANOS**

Más del 90% de los colores
cubren en 2 o 3 manos¹.

¹ Para productos Premium de terminación mate.

Concentrados especiales para uso en exteriores




**COLORES VIVOS POR
MUCHO MÁS TIEMPO**

Más del 90% de los colores con mayor
resistencia a la decoloración².

² Para colores de Duralba Acrílico y Duralba Frentes y Muros, según test de intemperismo acelerado.

Fórmula con muy bajo COV³

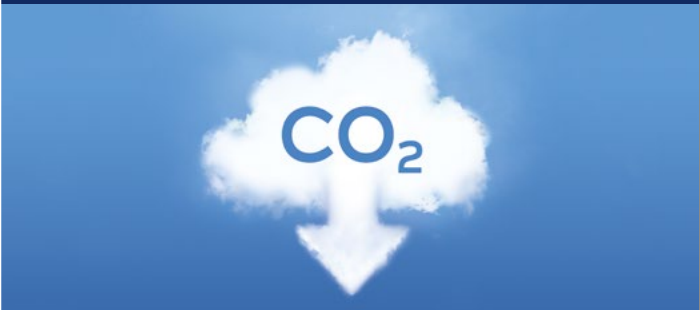

**MEJOR PARA EL
MEDIO AMBIENTE**

99,9% menos⁴ de
emisiones de CO₂.

³ Compuestos orgánicos volátiles que causan el efecto invernadero.
⁴ Comparado con la fórmula anterior.



Limpia y Remueve



Gel Removedor

0,9 LT y 3,6 LTS

Removedor de pintura de alto desempeño para superficies de metal y madera.

La forma más segura, práctica y eficaz de remover esmaltes, barnices y manchas.

Remueve varias capas de producto en una sola aplicación. Fácil de aplicar. No escurre.

Para Paredes



Repara Paredes

330 GR y 1 KG

Masilla renelladora fácil de lijar. Para superficies de mampostería interior y exterior.

La forma práctica y eficaz de reparar y corregir las imperfecciones dentro y fuera de casa.

Listo para usar. No se contrae ni se agrieta. Rellena hasta 10 mm de profundidad en una sola aplicación. Fácil de lijar.



Repara Paredes Acción Rápida

330 GR

Masilla renelladora de secado rápido. Para superficies de mampostería interior y exterior.

La forma práctica y eficaz de reparar y corregir las imperfecciones dentro y fuera de casa.

Se puede pintar en 15 minutos. Listo para usar. No se contrae ni se agrieta. Fácil de lijar.



Repara Paredes PRO

600 ML y 2,5 LTS

Masilla renelladora de alto desempeño. Para superficies de mampostería interior y exterior.

Nuestra mejor solución para reparar y corregir imperfecciones en superficies de mampostería, drywall y poliestireno.

Rellena grandes agujeros y grietas de hasta 50 mm en una sola aplicación. Puede ser perforado por clavos y tornillos. Fórmula más ligera y con textura suave, no requiere lijado. No se contrae ni se agrieta.



S.O.S Repara Paredes

2 x 20 ML

Masilla renelladora de alto desempeño. Para superficies de mampostería interior y exterior.

El reparador de paredes para tener siempre a mano, ideal para las pequeñas emergencias del día a día.

Lista para usar. Aplicación directa, sin herramientas (el envase funciona como espátula). No se contrae ni se agrieta. No requiere lijado.



Reparador Flexible

310 ML

Sellador de alto desempeño para superficies de mampostería de madera.

La preparación sin igual a la hora de rellenar y corregir grietas, uniones, juntas y fisuras, dentro y fuera de casa.

Seca en 1 hora. No se contrae ni se agrieta. Proporciona un acabado liso, blanco y flexible. Puede pintarse una vez seco.



Fondo 1-2-3

0,9 LT y 3,6 LTS

Fondo al agua fijador, sellador y bloqueador de manchas.

Fondo para preparar superficies de mampostería interior y exterior con un óptimo poder de bloqueo de manchas domésticas: humo, hollín, humedad, nicotina, crayón, tiza, grafitis, bolígrafos, grasa, vino, café, mostaza, etc.

Óptimo poder de sellado. Sella las manchas evitando su reaparición. Sella, fija y uniforma la absorción de las paredes.

Para Maderas



Repara Maderas

75 GR y 200 GR

Masilla renelladora de alto desempeño para madera interior y exterior.

La mejor solución para reparar y corregir imperfecciones en puertas, ventanas y muebles de madera, dentro o fuera de casa.

Fácil de lijar. No se contrae ni se agrieta. Permite la aplicación de pintura o barniz después de 2 horas. Puede ser perforado por clavos y tornillos. Colores que se pueden mezclar fácilmente para alcanzar el tono de su madera.



Nivela Maderas

400 GR

Masilla niveladora de alto desempeño para superficies de madera interior y exterior.

La preparación sin igual para dejar puertas y ventanas con un acabado más liso, uniforme, y con mejor resultado final.

Mayor poder de llenado. Corrige imperfecciones de hasta 2 mm de profundidad. Deja una superficie más lisa y uniforme.

Preparación sin igual, resultado ideal.

Conocé más en



alba.com.ar

Cetol

cetol.com.ar



alabastine.com.ar

Brikol

brikol.com.ar