TOTAL

One-Stop Tools Station

CATÁLOGO 2026



ImpexPro | Representante exclusivo Argentina




Visitá **www.impexpro.com.ar**
y conocé las últimas novedades

Showroom: Av. del Libertador 1199
Vicente López, Provincia de Buenos Aires
011 3220-2885

CATÁLOGO 2026

TOTAL

One-Stop Tools Station

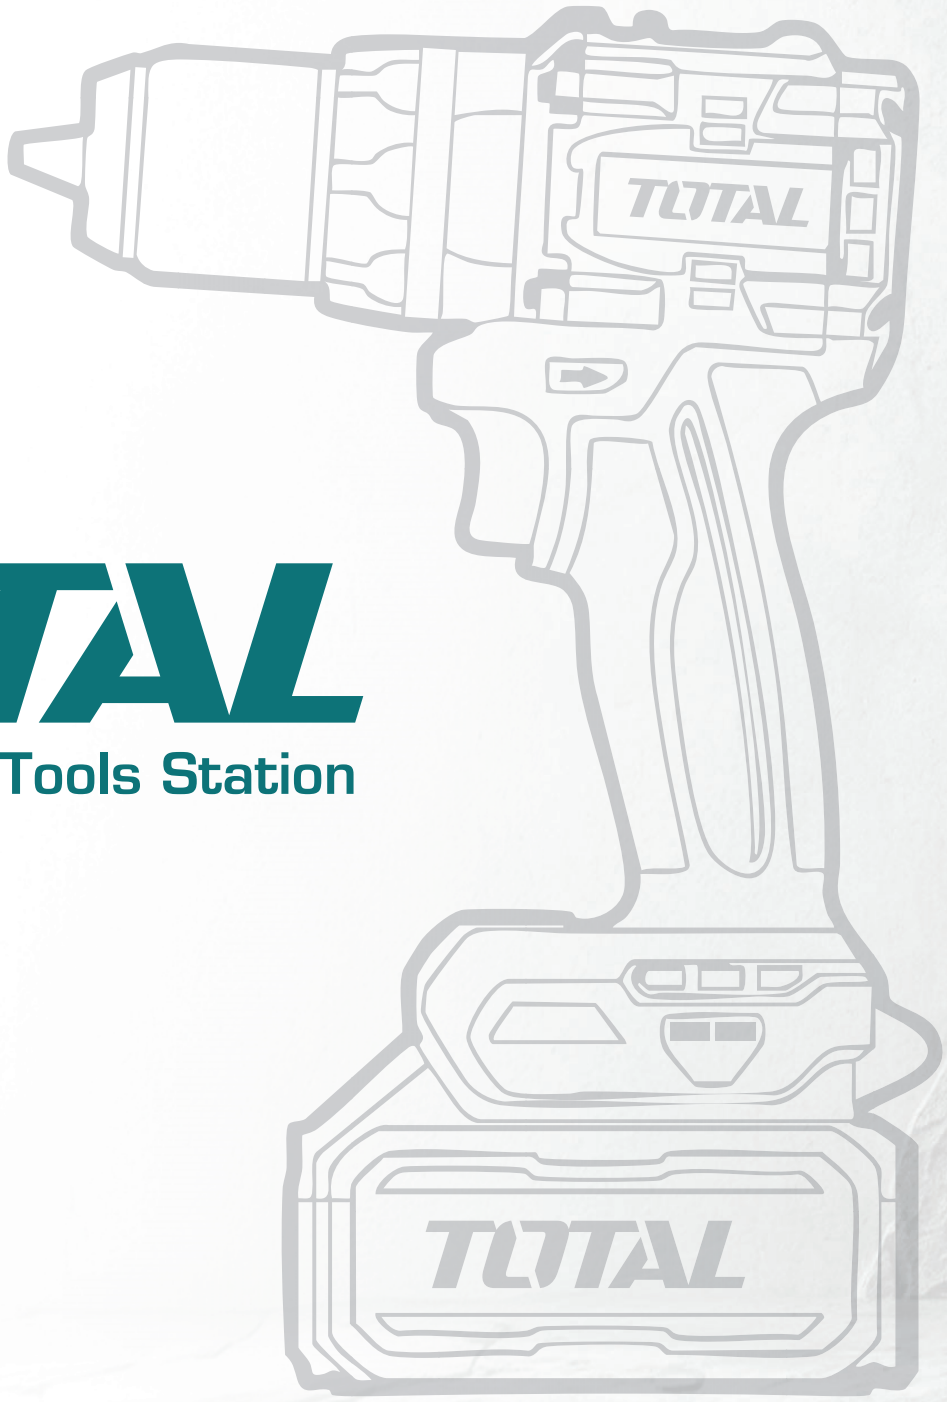

¿POR QUÉ OFRECEMOS 24 MESES DE GARANTÍA?



Todas las herramientas* de la marca TOTAL,
distribuidas por IMPEXPRO S.A., cuentan con **24 meses de garantía.**

- Confiamos en la calidad de nuestras herramientas
- Fabricadas con materiales resistentes
- Están probadas bajo estándares internacionales
- Nuestras herramientas son seguras, queremos que trabajes con tranquilidad en cada proyecto.

*Excepto para baterías y consumibles, que será de 6 meses.

TOTAL

UNA SOLUCIÓN TOTAL
EN UNA MARCA DE HERRAMIENTAS

ImpexPro representa de **manera exclusiva para Argentina** la marca TOTAL de herramientas inalámbricas, eléctricas, manuales y accesorios que ofrece a tu negocio una **solución Integral para profesionales.**

Con presencia a nivel mundial, ***TOTAL* aporta un catálogo completo y versátil de herramientas** desarrolladas con las últimas tecnologías y la mejor relación calidad precio.



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

- Herramientas patentadas.
- Desarrollos con tecnologías propias.
- Novedades e innovaciones incorporadas año a año.



SERVICIO TÉCNICO

- 150 Servicios técnicos especializados en todo el país.
- Respuesta ágil y efectiva.
- Disponibilidad de recambios y accesorios.




PUNTOS DE VENTA

- Asesoramiento personalizado.
- Soluciones adaptadas a cada punto de venta.
- Formación y demostraciones como apoyo a la venta.

Este catálogo contempla lanzamientos hasta Noviembre de 2026.
Por lo tanto, todo producto que no figure en el presente catálogo se considera *discontinuado*.
En caso de necesitar información de productos no listados, consulte *ediciones anteriores*.

TOTAL

ÍNDICE



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Taladros	8
Atornilladores	20
Llaves de Impacto	27
Llave crique	35
Rotomartillos	42
Martillos Demoledores	43
Amoladoras	48
Minitorno	49
Multiherramientas	50
Sierras	53
Pulidoras	56
Lijadoras	58
Cepillo	59
Clavadoras	61
Ventosa | Vibradora	62
Pistolas de Calor	64
Equipos de Pintar	65
Engrasadora	66
Termofusoras	67
Pistola de Pegar | Aplicador de silicona	68
Lámparas | Reflectores | Linterna	70
Ventilador	70
Aspiradora	71
Sopladores	71
Nivel láser	73
Compresor | Infladores	74
Bombas	75
Hidrolavadoras	75
Pulverizador | Sprayer	77
Tijera de poda	77
Sierras podadoras	78
Motosierras	80
Cortacercos	82
Cortadora de césped	84
Bordeadoras	85
Desmalezadora	86
Multiherramienta de jardín	87
Baterías y cargadores	88
Kits Inalambricos	96

INALÁMBRICAS 42v

Taladros	104
Llaves de impacto	106
Rotomartillos	108
Martillo Demoledor	110
Amoladoras	112
Pulidora	113
Sierras circulares	113
Clavadora	114
Sierras podadoras	115
Linterna	116
Baterías y cargadores	116

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Taladros	120
Rotomartillos	121
Martillo Demoledor	124
Amoladoras	125
Sierras	128
Acanaladora de muro	130
Cortadora de mármol	131
Cepillo	131
Lijadoras	131
Pulidoras	133
Router	134
Minitorno	134
Pistola de Pegar	134
Equipo de Pintar	135
Termofusora	135
Pistola de Calor	136
Sopladoras	136
Cortadora de césped	137
Cargador de baterías	137
Aspiradora 12L	137
Compresores	138
Soldadoras	139

ÍNDICE

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Clavadora Engrampadora	142
Kit de 5 Piezas para Compresor	142
Manguera Neumatica	142
Pistola de Aire	143
Pistola de Lavado	143
Pistolas de Pintar	143

HERRAMIENTAS NAFTERAS

Hidrolavadora 6 HP	146
Cortadora de césped	146
Aserradora de Juntas 13 HP	147
Fratachadora 5.5 HP	147
Pison 5.5 HP	147
Grupos Electrógenos	148


ACCESORIOS - CONSUMIBLES

Set de accesorios	150
Discos	156
Hojas y cuchillas	162
Puntas	166
Cinceles	167
Mechas	168
Cepillos	169
Lijas	172
Grapas y clavos	174
Accesorios jardín	176
Barras de silicona	179

HERRAMIENTAS MANUALES

Destornilladores	182
Set de destornilladores	185
Set/ Cajas de herramientas	190
Llaves	204
Set de llaves	207
Pinzas y alicates	214
Martillos | Mazas | Hachas	225
Medición	231
Serruchos	242
Cuchillas	244
Tijeras	246
Corta Cerámicas	248
Cortaperno	249
Cinceles	250
Limas | Formones | Escofinas	251
Tenazas	252
Remachadora	252
Crickets	254
Aparejos	255
Engrasadora	255
Pintura y construcción	256
Aplicadores de Silicona	261
Poda y jardinería	262
Sujeción	270
Engrampadoras	272
Candados	273
Bolsos y contenedores	273
Carros y zorras	282
Linternas	283

ÍCONOS



4V

Línea 4V

8V

Línea 8V

M16 Lithium-Ion

Línea 16V

S12 Lithium-Ion

Línea 12V

P20S

Línea 20V

42V

Línea 42V

BL MOTOR

Motor Brushless
Sin escobillas

COMPACT BRUSHLESS

Motor Brushless
compacto

IMPACT FUNCTION

Funcion impacto

Cr-V

Cromo Vanadio

Cr-Mo

Cromo Molibdeno

S2

Acero S2

FUNCTION LOCK SPINDLE

Autobloqueo para
portabrocas

TYPE-C

USB tipo C

Magnético

NEW

Artículo nuevo

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

Artículo disponible
próximamente

HERRAMIENTAS
INALÁMBRICAS



TOTAL

TALADRO 20V BL 2000RPM 55NM

TDLI205581 | INDUSTRIAL | COD. V2VITI228

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 0-500/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1
- Torque máximo: 55N.m
- Mandril metálico autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 2 Puntas dobles phillip y plano PH/SL



Caja Madre: 5

TALADRO 20V BL 2000RPM 55NM

TDLI205582-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VITI229

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad Variable: 0-500/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1
- Torque máximo: 55N.m
- Mandril metálico autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.

INCLUYE

- 1 batería 2.0Ah, 1 cargador y caja de accesorios



Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 20V BL 2000RPM 55NM

TIDLI205581 | INDUSTRIAL | COD. V2VITI216

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 0-500/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1
- Torque máximo: 55N.m
- Tasa de impacto: 30.000 gpm
- Mandril metálico autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 Punta dobles phillip y plano PH/SL y 3 mechas



Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 20V BL 2000RPM 55NM

TIDLI20558-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VITI217

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 0-500/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1
- Torque máximo: 55N.m
- Tasa de impacto: 30.000 gpm
- Mandril metálico autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.

INCLUYE

- 2 baterías 2.0Ah, 1 cargador, caja de accesorios, 3 mechas y maletín plástico



Caja Madre: 5

TALADRO 20V BL 2000RPM 66NM

TDLI20668-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VITI231

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 550-2000 rpm
- Control de torque: 22+1
- Torque máximo: 66N.m
- Mandril metálico autoajustable 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica 2 vel.

INCLUYE

- 2 baterías 2.0Ah, 1 cargador, caja de accesorios y maletín plástico



Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 20V BL 2000RPM 66NM

TIDLI206681 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VITI241

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 0-550/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1+1
- Torque máximo: 66N.m
- Tasa de impacto : 30000 gpm
- Mandril metálico autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica 2 vel.
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 Punta doble phillip y plano PH/SL y 3 mechas



Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 20V BL 2000RPM 66NM

TIDLI20668-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VITI251

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 0-500/0-2000 rpm
- Control de Torque: 22+1+1
- Torque máximo: 66 N.m
- Tasa de Impacto: 30000 gpm
- Mandril metálico autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0Ah, 1 cargador, caja de accesorios, 3 mechas y maletín plástico



Caja Madre: 5



TALADRO MULTIPOSICION 20V BL 2000RPM 66NM

TDLI206686-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VITM000

NEW











Caja Madre: 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 0-500/0-2000 rpm
- Control de Torque: 22+1
- Torque máximo: 66 N.m
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- 7 posiciones
- Taladro con cabezales intercambiables que permiten acceder a lugares complejos

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0Ah
- 1 cargador
- Caja de 47 accesorios
- 1 adaptador angular excéntrico (offset)
- 1 adaptador angular a 90°
- 1 mandril metálico de 13 mm (1/2")
- 1 adaptador de liberación rápida
- Maletín plástico

TALADRO PERCUTOR 20V BL 2100RPM 86NM

REEMPLAZA MODELO TIDLI208687-4

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TIDLI208688-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VITI284

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 0-500/0-2100 rpm
- Control de torque: 22+1+1
- Torque máximo: 86N.m
- Tasa de impacto : 30000 gpm
- Mandril metálico autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica 2 vel.

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0Ah, 1 cargador, caja de accesorios, 3 mechas HSS, 3 mechas para mampostería, 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6) y maletín plástico



Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 20V BL 2100RPM 86NM

REEMPLAZA MODELO TIDLI208682-4

NEW

TIDLI208689-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VITI283

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 500-2100 rpm
- Control de torque: 22+1+1
- Torque máximo: 86 N.m
- Mandril autoajustable 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica 2 vel.

INCLUYE

- 2 batería 4.0Ah, 1 cargador 4.0Ah, 3 mechas HSS, 3 mechas para mampostería, 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6) y maletín plástico



Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 20V BL 2100RPM 96NM

REEMPLAZA MODELO TIDLI209685

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TIDLI209687 | INDUSTRIAL | COD. V2VITI304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 0-550/0-2100 rpm
- Control de Torque: 22+1+1
- Torque máximo: 96 N.m
- Tasa de impacto: 31.500 gpm
- Mandril metálico Jacobs autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4 .0Ah o más

INCLUYE

- 3 mechas HSS para metal, 3 mechas para mampostería, 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2 + PH2 y PH2 + SL6) y Mango auxiliar



Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 20V BL 2000RPM 96NM

REEMPLAZA MODELO TIDLI209686-4

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TIDLI209689-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VITI303

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 0-550/0-2100 rpm
- Control de Torque: 22+1+1
- Torque máximo: 96N.m
- Tasa de impacto: 31.500 gpm
- Mandril metálico Jacobs autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías de 4.0Ah, 1 cargador 4.0Ah, 3 mechas HSS para metal, 3 mechas para mampostería, 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2 + PH2 y PH2 + SL6), mango auxiliar y maletín plástico



Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 20V BL 2100RPM 136NM

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TIDLI201368-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VITI320



Mandril metálico Jacobs autoajustable: cambio rápido y sujeción firme.

Caja Madre: 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 0-550/0-2100 rpm
- Control de Torque: 22+1+1
- Torque máximo: 136N.m
- Tasa de impacto: 31500 gpm
- Mandril metálico Jacobs autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Se recomienda utilizar baterías de 5.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 5 A.h
- 1 cargador 4 A.h
- Mango auxiliar
- Maletín plástico

TALADRO PERCUTOR 20V BL 2000RPM 166NM

TIDLI201668-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VITI350

P20S | IMPACT FUNCTION | LOCK SPINDLE | BL MOTOR

166N.m





Mandril metálico Jacobs autoajustable: cambio rápido y sujeción firme.





Caja Madre: 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 0-550/0-2000 rpm
- Control de Torque: 23+1+1
- Torque máximo: 166N.m
- Tasa de impacto: 31500 gpm
- Mandril metálico Jacobs autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Se recomienda utilizar baterías de 5.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 5 A.h
- 1 cargador 4 A.h
- Accesorios
- Mango auxiliar
- Maletín plástico

TALADRO PERCUTOR 16V BL 2000RPM 66NM

REEMPLAZA MODELO TIDLI166062-4

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TIDLI16665 | INDUSTRIAL | COD. VTPI16661

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brusless
- Velocidad variable: 0-500/0-2000 rpm
- Control de Torque: 22+1+1
- Torque máximo: 66 N.m
- Tasa de impacto: 30000 gpm
- Mandril metálico autoajustable: 13mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Puerto de carga USB tipo C
- No incluye cargador

INCLUYE

- 2 baterías M16, 1 punta doble phillip y plano PH/SL, 3 mechas para mamposteria y maletín plástico



Caja Madre: 5



TALADRO 12V 750RPM 20NM

TDLI12456 | COD. VOVOTI081

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad variable: 0-750 rpm
- Control de torque: 15+1
- Torque máximo: 20NM
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada

Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)

INCLUYE

- 1 bateria 1.5Ah, 1 punta doble phillip y plano PH/SL



Cargador se vende por separado

Caja Madre: 10

TALADRO 12V 1500RPM 20NM

TDLI122061 | COD. VOVOTI100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad variable: 0-400/0-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Torque máximo: 20 N.m
- Mandril autoajustable: 0,8-10 mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)

INCLUYE

- 1 bateria 1.5Ah, 1 punta doble phillip y plano PH/SL



Cargador se vende por separado

Caja Madre: 10

TALADRO 12V 1500RPM 20NM

TDLI12206 | COD. VOVOTI142

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad variable: 0-400/0-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Torque máximo: 20 N.m
- Mandril autoajustable: 0,8-10 mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)
- Cambio mecánico de 2 velocidades

INCLUYE

- 2 bateria 1.5Ah, 1 punta doble phillip y plano PH/SL y maletín plástico



Cargador se vende por separado

Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 12V 1500RPM 20NM

TIDLI12206 | COD. VOVOTI132

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad variable: 0-400/0-1500 rpm
- Control de torque: 18+1+1
- Torque máximo: 20 N.m
- Tasa de impacto: 25000 gpm
- Mandril autoajustable: 0,8-10 mm
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)

INCLUYE

- 2 bateria 1.5Ah, 1 punta doble phillip y plano PH/SL y 3 mechas



Cargador se vende por separado

Caja Madre: 5

ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR 20V BL 1/4 80NM

TAIRLI2081 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VIAIA80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre hexagonal: 1/4”
- Velocidad variable: 0-1500/0-2000/0-2200 rpm
- Torque máximo: 80N.m
- Tasa de impacto: 0-2200/0-2400/0-3400 gpm
- Traba de seguridad
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3 bocallaves (6, 8, 10mm) y 2 puntas de destornillador



Batería y cargador se venden por separado



Caja Madre: 5

ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V BL 1/4 230NM

TIRLI2023-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VIAI100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre hexagonal: 1/4”
- Velocidad variable: 0-2000/0-2400/0-2600 rpm
- Torque máximo: 230 N.m
- Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0 Ah, 1 cargador, 2 puntas de destornillador y maletín plástico



Caja Madre: 5

LLAVE ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V BL 230NM

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TIWLI20236-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIAL230

P20S

BL MOTOR


230N.m



Encastre cuadrado de 1/2 para bocallaves



Portapuntas hexagonal de impacto de 1/4”





AMBAS FUNCIONES









Caja Madre: 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre hexagonal: 1/2”
- Portapuntas hexagonal: 6,35 mm
- Velocidad variable: 0-2000/0-2400/0-2600 rpm
- Torque máximo: 230 N.m
- Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías 2.0Ah
- 1 cargador 4.0Ah
- 3 bocallaves: 17, 19, 21 mm,
- 1 punta de destornillador
- Maletin de transporte

ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V BL 1/4 285NM

TIRLI2028-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VIAI210

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre hexagonal: 1/4”
- Velocidad variable: 0-1500/0-2600 rpm
- Torque máximo: 285 Nm
- Tasa de impacto: 0-2100/0-2900 gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0 Ah, 1 cargador, 2 puntas de destornillador, 3 bocallaves (6, 8, 10mm) y maletín plástico



Caja Madre: 5



ATORNILLADOR PARA DURLOCK 20V BL

TDSLI20428 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VIAD211

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre Hexagonal: 1/4”
- Velocidad variable: 0-4200 rpm
- Diámetro máximo del tornillo: 4,2 mm
- Luz de trabajo integrada
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 5 puntas de destornillador, 1 portapuntas y 1 clip para cinturón



Caja Madre: 5

ATORNILLADOR PARA DURLOCK 20V BL

TDSLI204281-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VIAD220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre Hexagonal: 1/4”
- Velocidad variable: 0-4200 rpm
- Diámetro máximo del tornillo: 4,2 mm
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 1 batería de 2.0 Ah, 1 cargador, 5 puntas de destornillador, 1 portapuntas, 1 clip para cinturón y maletín plástico



Caja Madre: 4

ATORNILLADOR PARA DURLOCK 20V BL

TDSLI204282-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VIAD221

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre Hexagonal: 1/4”
- Velocidad variable: 0-4200 rpm
- Diámetro máximo del tornillo: 4,2 mm
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 batería de 2.0 Ah, 1 cargador, 5 puntas de destornillador, 1 portapuntas, 1 clip para cinturón y maletín plástico



Caja Madre: 4

ATORNILLADOR PARA DURLOCK CON CARGADOR 20V BL

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TDSLI204268-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIAD222



Caja Madre: 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Atornillador

- Motor Brushless
- Encastre Hexagonal: 1/4”
- Velocidad variable: 0-4200 rpm
- Diámetro máximo del tornillo: 4,2 mm
- Luz de trabajo integrada

Cargador

- Capacidad de tornillos en tira: 25 a 55 mm
- Tipo de punta compatible: 1/4” Hex
- Ajuste de longitud en 7 posiciones

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0 Ah
- 1 cargador
- 5 puntas de destornillador
- 1 portapuntas
- 1 cargador para tornillos de drywall
- 1 punta Cr-V de 150 mm
- 2 tiras de tornillos para drywall (100 tornillos por tira)
- 1 clip para cinturón
- Maletín plástico

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4 12V

TIRLI12015 | COD. VATOI1220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre hexagonal: 1/4”
- Velocidad: 0-2000 rpm
- Torque máximo: 100N.m
- Tasa de impacto: 0-2800 gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)

INCLUYE

- 2 baterias 1.5Ah, 2 puntas de destornillador, 3 bocallaves (6, 8, 10 mm) y maletín plástico



Cargador se vende por separado

Caja Madre: 5

ATORNILLADOR INALAMBRICO 8V + 17 ACCESORIOS

TSDLI08025 | **INDUSTRIAL** | COD. VATI0801M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre hexagonal: 1/4”
- Velocidad: 0-220 / min.
- Control de torque: 15 + 1
- Torque máx: 6 N.m
- Mango ajustable en dos posiciones
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador tipo USB C (no incluido)

INCLUYE

- 10 brocas Cr-V de 25 mm con soporte, 1 conector de 60 mm, 4 brocas HSS con vástago hexagonal (2,0, 2,5, 3,0 y 4,0), 1 broca CRV PH2, 1 broca CRV 6 y maletín plástico



Caja Madre: 20

ATORNILLADOR INALAMBRICO 4V + 43 ACCESORIOS

TSDLI04062 | COD. VAT00402M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre hexagonal: 1/4”
- Velocidad: 240 rpm
- Torque máximo: 5N.m
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador tipo USB C (no incluido)

INCLUYE

- 40 puntas de CR-V de 25 mm + soporte, 1 punta de CR-V de 50 mm 1 punta de CR-V de 74 mm, 1 conector y maletín de transporte



Caja Madre: 20

ATORNILLADOR INALAMBRICO 4V + 24 ACCESORIOS

TSDLI04425 | COD. VAT00403M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre hexagonal: 1/4”
- Velocidad: 240 rpm
- Torque máximo: 4 N.m
- Mango ajustable en dos posiciones
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador tipo USB C (no incluido)

INCLUYE

- 20 piezas de puntas Cr-V de 25 mm + soporte, 2 piezas de puntas Cr-V de 50 mm + 1 porta punta, 1 pieza de punta Cr-V de 74 mm, 1 conector y maletín de transporte



Caja Madre: 20

ATORNILLADOR 4V + 19 ACCESORIOS

TSDLI0442 | COD.VAT00190M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre hexagonal: 1/4”
- Velocidad: 240 rpm
- Torque máximo: 4 N.m
- Mango ajustable en dos posiciones
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador tipo USB C (no incluido)

INCLUYE

- 16 puntas de Cr-V de 25 mm con soporte, 2 puntas de Cr-V de 50 mm con soporte, 1 conector, maletín de transporte



Caja Madre: 20

ATORNILLADOR 4V + 9 ACCESORIOS

TSDLI0458 | COD. VAT00090M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre hexagonal: 1/4”
- Velocidad: 240 rpm
- Torque máximo: 4 N.m
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador tipo USB C (no incluido)

INCLUYE

- 8 piezas de puntas Cr-V de 25 mm + soporte, 1 conector, maletín de transporte



Caja Madre: 20





LLAVE DE IMPACTO ANGULAR 20V BL 80NM

TAIWLI2081 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILIA80


NEW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Encastre: 3/8”
- Velocidad variable: 0-1500/0-2000/0-2200rpm
- Torque máximo: 80 N.m
- Tasa de impacto: 0-2200/0-2400/0-3400rpm
- Traba de seguridad
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3 bocallaves (13, 17, 19 mm)

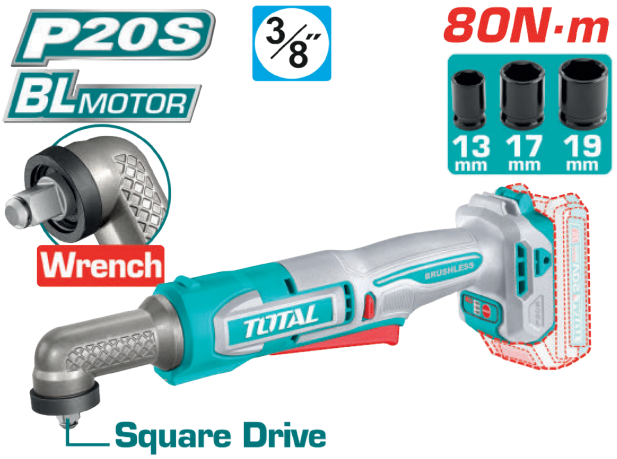

Batería y cargador se venden por separado



Caja Madre: 5

LLAVE DE IMPACTO ANGULAR 20V BL 80NM

TAIWLI208-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILIA81

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Encastre: 3/8”
- Velocidad variable: 0-1500/0-2000/0-2200 rpm
- Torque máximo: 80 N.m
- Tasa de impacto: 0-2200/0-2400/0-3400 rpm
- Traba de seguridad

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0Ah, cargador, 3 bocallaves (13, 17, 19 mm) y maletín plástico



Caja Madre: 5

LLAVE DE IMPACTO 20V 405NM BL

REEMPLAZA MODELO TIWLI2040-4

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TIWLI2045-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILI207

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Encastre: 1/2”
- Velocidad variable: 0-1800/0-2000/0-2400 rpm
- Torque máximo: 405 N.m
- Tasa de impacto: 0-2200/0-2600/0-3000 rpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0Ah, cargador, 3 bocallaves (17, 19, 21 mm) y maletín plástico



Caja Madre: 5

LLAVE DE IMPACTO 20V BL 405NM

REEMPLAZA MODELO TIWLI20401

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TIWLI20451 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILI206

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 1/2”
- Velocidad variable: 0-1800/0-2000/0-2400 rpm
- Tasa de impacto: 0-2200/0-2600/0-3000 rpm
- Torque máximo: 405 N.m
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3 Bocallaves (17, 19 y 21 mm)



Caja Madre: 10

LLAVE DE IMPACTO 20V 550NM BL

REEMPLAZA MODELO
TIWLI20501

TIWLI20551 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILI212

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 1/2”
- Velocidad variable: 0-1500/0-2000/0-2500 rpm
- Torque máximo: 550N.m
- Tasa de impacto: 0-2600/0-3000/0-3500gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3 bocallaves (21, 22, 24 mm) y 1 clip para cinturón



Caja Madre: 6

LLAVE DE IMPACTO 20V BL 550NM

REEMPLAZA MODELO
TIWLI2050-4

NEW

TIWLI2055-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILI213

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 1/2”
- Velocidad variable: 0-1500/0-2000/0-2500 rpm
- Torque máximo: 550N.m
- Tasa de impacto: 0-2600/0-3000/0-3500gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías 4.0Ah, cargador 4.0Ah, 3 bocallaves (21, 22, 24 mm), 1 clip para cinturón y maletín plástico



Caja Madre: 5

LLAVE DE IMPACTO 20V BL 650NM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TIWLI2065-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VILI230

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 1/2”
- Velocidad variable: 0-1800/0-2400/0-2800 rpm
- Torque máximo: 650N.m
- Tasa de impacto: 0-2700/0-3000/0-3500gpm
- Traba de seguridad
  Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías 4.0Ah, cargador 4.0Ah, 3 bocallaves (21, 22, 24 mm), 1 clip para cinturón y maletín plástico



Caja Madre: 5

LLAVE DE IMPACTO 20V 850NM BL

TIWLI20851 | INDUSTRIAL | COD. V2VILI250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 1/2”
- Velocidad variable: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
- Torque máximo: 850N.m
- Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 3 bocallaves (22, 24,27 mm)



Caja Madre: 6

LLAVE DE IMPACTO 20V BL 850NM

TIWLI2085-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILI251

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 1/2”
- Velocidad variable: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
- Torque máximo: 850N.m
- Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 4.0Ah, cargador 4.0Ah, 3 bocallaves (22, 24, 27 mm) y maletín plástico



Caja Madre: 4

LLAVE DE IMPACTO 20V BL 1000NM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TIWLI20100-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILI260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 1/2”
- Velocidad variable: 0-1200/0-1600/0-2100 rpm
- Torque máximo: 1000N.m
- Tasa de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200gpm
- Luz de trabajo integrada
- Traba de seguridad
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 5.0Ah, cargador 4.0Ah, 1 gancho para cinturón y maletín plástico



Caja Madre: 4

LLAVE DE IMPACTO 20V BL 1050NM

REEMPLAZA MODELO TIWLI20105-4

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TIWLI201056-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILI271

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 3/4”
- Velocidad variable: 0-1200/0-1600/0-2100 rpm
- Torque máximo: 1050N.m
- Tasa de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200gpm
- Luz de trabajo integrada
- Traba de seguridad
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 5.0Ah, cargador 4.0A, 1 gancho para cinturón y maletín plástico



Caja Madre: 4

LLAVE DE IMPACTO 20V BL 1350NM

TIWLI201355 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILI301

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre cuadrado: 3/4”
- Velocidad variable: 0-900 / 0-1200 / 0-1800 rpm
- Tasa de impacto: 0-1800 / 0-2000 / 0-2200 gpm
- Torque máximo: 1350 Nm
- Torque de afloje: 1900 Nm
- Luz de trabajo integrada LED
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 5.0Ah o más



Caja Madre: 4

LLAVE DE IMPACTO 20V BL 1350NM

TIWLI201351 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILI299

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 3/4”
- Velocidad variable: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
- Torque máximo: 1350N.m
- Tasa de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 5.0Ah o más

INCLUYE

- 3 bocallaves (27, 30, 32 mm)



Caja Madre: 4

LLAVE DE IMPACTO 20V BL 1350NM

TIWLI20135-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILI300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 3/4”
- Velocidad variable: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
- Torque máximo: 1350N.m
- Tasa de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada
- Se recomienda utilizar baterías de 5.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 5.0Ah, cargador 4.0Ah, 3 bocallaves (27, 30, 32 mm) y maletín plástico



Caja Madre: 2

LLAVE DE IMPACTO 20V BL 1750NM

TIWLI20175-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILI320

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 3/4”
- Velocidad variable: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
- Torque máximo: 1750 N.m
- Tasa de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200 gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada
- Se recomienda utilizar baterías de 8.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías de 8.0Ah, 1 cargador de 4.0Ah, 3 bocallaves (30, 32 y 34 mm) y maletín plástico



Caja Madre: 2



LLAVE CRIQUE 20V BL 3/8" 65NM

REEMPLAZA MODELO TDRLI2060151

NEW

TDRLI206521 | INDUSTRIAL | COD. V2VICR200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Torque máximo: 65N.m
- Encastre: 3/8"
- Velocidad variable: 0-350 rpm
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3 bocallaves (13, 17, 19mm)



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 8

LLAVE CRIQUE 20V 3/8" 65NM

REEMPLAZA MODELO TDRLI2060152-4

NEW

TDRLI20652-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VICR201

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Torque máximo: 65N.m
- Encastre: 3/8"
- Velocidad variable: 0-350 rpm

INCLUYE

- 2 baterías 2.0 A.h, cargador, 3 bocallaves (13, 17, 19mm) y maletín plástico



Caja Madre: 5

LLAVE CRIQUE 20V BL 3/8" 65NM EXTENDIDA

NEW

TDRLI206529 | INDUSTRIAL | COD. V2VICR202

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Torque máximo: 65N.m
- Encastre: 3/8"
- Velocidad variable: 0-350 rpm
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3 bocallaves (13, 17, 19mm)



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 8

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V 16MM

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TRHLI201681-4 | INDUSTRIAL | COD. V2V0MR161

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-850 rpm
- Energía de impacto: 1.5J
- Tasa de Impacto: 0-5100 gpm
- Perforación máxima: 16mm
- 2 funciones: perforado y percusión
- Traba de seguridad
- Luz integrada de trabajo

INCLUYE

- 1 batería de 2.0Ah, 1 cargador y 3 mechas



Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V 16MM

TRHLI20168 | COD. V2V0MR160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-900 rpm
- Energía de impacto: 1.5J
- Tasa de Impacto: 0-5100 gpm
- Perforación máxima: 16mm
- 2 funciones: perforado y percusión
- Traba de seguridad
- Luz integrada de trabajo
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3 mechas



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V BL 18MM

TRHLI20188 | INDUSTRIAL | COD. V2V0MR180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-900 rpm
- Energía de impacto: 1.5J
- Tasa de Impacto: 0-5100 gpm
- Perforación máxima: 18mm
- 2 funciones: perforado y percusión
- Traba de seguridad
- Luz integrada de trabajo
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3 mechas



Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V 18MM

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TRHLI201881-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIMR181

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-850 rpm
- Energía de impacto: 1.8J
- Tasa de Impacto: 0-5100 gpm
- Perforación máxima: 18mm
- 2 funciones: perforado y percusión
- Traba de seguridad
- Luz integrada de trabajo

INCLUYE

- 1 batería de 2.0Ah, 1 cargador y 3 mechas



Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V BL 22MM

REEMPLAZA MODELO TRHLI20208

TRHLI21228 | INDUSTRIAL | COD. V2VIMR220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-1100 rpm
- Energía de impacto: 2J
- Tasa de impacto: 0-5400 gpm
- Perforación máxima: 22mm
- 4 funciones
- Traba de seguridad
- Luz integrada de trabajo
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más



Batería y cargador se venden por separado

INCLUYE

- 3 mechas, 1 punta, mango auxiliar y regla guía

Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V BL 22MM

REEMPLAZA MODELO TRHLI212282-4

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TRHLI222085-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIMR222

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-1100 rpm
- Energía de impacto: 2J
- Tasa de impacto: 0-5400 gpm
- Perforación máxima: 22mm
- 4 funciones
- Traba de seguridad
- Luz integrada de trabajo
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más



INCLUYE

- 2 baterias 4 a.h, 1 cargador, 3 mechas SDS Plus (6, 8 y 10 mm), 1 cincel mango auxiliar, regla guía y maletín plástico

Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V BL 24MM

TRHLI20248 | INDUSTRIAL | COD. V2VIMR240

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-1100 rpm
- Energía de impacto: 2,4J
- Tasa de impacto: 0-4900 gpm
- Perforación máxima: 24mm
- 4 funciones
- Traba de seguridad
- Luz integrada de trabajo
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 3 mechas y 1 cincel



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V BL 26MM

REEMPLAZA MODELO TRHLI20268

TRHLI26208 | INDUSTRIAL | COD.V2VIMR263

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-1100 rpm
- Energía de impacto: 2,5J
- Tasa de impacto: 0-5000 gpm
- Perforación máxima: 26mm
- 4 funciones
- Traba de seguridad
- Luz integrada de trabajo
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 3 mechas (6, 8, 10mm), 1 punta, mango auxiliar y regla guía



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V BL 26MM

REEMPLAZA MODELO
TRHLI202682-4

TRHLI262085-4 | INDUSTRIAL | COD.V2VIMR264

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-1100 rpm
- Energía de impacto: 2,5J
- Tasa de impacto: 0-5000 gpm
- Perforación máxima: 26mm
- 4 funciones
- Traba de seguridad
- Luz integrada de trabajo
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterias 4 Ah, 1 cargador 4.0 Ah, 3 mechas, 1 punta, mango auxiliar, regla guía y maletín plástico



Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V BL 28MM

REEMPLAZA MODELO
TRHLI20288

TRHLI20286 | INDUSTRIAL | COD. V2VIMR282

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-930 rpm
- Energía de impacto: 4,5J
- Tasa de impacto: 0-4400 gpm
- Perforación máxima: 28mm
- 3 funciones
- Traba de seguridad
- Luz integrada de trabajo
- No incluye batería y cargador
  Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 3 mechas (8, 10, 12mm), 1 punta, 1 llave de apertura, 1 pomo de grasa y mango auxiliar



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V BL 28MM

REEMPLAZA MODELO
TRHLI202885-4

NEW

TRHLI202862-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VIMR283

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motor brushless
- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-930 rpm
- Energía de impacto: 4,5J
- Tasa de impacto: 0-4400 gpm
- Perforación máxima: 28mm
- 3 funciones
- Traba de seguridad
- Luz integrada de trabajo
- No incluye batería y cargador
  Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más



INCLUYE

- 2 baterías de 5.0 Ah, 1 cargador, 3 mechas (8, 10, 12mm), 1 punta, 1 llave de apertura, 1 pomo de grasa y mango auxiliar

Caja Madre: 4

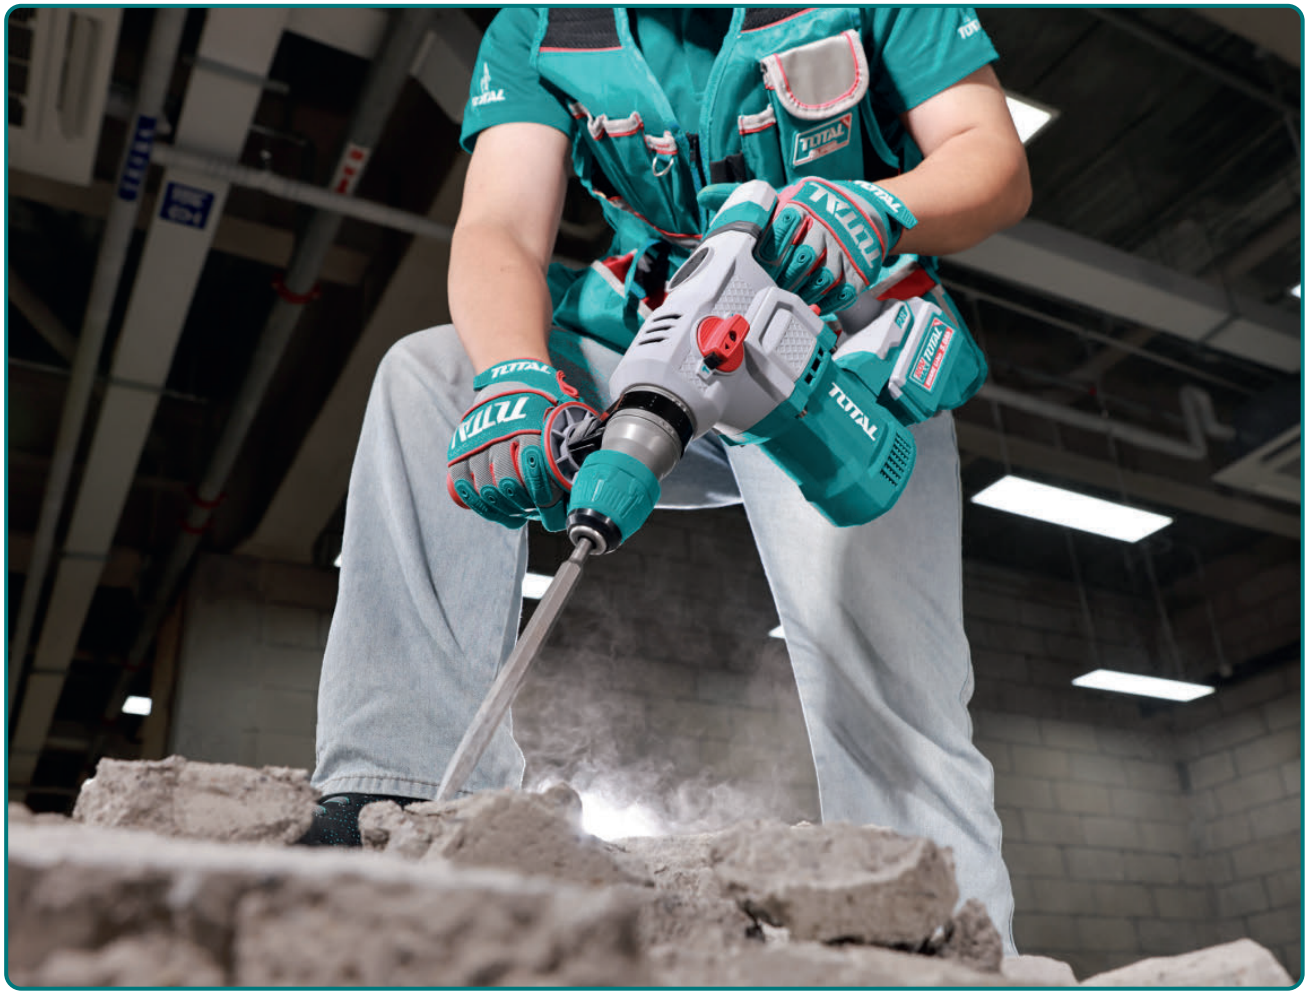

MARTILLO DEMOLEDOR 20V BL 16J

NEW

TDBLI20358 | INDUSTRIAL | COD. V2VIMD160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Energía de impacto: 16J
- Tasa de impacto: 0-3200 gpm
- Sistema de encastre: SDS HEX
- Traba de seguridad
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 1 cincel, 1 punta, 1 llave extractora y 1 pomo de grasa



Caja Madre: 4

MARTILLO DEMOLEDOR 20V BL 16J

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TDBLI203582-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIMD161

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Energía de impacto: 16J
- Tasa de impacto: 0-3200 gpm
- Sistema de encastre: SDS HEX
- Traba de seguridad
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 1 batería 5.0Ah, 1 cargador 4.0Ah, 2 cinceles, 1 llave extractora, 1 pomo de grasa y maletín de transporte



Caja Madre: 2

AMOLADORA ANGULAR 20V BL 900W 115MM

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TAGLI261521-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIAM109

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 3000-6000-9000 rpm
- Potencia equivalente a 900W máx (referencia
- amoladora eléctrica)
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Seguro de accionamiento
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 1 batería 4.0Ah, 1 cargador, 5 discos abrasivos, cubre disco y mango auxiliar



Caja Madre: 6

AMOLADORA ANGULAR 20V BL 900W 115MM

NEW

TAGLI261522-4 | INDUSTRIAL | COD.V2VIAM110

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 3000-6000-9000 rpm
- Potencia equivalente a 900W máx (referencia amoladora eléctrica)
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Seguro de accionamiento
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 4.0Ah, 1 cargador, 5 discos, cubre disco, mango auxiliar y maletín plástico



Caja Madre: 4

AMOLADORA ANGULAR 20V BL 1000W 115MM

TAGLI27153 | INDUSTRIAL | COD. V2VIAM161

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 3000-6000-9000 rpm
- Potencia equivalente a 1000W máx (referencia amoladora eléctrica)
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Seguro de accionamiento
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- Cubre disco y mango auxiliar



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 6

AMOLADORA ANGULAR 20V BL 1000W 115MM

NEW

TAGLI271532-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIAM162

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 3000-6000-9000 rpm
- Potencia equivalente a 1000W máx (referencia amoladora eléctrica)
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Seguro de accionamiento
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 4.0Ah, 1 cargador, 10 discos, cubre disco, mango auxiliar y maletín plástico



Caja Madre: 4

AMOLADORA ANGULAR 20V BL 1200W 115MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TAGLI212025 | INDUSTRIAL | COD. V2VIAM201

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 3000-6000-9000 rpm
- Potencia equivalente a 1200W máx (referencia amoladora eléctrica)
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Seguro de accionamiento
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más
- Disco no incluido
- Batería y cargador se venden por separado

INCLUYE

- Cubre disco, mango auxiliar y llave extractora de disco



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 6

AMOLADORA ANGULAR 20V BL 1200W 125MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TAGLI212027 | INDUSTRIAL | COD. V2VIAM250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 3000-6000-9000 rpm
- Potencia equivalente a 1200W máx (referencia amoladora eléctrica)
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Seguro de accionamiento
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más
- Disco no incluido
- Batería y cargador se venden por separado

INCLUYE

- Cubre disco, mango auxiliar y llave extractora de disco



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 6

AMOLADORA ANGULAR 20V BL 1200W 115MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TAGLI2120252-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIAM202

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motor brushless
- Velocidad variable: 3000-6000-9000 rpm
- Potencia equivalente a 1200W máx (referencia
- amoladora eléctrica)
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Seguro de accionamiento
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 5.0Ah, 1 cargador, 10 discos, cubre disco, mango auxiliar, llave extractora de disco y maletín plástico



Caja Madre: 4

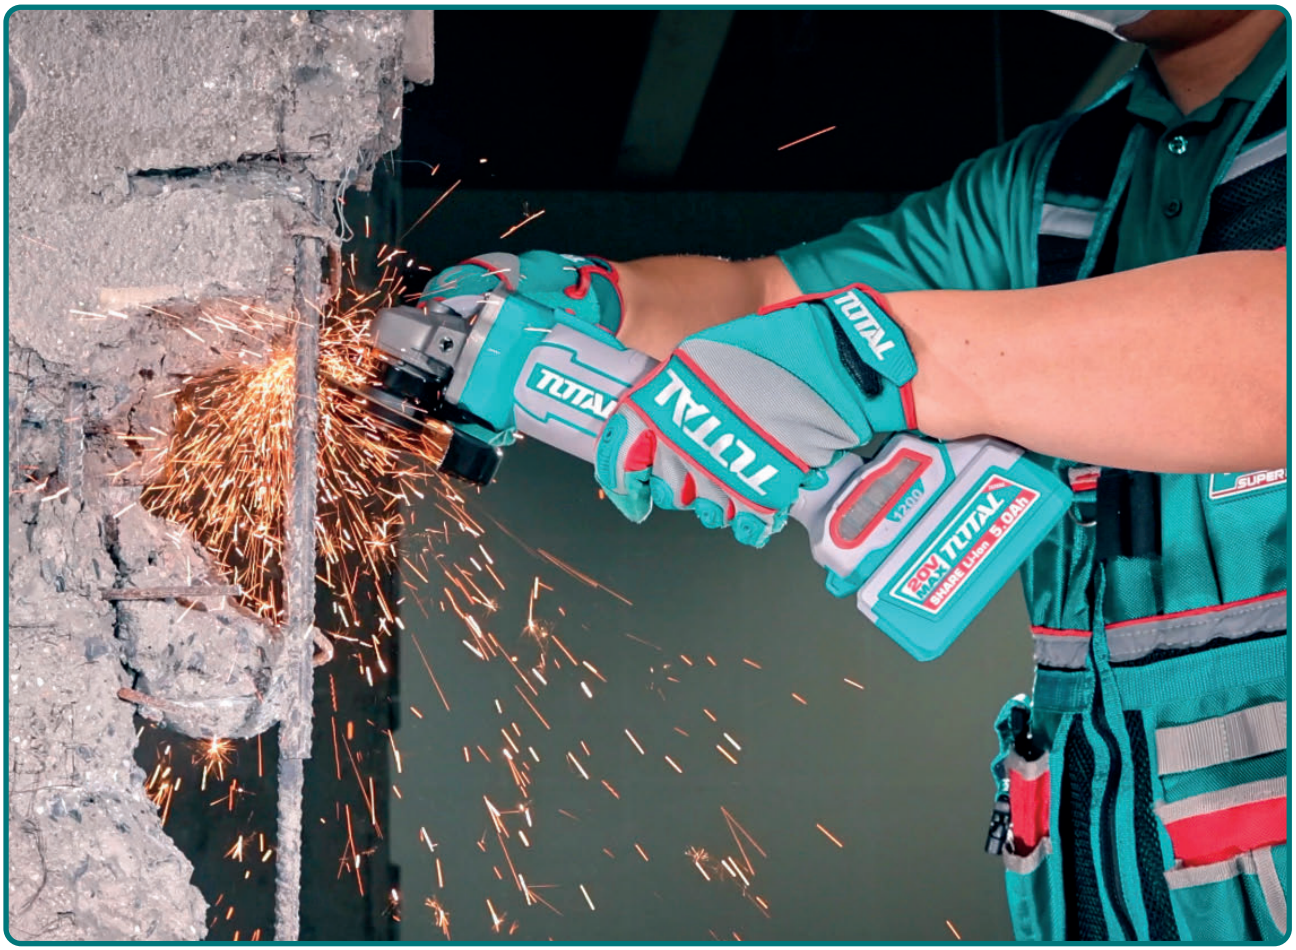

MINIAMOLADORA 20V 76MM

TAGLI7601 | INDUSTRIAL | COD.V2VIAM076

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad: 19500 rpm
- Diámetro del disco: 76mm (3")
- Rosca del husillo: M6
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 4 discos corte metal, 2 discos desbaste metal, 1 disco diamantado humedo, llave allen y cubre disco



Caja Madre: 10

MINIAMOLADORA 20V 76MM

TAGLI76012-4 | INDUSTRIAL | COD.V2VIAM077

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad : 19500 rpm
- Diámetro del disco: 76mm (3")
- Rosca del husillo: M6

INCLUYE

- 2 baterías 2.0Ah, cargador, 4 discos corte metal, 2 discos desbaste metal, 1 disco diamantado humedo, llave allen, cubre disco y maletín plástico



Caja Madre: 4

MINIAMOLADORA 20V BL 76MM

TAGLI207625-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIAM078

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad : 20.000 rpm
- Diámetro del disco: 76mm (3")
- Rosca del husillo: M6
- Posición del disco: lateral izquierda

INCLUYE

- 1 batería 2.0Ah, 1 cargador, 3 discos abrasivos, 1 llave allen, cubre disco y maletín plástico



Caja Madre: 4

AMOLADORA RECTA 20V BL

TDGLI2001 | **INDUSTRIAL** | COD.V2VIAR000

NEW

P20S BL MOTOR





Batería y cargador se venden por separado


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad sin carga: 10.000 / 20.000 / 30.000 rpm
- Capacidad de pinza (collet): 6 mm / 1/4”
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 5 puntas montadas para rectificado

Caja Madre: 6

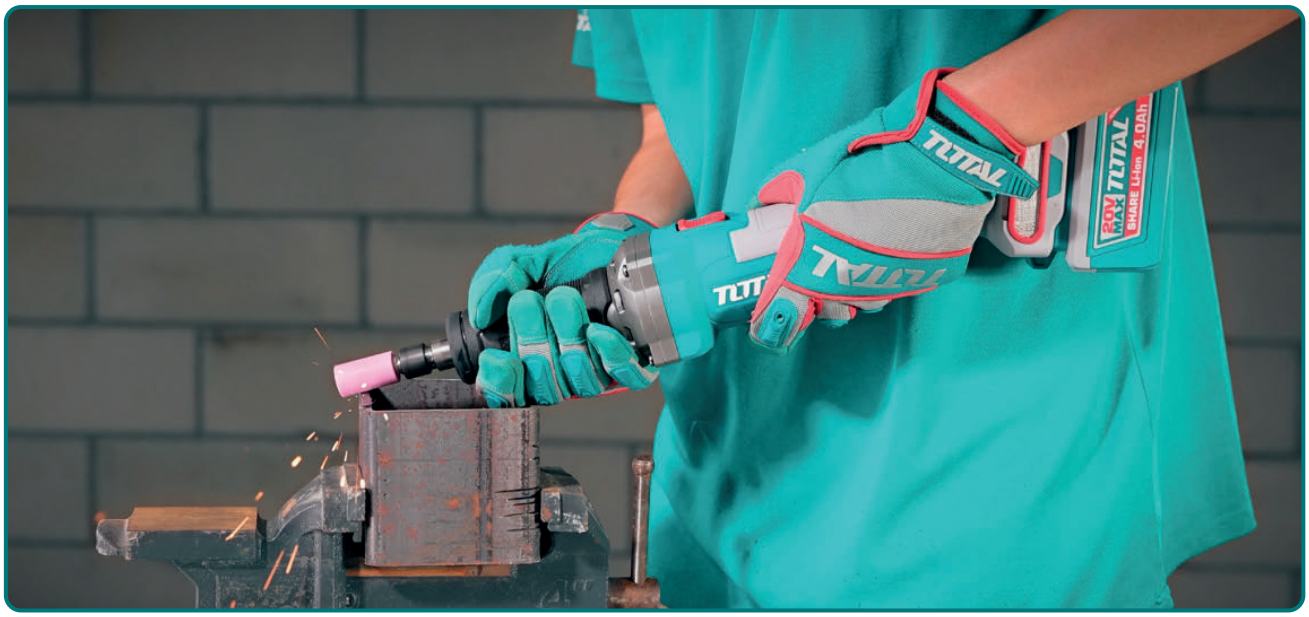

MINITORNO 20V

TMGLI2001 | **INDUSTRIAL** | COD.V2V0MT040

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

P20S



Batería y cargador se venden por separado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad sin carga: 5.000 - 33.000 rpm
- Capacidad de pinza (collet): 3,2 mm
- Control de velocidad variable
  No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 40 accesorios y 1 eje flexible

Caja Madre: 8

MULTIHERRAMIENTAS 20V

TMLI2022 | COD. V2V0MH010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad variable: 5000-20000 rpm
- Ángulo de oscilación: 3,2°
- Ajuste de 6 velocidades
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 raspador flexibel, 1 hoja de sierra, 1 hoja de sierra de segmento, 1 llave y 1 base de lijado y lijas



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 8

MULTIHERRAMIENTAS 20V

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TMLI20228-4 | INDUSTRIAL | COD. V2V0MH011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad variable: 5000-20000 rpm
- Ángulo de oscilación: 3,2°
- Ajuste de 6 velocidades

INCLUYE

- 1 batería 2.0Ah, 1 cargardor, 1 espátula flexible, 1 hoja de corte recta, 1 hoja de corte segmentada, 1 llave Allen, 1 base de lijado y 3 lijas



Caja Madre: 6



SIERRA CALADORA 20V BL

TJSLI1008 | INDUSTRIAL | COD. V2VISC210

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 3000rpm
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 5 hojas de sierra y guía paralela



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 5

SIERRA CALADORA 20V BL

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TJSLI13562-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VISC211

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 3200rpm
- Capacidad máx. de corte: madera: 125mm y metal: 12mm
- Cambio de hoja sin herramientas

INCLUYE

- 2 baterías de 4.0 Ah, 1 cargador, 5 hojas de sierra, guía paralela y maletín plástico



Caja Madre: 4

SIERRA CIRCULAR BL 20V 140MM

TSLI1402 | INDUSTRIAL | COD. V2VISI001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 6300 rpm
- Diámetro del disco: 140 mm (5-1/2 ")
- Capacidad de corte 45°: 33 mm
- Capacidad de corte 90°: 50 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Seguro de accionamiento
- No incluye batería y cargador



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 4

SIERRA CIRCULAR 20V BL 140MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TSLI14023-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VISI002

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 6300 rpm
- Diámetro del disco: 140 mm (5-1/2 ")
- Capacidad de corte 45°: 33 mm
- Capacidad de corte 90°: 50 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- 1 baterías 4.0Ah, 1 cargador 4.0Ah y 1 disco 24T



Caja Madre: 4

SIERRA CIRCULAR 20V BL 165MM

TSLI1652 | INDUSTRIAL | COD. V2VISI005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 5200 rpm
- Diámetro del disco: 165 mm (6 -1/2")
- Capacidad de corte 45°: 42 mm
- Capacidad de corte 90°: 55 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Seguro de accionamiento
- No incluye batería y cargador



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 4

SIERRA CIRCULAR 20V BL 165MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TSLI16523-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VISI011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 5200 rpm
- Diámetro del disco: 165 mm (6-1/2")
- Capacidad de corte 45°: 42 mm
- Capacidad de corte 90°: 55 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- 1 batería 4.0Ah, 1 cargador y 1 disco 24T



Caja Madre: 2

SIERRA CIRCULAR 20V BL 185MM

TSLI1851 | INDUSTRIAL | COD. V2VISI020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 4800 rpm
- Diámetro del disco: 185 mm (7-1/4")
- Capacidad de corte 45°: 45 mm
- Capacidad de corte 90°: 65 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Seguro de accionamiento
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 4

SIERRA CIRCULAR 20V BL 140MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TSLI18513-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VISI021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 4800 rpm
- Diámetro del disco: 185 mm (7-1/4")
- Capacidad de corte 45°: 45 mm
- Capacidad de corte 90°: 65 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- 1 baterías 5.0Ah, 1 cargador 4.0Ah, 1 disco 24T y 1 llave allen



Caja Madre: 4

SIERRA INGLETADORA 20V BL 210MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TMSLI2021 | INDUSTRIAL | COD. V2VISG001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 4500 rpm
- Diámetro del disco: 210 mm (8-1/4") x 25,4mm
- Capacidad de corte: 0°×0°: 120×60mm, 45°×0°:
- 83×60mm, 0°×45°: 120×34mm, 45°×45°: 83×34mm
- Seguro de accionamiento
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 bolsa recolectora de polvo, 1 llave hexagonal, 1 disco TCT para madera, 1 prensa vertical, 2 soportes de trabajo



Caja Madre: 1

SIERRA SABLE 20V 110MM

TRSLI2108 | INDUSTRIAL | COD. V2VOSS211

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad variable: 0-2800 rpm
- Capacidad de corte:
  Metal: 12mm / Madera: 210mm
- Seguro de accionamiento
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 hoja de sierra para metal y 1 hoja de sierra para madera



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 4

SIERRA SABLE 20V 65MM

TRSLI6506 | INDUSTRIAL | COD. V2VOSS250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad variable: 0-3200 rpm
- Capacidad de corte:
  Metal: 8mm / Madera: 65mm
- Seguro de accionamiento
- No incluye hoja de sierra
- No incluye batería y cargador





Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 10

PULIDORA 20V BL 150MM

TAPLI2015 | INDUSTRIAL | COD. V2VILP151

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 400-2500 rpm.
- Disco de pulido: 150mm
- Diámetro 6”
- Seguro de accionamiento
- No incluye batería y cargador





Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 6

PULIDORA 20V BL 180MM (MANGO D)

TAPLI2018 | INDUSTRIAL | COD. V2VILP160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 400-2500 rpm.
- Disco de pulido: 180mm / 7”
- Rosca de husillo: M14
- Seguro de accionamiento
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 almohadilla lana y mango de agarre



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 6

PULIDORA 20V BL 180MM (MANGO D)

TAPLI20188-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VILP161

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 400-2500 rpm.
- Disco de pulido: 180mm / 7”
- Rosca de husillo: M14
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- 1 batería 4.0Ah, cargador 4.0Ah, 1 almohadilla de lana, 1 almohadilla de pulido con cierre autoadherente, 1 fieltro de lana, 1 almohadilla de pulido, mango de agarre, llave allen y caja plástica



Caja Madre: 2



PULIDORA 20V BL 254MM

TOPLI202548 | INDUSTRIAL | COD. V2VILP250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 400-2500 rpm.
- Disco de pulido: 254mm / 10”
- Seguro de accionamiento
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 almohadilla lana y 1 almohadilla toalla



Batería y cargador se venden por separado



Caja Madre: 4

PULIDORA 20V BL 254MM

TOPLI2025481-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VILP251

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 400-2500 rpm.
- Disco de pulido: 254mm / 10”

INCLUYE

- 1 batería 2.0 Ah, cargador, 1 almohadilla lana y 1 almohadilla toalla



Caja Madre: 4

PULIDORA 16V BL 76MM

TAPLI1676-4 | INDUSTRIAL | COD.VPLI16760

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 0-2800/0-8300 rpm
- Diámetro de la almohadilla de pulido: 76 mm
- Rosca del husillo: 5/16”
- Traba de seguridad

INCLUYE

- 1 almohadilla de pulido con cierre autoadherente, 1 almohadilla de esponja, 1 almohadilla de lana, 3 lijas, 2 baterías M16 de 2.0 Ah, 1 cargador M16 y maletín plástico



Caja Madre: 5

LIJADORA ROTO ORBITAL 20V BL

TROSLI2002 | INDUSTRIAL | COD. V2VILJR00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 8000-13000 rpm
- Tamaño de hoja: 125mm / 5”
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 5 hojas de lija y bolsa recolectora



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 8

LIJADORA ROTO ORBITAL 20V BL

TROSLI20021-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VILJR01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 8000-13000 rpm
- Tamaño de hoja: 125mm / 5”

INCLUYE

- 1 baterías 2.0 Ah, cargador, 5 hojas de lija y bolsa recolectora



Caja Madre: 6

LIJADORA DE PALMA ORBITAL 20V BL

TSHSLI2024 | INDUSTRIAL | COD.V2VILJ011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 12000 rpm
- Tamaño de hoja: 110x100mm
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 5 hojas de lija



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 12

LIJADORA DE PALMA ORBITAL 20V BL

TSHSLI20241-4 | INDUSTRIAL | COD.V2VILJ012

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 12000 rpm
- Tamaño de hoja 110x100mm

INCLUYE

- 1 baterías 2.0 Ah, cargador y 5 hojas de lija



Caja Madre: 6

LIJADORA DELTA 20V BL

REEMPLAZA MODELO TPSLI2014

TPSLI2024 | INDUSTRIAL | COD. V2VILJD01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 12000rpm
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3 lijas delta, 1 adaptador mini y 3 lijas mini



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 12

LIJADORA DELTA 20V BL

TPSLI20241-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VILJD02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 12000rpm

INCLUYE

- 1 batería 2.0 A.h, cargador, 3 lijas delta, 1 adaptador mini y 3 lijas mini



Caja Madre: 6

LIJADORA ORBITAL 20V BL

TFSLI20313-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VILJ000

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Base de lijado: 90 × 180 mm
- Velocidad en vacío: 13.000 rpm
- Base de aluminio de alta durabilidad

INCLUYE

- 1 baterías 4.0Ah, 1 cargador 4.0Ah y 5 lijas

Caja Madre: 6



CEPILLO 20V BL 14000RPM

TRLI20401 | INDUSTRIAL | COD. V2VICI000



Batería y cargador se venden por separado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 14000 rpm
- Ancho y profundidad de cepillado: 82 x 2 mm
- Base de aluminio de alta resistencia
- Cubierta lateral de aluminio
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 guía paralela

Caja Madre: 4

CLAVADORA 20V 18GA 35MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TCBNLI20686-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIEN212

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad 105 clavos
- Medida clavos F15-F35
- Velocidad de clavado: 2 clavos por segundo

INCLUYE

- 2 baterías 2.0Ah, 1 cargador y 1000 clavos



Caja Madre: 4

CLAVADORA 20V 18GA 35MM

TCBNLI2005 | INDUSTRIAL | COD. V2VIEN211

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad 150 clavos
- Medida clavos F15-F35
- Velocidad de clavado: 3 clavos por segundo
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1000 clavos



dre: 6

CLAVADORA 20V 23GA 35MM

TCBNLI3603 | INDUSTRIAL | COD. V2VIEN230

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad 140 clavos
- Medida clavos F10-F35
- Velocidad de clavado: 3 clavos por segundo
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3600 clavos, 1 boquilla de aire y maletín plástico



Caja Madre: 4

CLAVADORA PARA CONCRETO 20V BL 40MM

TCNLI9005 | INDUSTRIAL | COD. V2VICC400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Longitud del fijador: 15-40 mm
- Fijación de cables y conductos a hormigón
- C60 y acero de 6 mm (longitud máxima del clavo: 27 mm)
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1000 clavos (27mm), 1 boquilla de aire, 1 pasador y maletín plástico



Caja Madre: 2

CLAVADORA PARA CONCRETO 20V BL 40MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TCNLI9008-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VICC401



Caja Madre: 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Longitud del fijador: 15-40 mm
- Fijación de cables y conductos a hormigón C60 y
- acero de 6 mm (longitud máxima del clavo: 27 mm)
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías 4.0Ah
- 1 cargador 4.0A
- 1000 clavos (27mm)
- 1 boquilla de aire,
- 1 pasador
- Maletín plástico

VENTOSA VIBRADORA PARA BALDOSAS

TTVLI2001 | COD. V2V0VC201

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frecuencia de vibración: 0-10 000 rpm
- Capacidad de absorción: 60 kg
- Diámetro de la ventosa: 130 mm
- 6 velocidades
- No incluye batería y cargador



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 10

VENTOSA VIBRADORA PARA BALDOSAS 20V

REEMPLAZA MODELO TTVLI20015-4

TTVLI20018-4 | COD. V2V0VC221

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frecuencia de vibración: 0-10 000 rpm
- Capacidad de absorción: 60 kg
- Diámetro de la ventosa: 130 mm
- 6 velocidades

INCLUYE

- 1 batería 2.0 Ah, cargador, rodilleras, espátula, 3 juegos de espaciadores (1.5, 2.0, 2.5mm), 3 juegos de niveladores (1.0, 1.5, 2.0 mm), 1 juego de insertos para niveladores y caja plástica



Caja Madre: 6

VIBRADOR PARA CONCRETO 20V

REEMPLAZA MODELO TCVLI202301

TCVLI202502 | COD. V2V0VI101

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad: 2500 rpm
- Especificaciones del botón: 35 x 1200 mm
- Frecuencia de vibración: 190Hz
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 eje flexible



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 1

PISTOLA DE CALOR 20V

REEMPLAZA MODELO TBLI2006

TBLI2008 | INDUSTRIAL | COD. V2VIPC203

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura: 300/580 °C
- Flujo de aire: 100/200 L/min
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 1 boquilla reductora, 1 boquilla reflectora, 1 boquilla plana, 1 boquilla de soldadura y 1 raspador



Caja Madre: 10

PISTOLA DE CALOR 20V

REEMPLAZA MODELO TBLI20065-4

TBLI20085-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIPC204

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura: 300/580 °C
- Flujo de aire: 100/200 L/min
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 4.0Ah, cargador 4.0Ah, 1 boquilla reductora, 1 boquilla reflectora, 1 boquilla plana, 1 boquilla de soldadura, 1 raspador y maletín plástico



Caja Madre: 5

PISTOLA DE CALOR CON PANTALLA 20V

REEMPLAZA MODELO TBLI2003

NEW

TBLI2058 | INDUSTRIAL | COD. V2VIPC221

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura: 300/580 °C
- Flujo de aire: 100/200 L/min
- Pantalla indicador de temperatura
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 1 boquilla reductora, 1 boquilla reflectora, 1 boquilla plana, 1 boquilla de soldadura y 1 raspador



Caja Madre: 10

PISTOLA DE CALOR CON PANTALLA 20V

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TBLI20582-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIPC222

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura: 300/580 °C
- Flujo de aire: 100/200 L/min
- Pantalla indicador de temperatura
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 4.0Ah, cargador 4.0Ah, 1 boquilla reductora, 1 boquilla reflectora, 1 boquilla plana, 1 boquilla de soldadura, 1 raspador y maletín plástico



Caja Madre: 6



EQUIPO PARA PINTAR 20V

TSGLI2004 | **INDUSTRIAL** | COD. V2V0EP220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
- Caudal máx.: 800 ml/min
- Viscosidad máx.: 120 DIN-s
- Capacidad del depósito: 1000 ml
- Amplitud de pulverización ajustable
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 boquilla para soplador de polvo, 1 vaso medidor de viscosidad, 1 aguja de limpieza de boquillas y 2 boquillas de bronce (1,5mm / 2,5mm)



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 8

EQUIPO PARA PINTAR 20V

TSGLI20042-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2V0EP221

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
- Caudal máx.: 800 ml/min
- Viscosidad máx.: 120 DIN-s
- Capacidad del depósito: 1000 ml
- Amplitud de pulverización ajustable

INCLUYE

- 1 batería de 2.0Ah , 1 cargador , 1 boquilla para soplador de polvo, 1 vaso medidor de viscosidad, 1 aguja de limpieza de boquillas y 2 boquillas de bronce



Caja Madre: 8



EQUIPO PARA PINTAR 20V

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TSGLI20041 | INDUSTRIAL | COD. V2V0EP300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
- Caudal máx.: 800 ml/min
- Viscosidad máx.: 120 DIN-s
- Capacidad del depósito: 800 ml
- Material del depósito: acero inoxidable
- Amplitud de pulverización ajustable
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 boquilla para soplador de polvo, 1 vaso medidor de viscosidad, 1 aguja de limpieza de boquillas y 2 boquillas de bronce



Caja Madre: 8

EQUIPO PARA PINTAR 20V

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TSGLI20041-4 | INDUSTRIAL | COD. V2V0EP301

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
- Caudal máx.: 800 ml/min
- Viscosidad máx.: 120 DIN-s
- Capacidad del depósito: 800 ml
- Material del depósito: acero inoxidable
- Amplitud de pulverización ajustable

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0Ah, 1 cargador, 1 boquilla para soplador de polvo, 1 vaso medidor de viscosidad, 1 aguja de limpieza de boquillas y 2 boquillas de bronce



Caja Madre: 8

ENGRASADORA 20V

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TGGLI2010 | INDUSTRIAL | COD. V2VIEG000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 20V
- Presión máxima: 10.000 psi (690 bar)
- Caudal: 282 g/min
- Longitud de manguera: 30” (76 cm)
- Peso de la herramienta: 3,45 kg
- Capacidad de grasa: A granel: 16 oz (453 g) Cartucho: 14,5 oz (411 g)
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 4

TERMOFUSORA 20V

TWTLI2018 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VOTF320

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura nominal: 0-320
- Pantalla indicador de temperatura
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 3 boquillas de repuesto (20, 25, 32mm) y 1 llave allen



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 8

TERMOFUSORA 20V

TWTLI20182-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VOTF321

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura nominal: 0-320
- Pantalla indicador de temperatura
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 2 baterías 4.0 Ah y cargador 4.0Ah, 3 boquillas de repuesto (20, 25, 32mm) y 1 llave allen



Caja Madre: 8



PISTOLA DE PEGAR 20V

REEMPLAZA MODELO
TGGLI2001

TGGLI2003 | INDUSTRIAL | COD. V2VOPP201

P20S

17-20g/min



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Volumen de pegamento 17-20 gr rpm.
- Tiempo de calentamiento 60 seg.
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3 barras de silicona de 11,2mm ⌀

Caja Madre: 36

APLICADOR DE SILICONA 20V 300ML

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TCGLI20021-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIAS211

P20S

300ml
254mm(10″)



Caja Madre: 6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño de cartucho: 25,4 cm (10”)
- Apta para cartuchos de sellador de 300 ml
- Gatillo con 5 niveles de ajuste de velocidad
- Velocidad de aplicación: 0,7–5 mm/s
- Tiempo de aplicación para cartucho de 300 ml: 280–46 s
- Fuerza de empuje: 2800 N
- Autonomía estimada con batería de 2,0 Ah: 10 a 4 horas
- Función de vacío para evitar goteos al soltar el gatillo
- Porta-cartucho giratorio 360°
- Tira de luz LED extra grande en la salida del sellador para mejor visibilidad

INCLUYE

- 2 baterías 2.0Ah, 1 cargador 4.0Ah

LAMPARA DE TRABAJO 20V 450 LUMENS

TWLI2058 | INDUSTRIAL | COD. V2VOLT211

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lumens: 450
- LED: 5W
- 6 posiciones (30°- 120°)
- 2 modos de iluminación
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 12

LAMPARA DE TRABAJO 300 LUMENS 4V

TWLI043006 | INDUSTRIAL | COD. VLT00361M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lumens Max: 300 ±10%
- Lumens Min: 75 ±10%
- Modos de ilumación: 3 opciones disponibles, incluyendo un modo intermitente
- Imán integrado en la base que le permite mantenerse de pie o colgarse fácilmente de superficies metálicas
- Batería incorporada (incluye cable de carga)
- Peso neto: 220g.



Caja Madre: 10

REFLECTOR LED 20V 1800 LUMENS

TWLI2025 | INDUSTRIAL | COD. V2VORE200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lumens: en alta: 1800 / en baja: 900
- LED: 20w
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 6

REFLECTOR 900 LUMENS 3.6V

TRLF4415 | INDUSTRIAL | COD. VRL00360M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lúmenes: en alta: 900 / en baja: 500
- Tiempo de carga: 6hs.
- Batería incorporada 5000mAh (incluye cable de carga)



Caja Madre: 6

REFLECTOR LED 20V 1800 LUMENS

TWLI20258-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIRE201

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia LED: 20 W
- Lúmenes: en alta: 1800 / en baja: 900

INCLUYE

- 1 batería de 2.0 Ah y 1 cargador



Caja Madre: 6

LINTERNA LED 2500 20V

TWLI20885 | INDUSTRIAL | COD. V2VILR202

REEMPLAZA MODELO TWLI2088

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disipación de potencia LED: 22,5 W.
- Lúmenes: 2000±10%
- Empuñadura ergonómica con softgrip
- El cabezal de la lámpara LED se puede girar 130° grados
- 3 posiciones
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 8

LINTERNA LED 20V 2500 LUMENS

TWLI20887-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VILR203

REEMPLAZA MODELO TWLI20881-4

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disipación de potencia LED: 22,5 W.
- Lúmenes: 2000±10%
- Empuñadura ergonómica con softgrip
- El cabezal de la lámpara LED se puede girar 130° grados
- 3 posiciones

INCLUYE

- 1 batería 2.0 A.h y cargador

Caja Madre: 8

VENTILADOR 20V

TFALI2007 | COD. V2V0VE010



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro 7”
- Ajuste de inclinación: 0-360°
- Ajuste de velocidad
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 10

Caja Madre: 8

ASPIRADORA DE MANO 20V 9 PA

TVLI201261 | COD. V2V0DA900



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Vacuidad: ≥9.0KPa
- Capacidad : 0.5L
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 boquilla y 1 cepillo con cerdas suaves

Caja Madre: 8

SOPLADOR 20V 2.7M3/MIN

TABLI2078 | COD. V2V0SA222

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad variable: 0-18000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 2.7m3/min
- No incluye batería y cargador



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 4

SOPLADOR 20V 2.7M3/MIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad variable: 0-18000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 2.7m3/min

INCLUYE

- 1 cargador



Caja Madre: 4

MODELO	CÓDIGO	INCLUYE BATERÍA
TABLI20781-4	V2V0SA223	1
TABLI20782-4	V2V0SA224	2

SOPLADOR 20V BL 2.8M3/MIN

TABLI2068 | INDUSTRIAL | COD. V2VIS0070

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 13.000/16.000/19.500 rpm
- Velocidad máxima del aire: 72 m/s
- Volumen máximo de aire: 2,8 m3/min
- Control de 3 velocidades
- Potencia equivalente a 600W máx (referencia soplador eléctrico)
- No incluye batería y cargador



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 4

SOPLADOR 20V BL 2.8M3/MIN

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TABLI20682-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIS0071

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 13.000/16.000/19.500 rpm
- Velocidad máxima del aire: 72 m/s
- Volumen máximo de aire: 2,8 m3/min
- Control de 3 velocidades
- Potencia equivalente a 600W máx (referencia soplador eléctrico)

INCLUYE

- 2 baterías 2.0Ah y cargador 2.0Ah



Caja Madre: 4

SOPLADOR 20V 15000RPM

TABLI20323 | COD. V2VOS0200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad: 15.000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 8.5m3/min
- No incluye batería y cargador



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 2

SOPLADOR 20V 8.5M3/MIN

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TABLI203232-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VOS0201

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad: 15.000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 8.5m3/min
- Velocidad máxima del aire: 115 km/h

INCLUYE

- 2 baterías 2.0Ah y 1 cargador



Caja Madre: 2

NIVEL LASER VERDE 16V 0-35M 12 LINEAS

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TLL301205 | INDUSTRIAL | COD. VNLI16350



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alcance de trabajo: 0 – 35 m
- Ángulo de autonivelación: ≤ 4°
- Clase de láser II: < 1 mW
- Precisión de nivelación: ±1,5 mm @ 7 m
- Precisión de línea: ±1,5 mm @ 7 m

INCLUYE

- 2 batería de 2.0 Ah, 1 cargador, 1 soporte magnético elevable y giratorio, 1 base giratoria con 3 patas ajustables, 1 placa objetivo para láser, 1 gafas, 1 control remoto

Caja Madre: 4

NIVEL LASER VERDE 20V 0-35M 12 LINEAS

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TLL3012165-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VINL350



Caja Madre: 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de trabajo: 0~35 m
- Precisión de nivelación: ±1,5 mm a 7 m
- Precisión de línea: ±1,5 mm a 7 m
- Tiempo de nivelación: <3 s
- Ángulo de autonivelación: <4°
- Clase láser II <1 mW
- Proyecta 1 línea láser horizontal de 360° y 2 líneas
- Láser verticales de 360°
- Temperatura de trabajo: 0 °C a +40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10 °C a + 50 °C

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0 Ah
- 1 cargador
- 1 soporte magnético giratorio y elevable
- 1 base giratoria con 3 patas ajustables
- 1 placa objetivo para láser
- 1 gafa para láser
- 1 control remoto
- Maletín plástico

COMPRESOR 20V 120 PSI


TACLI2026 | INDUSTRIAL | COD. V2VICM120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima: 120 PSI/8,27 BAR/827 KPA
- Flujo de aire máximo: 45 L/min
- Doble pistón
- Luz de trabajo integrada
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 4 adaptadores y 1 tubo de aire (40 cm)

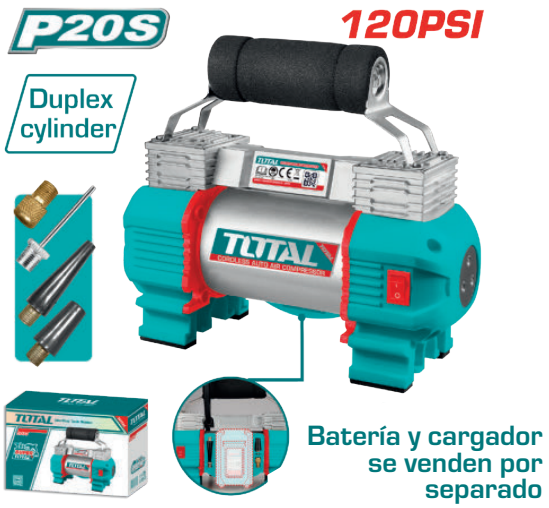

Caja Madre: 4

INFLADOR 20V 150 PSI

TACLI2018 | INDUSTRIAL | COD. V2V0CM140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima: 150 PSI/10 Bar
- Luz de trabajo integrada
- Manómetro incorporado
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 adaptador para inflar pelotas y 1 adaptador para inflar neumáticos



Caja Madre: 4

INFLADOR 20V 160 PSI

TACLI2012 | COD. V2V0CM161

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima: 160 PSI / 11 Bar
- Flujo de aire máximo: 35 L/min
- Luz de trabajo integrada
- Pantalla display digital
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 3 adaptadores y cable de 3m para encendedor



Caja Madre: 4

BOMBA DE AGUA PARA JARDIN 20V

TGWPLI201801 | INDUSTRIAL | COD. V2V0BA020

P20S 180W 0.2HP





Batería y cargador se venden por separado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia nominal: 180W (0.2HP)
- Altura máxima: 22 metros
- Caudal máximo: 47 Litros /min
- Control de conmutación de modo dual.
- Luz de trabajo integral
- Modo de ahorro de energía: Duración de la batería 4.0 Ah 30 minutos
- Modo normal: Duración de la batería 4,0 Ah 20 minutos
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 1

BOMBA PARA TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TTPLI2001 | INDUSTRIAL | COD. V2V0BL000

P20S 340W 0.4HP



Batería y cargador se venden por separado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 20V
- Velocidad: 4500 rpm
- Corriente máxima: 21 A
- Caudal máximo: 48 L/min
- Tamaño de conexión: 3/4”
- Permitido: Agua - Diésel - Queroseno
- No apto para: Combustibles (nafta/gasolina) - Alcohol
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 1

HIDROLAVADORA 20V 24.8 BAR

TPWLI2036 | COD. V2V0HB241

P20S 24.8Bar

2.8L/min



Batería y cargador se venden por separado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INCLUYE

- Manguera 6 metros, recipiente de jabón de 300ml y lanza pulverizadora con 2 patrones diferentes de flujo

Caja Madre: 6

HIDROLAVADORA 20V 24.8 BAR

TPWLI20362- 4 | COD. V2V0HB242

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima: 24,8 Bar
- Caudal: 2,8 Litros/min
- Sistema de parada automática

INCLUYE

- 1 batería 2.0 A.h, cargador, manguera 6 metros, recipiente de jabón de 300ml y lanza pulverizadora con 2 patrones diferentes de flujo





Caja Madre: 6

HIDROLAVADORA 40V BL 80 BAR

TPWLI4006 | INDUSTRIAL | COD. V4VIHB080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Voltaje: 40V
- Presión máxima: 80 bar
- Caudal máximo: 4 L/min
- Capacidad del depósito: 15 L
- 3 niveles de funcionamiento
- Sistema Auto Stop
- Panel táctil de control
- Barra metálica telescópica
- Espacio de guardado trasero
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 rociador de espuma, 1 pin de limpieza para boquilla, 1 manguera de presión de PVC de 5 m, 1 adaptador de entrada y 1 pistola de pulverización



Caja Madre: 1

PULVERIZADOR 16L 20V

TSPLI2016 | INDUSTRIAL | COD. V2V0PI160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión: 5 BAR
- Control de dos velocidades
- Material: PE para el tanque, los demás plásticos son de PP, todas las juntas/NBR, gatillo en T con lanza de acero inoxidable
- Flujo: 1,35 l/min.
- Salida: 380L
- Distancia de pulverización: >5m
- Peso neto: 3,9 kg
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 1

SPRAYER 4V

TSPP3701 | INDUSTRIAL | COD. VSP00040M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 4 V
- Autonomía de trabajo: 90 min
- Presión de trabajo: 1.4 bar
- Capacidad: 1 litro
- Utiliza cargador tipo USB C (no incluido)



Caja Madre: 20

TIJERA DE PODA 20V BL

TSSLI20308 | INDUSTRIAL | COD. V2VITP011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Voltaje: 20V
- Diámetro de corte: 20 mm / 30 mm
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 botella para aceite (vacía), 1 piedra de afilar y 1 funda protectora



Caja Madre: 6

SIERRA PODADORA 20V 5”

REEMPLAZA MODELO
TGSLI2058

TGSLI2056 | INDUSTRIAL | COD. V2VILC050

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Longitud de la barra: 5” (130mm)
- Velocidad de la cadena: 11 m/s
- Lubricación automática
- Seguro de accionamiento
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 cadena de sierra, 1 espada de sierray 1 llave combinada



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 5

SIERRA PODADORA 20V 5”

REEMPLAZA MODELO
TGSLI20581-4

NEW


TGSLI20561-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VILC051

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Longitud de la barra: 5” (130mm)
- Velocidad de la cadena: 11 m/s
- Lubricación automática
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- 1 batería 2.0 A.h, cargador, 1 cadena de sierra, 1 espada de sierra y 1 llave combinada

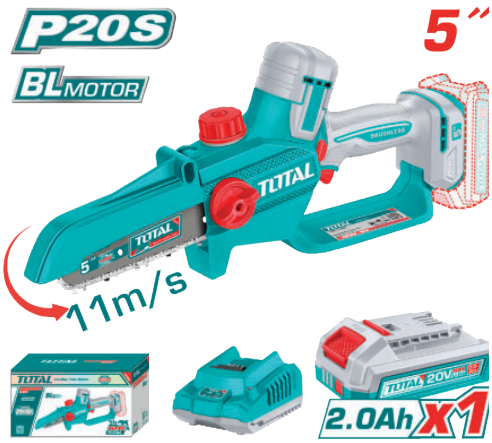

Caja Madre: 4

SIERRA PODADORA 20V 6”

TGSLI2066 | INDUSTRIAL | COD. V2VILC060

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Longitud de la espada 6” (150mm)
- Velocidad de la cadena: 11 m/s
- Protector de espada retractil
- Lubricación automática
- Seguro de accionamiento
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 cadena de sierra, 1 espada de sierra y 1 llave combinada



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 5

SIERRA PODADORA 20V 6”

TGSLI20662- 4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VILC061

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Longitud de la espada 6” (150mm)
- Velocidad de la cadena: 11 m/s
- Protector de espada retractil
- Lubricación automática
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- 2 batería 2.0 A.h, cargador, 1 cadena de sierra, 1 espada de sierra, 1 llave combinada y maletín plástico



Caja Madre: 4

SIERRA PODADORA 20V 8”

REEMPLAZA MODELO TGSLI2085

TGSLI2088 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VOLC081

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Longitud de la espada: 8“ (200mm)
- Velocidad de cadena: 11m/s
- Seguro de accionamiento
- Lubricación automática
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 cadena de sierra, 1 espada de sierra y 1 llave combinada



Batería y cargador se venden por separado

Caja Madre: 6



SIERRA PODADORA DE ALTURA 20V BL 8”

NEW

TPSLI2028 | INDUSTRIAL | COD. V2VISP080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Longitud de espada: 8” (20 cm)
- Velocidad de cadena: 11 m/s
- Capacidad del depósito de aceite: 70 ml
- Longitud máxima de la herramienta: 2 m
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 correa para hombro







Caja Madre: 1

MOTOSIERRA 20V 12”

REEMPLAZA MODELO
TGSLI20128

TGSLI20126 | INDUSTRIAL | COD. V2VILC121

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Longitud de la espada: 12” (300mm)
- Velocidad de cadena: 10m/s
- Freno de seguridad
- Seguro de accionamiento
- Lubricación automática
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 cadena de sierra, 1 espada de motosierra







Batería y cargador
se venden
por separado

Caja Madre: 2

MOTOSIERRA 20V 12”

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TGSLI201262-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VILC122



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Longitud de la espada: 12” (30cm)
- Velocidad de cadena: 10m/s
- Paso de cadena: 3/8”
- Cantidad de eslabones: 45
- Calibre de cadena: 0.043”
- Freno de seguridad
- Seguro de accionamiento
- Lubricación automática

INCLUYE

- 2 baterías de 4.0 Ah. 1 cargador, 1 cadena y 1 espada

Caja Madre: 2

MOTOSIERRA 40V 16”

TGSLI40168 | INDUSTRIAL | COD. V4VILC160



Batería y cargador se venden por separado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Voltaje: 40V (20V+20V)
- Longitud de la espada: 16”(400mm)
- Velocidad de la cadena: 14.5 m/s
- Freno de seguridad
- Seguro de accionamiento
- Lubricación automática
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

Caja Madre: 2



CORTACERCO 20V 18”

THTLI20018 | INDUSTRIAL | COD. V2VICN190

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud de corte de la cuchilla: 460mm
- Velocidad máxima: 2800 rpm
- Diámetro máximo de corte: 18mm
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 2

CORTACERCO 20V 18”

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

THTLI20462-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VICN191

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud de corte de la cuchilla: 460mm
- Velocidad máxima: 2800 rpm
- Diámetro máximo de corte: 18mm
- Cuchilla cortada por láser para mayor precisión y mejor terminación de corte

INCLUYE

- 2 baterías 2.0Ah y 1 cargador



Caja Madre: 4



CORTACERCO DE ALTURA 20V

TPHT201601 | INDUSTRIAL | COD. V2V0CN300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud de corte de la cuchilla: 18” (460mm)
- Velocidad máxima: 2800 rpm
- Diámetro máximo de corte: 18 mm
- Longitud total de la máquina: 2,4 m máx.
- Mango rotatorio 90°
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 correa para el hombro



Caja Madre: 2

CORTACERCO 40V 26”

THTLI40028 | INDUSTRIAL | COD. V2VICN260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Voltaje: 40V (20V+20V)
- Longitud de corte de la cuchilla: 26” (650mm)
- Velocidad: 3600 rpm
- Separación entre cuchillas: 27mm
- Mango rotatorio 180°
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más



Caja Madre: 2

CORTADORA DE CESPED 40V

TLMLI20185 | INDUSTRIAL | COD. V4V0CP018

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Moto Brushless
- Voltaje: 40V (20V+20V)
- Velocidad: 2800 rpm
- Diámetro de corte máximo: 18” (460mm)
- Capacidad de la bolsa: 60L
- Rango de altura de corte: 30-80mm
- 8 posiciones de altura de corte
- Ajuste de altura de corte con palanca única
- 3 funciones: recolección en bolsa/mulching/ descarga lateral
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 1 bolsa recolectora de césped,, 1 tapón para mulching y 1 salida lateral



Caja Madre: 1

CORTADORA DE CESPED 40V BL 20”

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TLMLI4020 | INDUSTRIAL | COD. V4VICP020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Voltaje: 40V (20V + 20V)
- Velocidad sin carga: 2800 rpm
- Ancho máximo de corte: 20” (510 mm)
- Capacidad de bolsa recolectora: 60 L
- Altura de corte regulable de 30 a 80 mm
- 8 posiciones de altura de corte
- Ajuste de altura con palanca única
- 3 funciones: recolección, mulching y descarga lateral
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 bolsa recolectora de césped, 1 tapón para mulching y 1 canal de descarga lateral



Caja Madre: 1

BORDEADORA 20V 25-50CM

TGTLI20018 | INDUSTRIAL | COD. V2V0B0200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad : 8200 rpm
- Longitud de corte: 300mm
- Diámetro de tanza: 1.6mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Caño telescópico (25-50cm)
- Mango auxiliar con ángulo ajustable
- Posición de corte ajustable
- Cabezal movible 180°
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 protector, 1 mango de agarre y rueda para cortes vertical



Caja Madre: 2

BORDEADORA 20V 25-50CM

TGTLI20328 | INDUSTRIAL | COD. V2VIB0210

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad: 8200 rpm
- Longitud de corte: 300mm
- Diámetro de tanza: 1.6mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Caño telescópico (25-50cm)
- Mango auxiliar con angulo ajustable
- Posición de corte ajustable
- Cabezal movible 80°
- Función de bordeado con rueda en línea
- No incluye batería y cargador

INCLUYE

- 1 protector, 1 mango de agarre



Caja Madre: 2

DESMALEZADORA 40V

TSTLI20018 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VIDS200

P20S BL MOTOR

330mm/255mm



Caja Madre: 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Voltaje: 40V (20V+20V)
- Velocidad variable: 0-5000/0-6500 rpm
- Diámetro de corte de la cuchilla: 255 mm
- Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm
- Diámetro del hilo: 2,0 mm redondo
- Longitud del hilo: 4 m
- Dos funciones: recortadora y desbrozadora
- No incluye batería y cargador
- Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- 1 cabezal de corte, 1 cuchilla 3T y 1 correa para el hombro

MULTI HERRAMIENTA DE JARDIN 40V BL 4 FUNCIONES

TSTLI2040386-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V4VIMHJ40



Caja Madre: 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
- 4 funciones en 1: cortacésped, desbrozadora, cortacerco de altura y motosierra de altura
- Compatible con diferentes accesorios

- Accesorio cortacésped y desbrozadora (TATLI4012)
- Diámetro de corte de la cuchilla: 255 mm
- Diámetro de corte de la motosierra: 380 mm
- Diámetro del hilo: 2,4 mm redondo
- Longitud del hilo: 5 m

- Accesorio cortacerco de altura (TATLI4013)
- Longitud de corte de la cuchilla: 38 cm
- Diámetro de corte: 23 mm
- Cuchilla cortada a láser
- Palanca de cambio de ángulo que ajusta el ángulo de la cuchilla de forma rápida y sencilla

- Accesorio cortacésped (TATLI4014)
- Longitud de la espada: 20 cm
- Velocidad de la cadena: 15 m/s
- Capacidad del depósito de aceite: 120 ml
- Lubricación automática de la cadena

INCLUYE

- 1 cabezal de corte
- 1 motosierra de 3 dientes Cuchilla de 255 mm
- 1 cadena de 20 cm
- 1 espada de 20 cm
- 1 funda para la espada
- 1 funda para la cuchilla del cortacerco

- 1 correa para el hombro
- 2 llaves hexagonales
- 2 llaves de bujía
- 2 baterías de 4.0Ah (TFBLI20021)
- 1 cargador de doble puerto (TCLI2034-4)

BATERIA 20V 2.0 AH

TFBLI20011 | INDUSTRIAL | COD. V2VIBA210

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 2.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

P20S 2.0Ah



Caja Madre: 20

BATERIA 20V 4.0 AH

TFBLI20021 | INDUSTRIAL | COD. V2VIBA410

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 4.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

P20S 4.0Ah



Caja Madre: 12

BATERIA 20V 4.0 AH TABLESS

TFBLI2123 | INDUSTRIAL | COD. V2VIBA411

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 4.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

P20S 4.0Ah

SUPER TABLESS CELLS



Caja Madre: 20

BATERIA 20V 5.0 AH

TFBLI20531 | INDUSTRIAL | COD. V2VIBA500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 5.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V



Caja Madre: 12

BATERIA 20V 5.0 AH TABLESS

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TFBLI2125 | INDUSTRIAL | COD. V2VIBA501

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 5.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V
- Menor resistencia, mayor seguridad, rendimiento constante, vida util superior a barterias convencionales



Caja Madre: 20

BATERIA 20V 6.0 AH

REEMPLAZA MODELO TFBLI2060

NEW

TFBLI2126 | INDUSTRIAL | COD. V2VIBA601

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 6.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V



Caja Madre: 20

BATERIA 20V 8.0 AH

REEMPLAZA MODELO
TFBLI2108

TFBLI2128 | INDUSTRIAL | COD. V2VIBA801

P20S 8.0Ah

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 8.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V



Caja Madre: 20

BATERIA 20V 8.0 AH TABLESS

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TFBLI2158 | INDUSTRIAL | COD. V2VIBA802

P20S 8.0Ah SUPER TABLESS CELLS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 8.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V
- Menor resistencia, mayor seguridad, rendimiento constante, vida util superior a barterias convencionales



Caja Madre: 20

BATERIA 20V 10.0 AH TABLESS

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TFBLI2129 | INDUSTRIAL | COD. V2VIBA100

P20S 10.0Ah SUPER TABLESS CELLS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 10.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V
- Menor resistencia, mayor seguridad, rendimiento constante, vida util superior a barterias convencionales



Caja Madre: 20

MOCHILA BATERIA 20V 60.0 AH

TFBLI241110 | INDUSTRIAL | COD. V2VIMB060



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 20 V/20 V+20 V
- Capacidad: 60 Ah/30 Ah (1080 Wh)
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

Caja Madre: 1

BATERIA 12V 1.5AH

TBLI12151 | COD. V2V0BA121



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 12 V
- Batería de iones de litio de 1.5 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Compatible con múltiples herramientas de 12V

Caja Madre: 20

BATERIA 12V REDONDA 1.5 AH

TBLI12153 | COD. V0V0BA121



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 12 V
- Batería de iones de litio de 1.5Ah
- Puerto de carga: USB tipo C
- Una batería compatible con todas las herramientas múltiples S12

Caja Madre: 20

CARGADOR DE BATERIA 20V 2.0 AH

TFCLI2001-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VICA200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 2A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz



Caja Madre: 20

CARGADOR DE BATERIA CONECTABLE A VEHICULOS 20V 2.0 AH

TFCLI2012 | INDUSTRIAL | COD. V2VICA20V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de entrada: 12-24 V CC
- Voltaje de salida: 20 V
- Corriente de salida: 2 A



Caja Madre: 20

CARGADOR DE BATERIA 20V 4.0 AH

TFCLI20411-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VICA400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 4A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz



Caja Madre: 20

CARGADOR DE BATERIA DOBLE 20V 4.0 AH

TCLI2034-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VICA420

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 2A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz



Caja Madre: 20

CARGADOR DE BATERIA DOBLE 20V 8.0 AH

TFCLI2082-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VICA800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 4A + 4A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz
- Puertos de batería activos para carga dual




Caja Madre: 20

CARGADOR USB 5V 2.0 AH

TCLI120502-4 | COD. V2VOCA050

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cargador para cable USB
- Voltaje de salida: 5V
- Corriente de salida: 2A

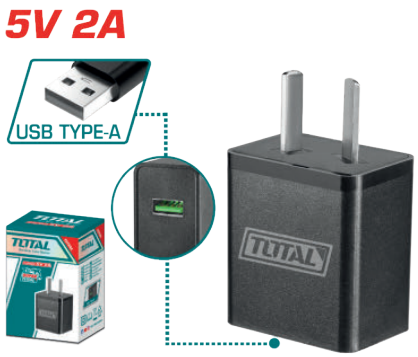

Caja Madre: 100

CABLE USB A-C 3.0 AH

TIUCC01 | COD. V2VOUSBAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largo 1 metro
- Corriente máxima: 3A
- Compatible con herramientas inalámbricas 12V con puenrto de carga tipo C



Caja Madre: 120

CABLE USB C-C 3.0 AH

TIUCC02 | COD. V2VOUSBCC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largo 1 metro
- Corriente máxima: 3A
- Compatible con herramientas inalámbricas 12V con puenrto de carga tipo C



Caja Madre: 120

2 BATERÍAS Y CARGADOR 20V 2.0 AH

TFBCPK2212-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIKB201

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2 baterías de litio 2.0Ah (TFBLI20011)
- Cargador rápido (TFCLI2001)
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 2A



Caja Madre: 10

BATERIA 20V 4.0 AH Y CARGADOR 20V 2.0 AH

TFBCPK1012-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIKB300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 batería de litio 4.0Ah (TFBLI2002)
- Cargador rápido (TFCLI20411)
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 4A



Caja Madre: 10

2 BATERIAS Y CARGADOR 20V 4.0 AH

TFBCPK2013-4 | INDUSTRIAL | COD. V2VIKB401

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2 batería de litio 4.0Ah (TFBLI2002)
- Cargador rápido (TFCLI20411)
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 4A



Caja Madre: 10

2 BATERIAS 5.0 AH Y CARGADOR 20V 4.0 AH

TFBCPK2513-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2VIKB500



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2 batería de litio 5.0Ah (TFBLI20531)
- Cargador rápido (TFCLI20411)
- Voltaje de salida: 21 V
- Corriente de salida: 4 A

Caja Madre: 10



KIT TALADRO 20V + 166 ACCESORIOS

THKTHP41667-4 | INDUSTRIAL | COD. VTA0K201M

REEMPLAZA MODELO
THKTHP11652-4



Caja Madre: 4

INCLUYE

- Taladro Inalámbrico 20V (TIDLI20668)
- 1 Baterías 2.0Ah (TFBLI20011)
- 1 Cargador (TFCLI2001-4)
- 1 martillo de uña de 226 g
- 1 destornillador SL5.5x100
- 1 destornillador PH1x100
- 1 alicate de 25 cm
- 1 pinza universal de 18 cm
- 1 alicate de punta larga de 15 cm
- 1 llave francesa de 20 cm
- 1 buscapolo
- 1 cinta métrica de acero 3M
- 1 cúter de hoja desmontable
- 1 mango magnético de 6 mm y 100 mm
- 1 mango de destornillador de precisión de 4 mm 10 puntas de destornillador de precisión: SL1.5, SL2, SL3, PH000, PH00, PH0, T6, T8, H1.5, H2.5
- 1 tijera de electricista de 5.5”
- 1 mini arco de sierra para metales
- 8 llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- 5 brocas para mampostería: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 5 brocas helicoidales: 2, 3, 4, 5, 6 mm
- 4 brocas para madera: 4, 5, 6, 8 mm
- 20 puntas de destornillador de 1”: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 10 destornilladores de 2” Puntas: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T30
- 7 fundas de potencia (Cr-V): 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 mm
- 1 soporte magnético para puntas
- 40 tornillos (22 ST3.5, 10 ST4 y 8 ST5)
- 40 tarugos (22 de 5 mm, 10 de 6 mm y 8 de 8 mm)
- Maletín plástico

KIT TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR DE IMPACTO

TCKLI20277-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VTAIKTPAI

INCLUYE

- ☑ 1 Taladro percutor inalámbrico 66N.m (TIDLI206681)
- ☑ 1 Atornillador de impacto inalámbrico 285N.m (TIRLI20281)
- ☑ 2 Baterías de 2 Ah
- ☑ 1 Cargador
- ☑ 47 Accesorios
- ☑ 2 Puntas de destornillador
- ☑ 3 Bocallaves (6, 8, 10mm)
- ☑ Maletín plástico



Caja Madre: 4

KIT TALADRO PERCUTOR + LLAVE DE IMPACTO

TCKLI20286-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VTAIKTPL1

INCLUYE

- ☑ 1 Taladro percutor inalámbrico 66N.m (TIDLI206681)
- ☑ 1 Llave de impacto inalámbrica 405N.m (TIWLI20451)
- ☑ 2 Baterías de 2 Ah
- ☑ 1 Cargador
- ☑ 47Accesorios
- ☑ 3 Llaves de bocallaves (17, 19 y 21 mm)
- ☑ Maletín plástico



Caja Madre: 4

KIT TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA ANGULAR

REEMPLAZA MODELO
TCKLI20273-4

TCKLI20256-4 | INDUSTRIAL | COD. VTAIKTPA1

INCLUYE

- 1 Taladro percutor inalámbrico 66N.m (TIDLI206681)
- 1 Amoladora angular inalámbrica 20V 115mm (TAGLI212025)
- 2 Baterías de 4.0 Ah
- 1 Cargador 4.0A
- 10 Discos abrasivos de corte de metal de 115
- mm
- 47 Accesorios
- 3 Mechas para mampostería
- Maletín plástico



Caja Madre: 4

KIT TALADRO PERCUTOR + MINI AMOLADORA

NEW

TCKLI20255-4 | INDUSTRIAL | COD. VTAIKTPMA

INCLUYE

- 1 Taladro percutor inalámbrico 66N.m (TIDLI206681)
- 1 Mini amoladora inalámbrica (TAGLI20762)
- 2 Baterías de 2.0 Ah
- 1 Cargador
- 3 Discos abrasivos de corte de metal
- 47 Accesorios
- 1 Llave allen
- 3 Mechas para mampostería
- Maletín plástico



Caja Madre: 4

KIT TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA ANGULAR + LLAVE DE IMPACTO

TCKLI20358-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VTAIKTAL1

REEMPLAZA MODELO
TOSLI241291-4

INCLUYE

- 1 taladro de impacto inalámbrico 66N.m (TIDLI206681)
- 1 amoladora angular inalámbrica 20V 115mm (TAGLI212025)
- 1 llave de impacto inalámbrica 405N.m (TIWLI20451)
- 2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20021)
- 1 cargador (TFCLI20411)
- 1 juego de discos abrasivos de corte de metal de 115 mm (10 unidades)
- 47 accesorios
- 3 brocas para mampostería
- 3 bocallaves (17, 19 y 21 mm)
- Maletín plástico



Caja Madre: 2

KIT TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA + LLAVE DE IMPACTO + ROTOMARTILLO + LINTERNA

TCKLI20595-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VTAIKTAL2

REEMPLAZA MODELO
TCKLI20592-4

NEW

INCLUYE

- 1 Taladro percutor inalámbrico Brushless (TIDLI206681)
- 1 Llave de impacto inalámbrica (TIWLI20451)
- 1 Amoladora angular inalámbrica (TAGLI212025)
- 1 Rotomartillo inalámbrico SDS Plus (TRHLI26208)
- 1 Lámpara de trabajo inalámbrica (TWLI2058)
- 2 baterías de litio 20V de 4,0 Ah
- 1 cargador
- 47 accesorios
- 3 tubos: 17, 19 y 21 mm
- 25 discos de corte para metal de 115 mm
- 3 mechas
- 1 cincel
- Bolso de lona con rueditas



Caja Madre: 1

KIT LLAVE DE IMPACTO 850NM + 396 ACCESORIOS

REEMPLAZA MODELO
THPTCS83692-4

THPTCS83962-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VTAIK0851

P20S BL MOTOR

1/4" 3/8" 1/2" 6 PT 6 PT

396PCS/SET

850N.m

1/2"



















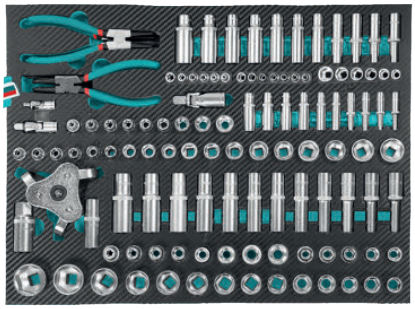

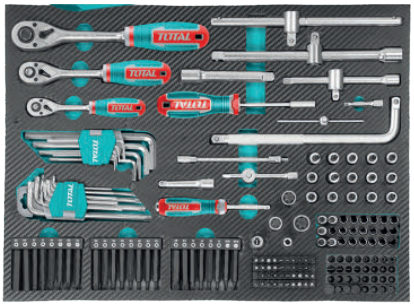

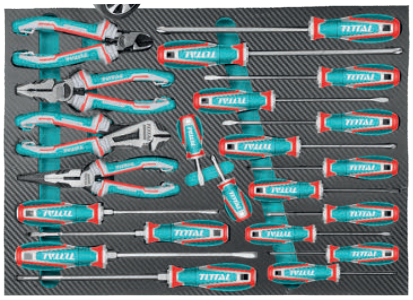

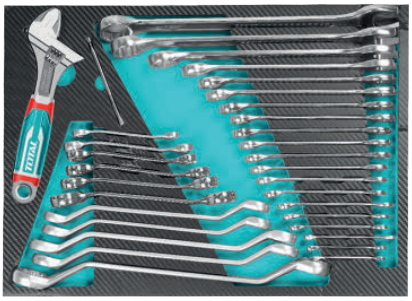



Caja Madre: 1

INCLUYE

- Llave de impacto de 850N.m (TIWLI20851)
- Cajonera metálica de 369pcs con 7 cajones (765 × 465 × 812 mm)
- 2 baterías de 5.0Ah
- 1 cargador de 4.0Ah
- 1 multímetro digital
- 1 lampara de trabajo de 300 lumens
- 1 probador automotriz
- 5 ganchos de hierro para colgar herramientas

Accesorios de encastre de 1/4”

1 llave crique 1/4” (72 dientes)
- 2 extensiones: 50 mm y 100 mm
- 1 mango giratorio 150 mm
- 1 extensión flexible 150 mm
- 1 junta universal
- 1 barra corrediza en T 114 mm
- 1 adaptador 3 vías 3/8”(H) × 1/4”(M)
- 1 porta puntas 1/4” × 6,35 mm
- 1 vástago magnético 6,35 × 100 mm
- 13 bocallaves estándar: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8,
- 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm
  10 bocallaves largas 50 mm: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- 10, 11, 12 y 13 mm
  6 bocallaves Torx externos: E4, E5, E6, E7,
- E8 y E10
  24 puntas tubo 1/4” × 32 mm: Hex: 3, 4, 5, 6,
- 7, 8, 10 mm / Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 / L4, SL5.5, SL6.5 / PH1, PH2, PH3 / PZ1, PZ2, PZ3
  40 puntas surtidas: Torx: T5, T6, T7, T8, T9,
- T10, T15, T20, T25, T30 / Phillips: PH1, PH2, PH3, PH4 / Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 / Planas: SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7 / Hexagonales: H2, H3, H4, H5, H6, H7

Accesorios de encastre de 3/8”

1 llave crique 3/8” (72 dientes)
- 2 extensiones: 75 mm y 150 mm
- 1 junta universal
- 1 adaptador 3 vías 3/8”
- 18 bocallaves hexagonales: 6 a 24 mm
- 11 bocallaves largas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
- 16, 17 y 19 mm
  9 bocallaves Torx externos: E6, E8, E10, E11,
- E12, E14, E16, E18 y E20
- 15 puntas tubo 48 mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, SL5, SL6, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H y T40H

Accesorios de encastre de 1/2”

- 1 llave crique 1/2” (72 dientes)
- 1 junta universal
- 1 barra corrediza en T de 250 mm
- 1 mango en L de 250 mm
- 2 extensiones: 125 mm y 250 mm
- 1 adaptador 3 vías
- 1 porta puntas 1/2” × 8 mm
- 19 bocallaves estándar: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32mm
- 12 bocallaves largos 77 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 mm
- 8 bocallaves Torx externos: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22 y E24
- 2 bocallaves para bujías: 16 mm y 21 mm
- 3 puntas tubo: T55, T60 y T70
- 32 puntas cortas surtidas
- 24 puntas largas de 70 mm surtidas
- 1 llave para filtro de aceite
- 1 pinza para filtro de aceite

Herramientas manuales

- 1 pinza de presión curva 10”
- 1 pinza articulada 8”
- 1 pinza de punta larga alta palanca 8”
- 1 pinza universal alta palanca 8”
- 1 pinza de corte diagonal alta palanca 7”
- 4 pinzas para seguros Seeger
- 1 maza anti rebote de 2 lb
- 1 martillo bola 16 oz
- 1 martillo de mecánico 300 g
- 1 llave ajustable 10”
- 5 herramientas para desmontaje de paneles
- 5 extractores de terminales/cables
- 1 herramienta telescópica magnética
- 1 lima plana
- 1 lima media caña
- 1 lima redonda
- 3 cortafríos: 10×142 mm, 13×152 mm y 16×172 mm
- 6 botadores: 1,5×152 mm, 3×152 mm, 4×152 mm, 5×152 mm, 6×152 mm y 8×152 mm
- 1 punzón cónico: 2×140 mm
- 2 punzones de centro: 6×102 mm y 8×115mm

KIT TALADRO 12V + 148 ACCESORIOS

THKTHP41487 | **INDUSTRIAL** | COD. VTAOK124M

REEMPLAZA MODELO
THKTHP11292



Caja Madre: 5

INCLUYE

- 1 Taladro inalámbrico de 12 V (TDLI12456)
- 1 Batería de 1,5 Ah (TBLI12153)
- 1 Cable USB tipo C
- 1 portapuntas magnético
- 1 destornillador SL5.5x100
- 1 destornillador PH1x100
- 1 pinza universal de 18 cm
- 1 llave francesa de 15 cm
- 1 minimartillo de 226 g
- 1 buscapolo
- 1 cinta métrica de acero 3M
- 1 cúter de hoja desprendible de 18 mm
- 8 llaves hexagonales: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 y 6mm
- 5 brocas helicoidales Puntas de 2, 3, 4, 5 y 6 mm
- 4 brocas para madera de 4, 5, 6 y 8 mm
- 10 puntas de destornillador de precisión: SL1.5, SL2, SL3, PH000, PH00, PH0, T6, T8, H1.5 y H2.5
- 1 mango de destornillador de precisión de 4 mm
- 7 fundas de potencia (Cr-V): 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 mm
- 1 vástago magnético de 1/4" y 100 mm
- 20 puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5 y H6
- 40 tornillos (22 ST3.5, 10 ST4 y 8 ST5)
- 40 tarugos (22 unidades de 5 mm, 10 unidades de 6 mm y 8 unidades de 8 mm)
- Maletín plástico

HERRAMIENTAS

INALÁMBRICAS

42V MAX



TOTAL

TALADRO PERCUTOR 42V BL 2000RPM 69NM

TIDLI426981-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ITI060

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad: 0-500/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1+1
- Torque máximo: 69 N.m
- Tasa de impacto: 30.000 gpm
- Mandril metálico autoajustable: 13 mm
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 1 batería de 2.0 Ah, 1 cargador, 47 accesorios, 3 mechas para mampostería (4, 5, 6 mm), 2 puntas de 150 mm (PH2) y maletín plástico



Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 42V BL 2000RPM 99NM

TIDLI429982-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ITI090

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad: 0-500/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1+1
- Torque máximo: 99 N.m
- Tasa de impacto: 30.000 gpm
- Mandril metálico autoajustable: 13 mm
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0 Ah, 1 cargador, 3 mechas planas para madera (16, 19, 22 mm), 3 mechas para mampostería (5, 6, 8 mm) 3 mechas HSS (4, 5, 6 mm), 2 puntas de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6), 2 puntas de 150 mm (PH2), 1 mecha avellanadora, 3 tubos magnéticos de 48 mm (6, 8, 10 mm), mango auxiliar y maletín plástico



Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 42V BL 2300RPM 169NM

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TIDLI4216982-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ITI160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad: 0-600/0-2300 rpm
- Control de torque: 23+1+1
- Torque máximo: 169 N.m
- Tasa de impacto: 34.500 gpm
- Mandril metálico autoajustable: 13 mm
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Traba de seguridad del mandril
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías de 4.0 Ah, 1 cargador 4.0Ah, mango auxiliar y maletín plástico



Caja Madre: 2



LLAVE DE IMPACTO 42V BL 460NM

REEMPLAZA MODELO
TIWLI42461-4

TIWLI42462-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ILI461

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 1/2”
- Velocidad variable: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
- Torque máximo: 460 Nm
- Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 batería 2.0 Ah, 1 cargador, 5 bocallaves (14, 15, 17, 19, 21 mm), 1 adaptador de 1/2” a hexagonal de 1/4”, 2 puntas de destornillador y maletín plástico



Caja Madre: 5

LLAVE DE IMPACTO 42V BL 600NM

TIWLI42602-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ILI600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 1/2”
- Velocidad variable: 0-1700/0-2100/0-2300 rpm
- Torque máximo: 600 Nm
- Tasa de impacto: 0-2400/0-2800/0-3300 gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 batería 2.0 Ah, 1 cargador, 7 bocallaves (14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm), 1 adaptador de 1/2” a hexagonal de 1/4”, 2 puntas de destornillador y maletín plástico



Caja Madre: 5

LLAVE DE IMPACTO 42V BL 870NM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TIWLI42862-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ILI870

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 1/2”
- Velocidad variable: 0-1900/0-2100/0-2400 rpm
- Torque máximo: 870 Nm
- Tasa de impacto: 0-2500/0-2700/0-3000 gpm
- Torque de afloje: 1060 Nm
- Traba de seguridad
  Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 batería 2.0 Ah, 1 cargador, 1 clip para cinturón y maletín plástico



Caja Madre: 5

LLAVE DE IMPACTO 42V BL 1360NM

NEW

TIWLI421362-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ILI130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre: 3/4”
- Velocidad variable: 0-1200/0-1500/0-1800 rpm
- Torque máximo: 1360 Nm
- Tasa de impacto: 0-2400/0-2600/0-2800 gpm
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 batería 2.0 Ah, 1 cargador y maletín plástico



Caja Madre: 2

ROTOMARTILLO SDS PLUS 42V BL 24MM

TRHLI422482-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V42IRM240

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-1100 rpm
- Tasa de impacto: 0-4900 gpm
- Energía de impacto: 2,4 J
- Perforación máxima: 24mm
- 4 funciones
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0 Ah, 1 cargador, 3 mechas (6, 8, 10 x 160 mm), 1 punta, mango auxiliar, regla guía y maletín plástico



Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 42V BL 26MM

TRHLI422682-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V42IRM260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-1100 rpm
- Tasa de impacto: 0-5000 gpm
- Energía de impacto: 2,5 J
- Perforación máxima: 26mm
- 4 funciones
- Traba de seguridad
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0 Ah, 1 cargador, 6 mechas (6, 8, 10, 12, 14, 16 x 160 mm), 1 punta, mango auxiliar, regla guía y maletín plástico



Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 42V BL 28MM

TRHLI422882-4 | INDUSTRIAL | COD. V42IRM280

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Encastre SDS Plus
- Velocidad variable: 0-900 rpm
- Tasa de impacto: 0-4400 gpm
- Energía de impacto: 4,5 J
- Perforación máxima: 28mm
- 3 funciones
- Traba de seguridad
  Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 2 baterías de 2.5 Ah, 1 cargador, 6 mechas (6, 8, 10, 12, 14, 16 x 160 mm) 1 punta, 1 cincel, 1 pomo de grasa, 1 llave de apertura, mango auxiliar y maletín plástico



Caja Madre: 2



MARTILLO DEMOLEDOR 42V BL 18J

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TDBLI423582-4 | INDUSTRIAL | COD. V42IMD180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Encastre SDS HEX
- Tasa de impacto: 0-3300 gpm
- Energía de impacto: 18J
- Perforación máxima: 35mm
- Traba de seguridad



INCLUYE

- 2 baterías de 2.5 Ah, 1 cargador, 1 punta, 1 cincel, 1 pomo de grasa, 1 llave de apertura, mango auxiliar y maletín plástico

Caja Madre: 2



AMOLADORA RECTA 42V BL

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TDGLI42012-4 | INDUSTRIAL | COD. V42IAR140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 10000/20000/30000 rpm
- Tamaño de la pinza: 6 mm / 1/4”

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0 Ah, 1 cargador, 5 puntas de esmerilar y maletin plástico



Caja Madre: 4

AMOLADORA ANGULAR 42V BL 1080W 115MM

TAGLI4108112-4 | INDUSTRIAL | COD. V42IAM100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 3000/6000/9000 rpm
- Potencia equivalente a 1080W máx (referencia amoladora eléctrica)
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Traba de seguridad

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0 Ah, 1 cargador, 1 juego de discos abrasivos para corte de metal (10 unidades), 3 discos flap (P40/P60/P80), cubre disco, mango auxiliar y maletín plástico



Caja Madre: 4

AMOLADORA ANGULAR 42V BL 1280W 115MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TAGLI4128112-4 | INDUSTRIAL | COD. V42IAM120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad variable: 3000/6500/9000 rpm
- Potencia equivalente a 1280W máx (referencia amoladora eléctrica)
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Traba de seguridad

INCLUYE

- 2 baterías de 2.5 Ah, 1 cargador, 1 juego de discos abrasivos para corte de metal (25 unidades), 3 discos de láminas (P40/P60/P80) y maletin plástico



Caja Madre: 4

AMOLADORA ANGULAR 42V BL 2600W 230MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TAGLI4260182-4 | INDUSTRIAL | COD. V42IAM260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Brushless
- Velocidad: 6300rpm
- Potencia equivalente a 2600W máx (referencia amoladora eléctrica)
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Traba de seguridad

INCLUYE

- 2 baterías de 4.0 Ah, 1 cargador 4.0A, 1 juego de discos abrasivos para corte de metal (10 unidades), mango auxiliar y maletín plástico



Caja Madre: 2

PULIDORA 42V BL 180MM

TAPLI42182-4 | INDUSTRIAL | COD. V42IPU180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad variable: 400-2500 rpm.
- Disco de pulido: 180mm / 7”
- Rosca de husillo: M14
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- 1 batería 2.0Ah, cargador, 1 almohadilla de lana, 1 almohadilla de pulido con cierre autoadherente, 1 almohadillas de esponja, mango de agarre y caja plástica



Caja Madre: 2

SIERRA CIRCULAR 42V BL 140MM

TSLI4214012-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ISI140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 6300 rpm
- Diámetro de la hoja: 140 mm (5-1/2”)
- Capacidad de corte 45°: 33 mm
- Capacidad de corte 90°: 50 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- 2 batería 2.0Ah, cargador, 1 disco de 140 mm y caja plástica



Caja Madre: 2

SIERRA CIRCULAR 42V BL 185MM

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TSLI4218512-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ISI180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Velocidad: 4800 rpm
- Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4")
- Capacidad de corte 45°: 45 mm
- Capacidad de corte 90°: 65 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- 2 batería 2.5Ah, cargador, 1 disco de 185mm y maletín de transporte



Caja Madre: 2

CLAVADORA PARA CONCRETO 42V BL 40MM

TCNLI420602-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ICC400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Longitud del fijador: 19-40 mm
- Fijación de cables y conductos a hormigón
- C60 y acero de 6 mm (longitud máxima del clavo: 27 mm)

INCLUYE

- 2 batería 2.5Ah, cargador, 1000 clavos (27mm), 1 boquilla de aire, 1 pasador y maletín plástico



Caja Madre: 2

SIERRA PODADORA 42V 6”

TGSLI42681-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ISP600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Longitud de la espada: 6” (150 mm)
- Velocidad de la cadena: 11 m/s
- Protector de espada retractil
- Lubricación automática
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- 2 batería 2.0 A.h, cargador, 1 cadena de sierra, 1 espada de sierra, 1 llave combinada y maletín plástico



Caja Madre: 4

SIERRA PODADORA DE ALTURA 42V BL 8”

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TPSLI42281-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ISPA80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor brushless
- Longitud de la espada 8” (200mm)
- Velocidad de la cadena: 11 m/s
- Capacidad del depósito de aceite: 70 ml
- Longitud total de la máquina: 2 m (máx.)
- Eje telescópico
- Extensible de 0 a 45cm

INCLUYE

- 2 baterías de 2.0 Ah, 1 cargador, 1 correa para el hombro



Caja Madre: 2

LINTERNA LED 42V 2800 LUMENS

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TWLI42896-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V42ILE280

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disipación de potencia LED: 50 W.
- Alto: 2800 ± 10 % Medio: 1800 ± 10 % Bajo: 1200 ± 10 %
- Empuñadura ergonómica con softgrip
- El cabezal de la lámpara LED se puede girar
- 130° grados
- Pantalla display con tiempo de duración

INCLUYE

- 1 batería 2.0 A.h, cargador y soporte metálico



Caja Madre: 8

2 BATERIAS Y CARGADOR 42V 2.5 AH

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TFBCPM25221-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V42IKB250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 42 V
- Corriente de salida: 2 A
- Indicador LED de nivel de batería

INCLUYE

- 2 baterías de iones de litio (TFBLI42251) y 1 cargador (TFCLI42021)



Caja Madre: 10

BATERIA 42V 2.0 AH

TFBLI42201 | INDUSTRIAL | COD. V42IBA200



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 42 V
- Batería de iones de litio de 2.0Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P42M
- 4 niveles de carga

Caja Madre: 20

BATERIA 42V 2.5 AH

TFBLI42251 | INDUSTRIAL | COD. V42IBA250



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 42 V
- Batería de iones de litio de 2.5 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P42M
- 4 niveles de carga

Caja Madre: 20

BATERIA 42V 4.0 AH TABLESS

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

TFBLI42402 | INDUSTRIAL | COD. V42IBA400



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 42 V
- Batería de iones de litio de 4.0 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P42M
- 4 niveles de carga
- Menor resistencia, mayor seguridad, rendimiento constante, vida util superior a barterias convencionales

Caja Madre: 20

BATERIA 42V 5.0 AH TABLESS

TFBLI42502 | INDUSTRIAL | COD. V42IBA500

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

42V 5.0Ah

SUPER TABLESS CELLS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 42 V
- Batería de iones de litio de 5.0 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P42M
- 4 niveles de carga
- Menor resistencia, mayor seguridad, rendimiento constante, vida util superior a barterias convencionales



Caja Madre: 20

CARGADOR DE BATERIA 42V 2.0 AH

TFCLI42021-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ICA200

42V 2.0A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 42 V
- Corriente de salida: 2.0A
- Indicador de batería



Caja Madre: 20

CARGADOR DE BATERIA 42V 2.0 AH

TFCLI42041-4 | INDUSTRIAL | COD. V42ICA400

NEW

42V 4.0A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 42 V
- Corriente de salida: 4.0A
- Indicador de batería



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS



TOTAL

TALADRO PERCUTOR 710W 13MM

TG1071366-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VTAI0710M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 710W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Perforación máxima: 13mm
- Función de percusión
- Traba de seguridad

INCLUYE

- Mango auxiliar, regla guía, carbones adicionales y llave de mandril

710W 13mm



Caja Madre: 10

TALADRO PERCUTOR 900W 13MM

REEMPLAZA MODELO TG1081316-4

TG1091366-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VTAI0900M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 900W
- Velocidad Variable: 0-2800 rpm
- Perforación máxima: 13mm
- Función de percusión
- Traba de seguridad

INCLUYE

- Mango auxiliar, regla guía, carbones adicionales y llave de mandril

900W 13mm



Caja Madre: 5

TALADRO PERCUTOR 1100W 16MM

TG211166-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VTAI1100M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1100W
- Velocidad variable: 0-1200rpm/0-3000 rpm
- Perforación máxima: 16mm
- Función de percusión
- Traba de seguridad
- Caja mecánica de 2 velocidades

INCLUYE

- Mango auxiliar, regla guía, carbones adicionales y llave de mandril

1100W



Caja Madre: 5

TALADRO MEZCLADOR DE PINTURA 1100W

TD61106-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VEPI1100M



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1100w
- Velocidad: 0-680rpm
- Perforación máxima: 16mm
- Traba de seguridad
- Caja de cambios de aluminio

INCLUYE

- Mango auxiliar, carbones adicionales, batidor de 350mm, adaptador para batidores de rosca M14

Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 650W

TH306236-4 | COD. VMR00650M



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 650 W
- Encastre SDS plus
- Velocidad: 0-1500 rpm
- Energía de impacto: 1.7J
- Tasa de impacto: 0-5400 gpm
- Perforación máxima: 22mm
- 3 funciones
- Peso: 2Kg

INCLUYE

- 3 mechas, 1 cincel, mango auxiliar, regla guía, pomo de grasa y maletin plástico

Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 800W

TH308268-4 | COD. VMR00800M



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 800 W
- Encastre SDS plus
- Velocidad: 0-1200 rpm
- Energía de impacto: 2.5J
- Tasa de impacto: 0-5300 gpm
- Perforación máxima: 26mm
- 3 funciones
- Peso: 2Kg

INCLUYE

- 3 mechas, 1 cincel, mango auxiliar, regla guía, pomo de grasa y maletin plástico

Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 800W MANDRIL INTERCAMBIABLE

TH308268-24 | COD. VMR00802M

800W Ø26mm(1″)



Con 1 unidad de mandril de Cambio rápido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 800 W
- Encastre SDS plus
- Velocidad: 0-1200 rpm
- Energía de impacto: 2.5J
- Tasa de impacto: 0-5300 gpm
- Perforación máxima: 26mm
- 3 funciones
- Peso: 2Kg

INCLUYE

- Mandril intercambiable, 3 mechas, 1 cincel, mango auxiliar, regla guía, pomo de grasa y maletin plástico

Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 1050W

TH110266-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VMRI1051M

1050W Ø26mm(1″)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1050 W
- Encastre SDS plus
- Velocidad: 0-900 rpm
- Energía de impacto: 5J
- Tasa de impacto: 0-4000 gpm
- Perforación máxima: 26mm
- 3 funciones
- Peso: 5Kg

INCLUYE

- 3 mechas, 1 cincel, 1 punta, mango auxiliar, regla guía, pomo de grasa y maletin plástico

Caja Madre: 2

ROTOMARTILLO SDS PLUS 1500W

TH1153256-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VMRI1501M

1500W 32mm(1-1/4″)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1500 W
- Encastre SDS plus
- Velocidad: 0-950 rpm
- Energía de impacto: 5.5J
- Tasa de impacto: 0-4500 gpm
- Perforación máxima: 32mm
- 3 funciones
- Peso: 5Kg

INCLUYE

- 3 mechas, 1 cincel, 1 punta, mango auxiliar, regla guía, pomo de grasa y maletin plástico

Caja Madre: 2

ROTOMARTILLO SDS-MAX 1600W

TH1163855-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VMRI1600M

1600W 40mm(1-9/16″)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ☑ Potencia: 1600 W
- ☑ Encastre SDS Max
- ☑ Velocidad: 0-630 rpm
- ☑ Energía de impacto: 10J
- ☑ Tasa de impacto: 0-3850 gpm
- ☑ Perforación máxima: 40mm
- ☑ 3 funciones
- ☑ Peso: 7Kg



INCLUYE

- ☑ 2 mechas, 1 cincel,1 punta, carbones adicionales, mango auxiliar, pomo de grasa y maletin plástico

Caja Madre: 2

ROTOMARTILLO SDS PLUS 1800W

TH118366-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VMRI1800M

1800W 36mm(1-7/16″)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ☑ Potencia: 1800 W
- ☑ Encastre SDS Plus
- ☑ Velocidad: 0-850 rpm
- ☑ Energía de impacto: 7.0J
- ☑ Tasa de impacto: 0-4200 gpm
- ☑ Perforación máxima: 36mm
- ☑ 3 funciones
- ☑ Peso: 5Kg



INCLUYE

- ☑ 2 mechas, 1 cincel,1 punta, carbones adicionales, mango auxiliar, pomo de grasa y maletin plástico

Caja Madre: 2



MARTILLO DEMOLEDOR 1300W 20J

TH2130016-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VMDI1301M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1300 W
- Encastre SDS Hex (17mm)
- Energía de impacto: 20J
- Tasa de impacto: 0-3800 gpm
- Sistema antivibratorio
- Peso: 7Kg

INCLUYE

- 1 punta, 1 cincel, pomo de grasa y maletín plástico

1300W 7kg(15.4lbs)



Caja Madre: 2

MARTILLO DEMOLEDOR 1500W 25J

TH215002-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VMDI1500M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1500 W
- Encastre SDS Max
- Energía de impacto: 6-25J
- Tasa de impacto: 1000-1900 gpm
- Sistema antivibratorio
- Sistema de bloqueo de cincel
- Peso: 10Kg

INCLUYE

- 1 punta, 1 cincel, pomo de grasa y maletín plástico

1500W 10.5kg(22lbs)



Caja Madre: 1

MARTILLO DEMOLEDOR 1700W 45J

TH215456-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VMDI1700M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1700 W
- Encastre SDS Hex (30mm)
- Energía de impacto: 45J
- Tasa de impacto: 1900 gpm
- Sistema antivibratorio
- Sistema de bloqueo de cincel
- Peso: 16Kg

INCLUYE

- 1 punta, 1 cincel, mango auxiliar, 1 recipiente p/aceite y maletín plástico

1700W 16kg(35.2lbs)



Caja Madre: 1


MARTILLO DEMOLEDOR 2200W 75J

TH220502-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VMDI2200M

2200W 30kg(66lbs)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 2200 W
- Encastre SDS Hex (28mm)
- Energía de impacto: 75J
- Tasa de impacto: 950 gpm
- Sistema antivibratorio
- Sistema de bloqueo de cincel
- Peso: 30Kg

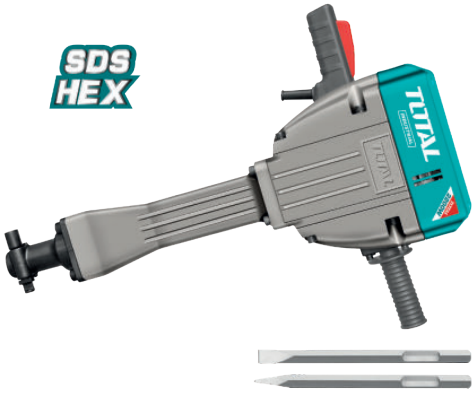

INCLUYE

- 1 punta, 1 cincel, cables de goma de 4 mt

Caja Madre: 1



AMOLADORA DE BANCO 150W

TBG15015-4 | COD. VAB00150M

150W 150mm(6″)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 150W
- Velocidad: 2950 rpm
- Tamaño de la piedra: 150mm/ 6”
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada



INCLUYE

- 2 piedras de 6” (150mm)

Caja Madre: 1

AMOLADORA ANGULAR 710W/115MM

TG10711576-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VAMI072M



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 710W
- Velocidad: 12000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm/4- 1/2”
- Rosca del husillo: M14

INCLUYE

- Mango auxiliar, cubre disco y llave para extraer disco

Caja Madre: 10

AMOLADORA ANGULAR 900W/125MM

TG109125565-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VAMI0910M



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 900W
- Velocidad variable: 5000-12000rpm
- Diámetro de disco: 125mm/4”
- Rosca del husillo: M14

INCLUYE

- Mango auxiliar, cubre disco y llave para extraer disco

Caja Madre: 6

AMOLADORA ANGULAR 960W/115MM

TG10911576-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VAMI0960M



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 960W
- Velocidad: 12000rpm
- Diámetro del disco: 115mm/4- 1/2”
- Rosca del husillo: M14
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- Mango auxiliar, cubre disco y llave para extraer disco

Caja Madre: 6

AMOLADORA ANGULAR 1100W/125MM

TG110125565-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VAMI1100M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1100W
- Velocidad variable: 5000-12000 rpm
- Diámetro del disco: 125 mm/5”
- Rosca del husillo: M14
- Seguro de accionamiento
- Regulador de velocidad

INCLUYE

- Mango auxiliar, cubre disco y llave para extraer disco



Caja Madre: 6

AMOLADORA ANGULAR 2000W/180MM

TG12018026-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VAMI2000M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 2000W
- Velocidad: 8450rpm
- Diámetro del disco: 180mm /7”
- Rosca del husillo: M14
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- Mango auxiliar, cubre disco y llave para extraer disco



Caja Madre: 2

AMOLADORA ANGULAR 2400W/230MM

TG1252306-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VAMI2401M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 2400W
- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm/9”
- Rosca del husillo: M14
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- Mango auxiliar, cubre disco y llave para extraer disco



Caja Madre: 2

SIERRA CALADORA 570W

TS206656-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSC00570M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 570W
- Velocidad Variable: 800-3000rpm
- Base de aluminio
- Corte a 45°
- Capacidad de corte: Madera: 55mm, Acero: 3mm

INCLUYE

- 3 hojas de sierra, guía lateral, llave allen y carbones adicionales



Caja Madre: 5

SIERRA CIRCULAR 1200W

TS11218576-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSII1200M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1200W
- Velocidad: 5000rpm
- Diámetro de disco: 185mm (7 1/4")
- Capacidad de corte: 90°=65mm/ 45°=45mm

INCLUYE

- 1 disco de sierra de 24 dientes, carbones adicionales, guía paralela y llave p/ disco



Caja Madre: 2

SIERRA CIRCULAR 2200W

TS122235622-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSII2201M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 2200W
- Velocidad: 4300 rpm
- Diámetro de disco: 235x25.4 mm (9 1/4")
- Capacidad de corte: 45° = 65 mm/ 90°=80mm
- Profundidad de corte ajustable

INCLUYE

- 1 disco de sierra, mango auxiliar y carbones adicionales



Caja Madre: 2

SIERRA INGLETADORA 1400W

TS42142107-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSG01410M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1400W
- Velocidad: 5000rpm
- Diámetro de disco: 210mm (8”)
- Capacidad de corte: 0°× 0°= 60mm × 120mm / 45°× 0°= 60mm × 85 mm
- Cortes a inglete de 0 a 45° a izquierda y derecha
- Cortes a bisel de hasta 45° a la izquierda

INCLUYE

- 1 disco, 2 extensiones, 1 bolsa para polvo y carbones adicionales

1400W **Ø210mm**



Caja Madre: 1

SIERRA INGLETADORA 1800W

TS42152557-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSGI1800M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1800W
- Velocidad : 5300 rpm
- Diámetro de disco: 255 mm (10“)
- Capacidad de corte: 0°× 0°= 70mm × 140mm / 45°× 0°= 70mm × 100 mm
- Cortes a inglete de 0 a 45° a izquierda y derecha
- Cortes a bisel de hasta 45° a la izquierda

INCLUYE

- 1 disco, 2 extensiones, 1 bolsa para polvo y carbones adicionales

1800W **Ø255mm**



Caja Madre: 1

SIERRA INGLETADORA TELESCOPICA 1800W

TS421825517-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSGI180TM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1800W
- Velocidad : 5200 rpm
- Diámetro de disco: 255 mm (10“)
- Rieles deslizantes dobles paralelos
- Capacidad de corte: 0°× 0° = 89mm × 320mm / 45°× 0°= 42 mm × 320 mm
- Cortes a inglete de 0 a 45° a izquierda y derecha
- Cortes a bisel de hasta 45° a la izquierda

INCLUYE

- 1 hoja de sierra, bolsa para polvo

1800W **Ø255mm**



Caja Madre: 1

SIERRA SENSITIVA 2200W

TS223558-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VST02201M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 2200W
- Velocidad: 3700rpm
- Diámetro de disco: 355x25.4x3mm
- Capacidad de corte: 100 mm en tubo redondo / 100 x 100 mm en acero cuadrado / 120 x 100 mm en rectángulo
- Corte máximo de barra de acero: 50 mm

INCLUYE

- 1 disco de sierra

2200W Ø355mm(14″)



Caja Madre: 1

SIERRA SABLE 750W

TS100756-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSS00751M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 750W
- Velocidad Variable: 900-3300 rpm
- Capacidad de corte: Madera: 115mm, Acero: 8mm, Aluminio: 12mm.
- Sistema rápido de cambio de hojas

INCLUYE

- 1 hoja corte metal, 1 hoja corte madera

750W





Caja Madre: 4

ACANALADORA DE MURO 1500W

TWLC1256-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSMI1500M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1500W
- Velocidad sin carga: 9000 rpm
- Diámetro de disco: 125mm (5”)
- Rosca del husillo: M14
- Ancho de corte: 8-30mm
- Profundidad de corte: 3-29mm

INCLUYE

- Mango axilar, carbones adicionales, 4 discos de corte y 1 cincel

1500W Ø125mm(5″)



Caja Madre: 2

CORTADORA DE MARMOL 1400W

TS3141106-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSMI1401M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia de entrada: 1400 W
- Velocidad: 13000 rpm
- Diámetro del disco: 110 x 20 mm
- Capacidad de corte: 34 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Seguro de accionamiento

INCLUYE

- 1 disco de diamante seco, carbones adicionales, sistema de lubricación



Caja Madre: 4

CEPILLO ELECTRICO 550W

TL5508216-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VCEI0550M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 550W
- Velocidad: 16000rpm
- Ancho y profundidad : 82x1mm
- Base de aluminio resistente
- Cubierta lateral de aluminio

INCLUYE

- Guía paralela



Caja Madre: 4

LIJADORA ORBITAL 320W

TF1301836-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VLJI0319M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 320W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base de aluminio: 180x90 mm

INCLUYE

- 5 hojas de lija



Caja Madre: 6

LIJADORA ROTO ORBITAL 320W

TF2131256-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VLJI0322M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 320W
- Velocidad variable: 8000-13000 rpm
- Tamaño de lija 125 mm
- Control de velocidad variable

INCLUYE

- 5 hojas de lija, bolsa recolectora y carbones adicionales



Caja Madre: 8

LIJADORA ROTO ORBITAL 450W

TF2061506-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VLJI0450M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 450 W
- Velocidad variable: 6000-12000 rpm
- Diámetro de la almohadilla de lijado: 150 mm
- Base de velcro
- Control de velocidad variable

INCLUYE

- 5 hojas de lija y carbones adicionales



Caja Madre: 6

LIJADORA ORBITAL DE PALMA 240W

TF2241108-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VLJI0241M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 240W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base: 110 mm x 100 mm

INCLUYE

- 5 hojas de lija y carbones adicionales



Caja Madre: 10

LIJADORA DE PARED 850W

TDWS10508-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VLJIP085M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 850W
- Velocidad variable: 1000-2900 rpm
- Diámetro de la almohadilla de lijado: 180 mm
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 8 hojas de lija, tubo flexible de 2 m, 1 bolsa para polvo, llave allen y carbones adicionales



Caja Madre: 2

LIJADORA DE PARED 1050W

TWS10501-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VLJIP105M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1050W
- Velocidad variable: 600-2600 rpm rpm
- Diámetro de la almohadilla de lijado: 215 mm
- Diámetro del papel de lija: 225 mm
- Diámetro del tubo: 32 mm
- Diámetro de la manguera de extracción de polvo: 38 mm
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 12 lijas, 3 adaptadores de conexión, tubo flexible de 2m, 1 barra de extensión, 1 bolsa para polvo, 1 juego de escobillas de carbón adicionales



Caja Madre: 2

PULIDORA 1400W

TP11418026-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VLPI1410M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1400W
- Velocidad variable: 600-3200rpm
- Diámetro del disco: 180mm
  Caja de engranajes de aluminio

INCLUYE

- 1 plato de pulido y 1 paño de lana



Caja Madre: 4

ROUTER 1600W

TR111216-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VREI1600M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1600W
- Velocidad: 22000 rpm
- Tamaño de collet: 6,8,12 mm, 1/4",1/2"
- Capacidad de inmersión: 0-60 mm

INCLUYE

- 1 guía de aluminio, 1 juego de guía paralela y carbones adicionales



Caja Madre: 2

MINITORNO 130W

TG513326-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VMT00131M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 130W
- Velocidad variable: 10000-35000rpm
- Tamaño de cuello: 3.2mm

INCLUYE

- Eje flexible, 109 accesorios y maletín de plástico



Caja Madre: 5

PISTOLA DE PEGAR 100W/11MM

TT101116-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VEOOP100M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de encolado: 13-18g / min.
- Diámetro barra de pegamento: 11,2 mm
- Ideal para fijación adhesiva, fabricación de moldes, reparación, sellado y unión
- Sistema de alimentación mecánica para medición sensible y aplicación rápida

INCLUYE

- 2 barras de silicona de 11,2 mm



Caja Madre: 36

EQUIPO PARA PINTAR 450W

TT3506-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VEPI0350M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 450W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 380 ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Peso: 1,4kg

INCLUYE

- Copa medidora de viscosidad y aguja de limpieza



Caja Madre: 8

EQUIPO PARA PINTAR 550W

TT5006-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VEPI0500M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 550W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 850ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Peso: 1,5kg

INCLUYE

- Copa medidora de viscosidad, aguja de limpieza y correa para colgar



Caja Madre: 4

TERMOFUSORA 1500W

TT328151-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VTRI1500M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia variable: 800W / 1500W
- Temperatura: 0-300°C

INCLUYE

- Caja metálica, 1 cinta métrica, 1 llave hexagonal, 1 destornillador, 1 corta tubos, 6 boquillas (20/25/32/40/50/63 mm), base reforzada



Caja Madre: 3

PISTOLA DE CALOR 2000W

TB20078-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VEOI2002M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 2000W
- Temperatura: 480°C/560°C
- Flujo: 250/380 l/min

INCLUYE

- 4 boquillas y 1 raspador metálico



Caja Madre: 10

PISTOLA DE CALOR 2000W

TB20045-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VEOI2003M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 2000 W
- Temperatura: 50 °C/50-450 °C/50-550 °C
- Flujo de aire: 450/300/450 L/min
- Temperatura ajustable con respaldo giratorio para un control preciso
- Longitud del cable: 2 m

INCLUYE

- 1 boquilla reductora, 1 boquilla reflectora, 1 boquilla plana y 1 raspador



Caja Madre: 10

SOPLADOR ASPIRADOR 800W

TB8036-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSAI0801M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 800W
- Velocidad variable: 0-15000 rpm
- Vel. máxima de soplado: 0-4.5m3/min

INCLUYE

- Bolsa de polvo, tubo flexible y 2 boquillas de succión



Caja Madre: 4

CORTADORA DE CESPED 1200W

TGT612131-4 | **INDUSTRIAL** | COD. WCP01200M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1200W
- Velocidad: 3300 min-1.
- Ancho de corte: 320 mm
- Altura de corte: 28/48/68 mm
- Tamaño de la caja de césped: 28L



Caja Madre: 1

CARGADOR DE BATERIAS 12/24V

TBC1601-4 | **INDUSTRIAL** | COD. WCA01224M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frecuencia HZ: 50/60
- Voltaje de carga (V): 12/24
- Corriente nominal (A): 9/4
- Corriente de refuerzo (A): 12
- Capacidad de referencia (A): 28-180
- Clase de aislamiento: H
- Peso: 5.6 Kg



Caja Madre: 4

ASPIRADORA 12L 800W

TVC14122-4 | **INDUSTRIAL** | COD. V2V012800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia de entrada: 800 W
- Motor de cable de cobre
- Depósito de metal
- Capacidad de polvo: 12 L
- Flujo de aire: 1,7 m/min
- Presión de aspiración: 16 kPa

INCLUYE

- Manguera flexible de 1,5 m, tubo de plástico de tres piezas, 1 cepillo de plástico para suelos, 1 juego de cepillos 2 en 1, Cable de 2,3 m de longitud, 1 filtro para agua y 1 filto de papel para polvo



Caja Madre: 1

COMPRESOR 12 V. 120 PSI

TTAC2506 | **INDUSTRIAL** | COD. VCMI01200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corriente: 18 A
- Presión máxima: 120 PSI/8,27 BAR/827 KPA
- Flujo de aire máximo: 45 L/min
- Doble pistón
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- 1 pinza de batería, 4 adaptadores, 1 manguera de aire de 3 m con adaptador de plástico de liberación rápida, manómetro de alta calidad de 120psi y 1 bolso transportador



Caja Madre: 4

COMPRESOR 12 V. 140 PSI

TTAC1406 | **INDUSTRIAL** | COD. VCM001400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corriente nominal: 10 A
- Presión máxima: 140 PSI (10 bar)
- Flujo de aire máximo: 35 L/min
- Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- Manguera de 1.5 mts., cable con adaptador a encendedor auto, 1 set clips batería y 3 boquillas adaptables



Caja Madre: 8

COMPRESOR 24L SIN ACEITE

TCS1110242-4 | **INDUSTRIAL** | COD. WCMI0026M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1,5HP
- Velocidad: 3400 rpm
- Sistema libre de aceite
- Ruido: 67db
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.




Caja Madre: 1

COMPRESOR 50L SIN ACEITE

TCS1120508-4 | **INDUSTRIAL** | COD. WCMI0051M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1,6HP
- Velocidad: 2850 rpm
- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.

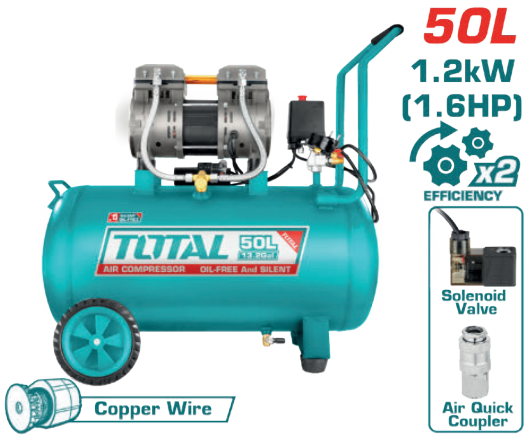


Caja Madre: 1

COMPRESOR 100L SIN ACEITE

TCS2241008-4 | **INDUSTRIAL** | COD. WCMI0101M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad: 2850 rpm
- Potencia: 3,2HP
- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
- Capacidad de aire: 212 Litros/min

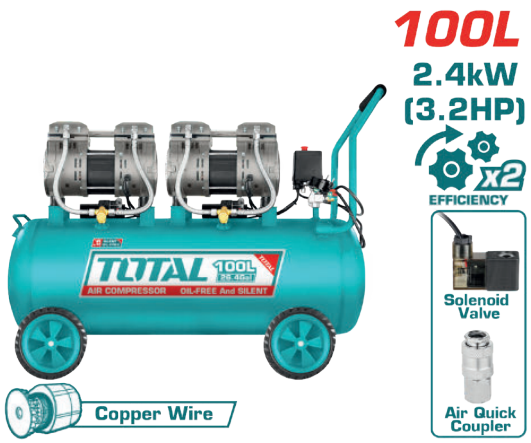

Caja Madre: 1

SOLDADOR DE ESTAÑO 70W

TET01606-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSE00070M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia de entrada: 70 W
- Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos
- Cabezal recto con punta
- Temperatura ajustable mediante rotación
- Elemento calefactor cerámico integrado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
- Con soporte
- Punta reemplazable de larga duración



Caja Madre: 25


SOLDADOR DE ESTAÑO 120W

TET01610-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VSE00120M

120W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia de entrada: 120 W
- Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos
- Cabezal recto con punta
- Ajuste de temperatura con pantalla digital
- Elemento calefactor cerámico integrado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
- Con soporte y tapa protectora
- Punta reemplazable de larga duración

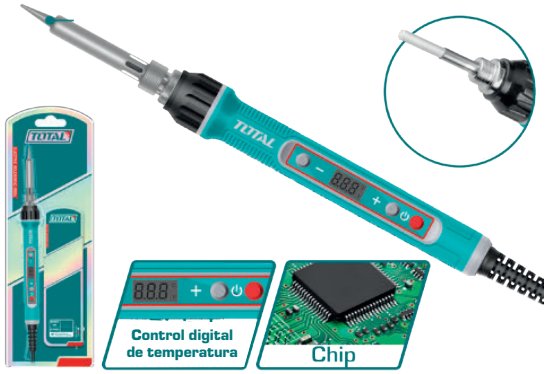

Caja Madre: 25

PISTOLA SOLDADORA 120W

TET360732-4 | **INDUSTRIAL** | COD. VPSI0120M

120W

NEW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia de entrada: 120 W
- Tiempo de precalentamiento: 70 s
- Temperatura máxima: 500
- Elemento calefactor cerámico
- Cabezal de punta recta
- Con alimentador de alambre de soldadura
- Un solo chip para un control estable de la temperatura
- Ajuste de temperatura con pantalla digital
- Calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
- Punta reemplazable de larga duración



Caja Madre: 4

SOLDADORA MMA INVERTER 130A

TW213049-4 | COD. VSOI0130M

PRÓXIMAMENTE

130A

MMA

220-240V~50/60Hz

IGBT INVERTER TECHNOLOGY

PANTALLA LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia de entrada: 120 W
- Tiempo de precalentamiento: 70 s
- Cabezal recto con punta
- Ajuste de temperatura con pantalla digital
- Elemento calefactor cerámico integrado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
- Con soporte y tapa protectora
- Punta reemplazable de larga duración



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS

NEUMÁTICAS



TOTAL

CLAVADORA ENGRAMPADORA NEUMATICA

TAT81501 | **INDUSTRIAL** | COD. VENI1501N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad 100 grampas
- Ga18, 1.25x1.0 mm
- Medida grapa: 16-40 mm
- Ancho de grapa: 5.7 mm
- Medida clavo: 15-50 MM
- Presión de operación: 4-8bar

INCLUYE

- 1000 pcs clavos, 200 pcs grapas y protector ocular



Caja Madre: 5

KIT DE 5 PIEZAS PARA COMPRESOR

TATK053-1 | **INDUSTRIAL** | COD. VNA0K5PON

INCLUYE

- Manguera retráctil (Longitud: 4 m, Diámetro: 8 mm)
- Pistola de aire (Longitud de boquilla: 16mm)
- Pistola spray para pintar 600cc (Presión máxima de trabajo: 43.5-58psi/ Ancho de trabajo: 180 - 250mm)
- Pistola spray de lavado 750cc (Presión máxima de trabajo: 58psi)
- Pistola Neumática para Inflar neumáticos (Presión máxima de trabajo: 174psi)



Caja Madre: 10

MANGUERA NEUMATICA 5/8 X 10MTS

THT11101.1 | **INDUSTRIAL** | COD. VNA0MA10N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Poliuretano
- Longitud: 10 m
- Diámetro interior: 5 mm
- Diámetro exterior: 8 mm



Caja Madre: 25

PISTOLA DE AIRE

TAT3031.1 | **INDUSTRIAL** | COD. VNAOPAOON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud de la boquilla: 16mm
- Presión de funcionamiento: 2,6 -3 bar
- Peso: 0,12kg



Caja Madre: 50

PISTOLA DE LAVADO

TAT20751 | **INDUSTRIAL** | COD. VNAOPLOON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad: 750cc
- Consumo de aire: 180l / min (6.3cfm)
- Capacidad del tanque: 750cc
- Longitud del pico: 215 mm (8-1 / 2 “)
- Presión de funcionamiento: 3-4bar



Caja Madre: 10

PISTOLA DE PINTAR NEUMÁTICA 400CC

TAT10401 | **INDUSTRIAL** | COD. VNAOPP04N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 400cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



Caja Madre: 10

PISTOLA DE PINTAR NEUMATICA 1000CC

TAT11004 | **INDUSTRIAL** | COD. VNAIPP10N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tanque de aluminio
- Ancho de patrón: 180 - 250 mm
- Capacidad de pintura: 1000 cc
- Presión de funcionamiento: 2,5-3,5 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,4mm
- Ideal para aplicaciones de terminación y acabado



Caja Madre: 10

PISTOLA DE PINTAR NEUMÁTICA 1000CC

TAT11001 | **INDUSTRIAL** | COD. VNA0PP10N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 140-180 mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



Caja Madre: 10

PISTOLA DE PINTAR NEUMÁTICA 600CC

TAT10601 | **INDUSTRIAL** | COD. VNAIPP06N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tanque de plástico
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 140-180 mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS

NAFTERAS



TOTAL

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 6HP

TGT250105 | **INDUSTRIAL** | COD. WHNI0060M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Velocidad del motor: 3600 rpm
- Potencia: 6HP
- Presión máxima: 214Bar (3100PSI)
- Caudal: 8.7 L /min (2.3GPM)
- Volumen de combustible: 3.6L
- Volumen de aceite: 0.6L
- Desplazamiento: 208 CC
- Sistema de arranque: Manual
- Tipo de combustible: nafta s/plomo
- Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones-aluminio

INCLUYE

- Lanza de metal, pistola, manguera de presión de 7,6 m y 3 boquillas

6.0HP
214Bar



Caja Madre: 1

CORTADORA DE CESPED A EXPLOSIÓN

TGT141181 | **INDUSTRIAL** | COD. WCPI0040M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 3.0KW (4HP)
- Velocidad: 2600 rpm
- Desplazamiento: 141cc
- Cesta de recolección: 60L
- Carcaza de acero
- Disco de corte: 460mm
- Altura corte 25-75mm
- Ruedas (2) 6"/ (2) 8"
- Sistema de arranque: Manual
  Peso: 25,7Kg

3.0kW/141cc
460mm(18")



Caja Madre: 1

ASERRADORA DE JUNTAS 13 HP

TP1016-1 | **INDUSTRIAL** | COD. WAJI0130M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor: HONDA GX390
- Potencia: 13HP (9,6Kw)
- Profundidad máxima de corte: 14 cm (5,5")
- Tamaño de la hoja: 30-45 cm (12"- 18")
- Ajuste de profundidad: a manivela
- Conducción: empuje manual
- Capacidad del depósito de agua: 35L
- Tanque de combustible: 2.8L
- Manijas con altura ajustable
- Peso: 120Kgs
- No incluye hoja de corte



Caja Madre: 1

FRATACHADORA 5,5 HP

TP9361-1 | **INDUSTRIAL** | COD. WFRI0055M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor: Honda GX160
- Potencia: 5,5HP (4Kw)
- Diámetro de rotación: 91 cm (36 ")
- Numero de aspas: 4
- Cuchillas de acabado: 35x15cm (6x14")
- Interruptor de seguridad, para bloqueo de emergencia
- Sistema regulable de aspas
- Peso: 78Kgs

INCLUYE

- Plato de hierro



Caja Madre: 1

PISON A EXPLOSIÓN 5,5 HP

TP880-1 | **INDUSTRIAL** | COD. WVPI0055M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor: Honda GX160Potencia: 5,5HP (4Kw)
- Fuerza de impacto: 10 kN
- Tasa de impacto: 450-660 gpm
- Golpe de salto: 65 mm
- Tamaño de la zapata: 33X29 cm
- Tanque de combustible: 2.0L
- Doble sistema de filtrado de aire
- Sistema antivibración
- Ideal para compactación de suelos
- Peso: 79Kgs



Caja Madre: 1

GRUPO ELECTRÓGENO 800W

TP18001-4 | **INDUSTRIAL** | COD. WGN00800M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máxima : 0.8 kW
- Potencia nominal : 0.65 kW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Desplazamiento: 63 ml
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de arranque: manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Tanque de combustible: 4.0 Lts
- Peso: 16 Kg



Caja Madre: 1

GRUPO ELECTRÓGENO 3000W

TP130005-4 | **INDUSTRIAL** | COD. WGN03000M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor: OHV 4 tiempos
- Potencia máxima : 3.0 KW
- Potencia nominal : 2.8 KW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Desplazamiento: 210 ml
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Tanque de combustible: 15 Lts
- Peso vacio: 42 Kg



Caja Madre: 1

GRUPO ELECTRÓGENO 5500W

TP155001-4 | **INDUSTRIAL** | COD. WGN05000M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor: OHV 4 tiempos
- Potencia máxima: 5,5 KW
- Potencia nominal: 5.0KW
- Velocidad nominal : 3600 rpm
- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Desplazamiento: 389 ml
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: eléctrico
- Alternador bobinado en cobre
- Tanque de combustible: 25 Lts
- Peso: 77 Kg
- 1 juego de asa auxiliar y ruedas



Caja Madre: 1

ACCESORIOS



TOTAL

SET DE 23 ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTAS

TAKTMT2301 | COD. ZMH0S023M

INCLUYE

- 10 piezas de papel de lija de 80 mm (P60, P80, P120,P180, P240) x2
- 1 almohadilla de lijado Delta de 80mm (3-1/8")
- 1 raspador de eliminación de lechada de carburo triangular de 78mm
- 1 hoja de eliminación de lechada de 88 mm
- 1 hoja de sierra bimetálica (M42) de 87 mm
- 1 hoja de sierra CR-V de 87 mm
- 1 hoja de sierra CR-V de 10x40mm
- 1 hoja de sierra CR-V de 20x40mm
- 2 hojas de sierra CR-V de 34x40 mm
- 1 hoja de sierra bimetálica (M42) de 34x40 mm
- 1 hoja de sierra bimetálica (M42) de 65x50mm
- 1 raspador flexible de 50mm
- 1 raspador rígido de 50 mm
- Maletín de transporte

23PCS/BOX



Caja Madre: 10

SET DE 10 ACCESORIOS PARA PISTOLA DE CALOR

TBA1011 | COD. ZPC001000

INCLUYE

- 1 boquilla de ranura ancha
- 1 boquilla reflectora
- 1 boquilla reductora
- 1 boquilla de protección de aislamiento térmico
- 1 boquilla de soldadura con zapata de soldadura rápida
- 1 boquilla raspadora
- 1 raspador manual
- 3 cuchillas raspadoras diferentes

10PCS/SET



Caja Madre: 30

SET DE 14 ACCESORIOS PARA LLAVE DE IMPACTO 1/2”

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

REEMPLAZA MODELO THISTD12141

THISTD12146 | **INDUSTRIAL** | COD. ZLII01400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Cr-Mo
- Encastre: 1/2”
- Tamaños: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 y 27 mm.
- Largo de las bocallaves: 40 mm.
- Extrusión en frío
- Tratamiento térmico
- Aptas para uso con llaves de impacto neumáticas o inalámbricas.



Caja Madre: 8

SET DE 8 ACCESORIOS PARA LLAVE DE IMPACTO 3/4”

THKISD34082L | **INDUSTRIAL** | COD. ZLII00800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre: 3/4”
- Tamaños: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 y 38 mm
- Longitud: 90 mm
- Material: Cr-Mo
- Extrusión en frío
- Tratamiento térmico
- Maletín de transporte



Size: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm

Caja Madre: 2

SET 10 ACCESORIOS PARA LLAVE CRIQUE

THTISD38104 | **INDUSTRIAL** | COD. ZLC001000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre 3/8”
- Tamaños: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 19mm
- 1 adaptador 3/8” (H) y 1/2” (M)
- 1 adaptador 1/4” hexagonal a 3/8”
- Material: Cr-Mo
- Extrusión en frío
- Tratamiento térmico



Caja Madre: 10

SET 10 BOCALLAVES


INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
- Acabado pulido espejo
- Tratamiento térmico
- Acabado cromado

INCLUYE

- Portabocallaves Plástico

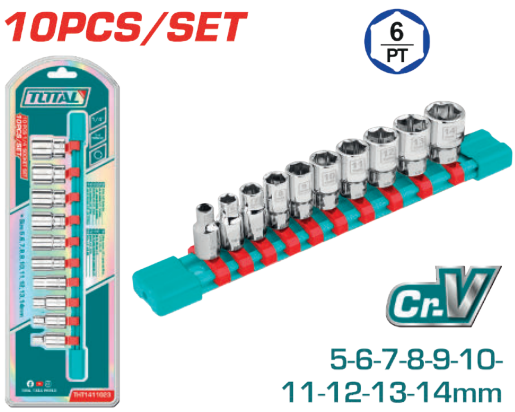


MODELO	CÓDIGO	ENCASTRE	TAMAÑOS	CAJA MADRE
THT1411023	ZBLI01410	1/4”	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm	8
THT121101	ZBLI01210	1/2”	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 y 24 mm	10

SET DE 31 ACCESORIOS PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO

TACSDL11306 | **INDUSTRIAL** | COD. ZAII03100

INCLUYE

- 14 puntas de 25 mm PH1/2/3 PZ1/2/3 SL3/4/5/6 T20/T25/T27T30
- 10 puntas 50mm PH1/2/2/3 PZ1/2/2/3 SL5/SL6
- 3 bocallaves magnéticas de 48 mm 6/8/10.
- 3 puntas 89 mm PH2/PZ2/SL6
- 1 soporte para puntas de atornillador de impacto
- Estuche plástico

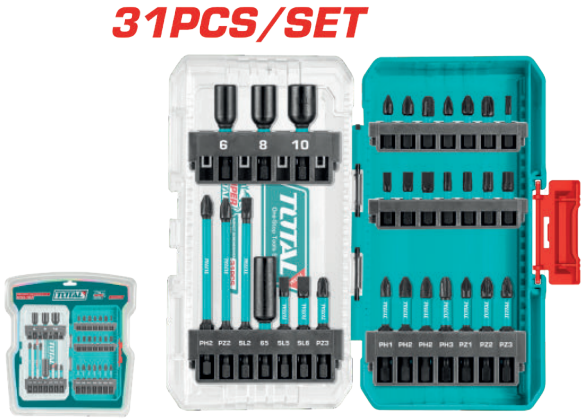


Caja Madre: 24

SET DE 51 ACCESORIOS PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO

TACSDL25106 | **INDUSTRIAL** | COD. ZAII05100

INCLUYE

- 29 puntas de 25 mm: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL5.5/SL6/T10/T15/T20/T20/T25/T25/T27/T30/T35/T40/H3/H4/H5/H6
- 17 puntas de 50 mm: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL6/T15/T20/T25/T27/T30
- 3 bocallaves magnéticas de 48 mm: 6, 8 y 10 mm
- 1 soporte para puntas de atornillador de impacto
- 1 soporte para puntas de atornillador de impacto con liberación

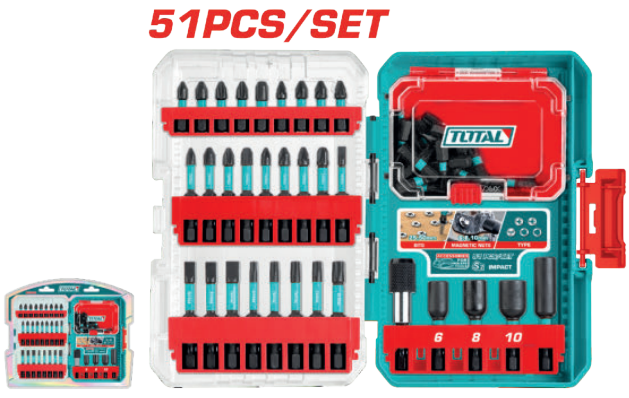

Caja Madre: 12

SET DE 30 ACCESORIOS DE IMPACTO

TACSD18306 | **INDUSTRIAL** | COD. ZTPI03000

INCLUYE

- 29 puntas de atornillador de impacto de 25 mm
  - PH1-2-2-2-3
  - SL3-4-5-6-7
  - PZ1-2-2-2-3
  - T10-15-20-25-27-30-40
  - H3-4-5-6
  - S1-2-3
- 1 soporte para puntas de atornillador de impacto con liberación
- Estuche plástico



Caja Madre: 40

SET DE 33 ACCESORIOS DE IMPACTO

TACSDL63306 | **INDUSTRIAL** | COD. ZTPI03300

INCLUYE

- 2 bocallaves de impacto de cromo-molibdeno: 12/14 mm
- 18 puntas de atornillador de impacto de 25 mm: PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL6/T10/T15/T20/T25/T30/H3/H4/H5/H6
- 8 puntas de atornillador de impacto de 50 mm: PH2/PH3/PZ2/SL5/SL6/T20/T25/T30
- 3 bocallaves magnéticas de 48 mm: 6, 8 y 10 mm
- 1 adaptador de bocallave de 3/8”
- 1 soporte para puntas de atornillador de impacto



Caja Madre: 12

Caja Madre: 30

SET DE 49 ACCESORIOS DE IMPACTO

TACSDL24906 | **INDUSTRIAL** | COD. ZTPI04900

INCLUYE

- Juego de 9 puntas para atornillador de impacto de 50 mm: PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL4/SL5/SL6/T25/T30
- Juego de 26 puntas para atornillador de impacto de 25 mm: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL3/SL4/SL5/SL6/H3/H4/H5/H6/S1/S2/S3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
- Juego de 2 puntas para atornillador de impacto de 89 mm: PH2/SL5
- 5 mechas HSS 4341 de 2, 3, 4, 5 y 6 mm
- 5 bocallaves magnéticas de 48 mm de 6, 7, 8, 9 y 10 mm
- 1 adaptador
- 1 soporte para puntas
- Estuche plástico



Caja Madre: 12

SET DE 12 ACCESORIOS PARA PULIDORA

TAC18012 | **INDUSTRIAL** | COD. ZPUI01200

INCLUYE

- Diámetro: 180 mm (7”)
- 1 disco de lana (100 % lana)
- 1 almohadilla de espuma para pulido
- 10 hojas de lija: P80 x 3, P120 x 3, P180 x 2, P240 x 2
- Compatible con TAPLI2018




Caja Madre: 12

SET DE 10 PIEDRAS PARA MINITORNO

TAKB1012 | **INDUSTRIAL** | COD. ZMT001000

INCLUYE

- Diametro: 3mm
- 2 puntas redonda tipo bala de 10 x 18 mm
- 4 puntas cónica de 13 x 21 mm
- 2 puntas en T de 12 x 13 mm
- 2 puntas redondas de 12 x 12 mm
- Compatible con TG513326, TG2006, TMGLI12011

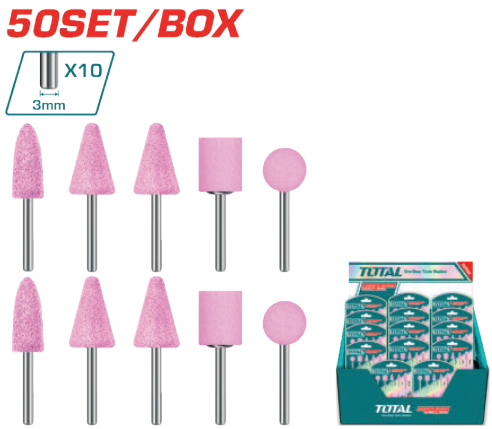

Caja Madre: 200

SET DE 81 ACCESORIOS PARA MINITORNO

TAKMG8081 | **INDUSTRIAL** | COD. ZMTI08100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro: 3mm (1/8”)

INCLUYE

- 4 bandas de lijado, 2 piedras de esmeril, 1 cepillo de nylon, 1 mecha, 2 mandriles, 2 discos impregnada, 1 cortador de alta velocidad, 2 discos de pulido, 3 discos de corte reforzada, 1 pieza de pulido, 36 discos de corte, 25 discos de lijado, 1 tambor de lijado con mandril y estuche de transporte



Caja Madre: 40

SET DE 420 ACCESORIOS PARA MINITORNO

TAKMG4208 | COD. ZMT042000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Set de 420 accesorios para mini torno



420PCS/SET

INCLUYE

- 40 bandas de lija
- 7 discos de fieltro
- 2 puntas de fieltro tipo bala
- 1 disco de tela para pulido
- 4 ruedas de goma para pulido
- 6 mechas helicoidales
- 3 fresas
- 1 disco de corte diamantado
- 1 disco de corte de acero inoxidable
- 3 mandriles para ruedas de desbaste
- 10 puntas abrasivas de carburo
- 10 puntas diamantadas
- 9 piedras de desbaste
- 9 cepillos
- 4 boquillas
- 6 discos de corte
- 1 rueda abrasiva de goma
- 18 piedras de desbaste sin vástago
- 1 piedra de afilar
- 2 ruedas flap con vástago
- 1 llave de ajuste
- 120 discos abrasivos
- 157 hojas de lija
- 1 pasta para pulido
- 3 adaptadores roscados especiales
- Maletin de transporte



Caja Madre: 20

SET DE 25 PIEDRAS PARA AMOLADORA RECTA Y MINITORNO

TAKB1001 | COD. ZMT002500

25SET/BOX



INCLUYE

- 5 piezas de fresas de desbaste para amoladora recta
- Diámetro: 6 mm
- 1 punta cilíndrica 19 × 26mm, 1 punta tipo bala 14 × 25mm, 1 punta cónica 25 × 38mm, 1 punta tipo T25 × 13mm, 1 punta redonda 23 × 24 mm
- Compatible con TG55061

- 5 piezas de fresas de desbaste para minitorno
- Diámetro: 3 mm
- 1 punta tipo bala 10 × 18mm, 1 punta cónica 13 × 21mm, 1 punta cónica 13 × 21mm, 1 punta tipo T 12 × 13mm, 1 punta redonda 12 × 12mm
- Compatible con TG513326, TG2006, TMGLI12011

Caja Madre: 100

SET DE 5 PIEDRAS PARA AMOLADORA RECTA

TAKB0502 | **INDUSTRIAL** | COD. ZMT000510

INCLUYE

- Diámetro: 6 mm
- 1 punta cilíndrica 19 × 26 mm
- 1 punta tipo bala 14 × 25 mm
- 1 punta cónica 25 × 38 mm
- 1 punta tipo T 25 × 13 mm
- 1 punta redonda 23 × 24 mm
- Compatible con TG55061



Caja Madre: 100

SET DE 8 ACCESORIOS PARA AMOLADORA RECTA

TACSDL10801 | **INDUSTRIAL** | COD. ZAR000800

INCLUYE

- Material: Carburo de tungsteno
- Corte: doble
- Diámetro: 6 mm
- Tipo: Forma cilíndrica, forma de árbol, forma de bola, forma de llama, forma de árbol puntiagudo, forma cónica puntiaguda, forma cilíndrica, forma de cono invertido
- Las fresas de carburo se utilizan para dar forma, rectificar y eliminar bordes afilados, rebabas y exceso de material (desbarbado).
- Se utilizan en amoladoras neumáticas o eléctricas.



Caja Madre: 24

SET 5 DISCOS PARA MINI AMOLADORA 76MM

REEMPLAZA MODELO TAC97630


TAC303768 | COD. ZDMA05076

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Set de 5 discos para mini amoladora
- Compatible con los modelos: TAGLI7601, TAGLI76011, TAGLI76017 y TAGLI76012

INCLUYE

- 3 discos de corte para metal: 76 mm (3") × 1,2 mm × 10 mm
- 2 discos de desbaste para metal: 76 mm (3") × 4,0 mm × 10 mm

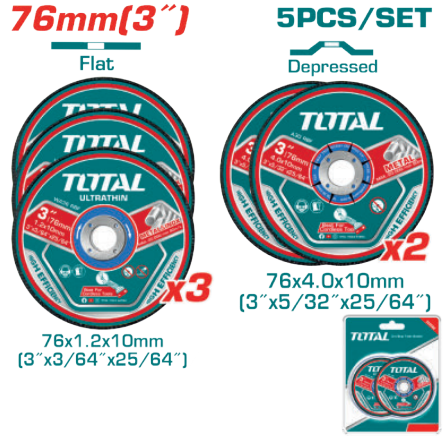

Caja Madre: 20

SET DISCOS ABRASIVOS DE CORTE 115X1.0MM




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas: 115 mm (4 1/2”) × 1,0 mm (3/64”) × 22,2 mm (7/8”)
- Centro plano
- Disco de corte para metal e inoxidable

MODELO	CÓDIGO	CANTIDAD	CAJA MADRE
TAC11011525	ZDA025115	25	20
TAC20111550	ZDA050115	50	9
TAC210115100	ZDA100115	100	4

SET 10 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE 115X1.2MM

TAC2211155 | COD. ZDA0K115M

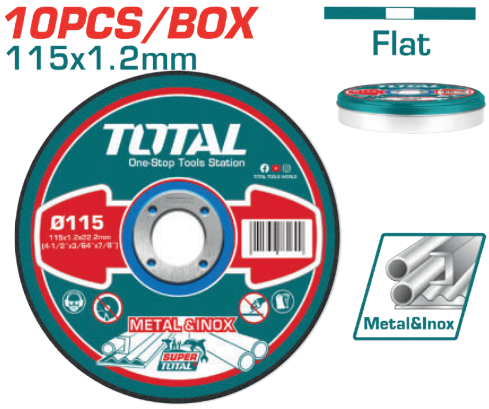

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Medidas: 115 mm (4 1/2”) × 1,2 mm (3/64”) × 22,2 mm (7/8”)
- Centro plano
- Disco de corte para metal e inoxidable
- Caja metálica

Caja Madre: 40

Caja Madre: 20

SET 25 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE 125X1.0MM

TAC21012525 | COD. ZDA025125

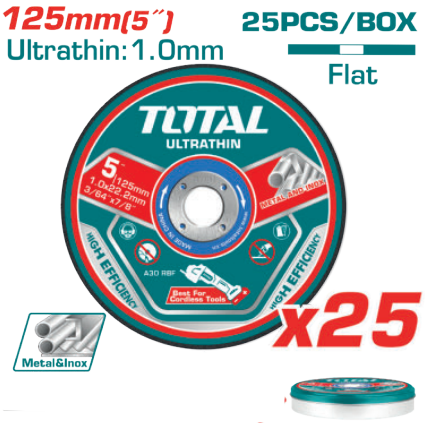

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas: 125 mm (5”) × 1,0 mm (3/64”) × 22,2 mm (7/8”)
- Centro plano
- Disco de corte para metal e inoxidable
- Caja metálica

Caja Madre: 20

DISCO ABRASIVO DE CORTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Centro plano
- Disco de corte para metal e inox
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



MODELO	CÓDIGO	MEDIDA	CAJA MADRE
TAC2101151	ZDA0C117M	115 mm × 1,0 mm × 22,2 mm	400
TAC2101251	ZDA0C126M	125 mm × 1,0 mm × 22,2 mm	400
TAC2161801	ZDA0C181M	180 mm × 1,6 mm × 22,2 mm	100
TAC2162301	ZDA0C231M	230 mm × 1,6 mm × 22,2 mm	100
TAC2202301	ZDA0C232M	230 mm × 2,0 mm × 22,2 mm	50
TAC2303558	ZDA0C357M	355 mm × 3,0 mm × 25,4 mm	25

DISCO ABRASIVO DE DESBASTE 22MM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Centro deprimido
- Disco de desbaste para metal



MODELO	CÓDIGO	MEDIDA	CAJA MADRE
TAC2231151	ZDA0D115M	115X6,0mm	100
TAC2232301	ZDA0D230M	230X6,0mm	25

DISCO FLAP ZIRCONIO 115MM P80

TAC641153 | COD. ZDF04115Z

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Medida: 115 mm × 22,2 mm (4 1/2” × 7/8”)
- Grano P80
- Especialmente apto para acero inoxidable
- Material: abrasivo de óxido de zirconio
- Aprobado por MPA



Caja Madre: 200

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110X20MM

Ancho del segmento: 10mm
Corte Rápido

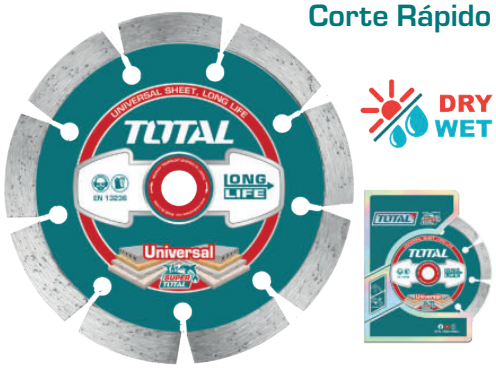

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Ancho del disco: 10 mm
- Diseñado para el corte de piedra, incluyendo hormigón, ladrillo, caliza, granito y mármol.
- Apto para corte en seco y en húmedo.

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA	CAJA MADRE
TAC2111103	ZDD0S1100	110X20mm	100
TAC2111153	ZDD0S1150	115X22mm	100
TAC2111253	ZDD0S1250	125X22mm	100
TAC2111803	ZDD0S1800	180X22mm	40
TAC2112303	ZDD0S2300	230X22mm	20

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 22MM

INDUSTRIAL

Ancho del segmento: 12mm
Corte Rápido

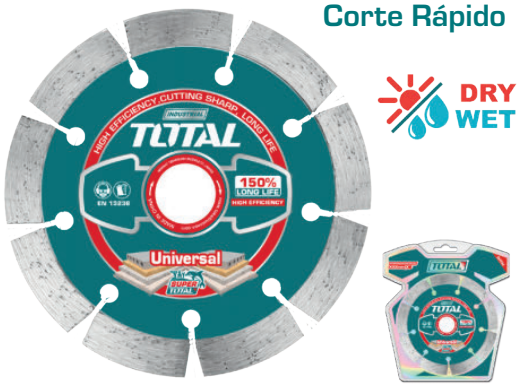

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ancho del disco: 12 mm
- Diseñado para el corte de piedra, incluyendo hormigón, ladrillo, caliza, granito y mármol.
- Apto para corte en seco y en húmedo.

Caja Madre: 100


MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
TAC2111103	ZDD0S1100	115mm
TAC2111153	ZDD0S1150	180mm
TAC2111253	ZDD0S1250	230mm

SET DE 2 DISCOS SIERRA TCT 24T

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cantidad de dientes: 24T
- Eje: 20 mm
- Anillo reductor: 16 mm
- Ancho de corte: 1,0 mm
- Disco para corte de madera
- Recomendado para sierras circulares a batería

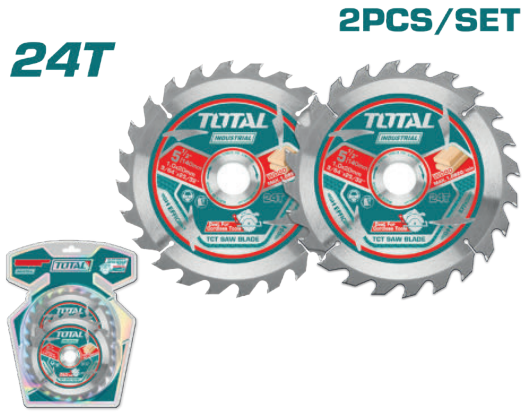

Caja Madre: 50

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
TAC2331403	ZDSI01410	140mm (5 1/2")
TAC2331653	ZDSI01650	165mm (6 1/2")
TAC2331853	ZDSI01850	185mm (7 1/4")

SET DE 3 DISCOS SIERRA TCT

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cantidad de dientes: 24T / 40T / 60T
- Eje: 20 mm
- Anillo reductor: 16 mm
- Ancho de corte: 1,0 mm
- Disco para corte de madera
- Recomendado para sierras circulares a batería



Caja Madre: 30

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
TAC236140	ZDSI01430	140 mm (5 1/2")
TAC236165	ZDSI01660	165 mm (6 1/2")

HOJA DE SIERRA 185MM 60 DIENTES

TAC231413 | **INDUSTRIAL** | COD. ZHSI18560

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 185mm (7- 1/4")
- Cantidad de dientes: 60T
- Eje: 20mm
- Anillo reductor: 16mm
- Ancho de corte: 1.0mm
- Compatible con sierra circular TS11218576
- Disco para corte de madera



Caja Madre: 50

DISCO SIERRA TCT 115MM 40T

TAC231255 | **INDUSTRIAL** | COD. ZDSI01140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 115mm (4-1/2")
- Cantidad de dientes: 40T
- Eje: 22.2mm
- Anillo reductor: 16mm
- Ancho de corte: 1.2mm
- Disco para corte de madera



Caja Madre: 100

DISCO SIERRA TCT 210MM 40T

TAC2332103 | **INDUSTRIAL** | COD. ZDSI02140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 210mm (8-1/4")
- Cantidad de dientes: 40T
- Eje: 25.4mm
- Anillo reductor: 16mm
- Ancho de corte: 1.2mm
- Recomendado para sierra ingletadora
- Disco para corte de madera



Caja Madre: 50

DISCO SIERRA TCT 210MM 60T

TAC233523 | **INDUSTRIAL** | COD. ZDSI02100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 210mm (8-1/4")
- Cantidad de dientes: 60T
- Eje: 30mm
- Anillo reductor: 16 mm y 25,4 mm
- Recomendado para sierra ingletadora
- Compatible con el modelo: TS42142101
- Disco para corte de aluminio



Caja Madre: 50

DISCO SIERRA TCT 235MM 60T

REEMPLAZA MODELO TAC231623

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

TAC231625 | **INDUSTRIAL** | COD. ZDSI02340

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 235mm (9-1/4")
- Cantidad de dientes: 40T
- Eje: 30mm
- Anillo reductor: 16 mm y 25,4 mm
- Disco para corte de madera
- Recomendado para sierra circular
- Compatible con los modelos: TS122235622 - TS1222356.



Caja Madre: 25

DISCO SIERRA TCT 254MM 60T

TAC231723 | **INDUSTRIAL** | COD. ZDSI02560

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 254mm (10")
- Cantidad de dientes: 60T
- Eje: 30mm
- Anillo reductor: 16mm
- Disco para corte de madera



Caja Madre: 25

CUCHILLA CORTA CERAMICA - 14MM

THT576002B | COD. ZCE006001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: carburo de tungsteno
- Medidas de la cuchilla: Ø22 × Ø6 × 2 mm
- Compatible con THT576002 - THT578001
- Para cortar cerámica de 600mm y 800mm (14mm)




Caja Madre: 200

CUCHILLA CORTA CERAMICA - 16MM

THT576003B | COD. ZCEI08001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Con rodamientos de bola
- Material: carburo de tungsteno
- Medidas de la cuchilla: Ø22 × Ø6 × 2 mm
- Compatible con: THT578002 - THT571001 - THT571201
- Para cortar cerámica de 800mm (16mm)-1000mm y 1200mm

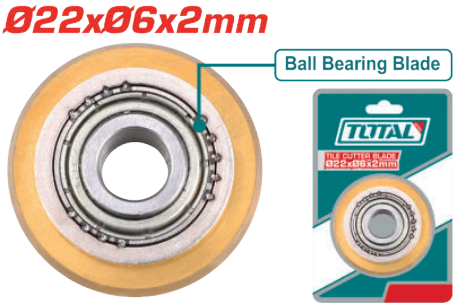

Caja Madre: 200

SIERRAS PARA SIERRA SABLE (MADERA)

TRSB611D | COD. ZSIOSS02M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 5 piezas por set
- Longitud total: 150 mm (6")
- Dientes por pulgada: 6 TPI
- Material: HCS
- Dientes rectificados y trabados lateralmente




Caja Madre: 80

SIERRAS PARA SIERRA SABLE (METAL)

TRSB922EF | COD. ZSI0SS03M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 5 piezas por set
- Longitud total: 150 mm (6”)
- Dientes por pulgada: 18 TPI
- Material: BIM (bimetálica)
- Dientes fresados con traba ondulada

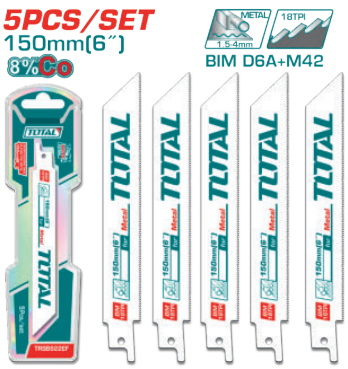

Caja Madre: 80

SET DE 10 HOJAS PARA SIERRA SABLE


TAC521002 | COD. ZSI0SS10M

INCLUYE

- 6 piezas – corte rápido para madera
  Medida: 150 mm (6”) · 6 TPI
  Material: HCS
  Dientes rectificados y trabados lateralmente

- 4 piezas – corte flexible para metal
  Medida: 150 mm (6”) · 18 TPI
  Material: bimetal (M42 + D6A)
  Dientes fresados con traba ondulada

- Estuche plástico contenedor de las sierras

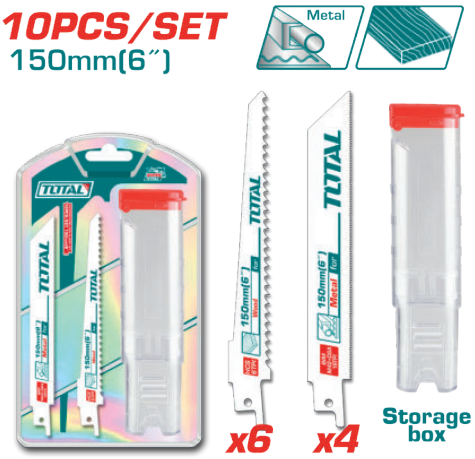

Caja Madre: 60

SIERRAS PARA SIERRA CALADORA (MADERA)

TJSBT111C | COD. ZSI0SC22M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 5 piezas por set
- Longitud total: 100 mm (4”)
- Longitud de trabajo: 74 mm (3”)
- Material: HCS
- Dientes rectificados y trabados lateralmente



Caja Madre: 250

MODELO	CÓDIGO	CORTE	DIENTES POR PULGADA
TJSBT111C	ZSI0SC22M	BÁSICO	8TPI
TAC51144D	ZSI0SC12M	RÁPIDO	6TPI

HOJAS PARA SIERRA CALADORA (MADERA-LIMPIO)

TAC51101B | COD. ZSIOSC11M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 5 piezas por set
- Longitud total: 100 mm (4")
- Longitud de trabajo: 74 mm (3")
- Dientes por pulgada: 10 TPI
- Material: HCS
- Dientes rectificados y cónicos (taper ground)

5PCS/SET
100mm(4")



Caja Madre: 250

HOJAS PARA SIERRA CALADORA (METAL-BASICA)

TAC51118A | COD. ZSIOSC50M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 5 piezas por set
- Longitud total: 76 mm (3")
- Longitud de trabajo: 50 mm (2")
- Dientes por pulgada: 21 TPI
- Material: HSS
- Dientes fresados con traba ondulada

5PCS/SET



Caja Madre: 250

SET DE 20 HOJAS PARA SIERRA CALADORA

TAC2001 | COD. ZSIOSS02M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 8 unidades corte rápido para madera
- 2 unidades para cortes curvos
- 2 unidades corte limpio para madera
- 4 unidades corte básico para metal (2,5-6 mm)
- 2 unidades corte básico para metal (1-3 mm)
- 2 unidades corte especial para aluminio

20PCS/SET



Caja Madre: 80


SET DE 5 HOJAS PARA SIERRA CALADORA

TAC51051 | COD. ZSIOSCS5M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2 sierras para madera
- 2 sierras para metal
- 1 sierra para aluminio

5PCS/SET

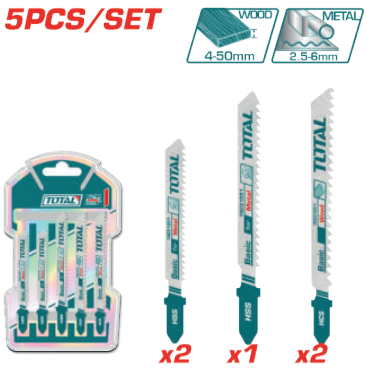

Caja Madre: 250

HOJA DE SIERRA MANUAL BI-METAL 24T 300MM

THT571246 | **INDUSTRIAL** | COD. ZSMI02430

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: M42+D6A
- Número de dientes: 24T
- Tamaño: 300 mm (12”)
- Compatible con: THT541026 / THT541036 / THT54166 /THT54106



Caja Madre: 500

HOJA PARA CUCHILLA/NAVAJA (10 U)


THT519001 | COD. ZHJ061200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 10 piezas por set
- Material: Acero SK5
- Tamaño: 61x19mm

INCLUYE

- Estuche plástico guarda cuchillas

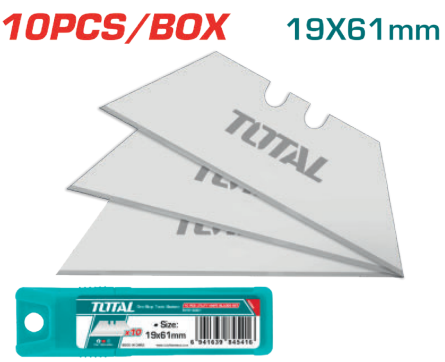

Caja Madre: 200

HOJA PARA CUTTER (10 U)

THT519112 | COD. ZHJ018110

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 10 piezas por set
- Material: Acero SK5
- Tamaño: 18mm x 100mm
- Compatible con: THT511816 / THT511826 / THT511836 / TG5121806 / THT511815

INCLUYE

- Estuche plástico guarda cuchillas



Caja Madre: 120

CUCHILLA PARA CEPILLO 82X29X3MM (2 U)

TAC618202 | **INDUSTRIAL** | COD. ZCUI08220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 82 x 29 x 3,0 mm, HSS
- Material: HSS
- Compatible con TL5508216 / TL7508226



Caja Madre:100

SET 2 PUNTAS PH2 PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO

TACIM71PH250 | **INDUSTRIAL** | COD. ZPP020511

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 2 piezas por set
- Tipo: PH2
- Largo: 50 mm
- Material: acero industrial S2
- Acabado negro imantado



Caja Madre: 400

SET 10 PUNTAS PH2 (50MM) PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO

TACIM16PH223 | **INDUSTRIAL** | COD. ZPPI20500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 10 piezas por set
- Tipo: PH2
- Largo: 50 mm
- Material: acero industrial S2
- Acabado negro imantado



Caja Madre: 100

SET 2 PUNTAS DOBLES PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO (65MM)

TACIM72HL665 | **INDUSTRIAL** | COD. ZPD026511

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 2 piezas por set
- 2 puntas dobles, PH2 + SL6
- Largo: 65 mm
- Material: acero industrial S2
- Acabado negro imantado



Caja Madre: 300

SET 2 PUNTAS DOBLES PH2 (65MM) PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO

TACIM72PH265 | **INDUSTRIAL** | COD. ZPDI26512

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 2 piezas por set
- 2 puntas dobles, PH2 + PH2
- Largo: 65 mm
- Material: acero industrial S2
- Acabado negro imantado



Caja Madre: 300

SET 10 PUNTAS PH2 DOBLES (65MM) PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO

TACIM16PH233 | **INDUSTRIAL** | COD. ZPDI20650

65mm
10PCS/SET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 10 piezas por set
- 2 puntas dobles, PH2 + PH2
- Largo: 65 mm
- Material: acero industrial S2
- Acabado negro imantado

Caja Madre: 100

PUNTA PH2 (150MM) PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO

TACIM71PH2150 | **INDUSTRIAL** | COD. ZPPI21501

150mm
PH2 150mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 1 pieza
- Tipo: PH2
- Largo: 150 mm
- Material: acero industrial S2
- Acabado negro imantado

Caja Madre: 400

10 PUNTAS PH2 (150MM) ATORNILLADOR DE IMPACTO

TACIM16PH263 | **INDUSTRIAL** | COD. ZPPI21500

150mm
10PCS/SET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 10 piezas por set
- Tipo: PH2
- Largo: 150 mm
- Material: acero industrial S2
- Acabado negro imantado

Caja Madre: 50

CINCEL PUNTA 14X250MM SDS PLUS

TAC1511141 | COD. ZCI0CP250

14x250mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 14 × 250 mm
- Tipo de cincel: punta
- Encastre: SDS Plus
- Apta para rotomartillos

Caja Madre: 50

CINCEL PLANO 14X250X20MM SDS PLUS

TAC15121411 | COD. ZCIOPP200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 14 × 250 × 20 mm
- Tipo de cincel: plano
- Encastre: SDS Plus
- Apta para rotomartillos



Caja Madre: 50

CINCEL PLANO 14X250X40MM SDS PLUS

TAC15121412 | COD. ZCIOPP400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 14 × 250 × 40 mm
- Tipo de cincel: plano
- Encastre: SDS Plus
- Apta para rotomartillos




Caja Madre: 50

CINCEL PUNTA 17X280MM HEXAGONAL

TAC153171 | COD. ZCIOCH280

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 17 x 280 mm
- Tipo de cincel: punta
- Encastre: Hexagonal
- Apta para demoledores

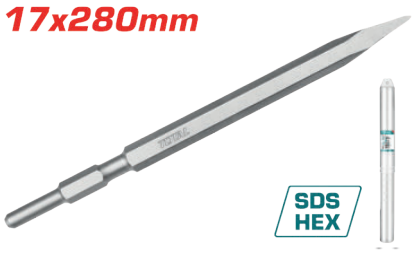

Caja Madre: 50

SET 13 MECHAS COPA BI-METAL


TACSH0132 | COD. ZMCOS013M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Set de sierras copa bimetálicas – 13 piezas
- Material: bimetal HSS M3
- Medidas incluidas: 19 mm (3/4") - 22 mm (7/8") - 29 mm (1 1/8") - 35 mm (1 3/8") - 38 mm (1 1/2") - 44 mm (1 3/4") - 51 mm (2") - 57 mm (2 1/4") - 64 mm (2 1/2")

INCLUYE

- 1 portasierras con vástago hexagonal 3/8" (compatible con sierras de 9/16" a 1 3/16") - 1 portasierras con vástago hexagonal 7/16" (compatible con sierras de 1 1/4" a 8 17/64") - 1 adaptador de portasierras con rosca 1/2"-20 (para sierras copa con rosca 5/8"-18) - 1 mecha guía - 1 llave hexagonal

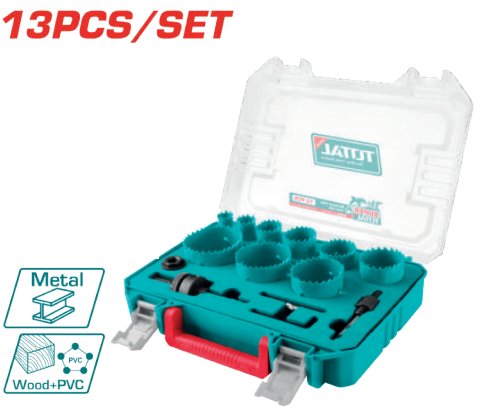

Caja Madre: 10

CEPILLO COPA DE BRONCE RIZADO PARA AMOLADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bronce Rizado
- Rosca M14 x2
- Cerda de 0,3mm
- Ideal para desbaste, desbarbado, afinado de bordes, eliminación de óxido/pintura y limpieza de cordones de soldadura.
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda y madera dura.





MODELO	CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	VEL MÁX.	CAJA MADRE
TAC31031	ZCC0A075B	75mm (3”)	23mm	12.500 rpm	80
TAC31041	ZCC0A100B	100mm (4”)	30mm	8.500 rpm	60

CEPILLO COPA DE ACERO TRENZADO PARA AMOLADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero Trenzado
- Rosca M14 x2
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para desbaste grueso, eliminación de óxido/ pintura y limpieza de cordones de soldadura.
- Apto para: acero y acero fundido.





MODELO	CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	VEL MÁX.	CAJA MADRE
TAC32031	ZCC0A075A	75mm (3”)	23mm	12.500 rpm	80
TAC32041	ZCC0A100A	100mm (4”)	30mm	8.500 rpm	60

CEPILLO COPA DE BRONCE RIZADO 25MM PARA TALADRO

TAC37011 | COD. ZCC0T024B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro: 25 mm (1”)
- Encastre: 6,35mm (1/4”)
- Cerda de 0,3 mm
- Largo del alambre: 25 mm
- Velocidad máxima: 4.500 rpm
- Ideal para desbaste, desbarbado, afinado de bordes, eliminación de óxido/pintura y limpieza de cordones de soldadura.
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda y madera dura.





Caja Madre: 240

CEPILLO COPA DE BRONCE RIZADO PARA TALADRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bronce Rizado
- Encastre: 1/4”
- Cerda de 0,3mm
- Velocidad máxima: 4.500 rpm
- Ideal para desbaste, desbarbado, afinado de bordes, eliminación de óxido/pintura y limpieza de cordones de soldadura.
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda y madera dura.



MODELO	CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	CAJA MADRE
TAC33021	ZCC0T050B	50mm (2”)	17mm	144
TAC33031	ZCC0T075B	75mm (3”)	20mm	120

CEPILLO PLANO DE BRONCE RIZADO 75MM PARA TALADRO

TAC34031 | COD. ZCP0T075B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bronce Rizado
- Diámetro: 75 mm (3”)
- Encastre: 1/4”
- Cerda de 0,3mm
- Largo del alambre: 16 mm
- Velocidad máxima: 4.500 rpm
- Ideal para desbaste, desbarbado, afinado de bordes, eliminación de óxido/pintura y limpieza de cordones de soldadura.
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda y madera dura.



Caja Madre: 144

SET DE 3 CEPILLOS DE BRONCE RIZADO PARA TALADRO

TAC310031 | COD. ZSC0T300B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bronce Rizado
- Ideal para desbaste, desbarbado, afinado de bordes, eliminación de óxido/pintura y limpieza de cordones de soldadura.
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda y madera dura.

INCLUYE

- 1 cepillo de alambre tipo punta de 1” con encastre, 1 cepillo de alambre circular de 2”, 1 cepillo de alambre tipo copa de 2” con encastre



Caja Madre: 72

CEPILLO DE BRONCE RIZADO 250MM

THT92102 | COD. ZCP0C250B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bronce Rizado
- Largo total: 250 mm (10”)
- Largo con alambre: 130 mm
- Cerda de 0,3 mm
- Largo del alambre: 30 mm
- Ideal para desbaste, desbarbado, afinado de bordes, eliminación de óxido/pintura y limpieza de cordones de soldadura.
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda y madera dura.



Caja Madre: 60

SET DE 3 CEPILLOS PARA TALADRO


TACM3001 | **INDUSTRIAL** | COD. ZCPIT300P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bronce Rizado
- Encastre: hexagonal 1/4” de metal
- Ideal para limpieza de pisos, porcelanato, granito,
- cerámicos y alfombras.

INCLUYE

- 1 cepillo mediano de 3,5” con rotación 360°, 1 cepillo mediano de 3,5”, 1 cepillo mediano de 2”

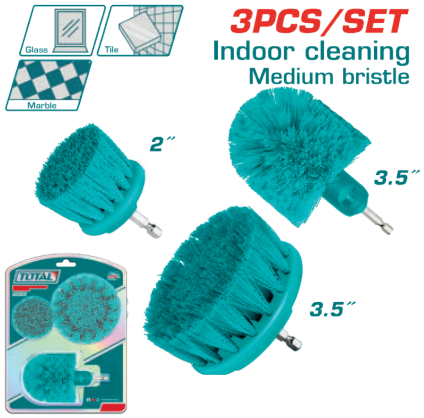

Caja Madre: 16

SET DE 11 ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA TALADRO

TACB1101 | **INDUSTRIAL** | COD. ZCPIT110P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre: hexagonal 1/4” de metal

INCLUYE

- 1 cepillo de 2” de cerdas suaves
- 1 cepillo de 3,5” de cerdas suaves
- 1 cepillo de 3,5” de cerdas medias
- 1 cepillo de cerdas medias con rotación 360°
- 1 cepillo abrasivo con rotación 360°
- 1 soporte/extensión de 6”
- 2 pads abrasivos de 3,5”
- 2 esponjas de 3,5”
- 1 plato soporte



Caja Madre: 16

LIJAS 145X114MM (50 U)

TAC749141121 | COD. ZLJ001450

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 145 × 114 mm
- Aptas para lijado de madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio.

INCLUYE

- P40 × 10u. - P80 × 15u. - P120 × 15u. - P180 × 10u.



Caja Madre: 20

LIJAS 90X231MM (50 U)

TAC7492412 | COD. ZLJ002310

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 90 × 231 mm
- Aptas para lijado de madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio.

INCLUYE

- P40 × 10u. - P80 × 15u. - P120 × 15u. - P180 × 10u.



Caja Madre: 40

LIJAS AZULES 145X114MM (50 U)

TAC145115 | COD. ZLJ001451

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 145 × 114 mm
- Aptas para lijado de madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio.

INCLUYE

- P40 × 10u. - P80 × 15u. - P120 × 15u. - P180 × 10u.



Caja Madre: 20

LIJA CIRCULAR (50 U)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aptas para lijado de madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio.

INCLUYE

- P40 × 10u. - P80 × 15u. - P120 × 15u. - P180 × 10u.



Caja Madre: 20

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
TAC7312511	ZLJ001251	125mm
NEW REEMPLAZA MODELO TAC731501 TAC7315011	ZLJ001501	150mm

LIJAS CIRCULARES AZULES 125MM (50 U)

TAC125050 | COD. ZLJ001252

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 125mm
- Aptas para lijado de madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio.

INCLUYE

- P40 × 10u. - P80 × 15u. - P120 × 15u. - P180 × 10u.



Caja Madre: 20

LIJAS TRIANGULO 80MM (20 U)

TAC78080201 | COD. ZLJOT2080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 80 mm (delta)
- Material: óxido de aluminio
- Compatibles con: TS3006 · TMLI2001
- Hasta 20% más efectivas que la lija roja convencional

INCLUYE

- P40 × 4u. - P80 × 4u. - P120 × 6u. - P180 × 6u.



Caja Madre: 40

LIJAS DELTA 93X172MM - 86X27MM (60 U)


TAC938660 | **INDUSTRIAL** | COD. ZLJID9800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 93 × 172 mm → 30 piezas
- Medida: 86 × 27 mm → 30 piezas
- Aptas para lijado de madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio.

INCLUYE

- P40 × 5u. - P80 × 10u. - P120 × 10u. - P180 × 5u.

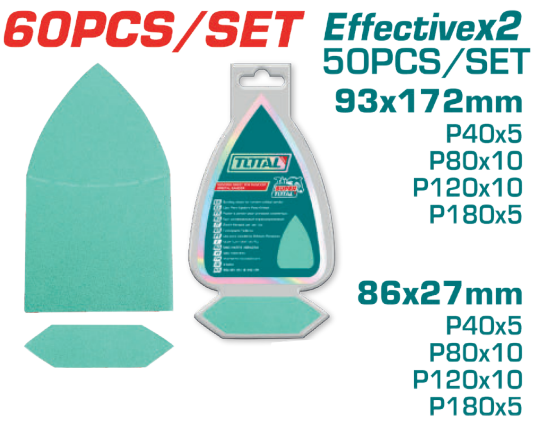

Caja Madre: 20

GRAPAS 0.7MM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contiene: 1000pcs
- Ancho: 0,7 mm
- Compatibles con: THT311425



Caja Madre: 200

MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO
THT3981	ZGR00807O	8mm
THT39101	ZGR01007O	10mm
THT39121	ZGR01207O	12mm

GRAPAS 1.2MM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contiene: 1000pcs
- Ancho: 1,2 mm
- Compatibles con: THT31143, THT31146



Caja Madre: 200

MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO
THT3982	ZGR00812O	8mm
THT39102	ZGR01012O	10mm
THT39122	ZGR01212O	12mm

GRAPAS 40MM X 5.7MM

TAC918403 | COD. ZGR040570

- Cantidad: 3000 pcs
- Tamaño de grapa: 40 mm
- Corona de la grapa: 5,7 mm
- Calibre: 18 (1,25 × 1,0 mm)
- Compatibles con: TCSNLI6005 / TCSNLI6008



Caja Madre: 10

GRAPAS PARA ATADORA ENGRAMPADORA 7X4X0.55MM

THTPTM1251S | COD. ZGA070400

- Cantidad: 10.000 pcs
- Alambre: 0,55 mm
- Corona: 7 mm
- Largo: 4 mm
- Compatibles con: THTPTM1251



Caja Madre: 100

CLAVOS 18MM X 6.4MM X 2.2MM

TAC12018 | COD. ZCC018220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cantidad: 1.200 piezas
- Largo: 18 mm
- Diámetro del vástago: 2,2 mm
- Cabeza del clavo: 6,4 × 2,2 mm
- Compatibles con: TCSTLI3805 / TCSTLI3808



Caja Madre: 20

CLAVOS 1.25MM X 1.0MM

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cantidad: 6.000 piezas
- Calibre: 18 GA (1,25 × 1,0 mm)




MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA MADRE
TAC918356	ZCL03512O	35mm	16
TAC918506	ZCL05012O	50mm	10

CLAVOS ALFILER 25MM X 0.64MM

TAC06825 | **INDUSTRIAL** | COD. ZCA025060

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cantidad: 10.000 pcs
- Largo: 25 mm
- Calibre: 23 GA
- Diámetro: 0,64 mm
- Material: acero galvanizado
- Compatibles con: clavadora inalámbrica TCBNLI3606

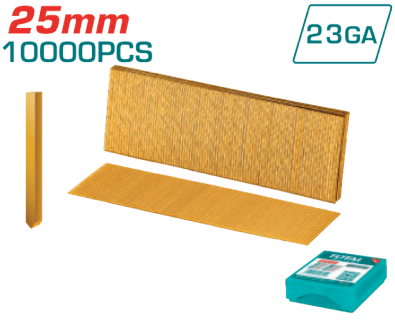


Caja Madre: 36

CLAVOS PARA CONCRETO 27 X 2.9MM

TAC02271 | COD. ZCC027290

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cantidad: 1.000 pcs
- Largo: 27 mm
- Diámetro: 2,9 mm
- Material: acero 60°
- Compatibles con: TCNLI9005

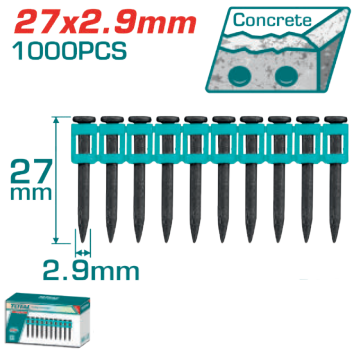

Caja Madre: 10

CARRETEL CON TANZA 5 MT X 1.6MM (4U)

TALS1602 | COD. ZLB0C0516

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido: 4 carretes de hilo
- Diámetro del hilo: 1,6 mm
- Tipo de hilo: espiral
- Largo del hilo: 5 m por carrete
- Compatible con TGTLI20018 / TGTLI20301 / UTGTLI20301 / TGTLI20328 / TGTLI203285 / UTGTLI203285



Caja Madre: 25

CARRETEL CON TANZA 4 MT X 2.5MM

TGTLS2545 | COD. ZLB0C0520

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro del hilo: 2,5 mm
- Largo del hilo: 4 m
- Compatible con bordeadora a nafta: TP5434421 /
- TP5434411 / TP5524421 / TP5524411 / TP5624421 / TP5624411 / TP53144141 / TMT55211




Caja Madre: 50

TANZA 1LB X 2.0MM

TALS2001 | COD. ZLB0C01LB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro del hilo: 2,0 mm
- Peso del rollo: 1 lb
- Tipo de hilo: redondo
- Largo del hilo: 120 m
- Compatible con bordeadora y desmalezadora a batería: TSTLI20018 / TSTLI202521 / TSTLI20028 / TSTLI200285

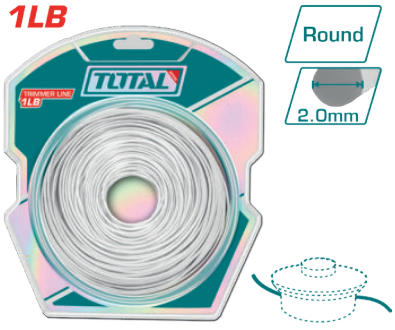

Caja Madre: 20

CADENA PARA MOTOSIERRA

REEMPLAZA MODELO
TGTSC50601- TGTSC50801- TGTSC51201

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espesor del eslabón guía: 0.043”



Caja Madre: 50

MODELO	CÓDIGO	PULGADAS	PASO DE CADENA	ESLABONES	MOTOSIERRAS COMPATIBLES
TGTSC50518 NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026 REEMPLAZA MODELO TGTSC50501	ZLC0C0051	5”	1/4”	36	TGSLI2056 / TGSLI20561
TGTSC50618	ZLC0C0061	6”	1/4”	38	TGSLI2066/TGSLI20662
TGTSC50818	ZLC0C0081	8”	1/4”	47	TGSLI20882 / TGSLI2088
TGTSC51218	ZLC0C0121	12”	3/8”	45	TGSLI20126 / TGSLI201262
TGTSC51603	ZLC0C0160	16”	3/8”	56	TGSLI401682

ESPADA PARA MOTOSIERRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Repuesto para motosierras



Caja Madre: 25

MODELO	CÓDIGO	LARGO	MOTOSIERRAS COMPATIBLES
TGTSB50501	ZLC0E0050	5”	TGSLI2058 / TGSLI20581
TGTSB50618	ZLC0E0061	6”	TGSLI2066 / TGSLI20662
TGTSB50801	ZLC0E0080	8”	TGSLI20851
TGTSB51201	ZLC0E0120	12”	TGSLI2001 / TGSLI20128 / TGSLI201286
TGTSB51603	ZLC0E0160	16”	TGSLI401682

CEPILLO ROTATORIO PARA HIDROLAVADORA

THRB8702 | COD. ZHEOCE010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 390 × 110 mm
- Material: PP / ABS
- Compatible con: TGT11316 / TGT11336 / TGT11356 / TGT11376 / TGT11226 / TGT11246



Caja Madre: 20

LANZA PARA HIDROLAVADORA

TGTSG026 | COD. ZHEOL0000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conector rápido
- Compatible con: TGT11316 / TGT11336 / TGT11356 / TGT11376 / TGT11226 / TGT11246



Caja Madre: 14

RECIPIENTE PARA DETERGENTE

TMFP402 | COD. ZHEOR0000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad: 400ml
- Medidas: 125 x 85 x 196 mm
- Con función regulable
- Compatible con: TGT11316 / TGT11336 / TGT11356 / TGT11376 / TGT11226 / TGT11246



Caja Madre: 25

MANGUERA PARA HIDROLAVADORA

TGTHPH526 | COD. ZHEOM0050

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud: 5 metros
- Material: PVC
- Compatible con: TGT11316 /TGT11336 / TGT11356 / TGT11376 / TGT11226



Caja Madre: 16

FILTRO PARA ASPIRADORA 12L/30L

TVCAIHP02 | COD. ZFA012300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Filtro HEPA
- Nivel de filtrado F8
- Eficiencia de filtrado > 95%
- Compatible con: aspiradoras TVC14122 / TVC14301



Caja Madre: 24

CINTAS PARA ATAR PLANTAS 25M (20U)

THTPTM1251T | COD. ZCNOP2520

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 20 rollos
- Longitud: 25 m/rollo
- Ancho: 11 mm
- Ligera, elástica y no pegajosa
- No daña los tallos de las plantas
- Cinta adhesiva para THTPTM1251



Caja Madre: 20

BARRA SILICONA 11.2MM. (6 UNIDADES)

TACGT2061 | COD. ZBS020610


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contiene: 6 barras
- Material: resina de petróleo
- Diámetro: 11,2 mm
- Largo: 20 cm



Caja Madre: 120

NOTAS



HERRAMIENTAS
MANUALES



TOTAL

DESTORNILLADOR PHILLIPS

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LARGO	DIÁMETRO
TSDPH0075	XDE030751	PH0	75mm	3
TSDPH1100	XDEI51010	PH1	100mm	5
TSDPH2125	XDEI61251	PH2	125mm	6

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 X 38MM

TSDPH2038 | **INDUSTRIAL** | COD. XDEI60381

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Tipo de punta: PH2
- Largo: 38mm
- Diámetro: 6mm
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 X 150MM

TSDPH2150 | **INDUSTRIAL** | COD. XDEI61501

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Tipo de punta: PH2
- Largo: 150mm
- Diámetro: 6mm
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

DESTORNILLADOR PHILLIPS DE GOLPE PH2 X 150MM

TGTPH2150 | **INDUSTRIAL** | COD. XDEIG6152

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Tipo de punta: PH2
- Largo: 150mm
- Diámetro: 6mm
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

DESTORNILLADOR PLANO

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LARGO	DIÁMETRO
TSDSL4100	XDPI41010	SL4	100mm	4
TSDSL6125	XDP061251	SL6.5	125mm	6
TSDSL6150	XDPI61500	SL6.5	150mm	6

DESTORNILLADOR PLANO

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LARGO	DIÁMETRO
TSDSL5100	XDPI51001	SL5.5	100mm	5
TSDSL8150	XDPI81501	SL8	150mm	8

DESTORNILLADOR PLANO SL6.5 X 38MM

TSDSL6038 | **INDUSTRIAL** | COD. XDPI60381

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Tipo de punta: SL6.5
- Largo: 38mm
- Diámetro: 6mm
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

DESTORNILLADOR POZIDRIV ALTA TENSION PZ2 X 100MM

THTISPZ2100 | **INDUSTRIAL** | COD. XDZIA2100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Medida: PZ2 × 100mm
- Aislación hasta 1000 V
- Certificación VDE + GS
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

DESTORNILLADOR DE PUNTAS INTERCAMBIABLES 6 EN 1


THT2506076 | COD. XDKI00600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Punta imantada

INCLUYE

- 1 mango intercambiable, 2 puntas dobles: 6,35 × 65mm (PH1 + SL5) - 8,00 × 75mm (PH2 + SL6) y 2 bocallaves: 6mm y 8mm

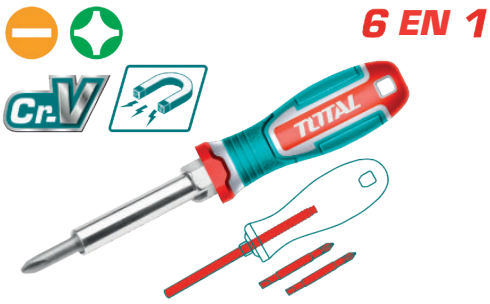

Caja Madre: 72

DESTORNILLADOR DE PUNTAS INTERCAMBIABLES 8 EN 1


TACSD30086 | COD. XDKI00610

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Punta imantada
- 3 posiciones: neutro - derecha - izquierda

INCLUYE


- 1 mango crique y 7 puntas de 25 mm: SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T15, T20

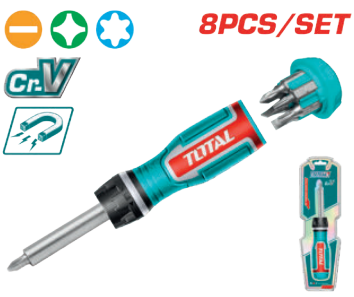

Caja Madre: 72

DESTORNILLADOR DE PUNTAS INTERCAMBIABLES 13 EN 1

TACSD30136 | COD. XDK013010

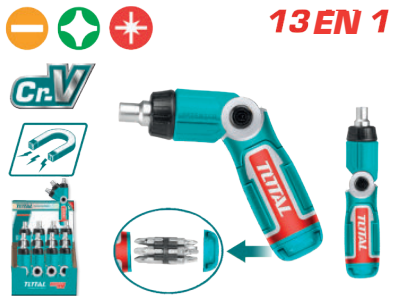

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio
- Punta imantada Cr-V
- 2 posiciones 45° y 90°

INCLUYE

- 1 mango crique plegable y 12 puntas 6,35 × 25 mm: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

Caja Madre: 48

DESTORNILLADOR FLEXIBLE CON 12 PUNTAS

THT250FL1206 | COD. XDKI00120



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Punta imantada


INCLUYE

- 1 mango con eje flexible, 1 adaptador para puntas 4-6mm (25mm) y 10 puntas 6,35 × 25 mm: SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25

Caja Madre: 48

SET DE 2 DESTORNILLADORES

THT250201 | COD. XDKI00200

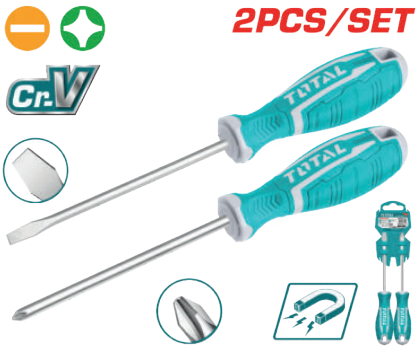

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Punta imantada

INCLUYE

- 1 SL6.5 × 6 × 125 mm y 1 PH2 × 6 × 125 mm

Caja Madre: 30

SET DE 2 DESTORNILLADORES

TKSDS0226 | **INDUSTRIAL** | COD. XDKI00201



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Punta imantada

INCLUYE

- 1 SL6.5 × 6 × 125 mm y 1 PH2 × 6 × 125 mm

Caja Madre: 30

SET DE 4 DESTORNILLADORES

TKSDS0426 | **INDUSTRIAL** | COD. XDKI00400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Punta imantada

INCLUYE

- 1 SL5.5 × 5 × 100mm, 1 SL6.5 × 6 × 150mm, 1 PH1 × 5 × 100mm y 1 PH2 × 6 × 150mm



Caja Madre: 30

SET DE 6 DESTORNILLADORES

THT250606 | COD. XDK000600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Punta imantada

INCLUYE

- 1 SL5.5 × 5 × 75mm, 1 SL5.5 × 5 × 100mm, 1 SL6.5 × 6 × 150mm, 1 PH1 × 5 × 75mm, 1 PH1 × 5 × 100mm y 1 PH2 × 6 × 150mm



Caja Madre: 20

SET DE 6 DESTORNILLADORES

TKSDS0626 | **INDUSTRIAL** | COD. XDKI00601

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Punta imantada

INCLUYE

- 1 SL5.5 × 5 × 75mm, 1 SL5.5 × 5 × 100mm, 1 SL6.5 × 6 × 150mm, 1 PH1 × 5 × 75mm, 1 PH1 × 5 × 100mm y 1 PH2 × 6 × 150mm



Caja Madre: 20

SET DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS


THTIS566 | **INDUSTRIAL** | COD. XDA000600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Aislación hasta 1000 V
- Certificación VDE + GS

INCLUYE

- 1 SL3.5 × 75mm, 1 SL4.0 × 100mm, 1 SL6.5 × 150mm, 1 PH1 × 60mm, 1 PH1 × 80mm, 1 PH2 x 100mm y marco de aluminio con 4 tornillos y 4 tarugos

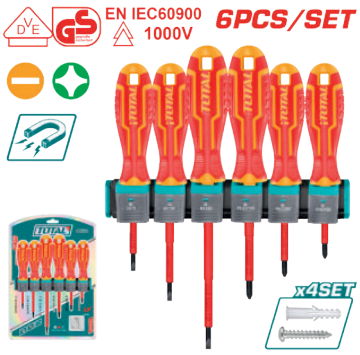

Caja Madre: 24

SET DE 8 DESTORNILLADORES

THT250608 | COD. XDKI00800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Punta imantada

INCLUYE

- 1 SL3.5 × 75mm, 1 SL5.5 × 100mm, 1 SL6.5 × 150mm, 1 SL6.5 × 38mm, 1 PH1 × 75mm, 1 PH1 × 100mm, 1 PH2 × 150mm y 1 PH2 × 38mm



Caja Madre: 20

SET DE 8 DESTORNILLADORES

TKSDS0826 | **INDUSTRIAL** | COD. XDKI00801

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Punta imantada

INCLUYE

- 1 SL4 × 4 × 100mm, 1 SL5.5 × 5 × 100mm, 1 SL6.5 × 6 × 150mm, 1 SL6.5 × 6 × 38 mm, 1 PH0 × 3 × 75mm, 1 PH1 × 5 × 100mm, 1 PH2 × 6 × 150mm y PH2 × 6 × 38mm



Caja Madre: 20

SET DE 8 DESTORNILLADORES DE PRECISION

THT250826 | **INDUSTRIAL** | COD. XDKIP0800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Punta imantada

INCLUYE

- 1 SL2.0 x 50mm, 1 SL2.5 x 50mm, 1 SL3.0 x 50mm, 1 PH00 x 50mm, 1 PH000 x 50mm, PH0 x 50mm, T6 x 50mm, T8 x 50mm y caja de trasporte



Caja Madre: 60

SET DE 10 DESTORNILLADORES

THT250610 | COD. XDKI01000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Punta imantada

INCLUYE


- 1 SL3.5 × 75mm, 1 SL4.0 × 100mm, 1 SL5.5 × 125mm, 1 SL6.5 × 150mm, 1 SL8.0 × 200mm, 1 SL6.5 × 38 mm, 1 PH0 × 60mm, 1 PH1 × 80mm, 1 PH2 × 100 mm y 1 PH3 × 150 mm



Caja Madre: 10

SET DE 18 DESTORNILLADORES

THT250618 | **INDUSTRIAL** | COD. XDKI01800

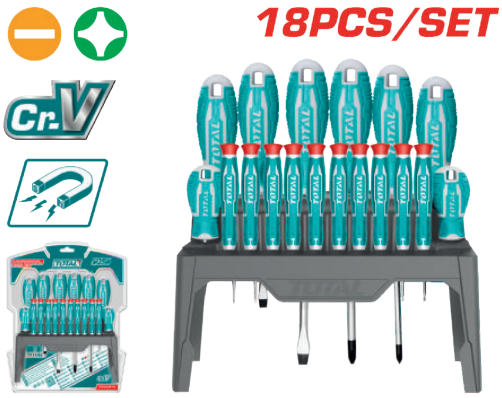

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Punta imantada


INCLUYE

- 8 destornilladores: 1 SL5.5 × 5 × 75mm, 1 SL6.5 × 6 × 100mm, 1 SL8.0 × 8 × 150mm, 1 SL6.5 × 6 × 38mm, 1 PH1 × 5 × 75mm, 1 PH2 × 6 × 100mm, 1 PH3 × 8 × 150mm y 1 PH2 × 6 × 38mm
  10 destornilladores de precisión: SL1.5 × 50 mm, SL2 × 50mm, SL2.5 × 50mm, SL3 × 50mm, PH000 × 50mm, PH00 × 50mm, PH0 × 50mm, T6 × 50mm, T8 × 50mm y T10 × 50 mm
  y 1 soporte organizador plástico

Caja Madre: 10

SET DESTORNILLADOR 24 PUNTAS

TACSD30246 | COD. XDK002400

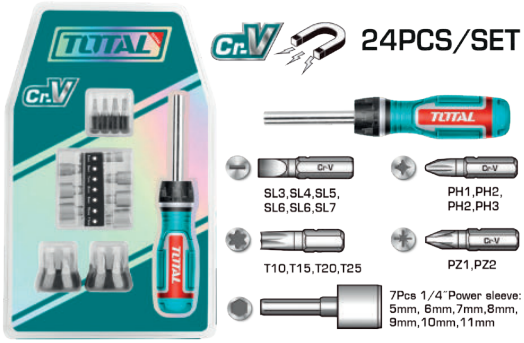

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Punta imantada
- 3 posiciones: neutro - derecha - izquierda

INCLUYE

- 1 mango crique, 16 puntas 6.35 × 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, SL7, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25 y 7 bocallaves 1/4" (Power sleeve): 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11mm

Caja Madre: 24

SET DESTORNILLADOR 31 PUNTAS MANGO T

TACSD30316 | COD. XDK001810



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero cromo vanadio Cr-V
- Punta imantada
- 3 posiciones: neutro - derecha - izquierda

INCLUYE

- 1 mango criquet en T, 1 adaptador para puntas 4–6 mm (25 mm), 1 portapuntas 5 × 100 mm, 21 puntas 6.35 × 25 mm (SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6, SL6, PH2, PZ0, T10, T25, H3), 7 bocallaves 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm y estuche plástico

Caja Madre: 36

SET DE 37 PUNTAS DE PRECISIÓN

TACSD30376 | COD. XDKI00370



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Punta imantada
- 3 posiciones: neutro - derecha - izquierda

INCLUYE

- 1 mango, 1 portapuntas 4 × 60 mm, 1 ventosa, 1 herramienta triangular, 2 palancas plásticas, 1 pin extractor (card pin) 30 puntas 4 × 28 mm: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, 5 estrellas 0.8 y 1.2 aptas para iPhone y iPad y estuche plástico

Caja Madre: 60

SET DESTORNILLADOR 47 PUNTAS MANGO T

TACSD30476 | COD. XDKI02510



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Punta imantada
- 3 posiciones: neutro - derecha - izquierda

INCLUYE

- 1 mango criquet, 1 portapuntas 6.3 × 139mm, 1 adaptador, 35 puntas 6.35 × 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1 ×3, PH2 ×5, PH3 ×3, PZ0, PZ1, PZ2 ×2, PZ3 ×2, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H2, H3, H4, H5, H6, 9 dados 1/4" × 20.5 mm: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm y estuche plástico

Caja Madre: 24

SET DESTORNILLADOR 55 PUNTAS

TACSD30556 | COD. XDKI05500



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero S2
- Punta imantada
- 3 posiciones: neutro - derecha - izquierda

INCLUYE

- 1 mango criquet, 1 mango, 1 portapuntas 6.35 × 50mm, 1 portapuntas 4 × 60mm, 1 adaptador 4–6 mm (25 mm), 21 puntas 6.35 × 25 mm: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2 ×3, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, 20 puntas de precisión 4 × 28 mm: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, PH000, PH00, PH0, PH1, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0, 9 dados 1/4" × 20.5 mm: 4 a 12 mm y estuche plástico

Caja Madre: 24

SET HERRAMIENTAS DE 7 PCS

THKTHP90076-4 | COD. XCH000700

INCLUYE

- 1 pinza universal de 7”
- 1 buscapolo (voltaje de prueba: 100-500 V CA)
- 1 llave ajustable de 6” (francesa)
- 1 cúter de hoja desprendible de 9 mm
- 1 destornillador SL5.5 x 100 mm
- 1 destornillador PH1 x 100 mm
- 1 cinta métrica de acero 3 mm



Caja Madre: 24

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS DE 9 PCS

THKTHP90097 | COD. XCH000900

INCLUYE

- Cinta métrica de acero de 3m x 16mm
- 1 mini martillo
- 1 destornillador philips PH1 x 100 mm
- 1 destornillador plano SL5.5 de 5 x 100mm
- 1 llave ajustable 8” (francesa)
- 1 pinza de punta de 6”
- 1 pinza universal de 7”
- 1 cutter
- 1 buscapolo de 190mm
- 1 Estuche trasportador de lona



Caja Madre: 10

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS AISLADASDE 9 PCS

THKIST3092 | COD. XCH0A0900

INCLUYE

- 1 destornillador plano SL4.0 × 100 mm aislado
- 1 destornillador plano SL5.0 × 125 mm aislado
- 1 destornillador Phillips PH0 × 60 mm aislado
- 1 destornillador Phillips PH1 × 80 mm aislado
- 1 destornillador Phillips PH2 × 100 mm aislado
- 1 pinza combinada aislada de 8”
- 1 pinza de punta larga aislada de 8”
- 1 pinza de corte diagonal aislada de 6”
- 1 buscapolo (tester de tensión: 100–500 VAC)
- 1 Estuche trasportador de lona



Caja Madre: 10

CAJA DE HERRAMIENTAS AISLADAS DE 16 PCS

THKITH1601 | **INDUSTRIAL** | COD. XCHIA1600

EN IEC60900
1000V

16PCS/SET



Caja Madre: 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aislación hasta 1000 V
- Certificación VDE / GS

INCLUYE

- 1 pinza universal 200mm
- 1 pinza de punta 200mm
- 1 alicate 160mm
- 1 pinza pelacables 160mm
- 4 Destornilladores planos: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL5.5 x 125mm, SL6.5 x 150mm
- 5 Destornilladores philips PH00 x 50mm, PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm, PH3 x 150mm
- 1 Buscapolo 30 x 70mm
- 1 cuchillo pelacable 50 x 180 mm
- 1 cinta aisladora de vinilo
- Maletín plástico BMC

CAJA DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 116 PCS

REEMPLAZA MODELO
THTCS121081

NEW

THTCS351167 | **INDUSTRIAL** | COD. XCHI11600





Caja Madre: 1

INCLUYE

Accesorios encastre 1/4”

- 1 llave criquet 1/4”
- 13 bocallaves 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 2 extensiones: 50 mm y 100 mm
- 1 mango giratorio 150 mm
- 1 porta puntas 1/4” (6.35 mm)
- 1 adaptador 3 vías (3/8” H × 1/4” M)
  20 puntas 1/4”: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6

Accesorios encastre 1/2”

- 1 llave criquet 1/2”
- 1 junta universal 1/2”
- 19 bocallaves 1/2”: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
- 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 2 bocallaves para bujía: 16 mm y 21 mm
- 2 extensiones: 125 mm y 250 mm
- 1 barra de fuerza articulada 375 mm
- 1 adaptador 3 vías (3/8” H × 1/2” M)

Herramientas manuales

- 10 destornilladores: Planos: SL3×75, SL4×100, SL5.5×100, SL6.5×38, SL6.5×150, SL8×150 - Phillips: PH1×100, PH2×38, PH2×150, PH3×200
- 2 destornilladores pasantes: SL6.5×150 mm, PH2×150 mm
- 1 extensión magnética 6.35×100 mm
- 14 llaves combinadas: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- 9 llaves Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 pinza de presión curva 10”
- 1 pinza pico de loro 10”
- 1 pinza punta larga alta palanca 8”
- 1 pinza universal alta palanca 8”
- 1 pinza de corte diagonal alta palanca 7”
- 1 martillo de mecánico 300 g
- 1 llave ajustable 10”
- 6 botadores: 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (152 mm largo)
- Caja metálica 3 pisos con tapa

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 132 PCS

THPTCS71321 | **INDUSTRIAL** | COD. XCHI13200



132PCS/SET
520x215x320mm





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gabinete de metal
- Medidas totales: 520 x 218 x 320 mm
- Espesor del gabinete: 0,8 mm
- Espesor de los cajones: 0,6 mm
- 1 bandeja superior: 510 x 210 x 60 mm
- 3 cajones: 449 x 196 x 54 mm

INCLUYE

Accesorios encastre 1/4”

- 1 llave crique 1/4”
- 13 bocallaves 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
- 24 puntas con adaptador 1/4” x 32 mm:
- Hexagonales (3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10mm), Torx (T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40), Planas (4, 5.5, 6.5 y 8mm), Phillips (PH1, PH2 y PH3), Pozidriv (PZ1, PZ2 y PZ3)
- 3 bocallaves largos (50 mm): 8, 10, 12mm
- 2 extensiones: 50 mm y 100 mm
- 1 mango giratorio 150 mm
- 1 junta universal
- 1 barra en T deslizante 114 mm

Accesorios encastre 1/2”

- 1 llave crique 1/2”
- 1 junta universal
- 18 bocallaves: 10 a 24 mm + 27, 30 y 32mm
- 3 bocallaves largos (77 mm): 13, 17 y 19 mm
- 2 bocallaves para bujía: 16 mm y 21 mm
- 2 extensiones: 125 mm y 250 mm
- 1 adaptador 3 vías (3/8” F x 1/2” M)

Herramientas manuales

- 10 destornilladores: Planos (SL3x75, SL4x100, SL5.5x100, SL6.5x38, SL6.5x125, SL8x150) y Phillips (PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x150)
- 14 llaves combinadas: 6 a 19 mm
- 9 llaves Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm
- 9 llaves Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T3, T40, T45 y T50
- 1 pinza de presión curva 10”
- 1 pinza pico de loro 10”
- 1 pinza punta larga alta palanca 6”
- 1 pinza universal alta palanca 7”
- 1 pinza corte diagonal alta palanca 6”
- 2 pinzas para anillos Seeger
- 1 martillo de mecánico 300 g
- 1 llave ajustable 10”
- 6 puntas de punzón: 1.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm (152mm largo)

Caja Madre: 1

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 139 PCS

THKTHP21396 | **INDUSTRIAL** | COD. XCHI13900





Caja Madre: 1

INCLUYE

Bocallaves encastre 1/4”

- 1 llave criquet 1/4”
- 8 bocallaves de 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm
- 6 bocallaves hexagonales profundos de 1/4”: 6, 7, 8, 10, 12 y 13mm

Bocallaves encastre 3/8”

- 9 bocallaves de 3/8”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18mm
- 6 bocallaves de estrella de 3/8”: E8, E10, E11, E12, E14
- y E16.
  6 vasos hexagonales profundos de 3/8”: 8, 10, 12, 13, 14 y 15mm

Bocallaves encastre 1/2”

- 13 bocallaves de 1/2”: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm
- 4 bocallaves de impacto de 1/2”: 17, 19, 21 y 22mm
- 4 bocallaves hexagonales profundos de 1/2”: 17, 18, 19 y 22mm
- 2 bocallaves para bujías de 1/2”: 16 y 21mm

Accesorios y herramientas

- 1 barra deslizante en “T” de 1/4”
- 1 barra deslizante en “T” de 3/8”: 9 x 160 mm
- 2 extensiones de 1/4”: 50 y 100 mm
- 2 extensiones de 3/8”: 150 y 250 mm
- 2 extensiones de 1/2”: 125 y 250 mm
- 2 adaptadores 3 vías: 3/8” (F) x 1/2” (M) y 3/8” (F) x 1/4” (M)
- 3 juntas universales Dr.: 1/4”, 3/8” y 1/2”
- 1 mango giratorio de 1/4” x 150mm
- 1 mango en L de 1/2” x 10”
- 3 portapuntas: 1/4” x 6,35mm, 3/8” x 8mm y 1/2” x 8mm
- 10 puntas de 6,35 x 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1
- 16 puntas de 8 x 70 mm: PH1, PH2, PH3, H6, H7, H8, H10, H12, SL5.5, SL6.5, T20, T30, T40, T45, T50, T55
- 16 puntas con adaptador de 1/4” x 32 mm: PH1, PH2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL6.5, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 10 llaves combinadas: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm
- 8 llaves hexagonales: 1.5,2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm
- Maletín de transporte

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 142 PCS

THKTHP21426 | **INDUSTRIAL** | COD. XCHI14200



142PCS/SET

1/2" 1/4" 3/8"

6 PT 6 PT 12 PT

Caja Madre: 1

INCLUYE

Bocallaves encastre 1/4"

- 26 puntas de atornillar 1/4" x 25 mm: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, H2, H3, H4, H5, H6, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 1 portapuntas
- 9 bocallaves hexagonales 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 5 bocallaves Torx hembra 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
- 1 llave criquet 1/4" (72 dientes)
- 3 extensiones 1/4": 50 mm, 100 mm y 150 mm
- 1 junta universal 1/4"
- 1 adaptador 3 vías (3/8" H × 1/4" M)
- 1 mango giratorio 1/4" × 150 mm
- 1 extensión flexible 1/4" × 150 mm

Bocallaves encastre 3/8"

- 15 bocallaves 12 puntas 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 1 llave criquet 3/8" (72 dientes)
- 2 extensiones 3/8": 75 mm y 150 mm
- 1 junta universal 3/8"

Bocallaves encastre 1/2"

- 19 bocallaves hexagonales 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 mm
- 19 bocallaves hexagonales 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 mm
- 5 bocallaves Torx hembra 1/2": E10, E12, E14, E16, E20
- 1 llave criquet 1/2" (72 dientes)
- 1 barra de fuerza articulada 375 mm
- 2 extensiones 1/2": 75 mm y 250 mm
- 1 junta universal 1/2"
- 1 adaptador 3 vías (1/2" H × 3/8" M)
- 2 bocallaves para bujía 1/2": 16 mm y 21 mm
- 1 barra en L 1/2" × 10"

Accesorios y herramientas

- 17 llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 5 llaves flare nut: 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 17×19 mm
- 10 llaves Allen: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
- 1 martillo de mecánico 300 g
- 1 pinza universal 7"
- 1 pinza de presión curva 10"
- 2 destornilladores planos: SL6.5×100, SL6.5×150
- 2 destornilladores Phillips: PH2×100, PH2×150
- 2 destornilladores cortos (stubby): PH2×38, SL6.5×38
- Maletín de transporte

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 149 PCS

THKTHP61497 | **INDUSTRIAL** | COD. XCHI14900

REEMPLAZA MODELO THKTHP21376

NEW



149PCS/SET

6 PT | 1/2" | 1/4" | 6 PT

Caja Madre: 1

INCLUYE

Accesorios encastre 1/4"

- 1 llave criquet 1/4"
- 13 bocallaves hexagonales 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 10 bocallaves largos 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 6 bocallaves Torx hembra 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10
- 24 puntas bocallave 1/4" x 37 mm: H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, SL4, SL5.5, SL6.5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
- 20 puntas 1/4": SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 1 portapuntas 1/4" (6.35 mm)
- 1 extensión 1/4": 150 mm
- 1 mango giratorio 1/4" × 150 mm
- 1 junta universal 1/4"
- 1 adaptador 3 vías (3/8" H × 1/4" M)

Accesorios encastre 1/2"

- 1 llave criquet 1/2"
- 1 junta universal 1/2"
- 19 bocallaves hexagonales 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 5 bocallaves largos 1/2": 13, 14, 15, 17, 19 mm
- 8 bocallaves Torx hembra 1/2": E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- 2 bocallaves para bujía: 16 mm y 21 mm
- 1 extensión 1/2": 250 mm
- 1 adaptador 3 vías (3/8" H × 1/2" M)

Herramientas manuales

- 4 destornilladores: SL5.5×100, SL6.5×150, PH1×100, PH2×150
- 14 llaves combinadas: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- 9 llaves Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 pinza punta larga alta palanca 6"
- 1 pinza universal alta palanca 7"
- 1 pinza de corte diagonal alta palanca 6"
- 1 pinza pico de loro 10"
- 1 martillo de mecánico 300 g
- Maletín de trasporte

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 156 PCS

THKTHP21566 | **INDUSTRIAL** | COD. XCHI15600





Caja Madre: 1

INCLUYE

Accesorios encastre 1/4”

- 1 llave criquet 1/4”
- 12 bocallaves hexagonales 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 9 bocallaves largos 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
- 2 extensiones 1/4”: 50 mm y 100 mm
- 1 junta universal 1/4”
- 1 mango giratorio 1/4” × 150 mm
- 1 portapuntas 1/4” (6.35 mm)
- 1 adaptador 3 vías (3/8” H × 1/4” M)
- 20 puntas 1/4” x 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6

Accesorios encastre 1/2”

- 1 llave criquet 1/2”
- 10 bocallaves hexagonales 1/2”: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 9 bocallaves largos 1/2”: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 4 bocallaves de impacto 1/2”: 17, 19, 21, 22 mm
- 2 bocallaves para bujía: 16 mm y 21 mm
- 2 extensiones 1/2”: 125 mm y 250 mm
- 1 junta universal 1/2”
- 1 adaptador 3 vías (3/8” H × 1/2” M)
- 1 adaptador reductor (1/2” H × 3/8” M)

Herramientas manuales

- 10 llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm
- 3 llaves crique combinadas: 12, 13, 14 mm
- 4 destornilladores: SL6×38, SL6×150, PH2×38, PH2×150
- 9 llaves Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 pinza punta larga 6”
- 1 pinza pico de loro / slip joint 8”
- Maletín de trasporte

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 175 PCS

REEMPLAZA MODELO THKTHP21686

NEW

THKTHP61757 | **INDUSTRIAL** | COD. XCH017500

175PCS/SET



INCLUYE

Caja Madre: 4

Accesorios de encastre y puntas

- 13 bocallaves hexagonales 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
- 10, 11, 12, 13, 14 mm
  1 mango giratorio 1/4" × 150 mm
- 1 extensión magnética 1/4" × 100 mm
- 1 adaptador para bocallaves 4–6 mm (25 mm)
- 1 portapuntas 1/4" (6.35 mm)
- 1 portapuntas magnético
- 40 puntas de atornillar: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20,
- T25, T30 / PH1, PH2, PH2, PH3, PH4 / PZ1, PZ2, PZ2,
- PZ3, PZ4 / SL3, SL3, SL4, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL7 / H2, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6, H7, H7

Medición, corte y fijación


- 1 cinta métrica de acero 3 m
- 1 cutter de hoja segmentada 18 mm
- 10 hojas de repuesto para cutter
- 40 tornillos surtidos: 22 × ST3.5 / 10 × ST4 / 8 × ST5
- 40 tarugos plásticos surtidos: 22 × 5 mm / 10 × 6 mm / 8 × 8 mm

Herramientas manuales

- 1 pelacables 8.5"
- 1 arco de sierra mini
- 1 llave ajustable 8"
- 1 pinza universal 7"
- 1 pinza punta larga 6"
- 1 pinza pico de loro 10"
- 2 destornilladores estándar: SL5.5×100, PH1×100
- 2 destornilladores cortos (stubby): PH2×38, SL6.5×38
- 4 destornilladores de precisión: SL2.0×50, SL2.5×50, PH000×50, PH00×50
- 8 llaves Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- 1 martillo de uña 8 oz
- 1 buscapolo
- 1 nivel de burbuja 225 mm
- Maletín de trasporte

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 201 PCS

THTS082016 | **INDUSTRIAL** | COD. XCHI20100

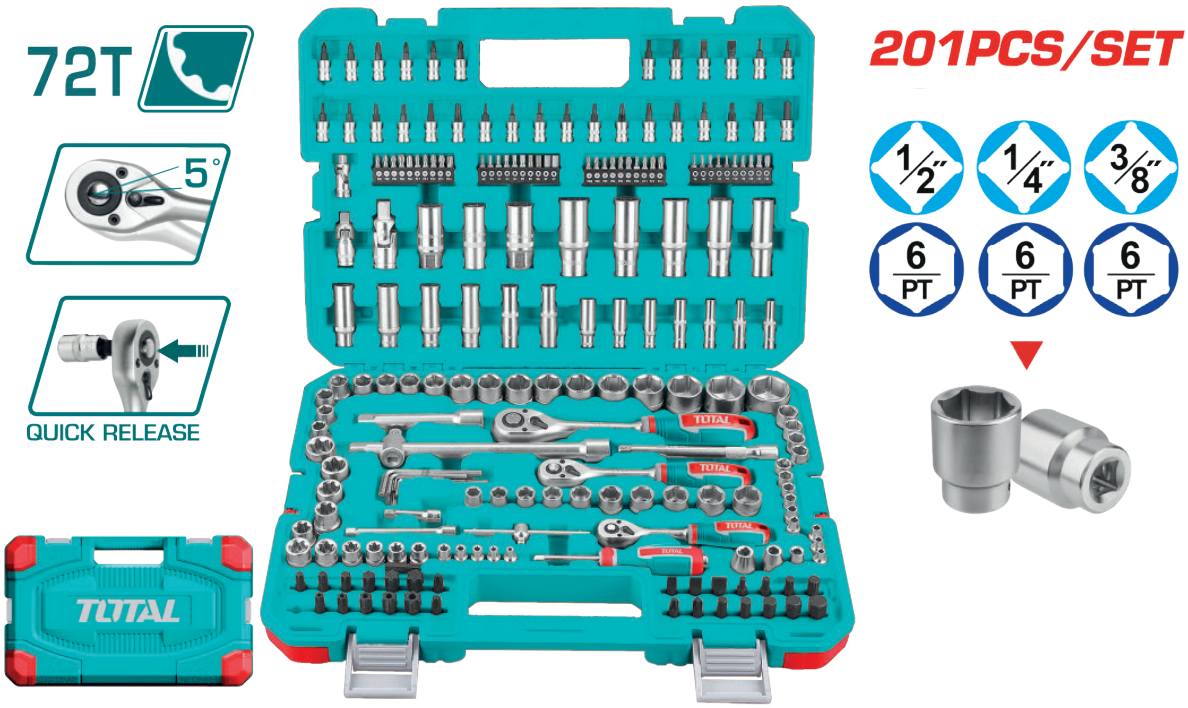

Caja Madre: 1

INCLUYE

Accesorios encastre 1/4”

- 1 llave criquet 1/4”
- 13 bocallaves hexagonales 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 7 bocallaves largos 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 5 bocallaves Torx hembra 1/4”: E4, E5, E6, E7, E8
- 2 extensiones 1/4”: 50 mm y 100 mm
- 1 barra T deslizante 1/4”
- 1 mango giratorio 1/4” × 150 mm
- 1 junta universal 1/4”
- 1 portapuntas 1/4”

Accesorios encastre 1/2”

- 1 llave criquet 1/2”
- 18 bocallaves hexagonales 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 5 bocallaves largos 1/2”: 16, 17, 18, 19, 22 mm
- 5 bocallaves Torx hembra 1/2”: E16, E18, E20, E22, E24
- 2 bocallaves para bujía: 16 mm y 21 mm
- 2 extensiones 1/2”: 125 mm y 250 mm
- 1 junta universal 1/2”
- 1 adaptador 3 vías (3/8” H × 1/2” M)
- 1 portapuntas 1/2”

Accesorios encastre 3/8”


- 1 llave criquet 3/8”
- 10 bocallaves hexagonales 3/8”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 6 bocallaves largos 3/8”: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- 6 bocallaves Torx hembra 3/8”: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1 extensión 3/8”: 150 mm
- 1 junta universal 3/8”
- 1 portapuntas 3/8”
- 1 bocallave para bujía 3/8”: 18 mm


Herramientas manuales

- 40 puntas 6.35 × 25 mm: T5–T30, PH1–PH4, PZ1–PZ4 / SL3–SL7, H2–H7
- 28 puntas 8 × 30 mm: PH3–PH4 / PZ3–PZ4, H7–
- H14 / SL8–SL12, T40–T70 + Torx seguridad (H), M5, M6, M8, M10
- 30 puntas bocallave 1/4” × 37 mm: PH0–PH2 / PZ0–PZ2 / H3–H6 / SL4–SL8 / T8–T30 + Torx seguridad (H)
- 8 llaves Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- Maletín de transporte

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 216 PCS

THKTHP22166 | **INDUSTRIAL** | COD. XCHI21600

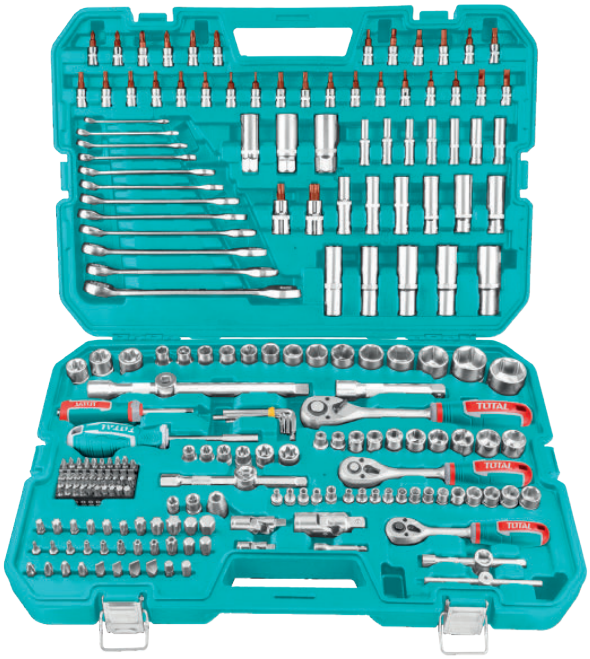

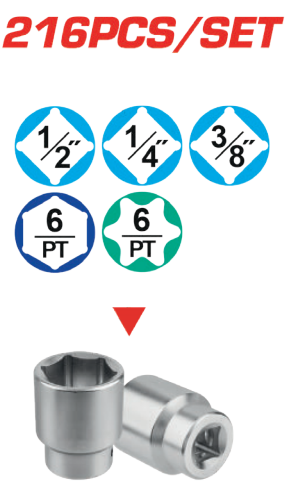

Caja Madre: 1

INCLUYE

Accesorios encastre 1/4”

- 1 llave criquet 1/4”
- 13 bocallaves hexagonales 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 7 bocallaves largos 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 5 bocallaves Torx hembra 1/4”: E4, E5, E6, E7, E8
- 2 extensiones 1/4”: 50 mm y 100 mm
- 1 barra T deslizante 1/4”
- 1 mango giratorio 1/4” × 150 mm
- 1 adaptador 3 vías: 3/8”(H) × 1/4”(M)
- 1 junta universal 1/4”
  1 portapuntas 1/4”

Accesorios encastre 1/2”

- 1 llave criquet 1/2”
- 14 bocallaves hexagonales 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 5 bocallaves largos 1/2”: 16, 17, 18, 19, 22 mm
- 3 bocallaves Torx hembra 1/2”: E20, E22, E24
- 2 extensiones 1/2”: 125 mm y 250 mm
- 1 adaptador 3 vías (3/8” H × 1/2” M)
- 1 junta universal 1/2”
- 1 portapuntas 1/2”
- 1 bocallave para bujía: 21 mm

Accesorios encastre 3/8”

- 1 llave criquet 3/8”
- 10 bocallaves hexagonales 3/8”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 6 bocallaves Torx hembra 3/8”: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 6 bocallaves largos 3/8”: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- 1 extensión 3/8”: 150 mm
- 1 adaptador 3 vías: 1/4”(H) × 3/8”(M)
- 1 junta universal 3/8”
- 1 portapuntas 3/8”
- 2 bocallaves para bujía: 16 y 18 mm

Herramientas manuales

- 1 extensión magnética: 6.35 mm × 100 mm
- 40 puntas 6.35×25 mm: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30 / PH1-PH2-PH2-PH3-PH4 / PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4 / SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7 / H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7
- 32 puntas 8×30 mm: PH3-PH4-PZ3-PZ4-H7-H8-H10-H12-H14 / SL5-SL6-SL6.5-SL8 / T20-T25-T27-T30-T35-T40-T45-T50-T55 / T27H-T30H-T35H-T40H-T45H-T50H / M5-M6-M8-M10
- 30 puntas con adaptador 1/4”: PH1-PH2-PH3 / PZ1-PZ2-PZ3 / H3-H4-H5-H6 / SL4-SL5.5-SL6.5-SL8 / T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30 / T8H-T9H-T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H
- 2 Pcs puntas largas 1/2”:T55-T60
- 12 llaves combinadas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
- 8 llaves Allen: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 mm
- Maletín de transporte

CAJA DE HERRAMIENTAS DE 228 PCS

REEMPLAZA MODELO THKTHP21476

NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026

THKTHP62287 | INDUSTRIAL | COD. XCHI22800

INCLUYE

Accesorios encastre 1/4”

- 1 llave criquet 1/4” (72 dientes)
- 13 bocallaves hexagonales 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 2 extensiones 1/4”: 50 mm y 100 mm
  1 extensión flexible 1/4” × 150 mm
  1 junta universal 1/4”
- 1 mango giratorio 1/4” × 150 mm
  1 barra T deslizante 1/4” × 114 mm
- 1 extensión magnética 1/4”
- 1 portapuntas 1/4”
- 40 puntas de atornillar 6.35 × 25 mm: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30 / PH1, PH2, PH2, PH3, PH4 / PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ4 / SL3, SL3, SL4, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL7 / H2, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6, H7, H7

Accesorios encastre 1/2”

- 1 llave criquet 1/2” (72 dientes)
- 19 bocallaves hexagonales 1/2”: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 2 bocallaves para bujía: 16 mm y 21 mm
- 2 extensiones 1/2”: 150 mm y 250 mm
- 1 junta universal 1/2”
- 1 adaptador 3 vías (1/2” H × 3/8” M)

Herramientas manuales

- 4 destornilladores Phillips: PH3×200, PH2×150, PH1×100, PH2×38
- 6 destornilladores planos: SL8×150, SL6×150, SL5×100, SL4×100, SL3×75, SL6.5×38
- 3 destornilladores aislados: SL4×100, SL5×125, PH2×100
- 11 llaves combinadas: 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm
- 9 llaves Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 llave ajustable 8”
- 1 pinza de presión curva 10”
- 1 pinza pico de loro 10”
- 1 pinza universal 7”
- 1 pinza punta larga 6”
- 1 pinza de corte diagonal 6”
- 1 pelacables 8.5”
- 1 tijera de electricista 5.5”
- Valija de aluminio



Caja Madre: 1

Medición, corte y acabado

- 1 arco de sierra 300 mm
- 1 lima media caña 200 mm
- 1 nivel de burbuja 40 cm
- 1 cinta métrica de acero 5 m
- 1 cutter de hoja segmentada
- 10 hojas de repuesto para cutter

Fijaciones y accesorios

- 40 tornillos surtidos: 22 × ST3.5 / 10 × ST4 /8 × ST5
- 40 tarugos plásticos surtidos: 22 × 5 mm / 10 × 6mm / 8 × 8 mm
- 1 martillo de mecánico 300 g
- 1 probador de tensión

CARRO GABINETE CON HERRAMIENTAS 356 PCS


THPTCS7356 | **INDUSTRIAL** | COD. XCHI35600

1/4″
3/8″
1/2″
6 PT
6 PT


356PCS/SET






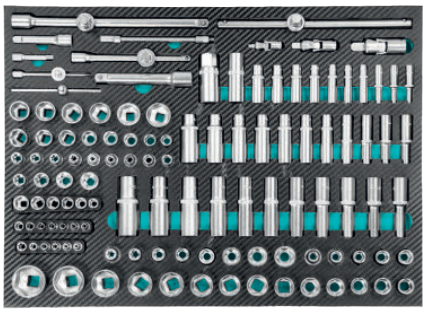



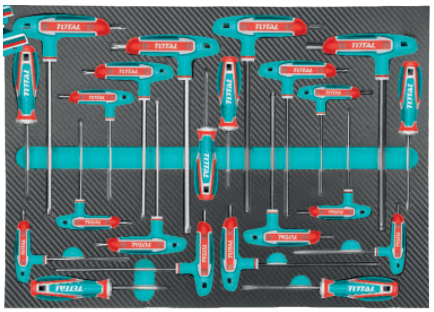



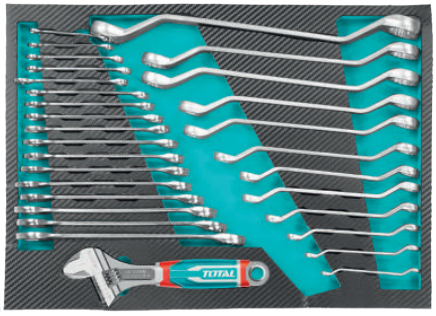



Caja Madre: 1

INCLUYE

Carro de herramientas

- Carro con 7 cajones
- Medidas generales: 765 × 465 × 812 mm
- Medidas totales con ruedas: 765 × 465 × 976 mm
- Medida de ruedas: 5” × 2”
- Espesor del gabinete: 0,8 - 1,0 mm
- Espesor de cajones: 0,7 mm
- 5 cajones de 536 × 410 × 74,5 mm
- 2 cajones de 536 × 410 × 153,5 mm
- 5 ganchos metálicos para colgar herramientas

Accesorios encastre 1/4”

- 2 barras de extensión: 1/4”DR x 50 mm, 1/4”DR x 100 mm
- 1 manija giratoria: 1/4” x 150 mm
- 1 extensión flexible: 1/4” x 150 mm
- 1 junta universal 1/4”
- 1 barra corrediza en “T”: 1/4” x 114 mm
- 1 adaptador triple 1/4”: 3/8”(H) × 1/4”(M)
- 1 porta puntas: 1/4” × 6,35 mm
- 1 vástago magnético: 6,35 mm × 100 mm
- 40 puntas 6,35 × 25 mm (L): T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH2, PH2, PH3, PH4, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL3, SL4, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL7, H2, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6, H7, H7

Accesorios encastre 1/2”

- 1 llave crique: 1/2”
- 1 junta universal 1/2”
- 1 barra corrediza en “T” 1/2” × 250 mm
- 2 barras de extensión 1/2”DR: 100 mm y 250 mm
- 1 adaptador triple 1/2”: 3/8”(H) × 1/2”(M)
- 1 porta puntas: 1/2” × 8 mm
- 19 tubos 1/2”DR: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 11 tubos largos 1/2”DR de 77 mm (L): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm
- 8 tubos Torx 1/2”: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- 2 tubos para bujías: 16 mm y 21 mm
- 3 tubos con punta 1/2” × 58 mm (L): T55, T60, T70
- 32 puntas 8 × 30 mm (L): PH3, PH4, PZ3, PZ4, SL5.5, SL6.5, SL8, SL10, H14, H8, H10, H12, T40, T45, T50, T55, M5, M6, M8, M10, T25, T27, T30, T35, HT25, HT27, HT30, HT35, HT40, HT45, HT50, HT55H

Accesorios encastre 3/8”

- 1 llave crique 3/8”
- 2 barras de extensión 3/8”: 75 mm (3”), 150 mm (6”)
- 1 junta universal 3/8”DR
- 1 adaptador triple 3/8”: 3/8”(H) × 3/8”(M)
- 18 tubos hexagonales 3/8”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 11 tubos largos hexagonales 3/8”: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
- 9 tubos Torx 3/8”: E6, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20


Herramientas manuales

- 14 destornilladores: SL3 × 75, SL4 × 100, SL5.5 × 100, SL6.5 × 38, SL6.5 × 125, SL6.5 × 150, SL8 × 200, PH0 × 75, PH1 × 75, PH1 × 100, PH2 × 38, PH2 × 125, PH2 × 150, PH3 × 200
- 4 destornilladores pasantes: SL6.5 × 150, SL8 × 200, PH2 × 150, PH3 × 200
- 17 llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 5 llaves para caños flare: 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 17 × 19 mm
- 5 llaves tubo flexibles dobles:8 × 10, 10 × 12, 13 × 14, 14 × 17, 17 × 19 mm
- 12 llaves estrella acodadas: 6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22, 21 × 23, 24 × 27, 25 × 28, 30 × 32 mm
- 8 llaves hexagonales mango “T”: 2 × 100mm, 2.5 × 100mm, 3 × 100 mm, 4 × 150 mm, 5 × 150mm, 6 × 150mm, 8 × 200mm, 10 × 200mm
- 8 llaves Torx mango “T”: T10 × 100mm, T15 × 100mm, T20 × 100mm, T25 × 150 mm, T30 × 150mm, T40 × 150mm, T45 × 200mm, T50 × 200mm
- 9 llaves Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 9 llaves Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 1 pinza de presión curva de 10”
- 1 pinza pico de loro de 10”
- 1 pinza de punta larga alta palanca de 8”
- 1 pinza universal alta palanca de 8”
- 1 pinza universal alta palanca de 9,5”
- 1 pinza de corte diagonal alta palanca de 7”
- 4 pinzas para seguros Seeger
- 1 martillo de mecánico de 300 g
- 1 martillo de goma y plástico de 40 mm
- 1 arco de sierra
- 3 cortafríos: 10 × 142 mm, 13 × 152 mm, 16 × 172mm
- 6 botadores cilíndricos: 1.5 × 152 mm, 3 × 152 mm, 4 × 152 mm, 5 × 152 mm, 6 × 152 mm, 8 × 152mm
- 1 punzón cónico: 2 × 140 mm (3/32” × 5-1/2”)
- 2 punzones de centro: 6 × 102 mm (1/4” × 4”), 8 × 115 mm (5/16” × 4-1/2”)
- Set de 5 limas de acero: 1 lima plana, 1 lima media caña,
- 1 lima redonda, 1 lima triangular, 1 lima cuadrada
- 5 extractores de tornillos
- 1 llave ajustable de 10”

LLAVE AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono C45

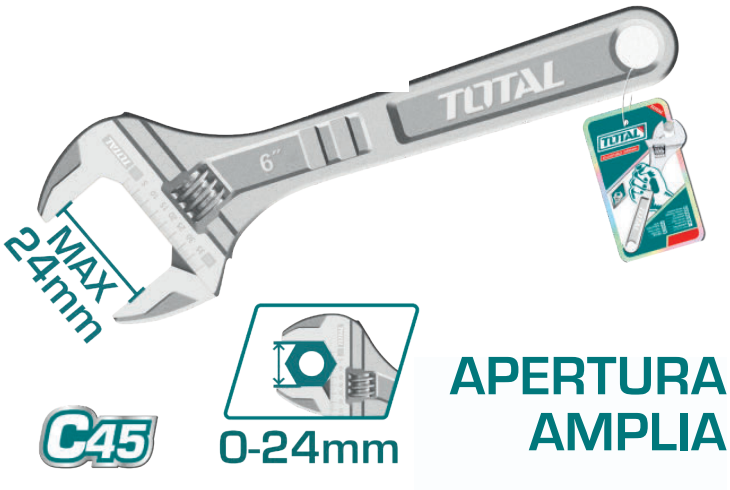

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL	APERTURA	CAJA MADRE
THT101063	XLA001500	150mm 6"	19,2mm	120
THT101083	XLA002000	200mm 8"	24mm	36
THT1010103	XLA002500	250mm 10"	30mm	24
THT1010123	XLA003000	300mm 12"	35mm	24

LLAVE AJUSTABLE

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL	APERTURA	CAJA MADRE
THT101066	XLAI01500	150mm 6"	24mm	60
THT101086	XLAI02000	200mm 8"	30mm	36
THT101106	XLAI02500	250mm 10"	35mm	24
THT101126	XLAI03000	300mm 12"	41mm	16

LLAVE INGLESA

INDUSTRIAL




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mordaza móvil de Cr-Mo
- Tratamiento de endurecimiento
- Cuerpo de hierro fundido nodular
- Acabado negro pulido
- Remache sólido para mayor resistencia

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL	APERTURA	CAJA MADRE
THT170806	XLII02000	200mm 8”	27mm	36
THT171006	XLII02500	250mm 10”	34mm	24
THT171206	XLII03000	300mm 12”	42mm	18
THT171146	XLII03500	350mm 14”	50mm	12
THT171186	XLII04500	450mm 18”	60mm	10
THT171246	XLII06000	600mm 24”	76mm	4

LLAVE SUECA

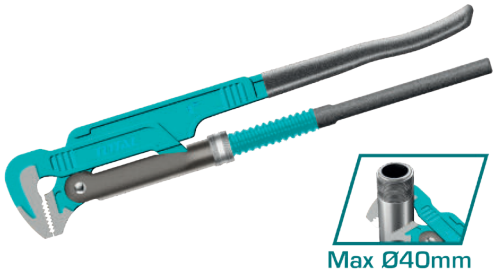

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono
- Tipo: 90° heavy duty
- Tratamiento de endurecimiento
- Remache sólido para mayor resistencia

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL	APERTURA	CAJA MADRE
THT172011	XLS002500	1”	40mm	24
THT172151	XLS003700	1-1/2”	55mm	16
THT172021	XLS005000	2”	67mm	10

LLAVE CRICKET

INDUSTRIAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Cr-V + CrMo
- Encastre hexagonal
- Mecanismo de 72 dientes
- Tratamiento térmico


MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL	ENCASTRE	CAJA MADRE
THT106146	XTQI01580	158mm	1/4”	80
THT106126	XTQI02600	260mm	1/2”	20

TORQUIMETRO DE ZAFE 220NM 1/2”

THPTW1220N6 | **INDUSTRIAL** | COD. XTMI02200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encastre: 1/2”
- Rango de torque: 40–220 N·m
- Largo: 520 mm
- Tolerancia de torque: ±3%
- Diseño de ajuste de torque fácil de usar
- Estuche de plastico

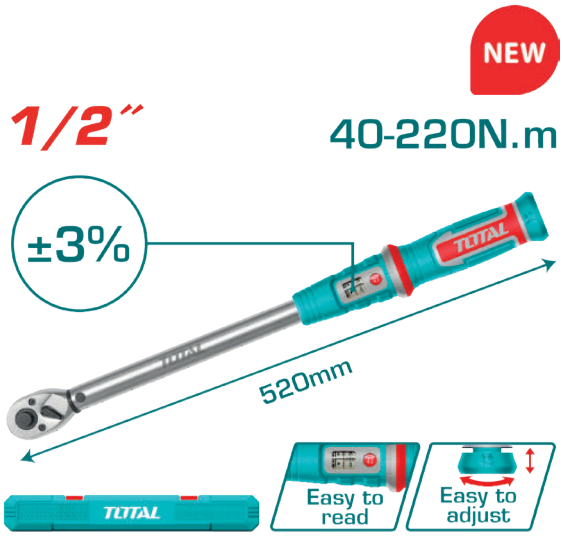

Caja Madre: 8

MANGO DE FUERZA ARTICULADO 1/2”

THTFX12151 | **INDUSTRIAL** | COD. XTQIA1200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Encastre: 1/2”
- Largo: 15” (375 mm)
- Tratamiento térmico
- Terminación cromada




Caja Madre: 30

JUEGO LLAVES HEXAGONALES

THT1061826 | **INDUSTRIAL** | COD. XLKIH0800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medidas: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mm
- Tratamiento térmico
- Terminación cromada
- Formato pocket / plegable

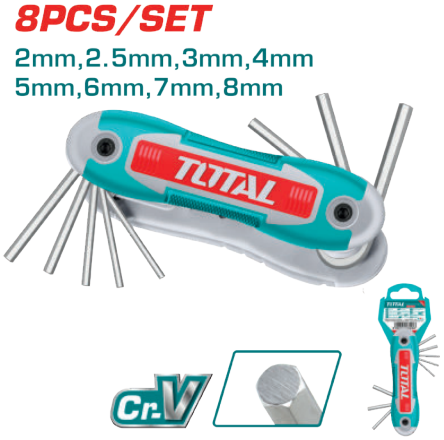

Caja Madre: 96

JUEGO DE LLAVES PUNTA REDONDA

THT1061836 | **INDUSTRIAL** | COD. XILKHR800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medidas: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mm
- Punta bola para trabajo en ángulo
- Tratamiento térmico
- Terminación cromada
- Formato pocket / plegable




Caja Madre: 96

JUEGO DE LLAVES TORX

THT1061846 | **INDUSTRIAL** | COD. XILKT0800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Tratamiento térmico
- Terminación cromada
- Formato pocket / plegable

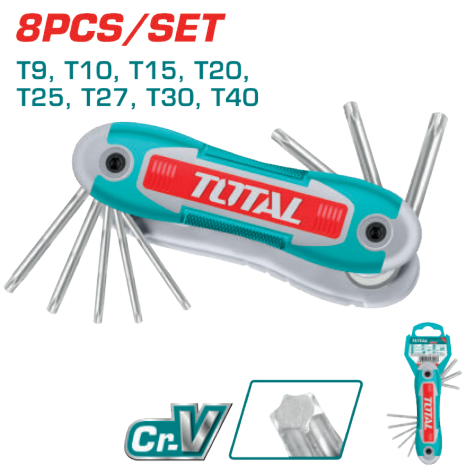

Caja Madre: 96


SET LLAVES HEXAGONALES X 9 U

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero S2
- Medidas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm
- Tratamiento térmico
- Terminación cromada

MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO
THT106191	XLKIH0900	Normal
THT106192	XLKIHL900	Largas

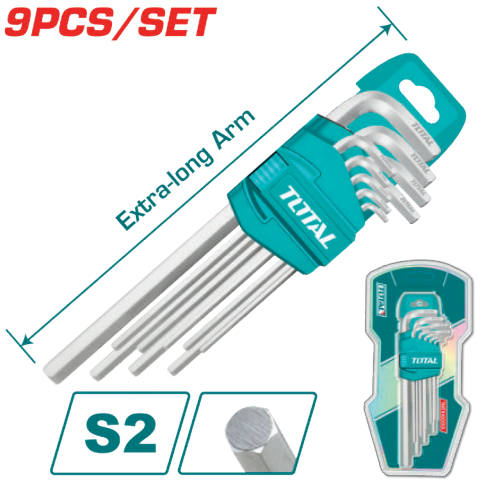

Caja Madre: 48


SET LLAVES TORX X 9 U

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero S2
- Medidas: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- Tratamiento térmico
- Terminación cromada

MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO
THT106392	XLKIT0900	Normal
THT106391	XLKITL900	Largas

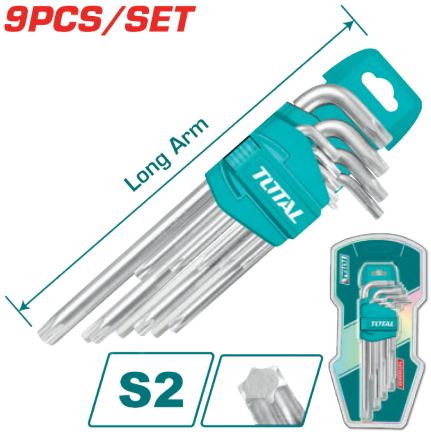

Caja Madre: 48

SET LLAVES HEXAGONALES Y TORX X 18 U

THT106KT0181 | **INDUSTRIAL** | COD. XLKI9H9T0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 9 llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm
- 9 llaves Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- Diseño de brazo extra largo
- Tratamiento térmico
- Terminación cromada



Caja Madre: 24

SET LLAVES HEXAGONALES T 8 PCS


THHW80816 | **INDUSTRIAL** | COD. XLKIHT800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero S2
- Medidas: 2x100 / 2.5x100 / 3x100 / 4x150 / 5x150 / 6x150 / 8x200 / 10x200 mm
- Diseño con mango en T
- Tratamiento térmico
- Terminación cromada

8PCS/SET

2X100mm,2.5X100mm,3X100mm,
4X150mm,5X150mm,6X150mm,
8X200mm,10X200mm

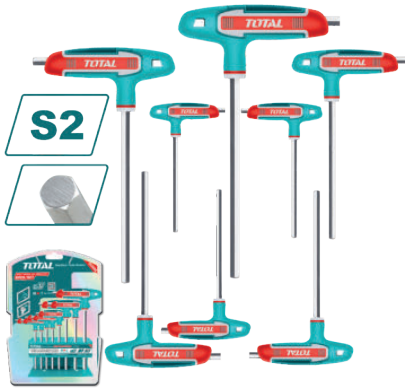

Caja Madre: 10

SET DE LLAVES AJUSTABLES 3PCS

THTK1013 | **INDUSTRIAL** | COD. XLAOS0030

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono C45
- Apertura máxima: 6”: 0–24 mm / 8”: 0–29 mm / 10”: 0–35 mm
- Fabricadas por forjado

INCLUYE

- 1 llave ajustable de 150mm (6”) - 1 llave ajustable de 200mm (8”) - 1 llave ajustable de 250mm (10”)



Caja Madre: 20

SET DE LLAVES COMBINADAS 6PCS

THT102266 | **INDUSTRIAL** | COD. XLBIS0060

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medidas: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Terminación finamente pulida



Caja Madre: 32

SET DE LLAVES COMBINADAS 8PCS

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Terminación finamente pulida



Caja Madre: 10

MODELO	CÓDIGO	MEDIDAS
THT102286	XLBIS0081	6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19mm
THT102286-I	XLBIS0080	6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19mm


SET DE LLAVES COMBINADAS 12PCS

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Terminación finamente pulida
- Incluye bolso de lona

MODELO	CÓDIGO	MEDIDAS
THT1022121	XLBIS0120	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24mm
THT1022122	XLBIS0121	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm

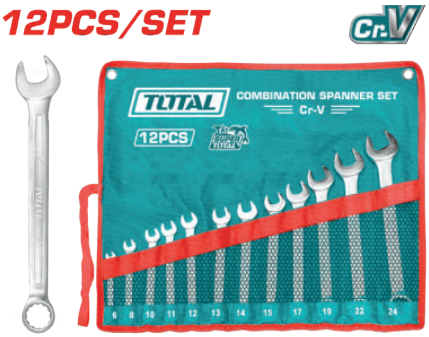

Caja Madre: 8

SET LLAVES FIJAS DOBLES 8 PCS

THT102386 | **INDUSTRIAL** | COD. XLBISD080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Llaves dobles boca abierta
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medidas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm
- Terminación finamente pulida



6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,
14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm

Caja Madre:10

SET LLAVES ACODADAS DOBLE BOCA 8 PCS

THT102486 | **INDUSTRIAL** | COD. XLBISA080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Llaves dobles boca cerrada
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medidas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm
- Terminación finamente pulida



6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,
14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm

Caja Madre:10

SET LLAVES COMBINADAS CRIQUET 6 PCS

THT102RK566 | **INDUSTRIAL** | COD. XLBISC060

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mecanismo de crique Cr-Mo de alta calidad
- Medidas: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Terminación finamente pulida



8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,17mm

Caja Madre: 28

SET LLAVES COMBINADAS RATCHET 8 PCS

THT102RK086 | **INDUSTRIAL** | COD. XLBISC080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mecanismo de crique Cr-Mo de alta calidad
- Medidas: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- Terminación finamente pulida



Caja Madre: 10

SET LLAVES COMBINADAS RATCHET ARTICULADAS 8 PCS

THT102RK586 | **INDUSTRIAL** | COD. XLBISF080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mecanismo de crique Cr-Mo de alta calidad
- Medidas: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- Cabeza flexible / articulada
- Terminación finamente pulida



Caja Madre: 10

SET DE LLAVE Y BOCALLAVES 12PCS

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo vanadio (Cr-V) alta calidad 50BV30
- Liberación rápida de 72 dientes
- Tratamiento térmico
- Acabado cromado

INCLUYE

- 10 dados, 1 mango de crique, 1 barra de extensión



MODELO	CÓDIGO	TAMAÑOS	ENCASTRE	EXTENSIÓN	CAJA MADRE
THT14114126	XTKI01400	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm	1/4”	100mm (1/4”)	20
THT141121	XTKI01200	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 y 24 mm	1/2”	125mm (5”)	10

SET LLAVE Y BOCALLAVES 23 PCS 1/4" SUPER KIT

REEMPLAZA MODELO THT141201

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

THT141236 | INDUSTRIAL | COD. XTKI01421

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo vanadio (Cr-V) alta calidad 50BV30
- Mango ergonómico de tres colores
- Acabado cromado
- Tratamiento térmico

INCLUYE

- 1 llave crique de 1/4" de 72 dientes, 13 bocallaves de 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm, 2 barras de extensión de 1/4": 2" (50 mm) y 5" (100 mm), 1 adaptador de tres vías (3/8" Hembra × 1/4" Macho), 1 mango destornillador para bocallaves de 1/4" y 5 bocallaves largos de 1/4": 8, 10, 11, 12 y 13 mm



Caja Madre: 12

SET LLAVE Y BOCALLAVES 24 PCS 1/2"

THT141253 | INDUSTRIAL | COD. XCHI02400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo vanadio (Cr-V) alta calidad 50BV30
- Mango ergonómico de tres colores
- Acabado cromado
- Tratamiento térmico

INCLUYE

- 18 bocallaves de 1/2" (Cr-V, DR): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm, 2 barras de extensión de 1/2": 125 mm y 250 mm, 1 barra en T corrediza de 1/2": 250 mm, 1 junta universal de 1/2", 1 manija tipo speeder de 1/2", 1 mango de crique de 1/2" con liberación rápida y caja metálica



Caja Madre: 6

SET LLAVE Y BOCALLAVES 25 PCS 1/2"

THT121251 | INDUSTRIAL | COD. XCHI02500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo vanadio (Cr-V) alta calidad 50BV30
- Mango ergonómico de tres colores
- Acabado cromado
- Tratamiento térmico

INCLUYE

- 1 crique de 1/2" de 72 dientes, 18 bocallaves de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm, 1 junta universal de 1/2", 2 barras de extensión de 1/2": 125 mm y 250 mm, 2 bocallaves para bujía: 16 mm y 21 mm, 1 barra en T corrediza de 1/2" (250 mm) y maletín plástico



Caja Madre: 4

SET LLAVE Y BOCALLAVES 44 PCS 1/4" Y 1/2"


THT421441 | **INDUSTRIAL** | COD. XCH004400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo vanadio (Cr-V) alta calidad 50BV30
- Mango ergonómico de tres colores
- Acabado cromado
- Tratamiento térmico

INCLUYE

- **Accesorios encastre 1/4"**
  1 crique de 1/4" de 72 dientes, 13 bocallaves de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm, 1 junta universal de 1/4", 2 barras de extensión de 1/4": 50 mm y 100 mm, 1 barra en T corrediza de 1/4" (114 mm) 1 extensión flexible de 1/4" (150 mm)
- **Accesorios encastre 1/2"**
  1 crique de 1/2" de 72 dientes, 18 bocallaves de 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm, 1 junta universal de 1/2", 2 barras de extensión de 1/2": 125 mm y 250 mm, 1 barra en T corrediza de 1/2" (250 mm), 2 bocallaves para bujía: 16 mm y 21 mm
- Maletín Plástico

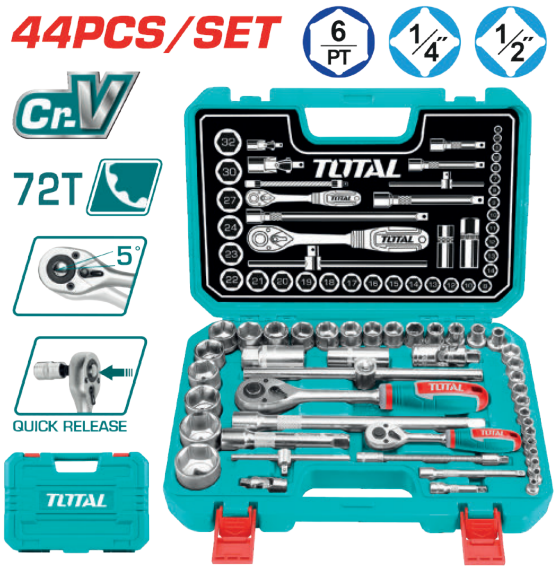

Caja Madre: 4

SET LLAVE Y BOCALLAVES 46 PCS 1/4"

THT141462 | **INDUSTRIAL** | COD. XCHI04510

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo vanadio (Cr-V) alta calidad 50BV30
- Mango ergonómico de tres colores
- Acabado cromado
- Tratamiento térmico

INCLUYE

- 1 crique de 1/4" con liberación rápida de 72 dientes, 13 bocallaves de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm, 1 junta universal de 1/4", 2 barras de extensión de 1/4": 2" (50 mm) y 4" (100 mm), 1 manija giratoria (spinner) de 1/4" (150 mm), 22 dados punta (bit socket) de 1/4": Hexagonales (H): 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Torx (T): 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40 - Planos (SL): 4, 5.5, 6.5 - Phillips (PH): 1, 2, 3Pozidriv (PZ): 1, 2, 3, 1 extensión flexible de 1/4" (150 mm), 1 barra en T corrediza de 1/4" (114 mm), 4 llaves Allen: 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 mm y maletín plástico



Caja Madre: 6

SET LLAVE Y BOCALLAVES 62 PCS 1/2”

THT121602 | INDUSTRIAL | COD. XTKI01260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo vanadio (Cr-V) alta calidad 50BV30
- Mango ergonómico de tres colores
- Acabado cromado
- Tratamiento térmico

INCLUYE

- 1 crique de 1/2” con liberación rápida de 72 dientes, 17 bocallaves de 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm, 10 bocallaves largos de 1/2” (DR): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm, 1 junta universal de 1/2”, 2 barras de extensión de 1/2”: 5” (125 mm) y 10” (250 mm), 2 bocallaves para bujía: 16 mm y 21 mm, 1 adaptador de tres vías de 1/2”, 1 manija giratoria (spinner) de 1/2” (150 mm), 1 portapuntas de 1/2”, 6 bocallaves punta (bit socket) de 1/2”: SL 4 / 5.5 / 6.5; PH 1 / 2 / 3, 20 puntas de destornillador de 1/4”: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, H1.5, H2, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T3 y maletín plástico



Caja Madre: 4

PINZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: acero al carbono #55
- Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
- Mango bicolor



Caja Madre: 36

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL
THT110606P	XPI001600	160mm 6”
THT110706P	XPI001810	180mm 7”
THT110806P	XPI002000	200mm 8”

PINZA

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 4 funciones: crimpado, llave, sujetador de clavos, desbarbado
- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Mango inyectado en TPR

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL
THT210606S	XPIIH1600	160mm 6”
THT210706S	XPIIH1800	180mm 7”
THT210806S	XPIIH2000	200mm 8”
THT210906S	XPIIH2400	240mm 9.5”



Caja Madre: 36

PINZA MULTIFUNCIÓN 200MM 8 EN 1

THTMF186 | **INDUSTRIAL** | COD. XPIIM0200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 8 funciones: crimpado, llave, sujetador de clavos, desbarbado, pela cables, corte, corte de tornillos y función de tracción
- Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

PINZA UNIVERSAL HEAVY

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 3 funciones: sujeción de clavos, llave y desbarbado
- Alto rendimiento ahorra un 65% de fuerza
- Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
- Mango inyectado en TPR
- Diseño de acción compuesta

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL
THTC510706	XPIIAC180	160mm 6”
THTC510806	XPIIAC200	200mm 8”



Caja Madre: 36

PINZA DE PUNTA 160MM

THT120606P | COD. XPP001600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: acero al carbono #55
- Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
- Mango bicolor



Caja Madre: 36

PINZA DE PUNTA

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 3 funciones: crimpado, de sujeción de clavos, de llave
- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Mango inyectado en TPR



MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL
THT220606S	XPPIH1600	160mm 6”
THT220806S	XPPIH2000	200mm 8”

Caja Madre: 36

PINZA DE PUNTA HEAVY 215MM

THTC520806 | **INDUSTRIAL** | COD. XPPIAC215

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Con función de llave
- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Mango inyectado en TPR
- Diseño de acción compuesta



Caja Madre: 36

PINZA DE PUNTA MULTIFUNCIÓN 200MM 6 EN 1

THTMF286 | **INDUSTRIAL** | COD. XPPIM0200



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 6 funciones: crimpado, desbarbado, pela cables, corte, sujeción y escariando
- Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
- Mango inyectado en TPR

Caja Madre: 36

PINZA ALICATE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: acero al carbono #55
- Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
- Mango bicolor

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL
THT130606P	XPA001600	160mm 6”
THT130706P	XPA001800	180mm 7”

Caja Madre: 36

PINZA ALICATE HEAVY 180MM

THT27716S | **INDUSTRIAL** | COD. XPAIH1810



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Con función de desbarbado
- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Mango inyectado en TPR

Caja Madre: 36

PINZA ALICATE

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Con función de crimpeado y desbarbadora
- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Mango inyectado en TPR

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL
THT230606S	XPAI01600	160mm 6”
THT230706S	XPAIH1800	180mm 7”



Caja Madre: 36

PINZA ALICATE HEAVY 200MM

THTC530806 | **INDUSTRIAL** | COD. XALIAC200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Con función de desbarbado
- Alto rendimiento ahorra un 65% de fuerza
- Mango inyectado en TPR
- Diseño de acción compuesta



Caja Madre: 36

PINZA ALICATE MULTIFUNCION 200MM 6 EN 1

THTMF386 | **INDUSTRIAL** | COD. XPAIM0200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 6 funciones: crimpado, corte, desbarbado, pela cables, corte de tornillos y función de tracción
- Alto rendimiento ahorra un 65% de fuerza
- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón



Caja Madre: 36

PINZA ALICATE PUNTA CURVA

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 3 funciones crimpeado, sujetaclavos y llave
- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Mango inyectado en TPR



MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL	
THT24616S	XPAIPC161	160mm 6”	USD 14.59
THT24816S	XPAIPC200	200mm 8”	USD 14.59

Caja Madre: 36

ALICATE DE CORTE FRONTAL

THT260606 | **INDUSTRIAL** | COD. XPAICF160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Tamaño: 160 mm 6”
- Acabado negro y pulido
- Mango bicolor



Caja Madre: 36

ALICATE DE CORTE FRONTAL HEAVY 215MM

THTC560806 | **INDUSTRIAL** | COD. XCFIAC215

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 215 mm 8.5”
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Alto rendimiento ahorra un 65% de fuerza
- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
- Diseño de acción compuesta



Caja Madre: 36

ALICATE DE PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Tornillo de ajuste
- Palanca de rápida liberación




MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL	APERTURA	DUREZA	CAJA MADRE
THT190703	XAP001750	175mm 7”	0-38mm	HRC38° - HRC48°	36
THT191003	XAP002500	250mm 10”	0-50mm	HRC38° - HRC48°	30
THT191001 INDUSTRIAL	XAPI02500	250mm 10”	0-50mm	HRC45° - HRC60°	30

PICO DE LORO

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido

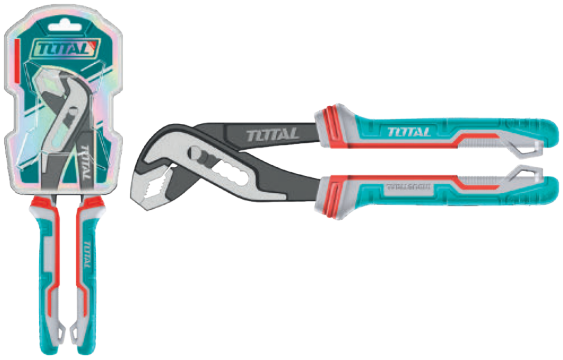

Caja Madre: 36

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL	APERTURA MÁX.
THT280806	XPLI02000	200mm 8”	35mm
THT281006	XPLI02550	250mm 10”	40mm

KIT DE 4 PINZAS SEEGER

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido

INCLUYE

- 2 pinzas 180°, 2 pinzas 90° y estuche



Caja Madre: 30

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL
THTJ214041	XPKIS0400	125mm 5”
THTJ214042	XPK0S0410	180mm 7”

KIT DE 3 PINZAS (8" Y 6")

THT1K0301 | **INDUSTRIAL** | COD. XPK000310

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: acero al carbono #55
- Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
- Mango bicolor

INCLUYE

- 1 Pinza de Punta 160 mm 6", 1 Alicate 160 mm 6", 1 Pinza universal 200 mm/8"



Caja Madre: 20

KIT DE 3 PINZAS

THT2K0308S | **INDUSTRIAL** | COD. XPKI00301

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Con funcion de cripeado, llave, desbarbado y sujetador de cables
- Alto rendimiento ahorra un 50% de fuerza
- Mango inyectado en TPR

INCLUYE

- 1 Pinza de Punta 160 mm 6", 1 Alicate 180 mm 7", 1 Pinza universal 200 mm 8"



Caja Madre: 20

KIT DE 3 PINZAS ALTA TENSIÓN

THT2K0302 | **INDUSTRIAL** | COD. XPKIA0300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado negro y pulido
- Mango aislado
- Resistencia de alto voltaje: 1000V

INCLUYE

- 1 Pinza de punta 160mm 6", 1 Alicate 160mm 6", 1 Pinza universal 200mm 8"



Caja Madre: 20

KIT DE 4 PINZAS HEAVY

THT2CK241S | **INDUSTRIAL** | COD. XPKIAC400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Con función de sujeción de clavos, de llave inglesa, de desbarbado
- Alto rendimiento ahorra un 65% de fuerza
- Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
- Mango tricolor de TPR para un agarre firme y cómodo
- Diseño de acción compuesta

INCLUYE

- 1 Pinza de punta 215mm 8.5", 1 Alicate 200mm 8", 1 Pinza universal 200mm 8", 1 Pinza frontal 215mm 8.5"



Caja Madre: 10

KIT DE 6 PINZAS 115MM

THT1K0511 | **INDUSTRIAL** | COD. XPK000600

INCLUYE

- 1 Pinza 115mm 4.5"
- 1 Pinza alicate 115mm 4.5"
- 1 Pinza frontal 115mm 4.5"
- 1 Pinza de punta larga 115mm 4.5"
- 1 Pinza de punta plana 115mm 4.5"
- 1 Pinza de punta aguja 115mm 4.5"




Caja Madre: 30

KIT DE 7 PINZAS

TOS23055 | **INDUSTRIAL** | COD. XPKI00700

INCLUYE

- 1 pinza pico de loro de 10"
- 1 pinza universal de alta palanca de 9.5"
- 1 pinza de punta larga de alta palanca de 8"
- 1 pinza de corte diagonal heavy-duty de alta palanca de 8"
- 1 pinza de presión de mordaza curva de 10"
- 1 pinza de presión de punta larga de 9"
- 1 pinza ajustable tipo slip joint de 8"

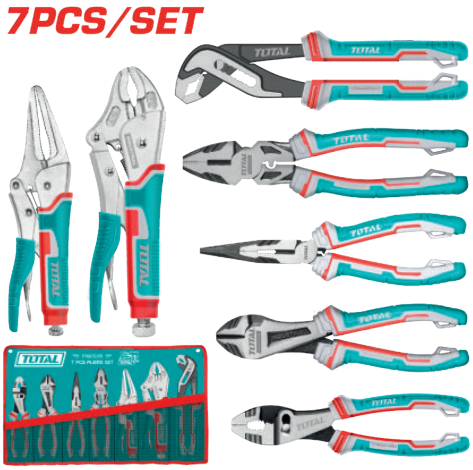

Caja Madre: 6

KIT DE 5 PINZAS DE FUERZA

TOS23091 | **INDUSTRIAL** | COD. XPK000500



INCLUYE

- 1 Pinza de presión tipo C 11”
- 1 Pinza de presión recta 10”
- 1 Pinza de presión curva 10”
- 1 Pinza de presión punta larga 9”
- 1 Pinza de presión curva 7”

Caja Madre: 6

ALICATE CORTA CABLES

INDUSTRIAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono
- Acabado y pulido en negro

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL	CAJA MADRE
THT11561	XPCIC0160	160mm 6”	90
THT11581	XPCIC0200	200mm 8”	60
THT115101	XPCIC0250	250mm 10”	48

ALICATE CORTA CABLES HEAVY

THT115102 | **INDUSTRIAL** | COD. XPCIH0250



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono
- Tamaño: 250 mm (10”)
- Acabado negro y pulido

Caja Madre: 36

ALICATE PELACABLES

THT25616 | **INDUSTRIAL** | COD. XPAIPE160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Tamaño: 160 mm
- Acabado negro y pulido
- Mango bicolor



Caja Madre: 36

PINZA CRIMPEADORA 160MM

THCPG2510 | **INDUSTRIAL** | COD. XPCI00160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de crimpeado: 0.25–10 mm2
- AWG: 23–7
- Largo: 6
- Mango de diseño ergonómico
- La fuerza de presión puede ajustarse para adaptarse a distintos terminales



Caja Madre: 40

PINZA SACABOCADOS

THT33526 | COD. XSB003000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaños de perforación: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm
- Ahorra un 30% de fuerza
- Cómodo mango de PVC
- Grosor: 2 mm



Caja Madre: 48

PELACABLES AUTOMÁTICO 175MM

THT15606 | **INDUSTRIAL** | COD. XPBI01750

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 178 × 85 mm
- Diámetro de pelado: 0,5 mm ~ 6 mm
- Con función de corte
- Mango TPR recubierto de PP
- Cuchilla de material 65Mn




Caja Madre: 48

PELACABLES AUTOMATICO 210MM

THT15246 | **INDUSTRIAL** | COD. XPBI02100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Multifunción 3 en 1 (Pelacables, cortantes y crimpadores)
- Rango de pelado de cables: 10 AWG - 24 AWG (0,2 - 6 mm)
- Función de corte: Cables de cobre y aluminio
- Función de crimpeado: Terminales aislados: 0,5–6mm2 (10–22 AWG) - Terminales no aislados: 0,5–6mm2 (4–22 AWG) - Terminales de encendido: 7–8mm2
- Mango resistente y cómodo

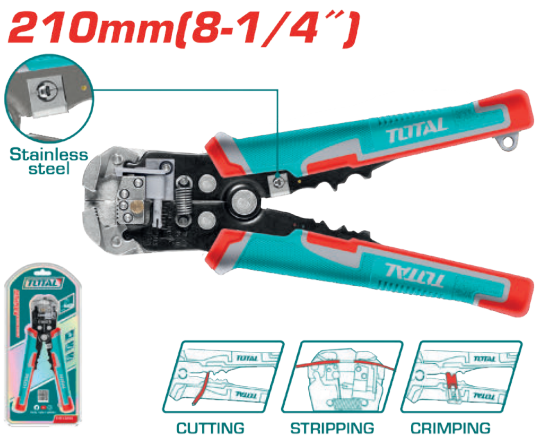


Caja Madre: 48

PELACABLES 215MM

THT15851 | **INDUSTRIAL** | COD. XPB002150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 8.5” (215 mm)
- Con filo para corte de cables
- Con función de presión de cables y pelacables
- Permite pelar siete tamaños diferentes de cable
- Puede cortar cinco tamaños diferentes de tornillos de cobre

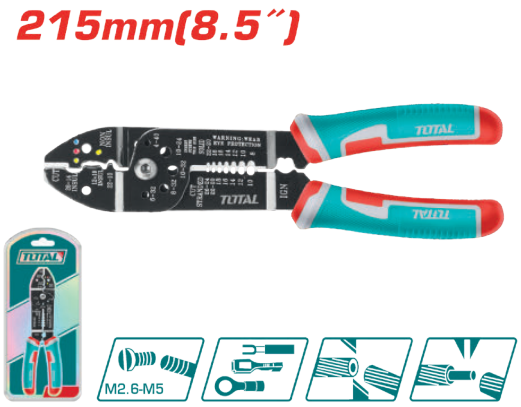

Caja Madre: 72

MINI MARTILLO DE CARPINTERO 220GR

THCH61008D | COD. XMC0C220M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabeza de martillo forjada innovada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia



Caja Madre: 48

MARTILLO DE CARPINTERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono 45#
- Función magnética para sujetar clavos
- Cabeza forjada con tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia




MODELO	CÓDIGO	PESO	MEDIDA (OZ)	CAJA MADRE
THCH61008	XMC0C2220	220g	8oz	36
THCH61016	XMC0C4530	450g	16oz	18
THCH61020	XMC0C5600	560g	20oz	18

MARTILLO DE CARPINTERO ANTI-SHOCK

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono 45#
- Función magnética para sujetar clavos
- Cabeza forjada con tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia

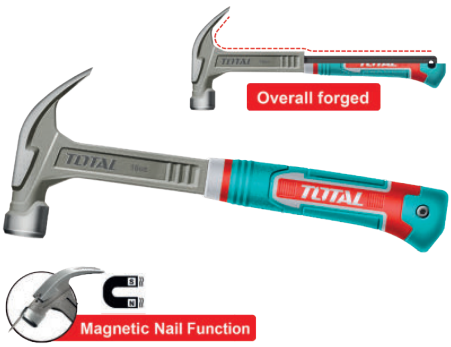

Caja Madre: 12

MODELO	CÓDIGO	PESO	MEDIDA (OZ)	LARGO
THCH61016L	XMCI04510	450g	16oz	345mm
THCH61020L	XMCI05610	560g	20oz	355mm

MARTILLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono 45#
- Función magnética para sujetar clavos
- Cabeza forjada con tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia

Fiberglass handle




MODELO	CÓDIGO	PESO	CAJA MADRE
THMH62200	XMR002200	200g	48
THMH62300	XMR003010	300g	36
THMH62500	XMR005010	500g	24
THMH621000	XMR010010	1000g	12

MARTILLO ANTI-SHOCK 500GR

THMH62500L | COD. XMRIA5000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso: 500 g
- Cabeza forjada con tratamiento térmico y de alta resistencia
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia

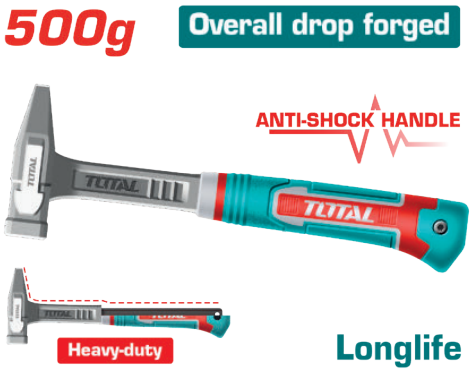

Caja Madre: 12

MARTILLO GALPONERO 27MM

THCH61027 | COD. XMG002700

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono 45#
- Medida: 27mm
- Cabeza forjada con tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia



Caja Madre: 18

MARTILLO TECHISTA 600GR

THCH61060 | COD. XMT006000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono 45#
- Peso: 600g
- Función magnética y antideslizante
- Cabeza forjada con tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia



Caja Madre: 18

MARTILLO DE BOLA 450GR

THBPH61016 | COD. XMB004510

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono 45#
- Peso: 16oz (450g)
- Cabeza forjada con tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia



Caja Madre: 18

MARTILLO DE GOMA

Fibreglass handle

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabeza de goma
- No produce chispas
- Protegen la superficie de la pieza de trabajo
- Mango de fibra de vidrio



Rubber

MODELO	CÓDIGO	PESO	MEDIDA (OZ)	CAJA MADRE
THRUH6808	XMG002210	220g	8oz	40
THRUH6816	XMG004510	450g	16oz	24

MARTILLO DE GOMA BLANCA

INDUSTRIAL

Fibreglass handle

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabeza de caucho natural, tipo blando
- No produce chispas
- Protege la superficie de la pieza de trabajo
- Mango de fibra de vidrio





Rubber

MODELO	CÓDIGO	PESO	MEDIDA (OZ)	CAJA MADRE
THRUH6908	XMGIB2200	220g	8oz	40
THRUH6916	XMGIB4500	450g	16oz	24

MARTILLO DE GOMA Y PLÁSTICO

THRUH6940 | COD. XMG0P0410

40mm Fiberglass handle

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro de la cabeza: 40 mm
- Cara de golpe blanda
- Protege la superficie de la pieza de trabajo
- Mango de fibra de vidrio



Caja Madre: 30

MARTILLO ANTIRREBOTE 900GR

THDBM06028 | **INDUSTRIAL** | COD. XMAI00900

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso: 2 lb
- Martillo de golpe muerto (sin rebote)
- No produce chispas
- Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo



Caja Madre: 24

MAZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono 45#
- Cabeza forjada con tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia



MODELO	CÓDIGO	PESO	CAJA MADRE
THSTH61000	XMZ010020	1000g	12
THSTH61500	XMZ015010	1500g	12
THSTH62000	XMZ020010	2000g	8

MAZA DE DEMOLICIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabeza forjada con tratamiento térmico y alta resistencia
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia



Caja Madre: 4

MODELO	CÓDIGO	PESO
THSM61498	XMD045010	4.5kg (10LB)
THSM61598	XMD055010	5.5kg (12LB)

MAZA ANTI-SHOCK 1000GR

THSTH61000L | COD. XMZIA1000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso: 1000 g
- Cabeza forjada con tratamiento térmico de alta resistencia
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia




Caja Madre: 12

HACHA

Fiberglass handle

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero al carbono 45#
- Cabeza forjada con tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia

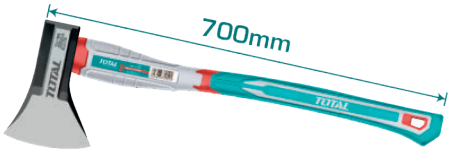

MODELO	CÓDIGO	PESO	LARGO TOTAL	CAJA MADRE
THAX061600	XAC006020	600g	350mm	12
THAX061250	XAC012510	1250g	700mm	8

HACHA ANTI-SHOCK 600GR

THAX061600L | COD. XACIA6000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso: 600 g
- Cabeza forjada con tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia




Caja Madre: 12

HACHA DE PARTIR 1000GR

THAX061000F | COD. XAC01000P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso: 1000 g
- Acero al carbono 45#
- Cabeza forjada con tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio tricolor de alta resistencia

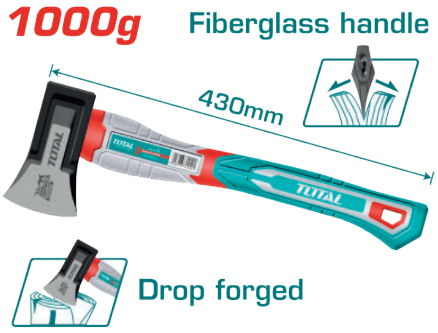


Caja Madre: 12

BUSCAPOLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de prueba: AC 100–500 V
- Punta plana

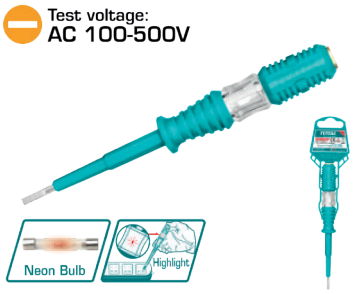


MODELO	CÓDIGO	MEDIDA	CAJA MADRE
THT291408	XBP001400	3x140mm	12
THT291908	XBP001900	4x190mm	12

BUSCAPOLO DIGITAL

THT100091 | COD. XBP001100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de voltaje CA: 12–1000 V (alta sensibilidad)
  48–1000 V (baja sensibilidad)
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Pantalla Led
- Alarma sonora y luminosa
- Linterna LED blanca integrada
- Indicador de batería baja
- Apagado automático
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

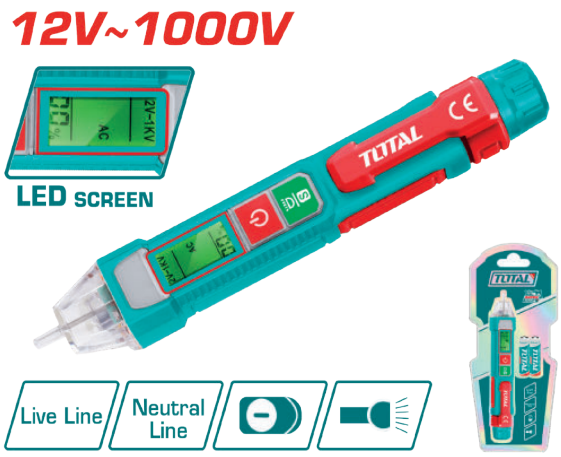


Caja Madre: 40

BUSCAPOLO DIGITAL

THT210003 | COD. XBP001210

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de voltaje CA: 12–1000 V (alta sensibilidad)
  48–1000 V (baja sensibilidad)
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Alarma sonora y luminosa
- Linterna LED blanca integrada
- Indicador de batería baja
- Apagado automático
- Tapa de batería desmontable
- Identificación automática de fase (línea viva) y neutro
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

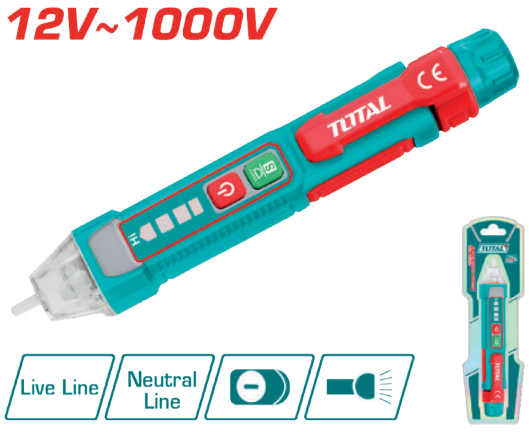


Caja Madre: 40

CALIBRE DIGITAL 150MM.

TMT321506 | COD. XTSOD1500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Calibre digital 0–150 mm
- Rango de medición: 0–150 mm
- Resolución / lectura: 0,01 mm
- Protección IP54
  Alimentación: batería de 3 V

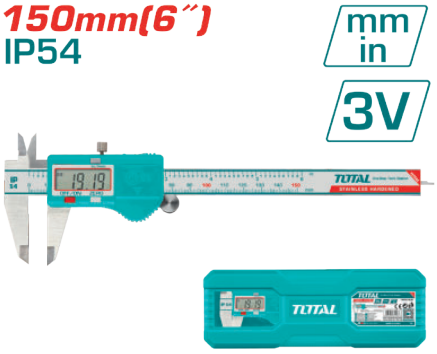

Caja Madre: 50

MEDIDOR LASER DE DISTANCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Precisión de medición: ±2,0 mm
- Tipo de láser: 635 nm
- Función: medición simple/continua/indirecta/ de área/volumen/teorema de Pitágoras simple/ doble Pitágoras plus/área doble
- Funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C



MODELO	CÓDIGO	RANGO DE MEDIDA
TMT53055 NEW	XML003500	35mm
REEMPLAZA MODELO TMT55016 TMT550166 INDUSTRIAL	XML005500	55mm

Caja Madre: 40

MEDIDOR LASER DE DISTANCIA

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Precisión de medición: ±2,0 mm
- Tipo de láser: 635 nm
- Función: medición simple/continua/indirecta/de área/volumen/teorema de Pitágoras simple/doble Pitágoras plus/área doble
- Funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C
- Estuche



Caja Madre: 40

MODELO	CÓDIGO	RANGO DE MEDIDA
REEMPLAZA MODELO TMT57026 TMT570268	XML008500	85mm
REEMPLAZA MODELO TMT51036 TMT510369	XML011000	110mm

NIVEL LASER ROJO 0-18M

TLL156503 | **INDUSTRIAL** | COD. XNLIR0180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de trabajo: 0-18 m
- Precisión de nivelación: ±1,5 mm a 7 m
- Precisión de línea: ±1,5 mm a 7 m
- Tiempo de nivelación: <3 s
- Ángulo de autonivelación: <4°
- Tipo de láser: 635 ±5 nm
- Clase de láser II <1 mW
- Con función de línea horizontal y vertical
- Temperatura de funcionamiento: 0-+40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10-+50 °C
- Funciona con 3 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)

INCLUYE

- 1 soporte magnético y estuche



Caja Madre: 20

NIVEL LASER VERDE 0-35M

TLL156601 | **INDUSTRIAL** | COD. XNLIV0320

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de trabajo: 0~35 m
- Precisión de nivelación: ±1,5 mm a 7 m
- Precisión de línea: ±1,5 mm a 7 m
- Tiempo de nivelación: <3 s
- Ángulo de autonivelación: <4°
- Tipo de láser: 520 ±10 nm
- Clase láser II <1 mW
- Con función de línea horizontal y vertical
- Temperatura de funcionamiento: 0~+40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10~+50 °C
- Funciona con 3 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)

INCLUYE

- 1 soporte magnético y estuche



Caja Madre: 20

NIVEL LASER VERDE 0-35M 5 LINEAS

TLL306502 | **INDUSTRIAL** | COD. XNLIV0350

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de trabajo: 0-35 m
- 1 línea horizontal de 360° y 1 línea vertical
- Precisión de nivelación: ±1,5 mm a 7 m
- Precisión de línea: ±1,5 mm a 7 m
- Tiempo de nivelación: ≤3 s
- Ángulo de autonivelación: ≤4°
- Tipo de láser: 520 ±10 nm
- Clase de láser II: <1 mW
- Temperatura de funcionamiento: 0-+40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10-+50 °C
- Ideal para colocación de cerámicos y revestimientos
- Puerto de carga USB Tipo-C



INCLUYE

- 1 control remoto, 1 soporte magnético, 1 cable USB Tipo-C y estuche


Caja Madre: 20

TRÍPODE PARA NIVEL LASER

TLLT01152 | **INDUSTRIAL** | COD. XTN058140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Roscas de montaje: 5/8” y 1/4”
- Altura: 1,2 m
- Fabricado en aluminio
- Compatible con los modelos: TLL156503,
- TLL156601, TLL306505, TLL305205, TLL301200,
- TLL301201, UTLL301201
- Peso: 1,0 kg

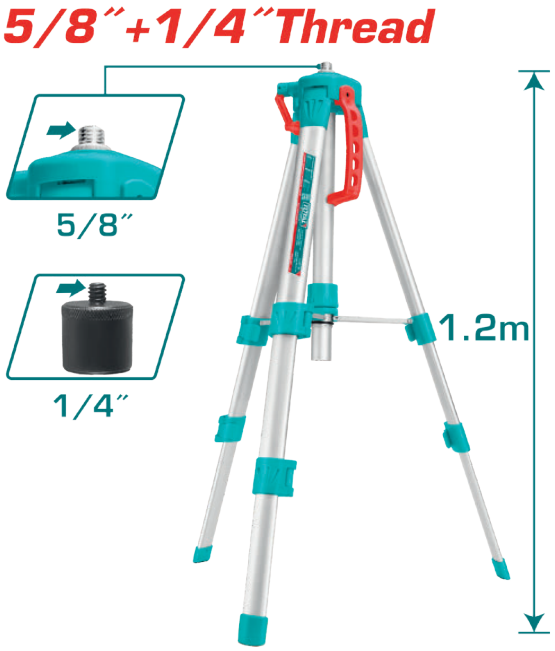

Caja Madre: 9

MEDIDOR INFRARROJO DE TEMPERATURA

THIT0155028 | COD. XTSOT0010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de medición: -50 °C a 450 °C (-58 °F a 842 °F)
- Tiempo de respuesta: < 0,5 segundos
- Relación distancia/punto de medición (D:S): 12:1
- Apagado automático
- Pantalla con retroiluminación
- No apto para medir la temperatura corporal humana



Caja Madre: 30

ANEMOMETRO DIGITAL

TETAN031 | **INDUSTRIAL** | COD. XTSIOANDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de velocidad del aire: 0,80 a 40,00 m/s
- Resolución: 0,01 m/s
- Precisión: ±(2,0% + 30 dígitos)
- Función de retención de datos
- Pantalla con retroiluminación
- Indicador de batería baja
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 20

DETECTOR DE GAS DIGITAL

TETGA031 | **INDUSTRIAL** | COD. XTSIODGDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango: 0~9999 ppm (metano)
- Gas de detección: Gas combustible
- Precisión: ≤ 5 % FS (metano)
- Sensibilidad: ≤ 50 ppm (metano)
- Tiempo de respuesta: <2 s
- Tiempo de calentamiento: Aprox. 120 s
- Pantalla: LCD
- Sonda flexible: 450 mm
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 60

HIGROMETRO DIGITAL

TETWM031 | **INDUSTRIAL** | COD. XTSIOHIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de medición de humedad: 2% a 70%
- Precisión de medición de humedad: ±2%
- Rango de temperatura: 0 °C a 40 °C
- Precisión de temperatura: ±1 °C
- Rango de humedad ambiental: 20% a 90% HR
- Rango de temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Tiempo de respuesta: < 1 segundo
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 20

DECIBELIMETRO DIGITAL

TETSL031 | **INDUSTRIAL** | COD. XTSIODEDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de medición: 30 a 130 dB
- Rango dinámico: 50 dB
- Precisión de presión sonora: ±1,5 dB (94 dB a 1 kHz) ±1,5 dB (94 dB a 8 kHz)
- Respuesta de frecuencia: 30 Hz a 8 kHz
- Micrófono de capacitancia polarizada
- Pantalla con retroiluminación
- Indicador de batería baja
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 20

TERMOHIGROMETRO DIGITAL

TETHT031 | **INDUSTRIAL** | COD. XTSIOTHDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura ambiente: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Humedad ambiente: 0% a 100% HR
- Temperatura de bulbo húmedo: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Temperatura de punto de rocío: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Pantalla con retroiluminación
- Indicador de batería baja
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 20

LUXOMETRO DIGITAL

TETLU031 | **INDUSTRIAL** | COD. XTSIOLUDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de medición: 0 a 200.000 lux / 0 a 20.000 FC
- Resolución: 1 lux / 1 FC
- Precisión: ±(3% + 5 lux) con lámparas incandescentes de 2854 K / ±(6% + 5 lux) para otras fuentes de luz
- Características de desviación angular coseno: 30°: ±2% / 60°: ±6% / 80°: ±25%
- Rango espectral: 320 a 730 nm
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 20

MULTIMETRO TESTER DIGITAL 600V 4000 CUENTAS

TMT516003 | **INDUSTRIAL** | COD. XTS046002

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla de 4000 cuentas con medición True RMS
- Función inteligente
- Medición de voltaje AC/DC: 0,8 a 600 V
- Medición de resistencia: hasta 600 kΩ
- Detección de tensión sin contacto (NCV)
- Prueba de continuidad
- Selección automática de rango
- Apagado automático
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 20

MULTIMETRO TESTER DIGITAL 600V 2000 CUENTAS

TMT5360011 | **INDUSTRIAL** | COD. XTS045000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla de 2000 cuentas con medición True RMS
- Medición de voltaje DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
- Medición de voltaje AC: 20 V / 200 V / 600 V
- Medición de corriente DC: 20 mA / 200 mA / 10 A
- Medición de resistencia: 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ
- Prueba de diodos
- Función de retención de datos
- Pantalla con retroiluminación
- Indicador de batería baja
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 20

MULTIMETRO TESTER DIGITAL 600V 4000 CUENTAS

TMT536002 | **INDUSTRIAL** | COD. XTS046001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ☑ Pantalla de 4000 cuentas (counts) con medición True RMS
- ☑ Medición de corriente DC: 40 mA / 400 mA / 10 A
- ☑ Medición de voltaje AC/DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 600 V
- ☑ Medición de resistencia: 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
- ☑ Prueba de diodos
- ☑ Detección de tensión sin contacto
- ☑ Función de retención de datos
- ☑ Prueba de baterías
- ☑ Linterna integrada
- ☑ Pantalla con retroiluminación
- ☑ Indicador de batería baja
- ☑ Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 20

MULTIMETRO TESTER DIGITAL 600V 6000 CUENTAS

TMT5310002 | **INDUSTRIAL** | COD. XTS046100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ☑ Pantalla de 6000 cuentas (counts) con medición True RMS
- ☑ Ciclo de trabajo: 1% a 95% ±(2,0% + 3)
- ☑ Detección de tensión sin contacto
- ☑ Identificación de fase y neutro
- ☑ Prueba de diodos
- ☑ Funciones MAX/MIN y Data Hold
- ☑ Pantalla con retroiluminación
- ☑ Linterna integrada
- ☑ Indicador de batería baja Indicador LED de entrada para los bornes de medición
- ☑ Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 20

MULTIMETRO TESTER DIGITAL 1000V 9999 CUENTAS

TMT5110004 | **INDUSTRIAL** | COD. XTS046200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ☑ Pantalla color tipo VA
- ☑ Display de 9999 cuentas (counts) con medición True RMS
- ☑ Medición de temperatura: -40,0 °C a 1000,0 °C / -40,0 °F a 1832,0 °F
- ☑ Función inteligente: Identificación automática de voltaje AC/DC, resistencia y continuidad - Función de retención de datos
- ☑ Detección de tensión sin contacto (NCV)
- ☑ Identificación automática de entrada de corriente
- ☑ Prueba de fase - Prueba de diodos
- ☑ Funciones MAX / MIN / AVG
- ☑ Medición relativa
- ☑ Indicador de batería baja
- ☑ Apagado automático
- ☑ Linterna integrada
- ☑ Funciona con 6 pilas AAA (no incluidas)
- ☑ Maletín de trasporte



Caja Madre: 20

PINZA AMPEROMÉTRICA DIGITAL AC 400A

TMT762001 | **INDUSTRIAL** | COD. XTSI40000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla de 4000 cuentas con medición True RMS
- Función de retención de datos
- Detección de tensión sin contacto
- Prueba de diodos
- Indicador de batería baja
- Apagado automático
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 20

PINZA AMPEROMÉTRICA DIGITAL DC/AC 400A

TMT762002 | **INDUSTRIAL** | COD. XTSI40500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla de 4000 cuentas (counts) con medición True RMS
- Función de retención de datos (Data Hold)
- Linterna integrada
- Detección de tensión sin contacto (NCV)
- Prueba de diodos
- Indicador de batería baja
- Apagado automático
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 20

PINZA AMPEROMÉTRICA DIGITAL AC 1000A

TMT7610001 | **INDUSTRIAL** | COD. XTSI41021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla color tipo VA
- Display de 6000 cuentas (counts) con medición True RMS
- Función de retención de datos
- Modo LowZ para minimizar voltajes fantasma
- Filtro de paso bajo para medición en variadores de frecuencia
- Medición de corriente de arranque
- Función de medición de fase
- Prueba de diodos
- Indicador de batería baja
- Apagado automático
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)
- Maletín de trasporte




Caja Madre: 10

NIVEL DE BURBUJA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2 burbujas cilíndricas de nivelación
- Espesor del aluminio: 1 mm
- Estructura liviana y resistente



MODELO	CÓDIGO	LONGITUD	CAJA MADRE
TMT24036	XNB000410	40cm	40
TMT26036	XNB000610	60cm	40
TMT28016	XNB000800	80cm	20
TMT210016	XNB001000	100cm	20

SET DE 3 NIVELES DE BURBUJA

THT10403 | COD. XNB00S300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espesor del aluminio: 1 mm

INCLUYE

- 1 nivel de aluminio de 40 cm (TMT24036)
- 1 nivel de aluminio de 60 cm (TMT26036)
- 1 nivel de aluminio de 100 cm (TMT210036)




Caja Madre: 10

NIVEL DE BURBUJA MAGNETICO 22.5CM

TMT2235 | COD. XNB000230

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud: 225 mm
- Base magnética para fijación sobre superficies metálicas
- 3 burbujas de nivelación
- Fabricado en aluminio y plástico ABS
- Diseño compacto y resistente

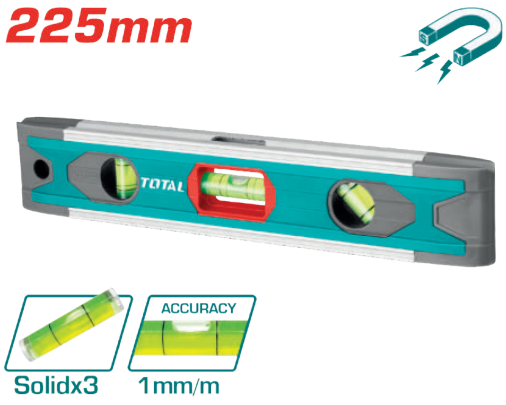

Caja Madre: 100


NIVEL DE BURBUJA

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie mecanizada en ambos lados (double side milled)
- Burbujas de alta precisión: 0,5 mm/m
- Espesor del perfil: 1,5 mm
- Ranura en forma de V para medición sobre objetos de superficie redonda, como caños y tubos
- Construcción robusta para uso profesional





Caja Madre: 20

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD
TMT24028	XNBI00420	40cm
TMT26028	XNBI00620	60cm


NIVEL DE BURBUJA

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie mecanizada en ambos lados
- Burbujas de alta precisión: 0,5 mm/m
- Espesor del perfil: 1,5 mm
- Ranura en forma de V para medición sobre objetos de superficie redonda, como caños y tubos
- Construcción robusta para uso profesional





Caja Madre: 20

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD
TMT28028	XNBI00820	80cm
TMT210028	XNBI01010	100cm
TMT212028	XNBI01220	120cm

NIVEL DE BURBUJA MAGNETICO


INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie mecanizada en ambos lados
- Burbujas de alta precisión: 0,5 mm/m
- Espesor del perfil: 1,5 mm
- Equipado con 3 potentes imanes
- Diseño con doble superficie plana
- Construcción robusta para uso profesional








Caja Madre: 20

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD
TMT24028M	XNBIM0420	40cm
TMT26028M	XNBIM0620	60cm

NIVEL DE BURBUJA MAGNETICO

INDUSTRIAL

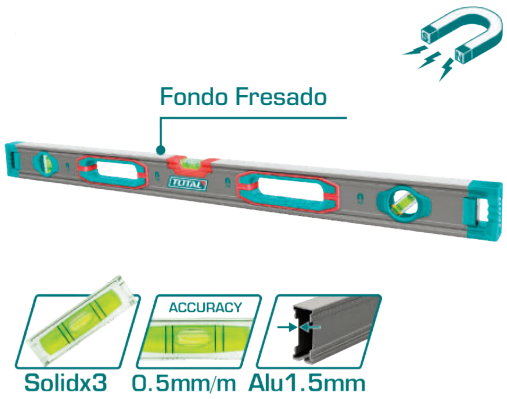

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie mecanizada en ambos lados
- Burbujas de alta precisión: 0,5 mm/m
- Espesor del perfil: 1,5 mm
- Equipado con 4 potentes imanes
- Diseño con doble superficie plana
- Construcción robusta para uso profesional

Caja Madre: 20

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD
TMT28028M	XNBIM0810	80cm
TMT210028M	XNBIM1010	100cm

SERRUCHO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espesor de la hoja: 0,9 mm
- Dentado: 7 TPI (7 dientes por pulgada)
- Material de la hoja: acero 65Mn
- Dientes extra afilados
- Tratamiento térmico
- Incluye protector de dientes

Caja Madre: 24

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD
THT55400	XSE004010	400mm 16”
THT55450	XSE004510	450mm 18”
THT55206	XSE005000	500mm 20”

SERRUCHO

INDUSTRIAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material de la hoja: acero SK5
- Dentado: 9 TPI (9 dientes por pulgada)
- Dientes extra afilados
- Recubrimiento negro
- Tratamiento térmico
- Incluye protector de dientes

Caja Madre: 24

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD
THT55168	XSEI04010	400mm 16”
THT55188	XSEI04500	450mm 18”
THT55208	XSEI05010	500mm 20”

SERRUCHO PARA HORMIGON 600MM

THTLCS1241 | **INDUSTRIAL** | COD. XSHI06000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material de la hoja: acero 65Mn
- Longitud de la hoja: 600 mm (24")
- 17 dientes de carburo de tungsteno (TCT)
- Dientes con tratamiento térmico
- Tratamiento superficial con pintura electroforética
- Mango ergonómico bimaterial



Caja Madre: 12

SERRUCHO DE COSTILLA 300MM

THT59128B | COD. XSC003011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material de la hoja: acero SK5
- Longitud de la hoja: 300 mm (12")
- Espesor de la hoja: 0,8 mm
- Dentado: 11 TPI (11 dientes por pulgada)
- Mango de diseño ergonómico renovado
- Dientes afilados con tratamiento térmico
- Incluye protector de dientes



Caja Madre: 24

SERRUCHO DE COSTILLA CON INGLETADOR 300MM

THTK591282 | COD. XSC003021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material de la hoja: acero SK5
- Longitud de la hoja: 300 mm (12")
- Dentado: 11 TPI (11 dientes por pulgada)
- Mango ergonómico con revestimiento suave



Caja Madre: 12

SERRUCHO PARA YESO 150MM

THWBSW1508 | **INDUSTRIAL** | COD. XSYI01510

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material de la hoja: acero SK5
- Longitud de la hoja: 150 mm (6")
- Dentado: 8 TPI (8 dientes por pulgada)
- Dientes con tratamiento térmico
- Dentado triple con afilado de precisión en 3 caras



Caja Madre: 60

ARCO DE SIERRA 300MM

THT54166 | COD. XSE003000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 300 mm (12”)
- Mango fabricado en ABS + TPR para mayor comodidad y resistencia
- Apta para cortar: Metal - Plástico - Madera
- Diseño ergonómico con empuñadura suave
- Ligera, cómoda y fácil de usar

INCLUYE

- 1 hoja bimetálica M2 + D6A de 300 mm (12”) y 24 TPI (24 dientes por pulgada)



Caja Madre: 24

ARCO DE SIERRA 300MM

THT541016 | **INDUSTRIAL** | COD. XSEI03010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 300 mm (12”)
- Estructura fabricada en aluminio, con mango de ABS + TPR
- Diseño exclusivo y reforzado del arco de sierra
- Apta para cortar: Metal - Plástico - Madera
- Empuñadura ergonómica con revestimiento suave
- Ángulo de montaje de la hoja ajustable a 45° y 90°
- Sistema de ajuste de tensión de la hoja
- Mecanismo de cambio rápido de hoja

INCLUYE

- Incluye 1 hoja bimetálica M2 + D6A de 300 mm (12”) y 24 TPI (24 dientes por pulgada)



Caja Madre: 24

CUCHILLA RETRACTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Hoja fabricada en acero SK5
- Tamaño de la hoja: 61 x 19 mm
- Longitud total: 175 mm
- Peso neto: 256 g

INCLUYE

- 6 hojas SK5 de repuesto (THT519001)



MODELO	THT5126128	TG5126101 INDUSTRIAL
CÓDIGO	XCT0M0620	XCTIM0610
CAJA MADRE	72	48

CUTTER 179MM

THT511815 | COD. XCT001790

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño de la hoja: 18 x 100 mm
- Longitud total: 179 mm
- Sistema de avance mediante botón deslizante plano
- Hoja de alta resistencia y excelente capacidad de corte



Caja Madre: 96

CUTTER 185MM PROFESIONAL

TG5121806 | **INDUSTRIAL** | COD. XCTI01780

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño de la hoja: 18 x 100 mm
- Longitud total: 185 mm
- Cuerpo de aluminio resistente y liviano
- Sistema de bloqueo de hoja mediante tornillo de seguridad
- Botón deslizante plano para un manejo cómodo y preciso
- Peso neto: 190 g

INCLUYE

- 6 Hojas de acero SK4



Caja Madre: 48

NAVAJA

THT5136288 | COD. XNV000630

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño de la hoja: 61 x 19 mm
- Longitud total: 180 mm
- Peso neto: 165 g
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable y aleación de aluminio
- Diseño plegable para un transporte seguro y cómodo

INCLUYE

- 6 Hojas de acero SK4



Caja Madre: 72

NAVAJA PELA CABLES 200MM

THT51882 | COD. XCP000200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud: 200 mm
- Hoja curva para cortes precisos y limpios
- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado con superficie arenada para mayor resistencia a la corrosión
- Mango de diseño ergonómico exclusivo para un agarre cómodo y seguro

INCLUYE

- Cubierta plástica de protección para la hoja



Caja Madre: 72

CORTA VIDRIO

THT561781 | COD. XCV017810

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud: 178 mm
- Longitud total de corte: 5000 m
- Cuerpo de hierro
- Cortavidrios con alimentación automática de aceite

INCLUYE

- 1 tubo de succión de aceite



Caja Madre: 120

CORTA TUBOS 3-32MM

THT53321 | **INDUSTRIAL** | COD. XTAIT3320

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro de corte: 3-32 mm
- Para corte de tubos de cobre y aluminio
- Con cuchilla de alta calidad y perilla de aluminio



Caja Madre: 48

TIJERA CORTA TUBOS DE PVC 225MM

THT53422 | COD. XTAIT2250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Aluminio
- Longitud: 225 mm
- Diámetro de corte: 3-42 mm
- Corta tubos de PE - PEX - POLY - PVC - CPVC



Caja Madre: 24

TIJERA CORTA TUBOS DE PVC 210MM

THT53135 | COD. XTAIT2100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Aluminio
- Longitud: 210 mm
- Diámetro de corte: 3-36 mm
- Revestimiento de teflón

INCLUYE

- 1 cuchilla SK5



Caja Madre: 72

TIJERA DE ELECTRICISTA 145MM

THT1155871 | COD. XTE001450

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Titaneo chapado en oro
- Tamaño: 145 mm (5,5")
- Mango de diseño exclusivo



Caja Madre: 100

TIJERA DE ELECTRICISTA 200MM

THT118871 | COD. XTE002000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Titaneo chapado en oro
- Tamaño: 200 mm (8")
- Con función de corte
- Diseño exclusivo
- Hoja dentada



Caja Madre: 72

TIJERA DE ELECTRICISTA AISLADA 160MM

THISS1601 | **INDUSTRIAL** | COD. XTEIA1600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aislación de 1000 V
- Certificación VDE/GS
- Tamaño: 160 mm
- Hoja de acero inoxidable



Caja Madre: 72

SET DE 3 TIJERAS DE AVIACIÓN 250 MM

THT520106K | COD. XTAOS2500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud: 250 mm (10")
- Mango ergonómico bimaterial de diseño exclusivo
- Capacidad máxima de corte: Acero al carbono: ≤ 1,2 mm - Acero inoxidable: ≤ 0,7 mm

INCLUYE

- 1 tijera de corte izquierdo - 1 tijera de corte recto - 1 tijera de corte derecho



Caja Madre: 16

TIJERA DE AVIACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ☑ Mango ergonómico bimaterial de diseño exclusivo
- ☑ Capacidad máxima de corte: Acero al carbono: ≤ 1,2 mm
  - Acero inoxidable: ≤ 0,7 mm

Caja Madre: 40



MODELO	THT522106	THT521106	THT523106	THT525106
CÓDIGO	XTA002500	XTA0D2500	XTA0I2500	XTA003000
TIPO DE CORTE	Recto	Derecha	Izquierda	Recto largo
LONGITUD	250 mm (10”)	250 mm (10”)	250 mm (10”)	300 mm (12”)

CORTA CERÁMICA 14MM

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ☑ Espesor máximo de corte: 14 mm
- ☑ Medida de cuchilla: 22 × 6 × 2 mm
- ☑ Espesor de la base: 2 mm
- ☑ Diámetro de la barra guía: 20 mm
- ☑ Funciones: corte recto y corte a 45° (inglete)
- ☑ Cuchilla de carburo de tungsteno con rodamiento
- ☑ Deslizadores de aluminio

INCLUYE

- ☑ Regla guía para corte de ángulo



Caja Madre: 2

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD MÁX. CORTE	BASE	PESO
THT06001 NEW DISPONIBLE AGOSTO 2026 REEMPLAZA MODELO THT576002	XCE006011	600mm	820x200mm	6,65kg
THT08001 NEW DISPONIBLE OCTUBRE 2026 REEMPLAZA MODELO THT578001	XCEI08006	800mm	1000x200mm	11,5kg

CORTA CERÁMICA 16MM

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espesor máximo de corte: 14 mm
- Medida de cuchilla: 22 × 6 × 2 mm
- Espesor de la base: 2 mm
- Mango de aluminio fundido
- Deslizadores de aluminio
- Multifunción: corte recto y corte diagonal
- Diámetro de barra deslizante: 20 mm
- Deslizadores de aluminio extralargos

INCLUYE

- Bolso de transporte



Caja Madre: 2


MODELO	CÓDIGO	LONGITUD MÁX. CORTE	BASE	PESO
THT578002	XCEI08010	800mm	1015x200mm	12kg
THT571001	XCEI10000	1000mm	1220x200mm	13,2kg
THT571201	XCEI12000	1200mm	1420x200mm	15kg

CORTAPERNO 200MM

THT11386 | **INDUSTRIAL** | COD. XCPI02000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 8”
- Hoja de acero Cr-Mo
- Acabado negro y pulido
- Mango bimaterial TPR de dos colores
- Sistema de bloqueo en el extremo del mango

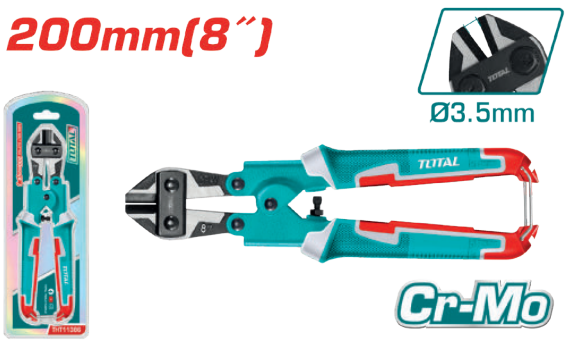

Caja Madre: 48

CORTAPERNO

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL	APERTURA	CAJA MADRE
THT113126	XCPI03000	300 mm 12”	5 mm	20
THT113146	XCPI03500	350 mm 14”	7 mm	16
THT113186	XCPI04500	450 mm 18”	8 mm	12

CORTAPERNO

INDUSTRIAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Hoja de acero Cr-Mo
- Acabado negro y pulido
- Mango bimaterial TPR de dos colores

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL	APERTURA	CAJA MADRE
THT113246	XCPI06000	600 mm 24”	10 mm	6
THT113306	XCPI07500	750 mm 30”	13 mm	4
THT113366	XCPI09000	900 mm 36”	16 mm	3

PINZA MULTIFUNCIÓN 15 FUNCIONES

TFMFT01151 | COD. XNV0M0150



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Componentes fabricados en acero inoxidable
- Diseño plegable, fácil de transportar
- Tamaño abierto: 155 mm Tamaño cerrado: 100 mm
- 15 funciones: Pinza de punta fina - Pinza universal - Cortaalambres - Cuchillo liso - Destornillador plano N.° 3 - Abrebotellas - Destornillador plano N.° 5 - Destornillador plano N.° 7 - Cuchillo dentado - Sierra para madera - Gancho multipropósito - Removedor de ganchos - Destornillador Phillips - Abrelatas - Lima para metal y madera

INCLUYE

- Estuche de transporte

Caja Madre: 36

CINCEL PLANO 300MM

THT4211226 | COD. XCI0P3000



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero al carbono 45#
- Tamaño de la cabeza: 24 mm - Tamaño del mango: 18 mm
- Longitud: 300 mm
- Mango de diseño exclusivo
- Forjado y tratado térmicamente

Caja Madre: 36

CINCEL DE CONCRETO 300MM

THT4221226 | COD. XCI0C300



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Acero al carbono 45#
- Tamaño de la cabeza: 24 mm - Tamaño del mango: 18 mm
- Longitud: 300 mm
- Mango de diseño exclusivo
- Forjado y tratado térmicamente

Caja Madre: 36

SET DE 5 LIMAS


THT918516 | **INDUSTRIAL** | COD. XLII00500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricadas en acero T12
- Longitud: 200 mm
- Especial para trabajo sobre metal

INCLUYE

- 1 lima plana - 1 lima media caña - 1 lima redonda - 1 lima triangular - 1 lima cuadrada

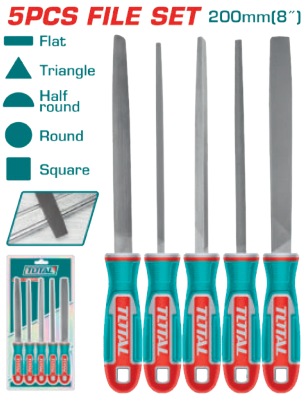

Caja Madre: 10

SET DE 6 LIMAS CORTAS

THT91462 | COD. XLM000600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud: 140 mm
- Diámetro: 3 mm
- Mango bimaterial de dos colores

INCLUYE

- 1 lima plana - 1 lima redonda - 1 lima media caña - 1 lima cuadrada - 1 lima triangular - 1 lima tipo cuchillo



Caja Madre: 72

SET 4 FORMONES

THT41K0401 | COD. XFK000400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricados en acero Cr-V
- Formones para madera
- Longitud: 140 mm

INCLUYE

- 1 formón de 6 mm - 1 formón de 12 mm - 1 formón de 19 mm - 1 formón de 25 mm



Caja Madre: 16

SET DE 3 ESCOFINAS


THT918326 | **INDUSTRIAL** | COD. XLMI00300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Longitud: 140 mm
- Especial para trabajo sobre madera

INCLUYE

- 1 lima plana - 1 lima media caña - 1 lima redonda

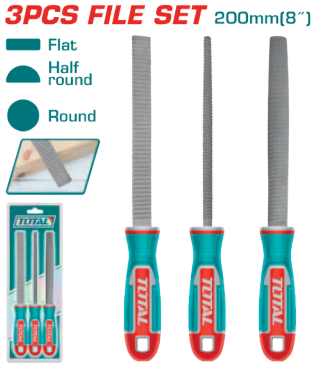

Caja Madre: 20

TENAZA

INDUSTRIAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en acero Cr-V
- Acabado negro y pulido
- Mango plástico para un agarre cómodo y seguro



Caja Madre: 36

MODELO	CÓDIGO	LARGO TOTAL
THT2881	XTEI02000	200mm 8”
THT2891	XTCI02300	228mm 9”
THT28101	XTEI02500	250mm 10”

TENAZA CARPINTERO 200MM.

THT290801 | **INDUSTRIAL** | COD. XTCI02000





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 8” (200 mm)
- Fabricada en acero Cr-V
- Acabado negro y pulido
- Mango plástico

Caja Madre: 36

REMACHADORA MANUAL 260MM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 10.5”
- Compatible con remaches de: 2,4 mm - 3,2 mm - 4,0 mm - 4,8 mm





Caja Madre: 24

MODELO	THT32108S	THT32105 INDUSTRIAL
CÓDIGO	XREI02610	XRE002600

REMACHADORA FUELLE TIJERA 815MM.

THT32321 | **INDUSTRIAL** | COD. XREI08150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 815 mm (32")
- Compatible con remaches de:
  3,2 mm - 4,0 mm - 4,8 mm - 6,0 mm - 6,4 mm



Caja Madre: 8

REMACHADORA TIJERA 330MM

THT32131 | **INDUSTRIAL** | COD. XREO03300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 13"
- Material de la remachadora: Acero + aluminio
- Capacidad para remaches de acero inoxidable:
  Ø 3,2 mm - Ø 4,0 mm - Ø 4,8 mm - Ø 6,0 mm
- Capacidad para remaches de aluminio y acero:
  Ø 3,2 mm - Ø 4,0 mm - Ø 4,8 mm - Ø 6,0 mm - Ø 6,4 mm

INCLUYE

- Recipiente recolector



Caja Madre: 20

CRICKET TIJERA



Caja Madre: 10

MODELO	CÓDIGO	CAP. DE CARGA	PESO NETO	LONGITUD	RANGO DE ALTURA	CARGA NOMINAL
THT101011	XCT001000	1 Ton	2,5 Kg	426mm	88mm - 380mm	200mm - 370mm
THT101021	XCT002000	2 Ton	3,5 Kg	450mm	120mm - 395mm	260mm - 390mm

CRICKET BOTELLA

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Hidráulico
- Válvula de seguridad

INCLUYE

- Mango



MODELO	CÓDIGO	CAP. DE CARGA	PESO NETO	RANGO DE ALTURA	RECORRIDO DE ELEVACIÓN	CAJA MADRE
THT109022	XCBI02000	2 Ton	2,5 Kg	180mm - 33mm	153mm	6
THT109042	XCBI04000	4 Ton	3,2 Kg	190mm - 370mm	180mm	6
THT109062	XCBI06000	6 Ton	4,1 Kg	210mm - 410mm	200mm	4
THT109102	XCBI10000	10 Ton	5,8 Kg	230mm - 460mm	230mm	4

CRICKET CARRITO

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Hidráulico
- Con ruedas



Caja Madre: 1

MODELO	THT10821	THT108256	THT10832
CÓDIGO	XCCI03010	XCCI02EC0	XCCI02000
CAP. DE CARGA	2 Ton	2,5 Ton	3 Ton
PESO NETO	8,5 Kg	14,2 Kg	16 Kg
RANGO DE ALTURA	140 - 340mm	89 - 360mm	135 - 410mm
RECORRIDO	200 mm	270mm	275mm

CRICKET CARRITO 3 TN EXTRA CHATO

THT10834 | **INDUSTRIAL** | COD. XCCI03EC0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 toneladas
- Elevación rápida, bomba doble
- Altura mínima: 85 mm Altura máxima: 515 mm
- Recorrido: 430 mm
- Peso neto: 32 kg



Caja Madre: 1

APAREJO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altura de elevación: 3 m
- Empaque en caja de madera



Caja Madre: 1

MODELO	THT1611	THT1621	THT1651
CÓDIGO	XAJ001000	XAJ002000	XAJ005000
CAP. DE CARGA	1 Ton	2 Ton	5 Ton
PESO NETO	9,5 Kg	13,5 Kg	35 Kg
CANT. DE CADENAS	1	2	2
DISTANCIA ENTRE GANCHOS	300mm	380mm	600mm
FUERZA DE TRACCIÓN	322,5N	345N	476N

ENGRASADORA 400CC.

THT111051 | **INDUSTRIAL** | COD. XEGI04000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Calidad Taiwanesa
- Capacidad: 400 cc / 14 oz
- Sistema de carga: cartucho de 14 oz / carga a granel de 400 cc
- Presión de trabajo: 4500 psi
- Presión máxima: 10000 psi
- Material: tubo de acero de 1,2 mm + cuerpo de aluminio fundido

INCLUYE

- 1 manguera flexible de nylon de alta presión de 12”
- 1 pico metálico curvo



Componentes principales fabricados en Taiwán, con calidad de primer nivel mundial.

Caja Madre: 10

RODILLO 230MM

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: microfibra
- Medida: 230 mm / 9”

INCLUYE

- 1 funda para rodillo y 4 vástagos auxiliares



Caja Madre: 40

MODELO	CÓDIGO	ALTO DE FIBRA	VASTAGO CENTRAL	APTO PARA..
THT8592D	XRD0B2320	12 mm	5,8 mm	Pared Interior
THT8593D	XRDIC2300	18 mm	7,8 mm	Pared Exterior

RODILLO LARGO 100X12MM

THT85046 | COD. XCR0B1010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: microfibra
- Medida: 100 mm / 4”
- Altura de fibra: 12 mm
- Apto para paredes interiores
- Vástago central de 5,8 mm

INCLUYE

- 1 funda para rodillo



Caja Madre: 100

CUBIERTA DE RODILLO

THT85431 | COD. XCR0B1020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: microfibra
- Altura de fibra: 12 mm
- Apto para paredes interiores



MODELO	THT85431	THT85951
CÓDIGO	XCR0B1020	XCR0B2310
MEDIDA	100 mm / 4”	230 mm / 9”
MODELOS COMPATIBLES	THTCB046, THT85046	THT8592
CAJA MADRE	500	100

SET DE RODILLOS

THT81121001 | COD. XRD001000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: microfibra + espuma de poliéster
- Medida: 100 mm / 4”
- Apto para paredes interiores y superficies lisas

INCLUYE

- 1 soporte cilíndrico (vástago central de 5,8 mm), 5 mini rodillos acrílicos de 12 mm y 5 rodillos de espuma de poliéster



Caja Madre: 40

KIT 14 RODILLOS Y BANDEJA


THT862302 | COD. XRK001400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Adecuado para la pared interior

INCLUYE

- 3 fundas para rodillo de 230 mm (9”) de 12 mm, 5 fundas para rodillo de 100 mm (4”) de 12 mm, 2 rodillos de espuma de poliéster de 100 mm (4”), 1 soporte para rodillo de 230 mm (9”), 1 soporte para rodillo de 100 mm (4”), 4 vástagos auxiliares, 1 pincel de 25 mm (1”) y 1 bandeja para pintura de 435 × 300 mm

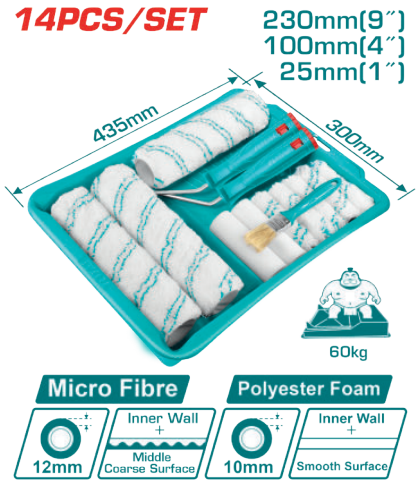

Caja Madre: 10

CUCHARA DE ALBAÑIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Diámetro del vástago: 9,5 mm
- Mango de diseño exclusivo



MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA MADRE
THT82616	XCU001500	150 mm 6”	60
THT82716	XCU001800	180 mm 7”	48
THT82816	XCU002000	200 mm 8”	48

ESPATULA

INDUSTRIAL

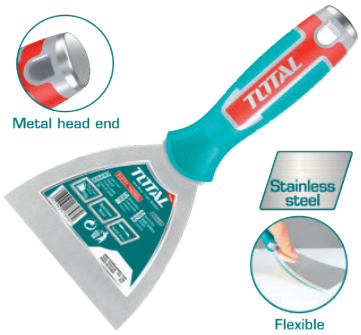

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero inoxidable
- Tratamiento térmico
- Pulido fino

MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO
THT83406	XES000400	40 mm 1.5”
THT83606	XES000600	60 mm 2.5”
THT83806	XESI00800	80 mm 3”
THT831006	XESI01000	100 mm 4”
THT831256	XESI01250	125 mm 5”
THT831506	XESI01500	150 mm 6”

Caja Madre: 120

ESPATULA DE CONSTRUCCION EN SECO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Hoja de acero inoxidable
- Perfil de aluminio reforzado
- Grosor de la hoja: 0,5 mm
- Mango de diseño exclusivo



MODELO	THPUT78200	THPUT78250	THPUT78300
CÓDIGO	XET002010	XET002510	XET003000
TAMAÑO	200mm 8”	250 mm “	300 mm 12”
CAJA MADRE	60	60	40

LLANA DENTADA 280 MM X 130M

THTT81286 | COD. XLD028130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 280 x 130 mm
- Dientes: 10 x 10 mm
- Hoja de acero inoxidable
- Mango de diseño exclusivo
- Ligera curvatura en la hoja para un mejor trabajo



Caja Madre: 40

LLANA LISA 280 MM X 130M

THT81286 | COD. XLL028130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 280 × 130 mm
- Hoja de acero inoxidable
- Mango de diseño exclusivo
- Ligera curvatura en la hoja para un mejor trabajo



Caja Madre: 40

LLANA GOMA ESPUMA 240X100MM

THT8320106 | **INDUSTRIAL** | COD. XLGIES230

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 230 mm (L) × 100 mm (A)
- Espesor de goma: 15 mm
- Mango de PP puro
- Base de aluminio
- Función de limpieza, Función para lijado de paredes de cemento



Caja Madre: 40

LLANA GOMA EVA 240X100MM

THT8324106 | **INDUSTRIAL** | COD. XLGIEV230

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 240 × 100 mm
- Espesor EVA: 19 mm
- Mango de PP puro
- Base de aluminio



Caja Madre: 40

RASPADOR METALICO 340MM

TGS3088 | COD. XRS001020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: aleación de aluminio
- Con 6 cuchillas SK5
- Tamaño de la cuchilla SK5: 18 x 100 mm (THT519112)
- Longitud: 340 mm



Caja Madre: 64

PINCEL (ESMALTE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Apto para pintura a base de aceite
- Mango plástico de diseño exclusivo



MODELO	CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD DE CERDAS	CAJA MADRE
THT845016	XPC000250	25 mm 1”	10 mm	40 mm	360
THT845156	XPC000381	38 mm 1.5”	10 mm	40 mm	240
THT845026	XPC000500	50 mm 2”	11 mm	45 mm	240
THT845256	XPC000630	63 mm 2”	11 mm	45 mm	144
THT845036	XPC000750	75 mm 3”	12 mm	51 mm	120
THT845046	XPC001020	100 mm 4”	14 mm	51 mm	96

PINCEL (LATEX)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Filamentos 100% PET



MODELO	CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD DE CERDAS	CAJA MADRE
THT840106	XPC0L0250	25 mm 1”	10 mm	40 mm	360
THT840156	XPC0L0380	38 mm 1.5”	11 mm	40 mm	360
THT840206	XPC0L0500	50 mm 2”	12 mm	50 mm	240
THT840256	XPC0L0630	63 mm 2”	13 mm	55 mm	240
THT840306	XPC0L0750	75 mm 3”	14 mm	60 mm	120
THT840406	XPC0L1000	100 mm 4”	14 mm	60 mm	120

SET DE 8 PINCELES


THT8450801 | COD. XPC0K0800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Juego de 8 pinceles
- Para pintura al óleo
- Mango de plástico

INCLUYE

- 2 pinceles de 1”, 2 pinceles de 1,5”, 2 pinceles de 2”, 1 pincel de 3” y 1 pincel de 4”

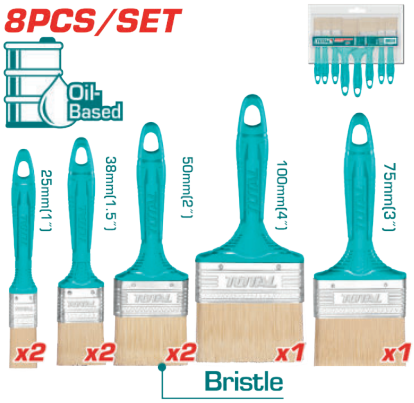

Caja Madre: 36

TRAZADOR DE LINEAS

THT661301 | COD. XTL000300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carrete de hilo de tiza
- Longitud: 30m
- Carcasa recubierta de goma

INCLUYE

- 1 botella de tiza, un nivel de burbuja,
- 1 botella de polvo azul: 4 oz/113 g



Caja Madre: 40

APLICADOR DE SILICONA


THT21309 | COD. XAS021300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mango de aluminio
- Doble placa de empuje
- Espesor: 2,2 mm Longitud: 230 mm Diámetro: 55 mm

INCLUYE

- Aguja destapadora

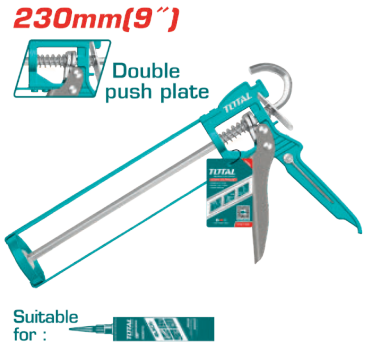

Caja Madre: 24

APLICADOR DE SILICONA CON FUNCIÓN ROTATIVA

THT21509 | **INDUSTRIAL** | COD. XASI21500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mango de aluminio reforzado
- Con función giratoria
- Espesor: 1,8 mm
- Longitud: 230 mm
- Diámetro: 55 mm
- Varilla lisa: 8,0 mm



Caja Madre: 24

APLICADOR DE SILICONA ALUMINIO

THT20109 | **INDUSTRIAL** | COD. XASI20100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mango de aluminio reforzado
- Longitud: 230 mm
- Diámetro: 51 mm



Caja Madre: 16

PISTOLA DE RIEGO

THWS010301 | COD. XPR000100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Boquilla plástica de 3 funciones
- Empuñadura soft grip aislada en TPR para mayor comodidad
- Gatillo de nylon



Caja Madre: 48

PISTOLA DE RIEGO DE 9 POSICIONES

THWS010901 | COD. XPR000900

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 9 patrones de pulverización
- Empuñadura soft grip aislada en TPR para mayor comodidad
- Gatillo de nylon



Caja Madre: 48

PISTOLA DE RIEGO DE 9 POSICIONES

THWSG6091 | **INDUSTRIAL** | COD. XPRI00900

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 9 patrones de pulverización
- Base de aleación de zinc con acabado perlado plateado
- Diseño ON/OFF tipo “U”
- Empuñadura de goma ergonómica para mayor comodidad

INCLUYE

- Adaptador de conexión 3/4”



Caja Madre: 48

ACOPLE RAPIDO 1/2” PARA RIEGO


THWS030301 | COD. XAR030300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Juego de 3 conectores rápidos para manguera

INCLUYE

- 1 conector rápido de plástico para manguera de 1/2” con tope de agua, 1 conector rápido de plástico para manguera de 1/2”, 1 adaptador para grifo de 1/2” y 1 adaptador para grifo de 3/4”

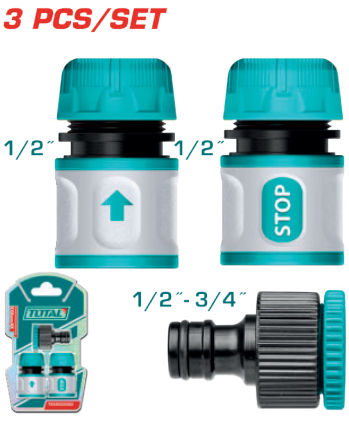

Caja Madre: 48

SET ACOPLE RAPIDO 1/2” Y LANZA PARA RIEGO

THHCS05122 | COD. XAL000500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Juego de 5 boquillas giratorias

INCLUYE

- 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2” con tope de agua, 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2”, 1 adaptador de 3/4” y reductor de 1/2”- 3/4”, 1 boquilla giratoria a presión de 5”




Caja Madre: 48

REGADOR GIRATORIO DE 3 BRAZOS

THPS23602 | COD. XRG000300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspersor de 3 brazos giratorio
- Material: ABS y PP
- Conexión de la Manguera 3/4”
- Dimensiones: 16.5x14x8cm
- Cubre 78m2

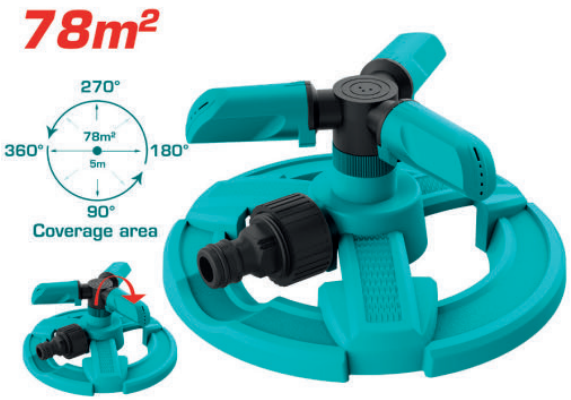

Caja Madre: 6

REGADOR ASPERSOR

THPS13601 | **INDUSTRIAL** | COD. XRGI03800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal de aspersor de plástico con engranaje automático
- Adaptador de herramienta de 3/4”
- Púa de plástico de 3 clavijas
- Con función de rotación de 360°
- Ajuste libre del rango/distancia
- Dimensiones: 38 x 17,4 x 6,4 cm
- Materiales: ABS + PP



Caja Madre: 12

ENROLLADOR DE MANGUERA

THHR40122 | COD. XEM000400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Manguera de 1/2” hasta 40 metros
- Asa plegable para facilitar el almacenamiento
- Soporte de aluminio puede ser colgado en la pared
- Diseño antipinchazos
- Material: PP, Aluminio



Caja Madre: 1

ENROLLADOR DE MANGUERA CON ACCESORIOS

THHR20124 | COD. XEM000420

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Juego de carrete para manguera
- Material: PP/Aluminio

INCLUYE

- 1 manguera de PVC de 20M x 1/2” de 3 capas
  2 conectores rápidos de plástico para manguera de 1/2” con tope de agua, 2 conectores rápidos de plástico para manguera de 1/2”, 1 adaptador de grifo de 3/4” y reductor de 1/2” a 3/4”, 1 boquilla giratoria de 5”, Mango plegable para fácil almacenamiento, Soporte de tubo de aluminio para colgar en la pared, Mango alargado y ampliado, diseño antipinzamiento



Caja Madre: 1

PULVERIZADOR A PRESIÓN 1.5L

THSPP201502 | COD. XPU000150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad: 1,5 L
- Válvula de seguridad para liberación de presión
- Palanca de bombeo de aluminio reforzada
- Presión: 2,5 BAR
- Función de presión y liberación
- Boquilla regulable con chorro recto y pulverización tipo niebla



Caja Madre: 20

PULVERIZADOR A PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Válvula de seguridad para liberación de presión
- Correa de transporte práctica
- Palanca de bombeo de aluminio reforzada
- Presión: 2,5 BAR
- Manguera flexible de 1,2 m
- Lanza de acero inoxidable y boquilla plástica
- Gatillo ON/OFF con bloqueo
- Patrón de pulverización regulable: niebla o chorro



MODELO	CÓDIGO	LITROS
THSPP30502	XPU000500	5L
THSPP30802	XPU000800	8L

Caja Madre: 6

PULVERIZADOR FUMIGADOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gatillo y lanza de fibra de vidrio
- Presión: 4.5BAR
- Patrón de niebla ajustable
- Contenedor grande
- Cómodas correas acolchadas para transporte



MODELO	CÓDIGO	LITROS
THSPP41602	XPU001600	16L
THSPP42002	XPU002000	20L

Caja Madre: 1

ARCO DE SIERRA DE PODA 610MM

THT59241 | COD. XSP006100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 610 mm/24”
- Marco de sierra con mango
- Material: acero
- Incluye 1 hoja de sierra
- Aplicación en arquitectura, paisajismo y agricultura



Caja Madre: 24

SERRUCHO DE PODA PLEGABLE 180MM

THFSW1808 | **INDUSTRIAL** | COD. XSPI01810

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 180 mm/7”, Material: SK5
- 7 TPI, dientes con tratamiento térmico
- Dientes triples (dientes rectificados con precisión, 3 filos)
- Con función de protección para las manos
- Corte rápido y larga vida útil



Caja Madre: 48

SERRUCHO DE PODA 300MM

THPS3008 | **INDUSTRIAL** | COD. XSPI03010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 300 mm/12”, Material: SK5
- 7 TPI, dientes con tratamiento térmico
- Dientes triples (dientes rectificados con precisión, 3 filos)
- Con 1 carcasa de PP para protección
- Corte rápido y larga vida útil



Caja Madre: 48

SERRUCHO DE PODA 330MM

THPS3308 | **INDUSTRIAL** | COD. XSPI03310

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 13”/330 mm, Material: Taiwán SK5
- 7 TPI, dientes con tratamiento térmico
- Dientes triples (dientes rectificados con precisión, 3 filos)
- Con función de barra de extensión
- Con 1 carcasa de PP para protección
- Corte rápido y larga vida útil



Caja Madre: 48

TIJERA DE PODA 200 MM

THT0109 | COD. XTP002000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Marco de metal durable, navaja de acero carbono #55 con teflón de tratamiento térmico
- Mango de Polipropileno (PP) y agarre de TPR



Caja Madre: 60

TIJERA DE PODA 220 MM

THT0601 | **INDUSTRIAL** | COD. XTP002051

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Marco de metal durable, navaja de acero carbono #55 con teflón de tratamiento térmico
- Mango de Polipropileno (PP) y agarre de TPR



Caja Madre: 48

TIJERA DE PODA 730MM

THT1527101 | **INDUSTRIAL** | COD. XTPI07100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Materia: Acero SK5 con recubrimiento de teflón
- Longitud: 730 mm (29”)
- Capacidad máxima de corte: 45 mm.
- Tipo de corte: Bypass
- Diseño de alta eficiencia con tratamiento térmico



Caja Madre: 12

TIJERA DE PODA 770MM

THT1527401 | **INDUSTRIAL** | COD. XTPI07400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Materia: Acero SK5 con recubrimiento de teflón
- Longitud: 770 mm (30”)
- Diámetro máximo de corte: 28 mm
- Hoja con tratamiento térmico, con función de tensión



Caja Madre: 12

TIJERA DE CERCO 615 MM

THT1518301 | **INDUSTRIAL** | COD. XTPI06150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Materia: Acero SK5 con recubrimiento de teflón
- Longitud: 615 mm (24”)
- Hoja ondulada para mayor eficiencia
- Hoja con tratamiento térmico



Caja Madre: 12

SET DE 3 TIJERAS DE PODA

THT1576033 | **INDUSTRIAL** | COD. XSPIOTP30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Set de 3 herramientas para poda
- Hojas con tratamiento térmico para mayor resistencia
- Hojas con recubrimiento de teflón para un corte más suave y menor adherencia de residuos

INCLUYE

- 1 tijera de poda de 220 mm (8,5”)
- 1 tijera cortacercos de 575 mm (23”)
- 1 tijera podadora de dos manos de 730 mm (29”)



Caja Madre: 6

ATADORA DE PLANTAS


THTPTM1251 | COD. XAT001250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Máquina para atar plantas
- Tamaño: 12.5”
- Cinta de 11 mm de ancho x 25 m de largo x 30 m de ancho
- Grapas de 7 mm de ancho x 4 mm de largo x 0.55 mm de ancho
- Manejo con una sola mano
- Abertura ajustable
- Apto para todo tipo de ramas y vides

INCLUYE

- 1 cinta elástica para atar plantas de 11 mm x 25 m, 200 grapas de 7 mm de ancho x 4 mm de largo x 0.55 mm de ancho, 1 juego de repuestos adicionales: cuchilla, resorte, tornillo y tuerca

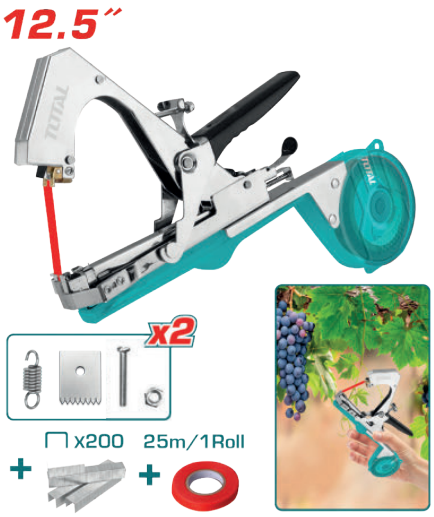

Caja Madre: 24

PALA DE MANO

THFTT858 | COD. XPM034085

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 340x85mm



Caja Madre: 48

TRIDENTE DE MANO

THFTF38 | COD. XTM032080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 320x80mm



Caja Madre: 48

RASTRILLO DE MANO

THFTR1008 | COD. XRM090270

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 270x90mm



Caja Madre: 48

AZADA Y ESCARDILLO DE MANO

THGT979K | COD. XAE029075

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 290x75mm



Caja Madre: 48



SARGENTO F CLAMP

INDUSTRIAL




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje

MODELO	CÓDIGO	APERTURA MÁX.	FUERZA SUJECIÓN	LARGO BARRA	CAJA MADRE
THT1320501	XSFI50150	150mm 6”	170 kg	50mm	50
THT1320503	XSFI50250	250mm 10”	170 kg	50 mm	50
THT1320801	XSFI80300	300mm 12“	270 kg	80 mm	20
THT1321201	XSFI12300	300mm 12”	450kg	120 mm	10
THT1321202	XSFI12400	400mm 16”	450 kg	120 mm	6
THT1321203	XSFI12500	500mm 20”	450 kg	120 mm	6

SARGENTO CARPINTERO CLAMP

INDUSTRIAL

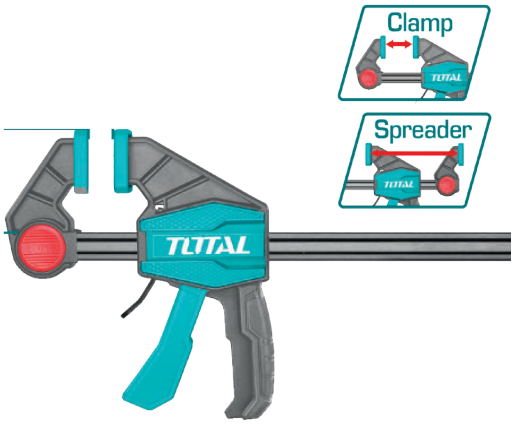

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería

MODELO	CÓDIGO	APERTURA MÁX.	FUERZA SUJECIÓN	LARGO BARRA	CAJA MADRE
THT1340601	XSCI63150	150mm 6”	60 kg	63 mm	12
THT1340602	XSCI63300	300mm 12”	60 kg	63 mm	12
THT1340603	XSCI63450	450mm 18“	60 kg	63 mm	12
THT1346801	XSCI80450	450mm 18”	135 kg	80 mm	12
THT1346802	XSCI80600	600mm 24”	135 kg	80 mm	8
THT1346803	XSCI80900	900mm 36”	135 kg	80 mm	8

PRENSA DE MANO CLAMP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ☑ Reforzadas y Livianas
- ☑ Ideales para carpintería




MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO	FUERZA	APERTURA MÁX.	CAJA MADRE
THT13342	XPM000100	4" (110 mm)	12 Kg	50mm	240
THT13362	XPM000150	6" (150 mm)	15 Kg	68mm	120

PRENSA DE BANCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ☑ Base giratoria 360 en hierro fundido
- ☑ Yunque incorporado

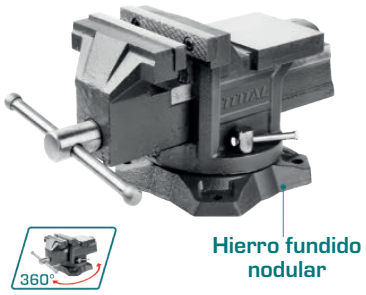

Caja Madre: 1

MODELO	CÓDIGO	BASE GIRATORIA	FUERZA	PESO
THT6146	XPS0B1000	4"	1300 kg	6,7 kg
THT6166	XPS0B1500	6"	1600 kg	11,2 kg

PRENSA G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ☑ Cuerpo de hierro maleable fundido
- ☑ Rosca tipo T para un ajuste firme y preciso



MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO	FUERZA	CAJA MADRE
THT13141	XPSIG1000	4" (100 mm)	800 Kg	24
THT13161	XPSIG1500	6" (150 mm)	1000Kg	16

ENGRAMPADORA MANUAL

THT311425 | COD. XEN011410

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fuerza ajustable
- Ancho grampa: 0,7mm
- Longitud: 4-14mm.
- Peso: 600gr



Caja Madre: 20

ENGRAMPADORA MANUAL 3 EN 1

THT31143 | COD. XEN011460

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fuerza ajustable
- Grampas: Alambre: 1.2 mm. Corona: 11.3 mm. Longitud: 4-14mm.
- Grampas en forma de U: Alambre: 1.2 mm. Corona: 6.3 mm. Longitud: 10-12mm.
- Tipo clavos Brad: Alambre: 1.2 mm. Longitud: 4-14mm.



Caja Madre: 20

ENGRAMPADORA MANUAL 2 EN 1

THT31148 | **INDUSTRIAL** | COD. XENI11450

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grapadora 2 en 1 de alta resistencia
- Disponible en dos tipos de clavos:
- Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
- Clavos de punta: Alambre: 1,2 mm, Longitud: 10-14 mm

INCLUYE

- 500 grapas, 500 clavos de punta



Caja Madre: 20

ENGRAMPADORA MANUAL 2 EN 1

THT31146 | **INDUSTRIAL** | COD. XENI11460

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Interruptor de potencia alta/baja
- Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 10,6 mm, Longitud: 6-14 mm,
- Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 6-14 mm
- Clavos: Alambre: 1,2 mm, Tamaño de la cabeza: 2 mm, Longitud: 10-15 mm

INCLUYE

- Con 500pcs Grampas/500pcs Clavos Brad



Caja Madre: 20

CANDADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Con 3 llaves de hierro
- Cilindro de cerradura de latón
- Con cubierta de goma impermeable
-



MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO (largo x ancho)	PESO	DIAMETRO DE ARCO	CAJA MADRE
TLK31501	XCA000500	50x42 mm	289 g	8 mm	60
TLK31631	XCA000630	63x51 mm	500 g	10 mm	48

CANDADO

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: latón
- Con 3 llaves de latón
-




MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO (largo x ancho)	PESO	DIAMETRO DE ARCO	CAJA MADRE
TLK32202	XCAI00200	20x 20 mm	40 g	3.3 mm	240
TLK32302	XCAI00300	30x27 mm	84 g	5 mm	144
TLK32402	XCAI00400	40x33 mm	142 g	6,3 mm	96
TLK32502	XCAI00500	50x41 mm	270 g	9 mm	48
TLK32602	XCAI00600	60x45 mm	385 g	10 mm	36

ESTUCHE ORGANIZADOR APILABLE 12”

TPBX1121 | COD. XCP00012M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 305x230x65mm
- Organizadores plásticos apilables
- Material: PP
- Separadores removibles

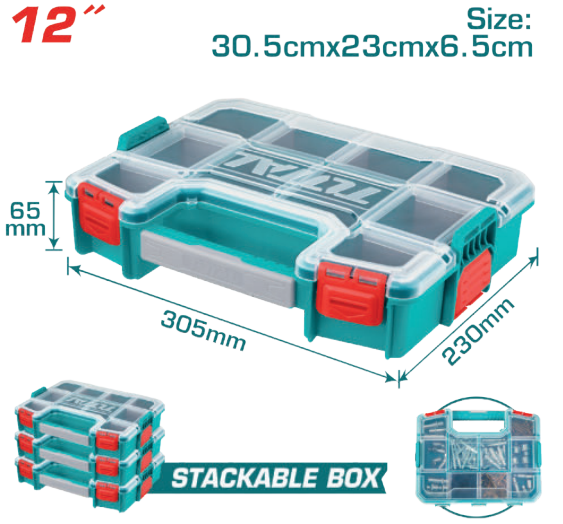


Caja Madre: 10

ESTUCHE ORGANIZADOR APILABLE 15”

TPBX1151 | COD. XCP00015M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 370x290x65mm
- Organizadores plásticos apilables
- Material: PP
- Separadores removibles

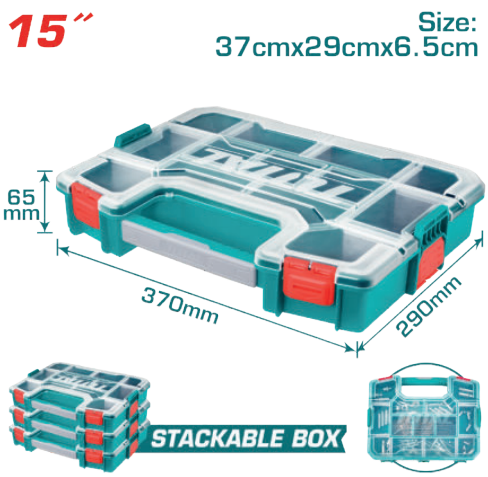

Caja Madre: 10

CAJA METALICA PARA HERRAMIENTAS 3 PISOS

THT10701 | INDUSTRIAL | COD. XCMI04950

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 495x200x290mm
- Acero 0,8mm
- 5,6Kg



Caja Madre: 1

CAJA PARA HERRAMIENTAS 14”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas: 356 mm (14”) × 168 mm (6,6”) × 150 mm (6”)
- Material: PP
- Peso: 720 g
- Carga máxima: 10 kg
- Manija de alta resistencia
- Tapa superior con 3 compartimentos de almacenamiento
- Tapa superior con función de regla/ escala

INCLUYE

- 1 bandeja plástica

Caja Madre: 8





MODELO	TPBX0141	TPBX0142
CÓDIGO	XCP00140P	XCP00140M
TRABA	Plastica PP	Metálica

CAJA PARA HERRAMIENTAS 17”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas: 436 mm (17”) × 220 mm (8,7”) × 205 mm (8”)
- Material: PP
- Peso: 1390 g
- Carga máxima: 15kg
- Manija de alta resistencia
- Tapa superior con 3 compartimentos de almacenamiento
- Tapa superior con función de regla/ escala

INCLUYE

- 1 bandeja plástica





Caja Madre: 8

MODELO	TPBX0171	TPBX0172
CÓDIGO	XCP00170P	XCP00170M
TRABA	Plastica PP	Metálica

CAJA PARA HERRAMIENTAS 20”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas: 508 mm (20”) × 296 mm (11,7”) × 261 mm (10,3”)
- Material: PP
- Peso: 2190 g
- Carga máxima: 20kg
- Manija de alta resistencia
- Tapa superior con 3 compartimentos de almacenamiento
- Tapa superior con función de regla/ escala

INCLUYE

- 1 bandeja plástica





Caja Madre: 8

MODELO	TPBX0201	TPBX0202
CÓDIGO	XCP00200P	XCP00200M
TRABA	Plastica PP	Metálica

SET DE 3 CAJAS PLASTICAS PARA HERRAMIENTAS (14”, 17”, Y 20”)


TPBXK0031 | COD. XCP0S3C0P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: PP
- Traba plástica PP
- Manija de alta resistencia
- Tapa superior con 3 compartimentos de almacenamiento
- Tapa superior con función de regla/escala

INCLUYE

- 1 caja plástica de 14”: 356 mm (14”) × 168 mm (6,6”) × 150 mm (6”)
- 1 caja plástica de 17”: 436 mm (17”) × 220 mm (8,7”) × 205 mm (8”)
- 1 caja plástica de 20”: 508 mm (20”) × 296 mm (11,7”) × 261 mm (10,3”)
- 1 bandeja plástica

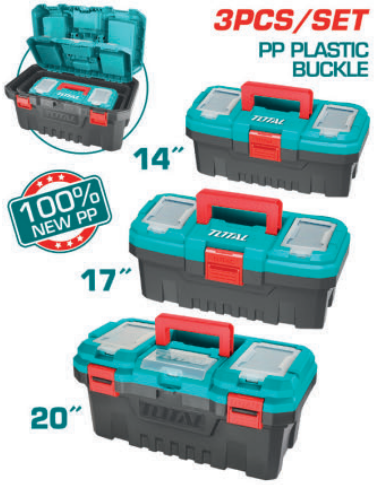

Caja Madre: 4

CAJA PLASTICA 25” 45L

TPBX0252 | COD. XCP002500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas: 625 mm (25”) × 380 mm (15”) × 315 mm (12,5”)
- Capacidad máxima de carga: 25 kg
- Capacidad volumétrica: 45 L
- Material: PP
- Peso: 2800 g
- Traba metálica



Caja Madre: 5

CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS APILABLE 16”

TPBXS101 | COD. XCP0A1600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas: 410 mm (16”) × 320 mm (12,5”) × 148 mm (5,8”)
- Capacidad máxima de carga: 15 kg
- Material: plástico PP
- Peso: 1290 g
- Traba plástica PP
- Sistema apilable para un encastre rápido y sencillo
- Diseñada para organizar, transportar y proteger herramientas
- Compatible con base con ruedas (THTWB61001) o carro plegable (THWB61201) para un traslado más fácil




Caja Madre: 4

CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS APILABLE 19”

TPBXS102 | COD. XCP0A1900

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas: 410 mm (16”) × 320 mm (12,5”) × 148 mm (5,8”)
- Capacidad máxima de carga: 15 kg
- Material: plástico PP
- Peso: 1290 g
- Traba plástica PP
- Sistema apilable para un encastre rápido y sencillo
- Diseñada para organizar, transportar y proteger herramientas
- Compatible con base con ruedas (THTWB61001) o carro plegable (THWB61201) para un traslado más fácil

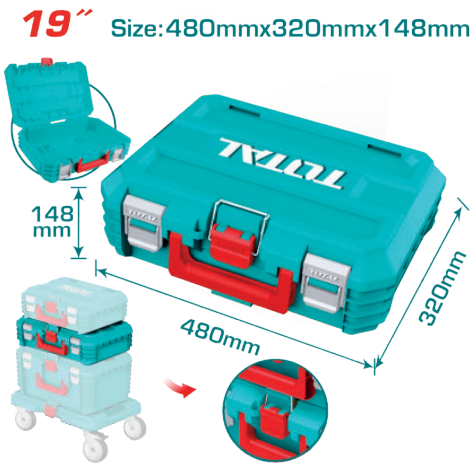


Caja Madre: 4

CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS APILABLE 19” PROFUNDA

TPBXS103 | COD. XCP0A190P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas: 480 mm (19”) × 320 mm (12,5”) × 248 mm (10”)
- Capacidad máxima de carga: 25 kg
- Material: plástico PP
- Peso: 2200 g
- Traba plástica PP
- Sistema apilable para un encastre rápido y sencillo
- Diseñada para organizar, transportar y proteger herramientas
- Compatible con base con ruedas (THTWB61001) o carro plegable (THWB61201) para un traslado más fácil

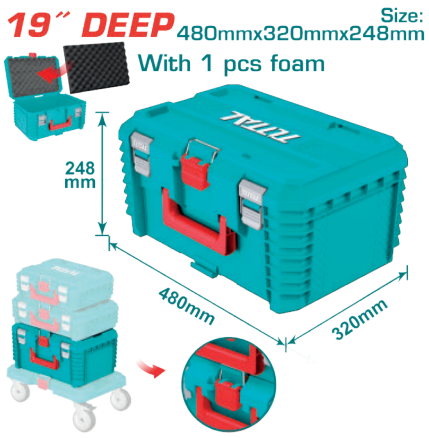


Caja Madre: 2

BASE RODANTE 537X360X170MM

THTWB61001 | COD. XCC0A1000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad máxima de carga: 100 kg
- Medida de plataforma: 537 × 360 mm
- Medidas totales con ruedas: 537 × 360 × 170 mm
- Material: ABS
- Peso: 3800 g
- Medida de ruedas: 4”
- Material de ruedas: plástico PP + PVC
- Compatible con: TPBXS101 - TPBXS102 - TPBXS103
- Permite apilar y transportar fácilmente las cajas del sistema.

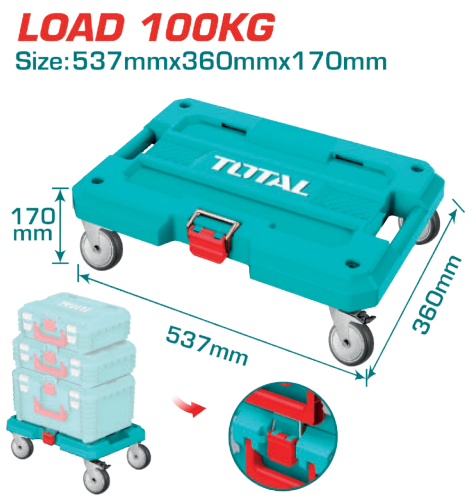

Caja Madre: 4

BOLSO DE TELA PARA HERRAMIENTAS 13”

THT261325 | COD. XBT000140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 13”
- Capacidad máxima de carga: 12 kg
- Medidas (L × A × H): 33 × 21 × 18 cm
- Estructura rígida para una fácil apertura y acceso
- Bolsillos externos para mayor capacidad de almacenamiento
- Con 6 bolsillos exteriores

13”



Con 6 bolsillos

Carga Máx. 12 kgs

Caja Madre: 40

BOLSO DE TELA PARA HERRAMIENTAS 16”

THT261625 | COD. XBT000160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 16”
- Capacidad máxima de carga: 15 kg
- Medidas (L × A × H): 41 × 29 × 21 cm
- Estructura rígida para una fácil apertura y acceso
- Bolsillos internos y externos para mayor capacidad de almacenamiento
- Con 6 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores

16”



Con 14 bolsillos

Carga Máx. 15 kgs

Caja Madre: 20

BOLSO DE TELA PARA HERRAMIENTAS 19”

THT261925 | COD. XBT000190

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 19”
- Material: poliéster 1680D
- Capacidad máxima de carga: 18 kg
- Medidas (L × A × H): 48 × 24 × 29 cm
- Estructura rígida para una fácil apertura y acceso
- Bolsillos internos y externos para mayor capacidad de almacenamiento
- Con 6 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores
- Correa ajustable para mayor comodidad

19”



Con 14 bolsillos

Carga Máx. 18 kgs

Caja Madre: 20

BOLSO DE TELA PARA HERRAMIENTAS 16" REFORZARDO

THT16163 | **INDUSTRIAL** | COD. XBTIOR160

16"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 16"
- Material: poliéster 1680D
- Capacidad máxima de carga: 20 kg
- Medidas (L × A × H): 41 × 25 × 26 cm
- Estructura rígida para una fácil apertura y acceso
- Base plástica reforzada para mayor durabilidad
- Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
- Correa ajustable para mayor comodidad



Con 16 bolsillos
Carga Máx. 20 kgs

Caja Madre: 10

BOLSO DE TELA PARA HERRAMIENTAS 16" MANGO DE ACERO

THT36L03 | **INDUSTRIAL** | COD. XBTIMA160

16"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 16"
- Material: poliéster 1680D
- Capacidad máxima de carga: 15 kg
- Medidas (L × A × H): 41 × 23 × 22 cm
- Manija acolchada suave para mayor comodidad
- Asa metálica reforzada para un transporte más fácil
- Con 7 bolsillos para herramientas
- Base plástica reforzada de alta resistencia



Con 7 bolsillos
Carga Máx. 15 kgs

Caja Madre: 4

BOLSO DE TELA PARA HERRAMIENTAS 16" 25 BOLSILLOS

NEW DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2026

REEMPLAZA MODELO THT561625

THT16165 | **INDUSTRIAL** | COD. XBTIBO161

16"
SUPER STACK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 16"
- Fabricada en poliéster 1680D de alta resistencia.
- 25 bolsillos para una organización práctica de herramientas y accesorios.
- Capacidad de carga máxima: 20 kg.
- Dimensiones (L × A × H): 44 × 30 × 30 cm.
- Base plástica reforzada para mayor durabilidad y protección contra la humedad.
- Diseño pensado para organizar, transportar y proteger herramientas.
- Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento.
- Correa de hombro ajustable incluida.
- Compatible y apilable con los módulos de almacenamiento TPBXS101, TPBXS102 y TPBXS103.
- Compatible con la plataforma con ruedas THTWB61001 y el carro plegable THWB61201, facilitando el transporte.



25 bolsillos
Carga Máx. 20 kgs

Caja Madre: 4

BOLSO DE TELA PARA HERRAMIENTAS 20" CON RUEDAS

THRRTB2012 | **INDUSTRIAL** | COD. XBTIRU200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 50 cm
- Material: Poliéster 600D y 1680D con laterales antihumedad
- Carga máxima: 20 kg
- Con asa telescópica con ruedas
- Largo x Ancho x Alto: 45 x 28 x 36 cm
- Con 5 bolsillos externos y múltiples internos
- Marco rígido para fácil apertura y acceso
- Empaquetado en cartón



Caja Madre: 2

BOLSO DE TELA PARA HERRAMIENTAS 27" CON RUEDAS

NEW

THRRTB2712 | **INDUSTRIAL** | COD. XBTORU270

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida: 27"
- Material: poliéster 1680D
- Capacidad máxima de carga: 25 kg
- Con manija telescópica y ruedas
- Medidas (L × A × H): 68,5 × 29,5 × 32 cm
- Con 6 bolsillos externos y múltiples
- compartimentos internos
- Estructura rígida para fácil apertura y acceso



Caja Madre: 2

PORTA HERRAMIENTAS

THT16P10125 | COD. XPH020320

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 35 cm x 32 cm
- Con 10 bolsillos
- 1 soporte para martillo
- Carga máxima: 10 kg
- Material: poliéster 1680D
- Varios bolsillos para herramientas



Caja Madre: 20

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS 38X17X46CM

THBP02025 | **INDUSTRIAL** | COD. XMHI00300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 38cmx17cmH46cm
- Carga máxima: 8kg
- Material: poliéster oxford 1680D
- Marco rígido para fácil apertura y acceso interno
- Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional



Caja Madre: 8

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS 38X20X50CM

NEW

THBP04025 | **INDUSTRIAL** | COD. XMHI00400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas: 38 × 20 × 50,5 cm (L × A × H)
- Capacidad máxima de carga: 12 kg
- Material: poliéster Oxford 1680D
- Estructura rígida para una fácil apertura y acceso
- Bolsillos internos y externos para mayor capacidad de almacenamiento
- Base plástica reforzada para mayor durabilidad



Caja Madre: 8

CHALECO PORTA HERRAMIENTAS

TTVT16025 | **INDUSTRIAL** | COD. XCLI04860

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño: 48 x 60 x 3 cm
- Correas de hombro y cintura ajustables
- Material de malla transpirable
- Carga máxima: 3 kg
- Compartimentos multiusos para todas tus necesidades de almacenamiento
- Con 17 bolsillos
- Empaquetado en caja de color



Caja Madre: 20

KIT BOLSO + CHALECO + PORTA HERRAMIENTAS + MOCHILA

TOS230912 | COD. XKTOBCPM0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: poliéster Oxford 1680D
- 1 mochila portaherramientas (THBP02025)
- 1 bolsa portaherramientas 16" (THT261625)
- 1 cartuchera portaherramientas (THT16P20325)
- 1 chaleco portaherramientas (TTVT16025)



Caja Madre: 6

KIT 2 BOLSOS + CHALECO + MOCHILA

TOS230914 | COD. XKTOBBCM0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: poliéster Oxford 1680D
- 1 mochila portaherramientas (THBP04025)
- 1 bolsa portaherramientas 16" (THT16163)
- 1 bolsa portaherramientas rígida con ruedas (THRRTB2012)
- 1 chaleco portaherramientas (TTVT16025)



Caja Madre: 1

CARRO DE MANO PLEGABLE 130KG

THWB61201 | COD. XCMIP1300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de carga: 130 kg
- Material del armazón: aluminio
- Dimensiones desplegado: 560 x 506 x 1110 mm
- Dimensiones plegado: 86 x 480 x 840 mm
- Dimensiones del reposapiés: 377 x 480 mm
- Ruedas: 175 mm (PP+TPR)
- Peso: 6600 g

INCLUYE

- Cuerda elástica



Caja Madre: 2

ZORRA HIDRAÚLICA 2.5 TN

THT301251 | COD. YZH025000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad: 2500 kg
- Dimensiones de las horquillas (An. x L.): 550 x 1150 mm
- Distancia entre horquillas (Pr.): 230 mm
- Altura mínima de las horquillas (Al.): 85 mm
- Altura máxima de las horquillas (Al.): 200 mm
- Volante: 200 x 50 mm
- Tándem de rodillos de carga: 80 x 70 mm
- Rueda de poliuretano



Caja Madre: 6

LINTERNA LED 450 LUMENS

TFL013AAA58 | **INDUSTRIAL** | COD. XLCI01360

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Brillo: 450 lm
- Distancia de iluminación: 160 m
- Interruptor trasero
- Diámetro/longitud: 34 mm/136 mm
- Peso: 104 g (sin pilas)
- Usa 3 pilas AAA (no incluidas)



Caja Madre: 36

LINTERNA LED 450 LUMENS

TCFL1865051 | **INDUSTRIAL** | COD. XLCI01370

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Brillo: Máx.: 450 lm - Media: 150 lm - Baja: 50 lm
- Autonomía: modo alto: 4h - modo bajo: 18h
- 5 modos de uso: alta intensidad, media intensidad, baja intensidad, flash, SOS
- Diámetro/longitud: 34 mm/141 mm
- Peso neto: 125 g

INCLUYE

- 1 batería de iones de litio 18650 de 2600 mAh y cable cargador tipo C



Caja Madre: 36

LINTERNA DE CABEZA

THL013AAA6 | **INDUSTRIAL** | COD. XLCI00510

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Brillo Máx.: 200 lúmenes, Bajo: 100 lúmenes
- Alcance máximo del haz: 91 m
- Protección IPX4 resistente a lluvia
- Usa 3 pilas AAA (no incluidas)

INCLUYE

- 3 clips



Caja Madre: 24

TOTAL

One-Stop Tools Station

¡SEGUINOS EN INSTAGRAM!

@totalherramientas


ImpexPro

Representante exclusivo Argentina

TOTAL

One-Stop Tools Station

CATÁLOGO DIGITAL

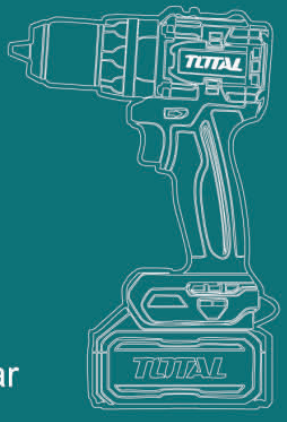

www.impexpro.com.ar | info@impexpro.com.ar